impo

TEMMUZ 2025-01
FİYAT LİSTESİ

SUYUN İZİNDE.
DAHA İLERİYE.



- DALGIÇ MOTOR VE POMPALAR
- DALGIÇ MONTAJ MALZEMELERİ
- HİDROFOR VE AKSESUARLARI
- FRANKLIN ELECTRIC EH-VN-EV-VSI SERİLERİ (Made in Italy)
- İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI
- YERLİ SANTRİFÜJ - TANKER YAĞMURLAMA POMPALARI

Franklin Electric

impo.com.tr

MARKALARIMIZ

impo

Franklin Electric

COVERCO®

FPS

Little GIANT®

PIONEER PUMP

SİRKÜLER

Bu fiyat listesi Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.

Listemizdeki EURO ve DOLAR fiyatlarından yapılan satışlarda faturalama, sevk tarihinden bir (1) gün önceki, Akbank Efektif Satış kurundan yapılır.

Fatura tutarı en çok 5 gün içinde açık hesap bırakmayacak şekilde; bayinin kendi evrakları veya müşteri evrakları ile ilgili faturanın son ödeme tarihi geçmeyecek şekilde kapatılmalıdır.

Karşılıklı mutabık kalınarak uzun vadeli bir çek alınıcak ise,bu çeke aylık % 3 hesabı ile vade farkı ve buna ait KDV eklenerek ödeme tanzim edilecektir.

Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkması halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %4'tür. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödenmesi gereklidir. Finansman masrafı, son ödeme tarihi (Fatura tarihi + 4 gün) ile borcun İmpo'ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır.

Her ayın sonunda; gecikmede bulunan hesaplara vade farkı faturası kesilerek, tahsilatı nakit olarak alınır.

Bayiden yapılan tahsilat daha önceki borcuna mahsuben alınır, değerlendirme buna göre yapılır.

Sevkiyatın yapılabilmesi için bayinin gecikmiş borcunun ve karşılıksız evrağının bulunmaması gereklidir.

Önceki sevkiyatın çekleri alınmadan müşteriye yeni sevkiyat yapılmaz.

Siparişler İzmir İmpo depolarından, bayinin belirteceği nakliyat ambarı veya kargo ile sevk edilir. Nakliyat ambarı veya kargo ile yapılan sevkiyatlarda mal alıcının mesuliyetinde seyreder ve nakliye ücreti bayi tarafından ödenir.

Malzemeler, kargo yada ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlı olan malzemeler için tutanak tutturulmalı, teslim alınmadan aynı kargo yada ambar ile geri gönderilmelidir. Ancak bu şekilde hasar tutarı kargo ya da ambarlardan tahsil edilebilmektedir.

Ambar ve kargo dışında yapılan sevkiyatlarda nakliye bedeli faturaya ilave edilir.

Bütün satış fiyatları KDV hariç olarak hazırlanmıştır. KDV tutarı faturaya ilave edilir.

Satış fiyatları ve koşulları İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

- BANKA HESAPLARIMIZ -

İş Bankası - Torbalı Şube TR49 0006 4000 0013 4651 2284 72	**Ziraat Bankası - İzmir Kurumsal Şube** TR55 0001 0019 5807 0131 0550 30
Akbank - Torbalı Şube TR11 0004 6004 6388 8000 0014 30	**Yapıkredi Bankası - İzmir AOSB Şube** TR44 0006 7010 0000 0063 1451 42

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



+bonus WORLD maximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

FİHRİST



İMPO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **12-14**



COVERCO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **16-17**



İMPO, İTHAL, 4",
KOMPLE PASLANMAZ, TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **18-19**



İMPO, (RD) İTHAL, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **20**



İMPO, İTHAL, 4",
TEK DALGIÇ MOTORLAR COVERCO

İMPO, 4", İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR - FR

SAYFA **22**



İMPO, İTHAL,
4", TEK DALGIÇ MOTORLAR-ST

İMPO, İTHAL, 4" SARILABİLİR, KOMPLE 304
SU SOĞUTMALI, TEK DALGIÇ MOTORLAR

İMPO, İTHAL, 4" SOLAR SİSTEM TEK DALGIÇ MOTORLAR

SAYFA **23**



İMPO, 5"- 6"-7"- 8"- 10" TEK DALGIÇ MOTORLAR

SAYFA **24-25**



İMPO, 5"- 6", NORİL FANLI TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **28-29**



İMPO, 5"- 6",
KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **32-43**



İMPO, 8"- 10",
KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **44-48**



İMPO, 5"-6"-7"-8"-10" DÖKÜM FANLI,
DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **50-60**

FİHRİST



İTHAL, ASHIRVAD
PVC KOLON BORULARI VE AKSESUARLARI

SAYFA **64**



YERLİ PVC KOLON BORULARI

SAYFA **65**



DEMİR KOLON BORUSU VE AKSESUARLARI

SAYFA **66-68**



DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLOLARI
DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ

SAYFA **69-70**



İMPO ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

SAYFA **72**



İMPO, MİNİ EKO DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI
COVERCO, İTHAL,
DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

SAYFA **73**



İMPO, ABB ELEKTRİK MALZEMELİ DALGIÇ POMPA
KONTROL PANOLARI

SAYFA **74**



İMPO, SIEMENS MALZEMELİ DALGIÇ POMPA
KONTROL PANOLARI

SAYFA **75**



İMPO, HİDROFOR KONTROL PANOLARI
İMPO, FREKANS KONTROLLÜ HİDROFOR
KONTROL PANOLARI
İMPO, SOFT STARTER DALGIÇ POMPA
ELEKTRİK PANOLARI

SAYFA **76-77**



ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

SAYFA **78-79**



NCV 5 - 10 - 15 SERİSİ,
DİKEY MİLLİ MOTOPOMPLAR
(PASLANMAZ GÖVDE - NORİL FAN)

SAYFA **82**



NCV 5- 10-15 SERİSİ,
PAKET HİDROFORLAR
(PASLANMAZ GÖVDE - NORİL FAN)

SAYFA **83-85**

FİHRİST



İMPO CV 3-5-9-16 SERİSİ,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR

SAYFA **88-89**



İMPO CV 3-5-9-16 SERİSİ,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ
(AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR

SAYFA **90-93**



HİDROFOR TANKLARI

SAYFA **96**



EDS GLOBAL, SABİT DİYAFRAMLI
GENLEŞME TANKLARI

SAYFA **97**



HİDROFOR AKSESUARLARI

SAYFA **98-99**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, EH 3-5-9 SERİSİ, İTHAL,
KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ELEKTROPOMPLAR

SAYFA **102**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, VN 3-5-9 SERİSİ,
İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, KESON KUYU POMPALARI

SAYFA **103**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC,
EV 1-3-6-10-15-20, SERİSİ,
İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR

SAYFA **104-108**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC,
EV 30-45-65-90, SERİSİ,
İTHAL, PASLANMAZ FAN VE DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR

SAYFA **109-111**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, İTHAL
FWS-FWC FGR-FLV SERİSİ ATIK SU POMPALARI

SAYFA **114-116**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, İTHAL,
FDR-FDP SERİSİ DRENAJ POMPALARI

SAYFA **118-119**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, İTHAL,
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
DÖKÜM GÖVDELİ VSI POMPALAR
8"- 10"- 12"

SAYFA **121-123**

FİHRİST



İMPO, İTHAL, SANTRİFÜJ POMPALAR
NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFORLAR

SAYFA **126-127**



İMPO, İTHAL EKONOMİK,
YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALARI

SAYFA **128**



İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

SAYFA **129**



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE
PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI

SAYFA **130-131**



İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI
KESON KUYU POMPALARI

SAYFA **132**



İMPO, İTHAL, PASLANMAZ, EKONOMİK SERİ
KESON KUYU POMPALARI
İMPO, İTHAL, 4", SÜRTME FANLI
TEMİZ SU PAKET DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **133**



İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ BIÇAKLI VE AÇIK FANLI
DRENAJ POMPALARI

SAYFA **134-135**



İMPO, İTHAL, BIÇAKLI VE DÖKÜM GÖVDELİ
PARÇALAYICILI DRENAJ VE ATIK SU POMPALARI,
KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI
İMPO, İTHAL, YÜKSEK DEBİLİ, YÜKSEK İRTİFALI
DÖKÜM GÖVDELİ, DRENAJ VE ATIK SU POMPALARI

SAYFA **136-139**



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP
ÇAMUR POMPALARI

SAYFA **140-143**



İTHAL, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI,
ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ POMPALARI

SAYFA **144**



İTHAL, DİK MİLLİ,
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE POMPALAR

SAYFA **146-147**



İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **148-154**

FİHRİST



İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **155-157**



İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **158**



İTHAL, 3" DALGIÇ POMPA
İTHAL, DC SOLAR FIRÇASIZ
İNVERTÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **159**



İTHAL, PAKET HİDROFORLAR

SAYFA **160-162**



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

SAYFA **166-171**



YERLİ, TRAKTÖR - KAMYON VE TANKER POMPALARI

SAYFA **172-173**



YERLİ, TRAKTÖR - PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI

SAYFA **174-175**

KALİTE BELGELERİ
- **ISO BELGELERİ**
  - TS EN ISO 9001:2015
  - TS EN ISO 14001:2015
  - TS ISO 45001:2018
- **TSE BELGESİ**
- **HİZMET YETERLİLİK BELGESİ**
- **SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BEL.**
- **AKREDİTASYON SERTİFİKASI**
- **ACS SERTİFİKASI**
- **CE BELGELERİ**
- **ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGELERİ**
- **GARANTİ BELGESİ**

SAYFA **177-195**

TEKNİK BİLGİLER
- **MOTOR GÜCÜNE GÖRE, JENARATÖR SEÇİM CETVELİ**
- **SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ**
- **KABLO SEÇİM CETVELLERİ**

SAYFA **197-200**


KALİTE
QUALITY
Her şeyden önce, kendimize
müşterilerimize kaliteli ürün ve
hizmet sağlamaya adanmış.
Above all, we are committed to
providing high quality products
and services to our customers.
impo
impo.com.tr


BULUNABİLİRLİK
AVAILABILITY
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
müşterilerimize, ihtiyaç
duydukları zamanda ve yerde
ulaştırmayı taahhüt ederiz.
We are committed to delivering
our products and services when
and where our customer needs
them.
impo
impo.com.tr


HİZMET
SERVICE
impo
impo.com.tr

DALGIÇ POMPALAR 4″	12-20
DALGIÇ MOTORLAR 4″	22-23
DALGIÇ MOTORLAR 5″ - 6″ - 7″ - 8″ - 10″	24-25
NORİL POMPALAR 5″- 6″	28-29
PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR 5″- 6″- 8″- 10″	32-48
DÖKÜM POMPALAR 5″- 6″- 7″- 8″- 10″	50-60

DALGIÇ POMPALAR
4"



İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

SK SERİSİ, NORİL FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 100 mm)



Tip	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m^3/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-				Fiyat [DOLAR]	
			l/s	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	-	-	-	-					
SK 401 / 10	0,37	0,5	MMS	66	58	51	44	32	17	1	-	-	-	-	1 1/4"	365	3,6	153	128
SK 401 / 13	0,37	0,5		84	74	66	57	41	23	2	-	-	-	-		415	4,1	167	140
SK 401 / 19	0,55	0,75		116	102	91	77	57	30	5	-	-	-	-		524	5,1	193	163
SK 401 / 26	0,75	1		166	147	131	109	78	39	7	-	-	-	-		679	6,5	230	191
SK 401 / 38	1,1	1,5		246	218	194	163	123	70	10	-	-	-	-		915	9,1	306	255

Tip	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m^3/h	0,00	0,90	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	-				Fiyat [DOLAR]	
			l/s	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	-					
SK 402 / 05	0,37	0,5	MMS	36	34	33	31	29	27	24	20	17	12	-	1 1/4"	277	2,7	113	95
SK 402 / 07	0,37	0,5		48	45	43	41	38	34	30	23	19	13	-		312	3,1	121	100
SK 402 / 10	0,55	0,75		68	62	60	56	51	45	39	32	23	16	-		365	3,6	131	110
SK 402 / 14	0,75	1		94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	-		436	4,2	145	122
SK 402 / 20	1,1	1,5		135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	-		540	5,2	176	146
SK 402 / 27	1,5	2		187	176	169	157	145	129	113	91	64	33	-		693	6,7	233	195
SK 402 / 39	2,2	3		263	244	234	217	200	177	154	124	91	45	-		934	9	306	255



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m^3/h	0,00	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	-				Fiyat [DOLAR]	
			l/s	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	-					
SK 403 / 04	0,37	0,5	MMS	28	26	25	24	23	22	20	19	17	15	10	-	1 1/4"	275	2,6	107	90
SK 403 / 07	0,55	0,75		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16	-		345	3,2	118	99
SK 403 / 10	0,75	1		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23	-		410	3,8	129	108
SK 403 / 15	1,1	1,5		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-		525	4,5	149	125
SK 403 / 20	1,5	2		140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43	-		630	5,5	178	148
SK 403 / 30	2,2	3		205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65	-		875	7,8	236	197
SK 403 / 37	3	4		257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82	-		1.065	9,3	327	273

Tip	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m^3/h	0,00	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01					Fiyat [DOLAR]	
			l/s	0,00	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67						
SK 404 / 04	0,37	0,5	MMS	26	23	23	22	22	21	20	19	18	15	12	8	1 1/4"	275	2,6	108	90
SK 404 / 07	0,55	0,75		44	40	39	38	36	35	33	32	28	23	17	11		345	3,2	120	100
SK 404 / 10	0,75	1		65	59	58	56	54	52	50	47	42	35	27	18		410	3,8	132	111
SK 404 / 14	1,1	1,5		92	84	82	80	77	75	71	69	61	51	39	25		495	4,6	155	129
SK 404 / 18	1,5	2		119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51	33		585	5,4	180	150
SK 404 / 27	2,2	3		179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78	54		780	6,5	233	195
SK 404 / 32	3	4		211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93	66		950	8,4	311	260
SK 404 / 40	3,7	5		268	246	239	232	225	215	206	195	168	138	103	71		1.125	9,5	354	296
SK 404 / 44	4	5,5		292	272	265	256	247	238	226	214	184	150	120	85		1.215	10,7	389	325

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

SK SERİSİ, NORİL FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 100 mm)

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m^3/h	0,00	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00				Fiyat [DOLAR]	
			l/s	0,00	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50					
SK 406 / 06	0,75	1	MMS	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	13	2"	370	2,9	**131**	**110**
SK 406 / 09	1,1	1,5		52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26	18		460	3,6	**152**	**127**
SK 406 / 13	1,5	2		78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45	31		610	4,8	**181**	**150**
SK 406 / 19	2,2	3		109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60	41		820	6,6	**232**	**193**
SK 406 / 26	3	4		151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74	48		1.030	7,9	**290**	**243**
SK 406 / 31	3,7	5		185	173	172	170	167	160	152	141	130	109	90	56		1.220	9,3	**328**	**274**
SK 406 / 34	4	5,5		201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95	64		1.305	9,9	**351**	**292**
SK 406 / 45	5,5	7,5		268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129	99		1.635	12,8	**439**	**367**



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m^3/h	0,00	4,80	5,10	6,00	6,60	6,80	7,00	7,20	7,60	8,00	9,00	-				Fiyat [DOLAR]	
			l/s	0,00	1,33	1,42	1,67	1,83	1,89	1,94	2,00	2,11	2,22	2,50	-					
SK 407 / 08	0,75	1	MMS	36	30	29	28	27	26	25	24	23	21	16	-	2"	440	3,5	**170**	**142**
SK 407 / 11	1,1	1,5		50	41	40	38	37	36	35	34	32	29	21	-		542	4,5	**195**	**163**
SK 407 / 16	1,5	2		72	57	56	53	52	50	49	48	44	41	30	-		713	6	**239**	**199**
SK 407 / 24	2,2	3		105	83	83	79	77	75	72	70	65	59	43	-		1.014	8	**308**	**257**
SK 407 / 32	3	4		140	111	109	105	102	99	97	93	87	80	58	-		1.318	10	**371**	**310**
SK 407 / 40	3,7	5		176	142	140	135	132	128	124	120	112	103	77	-		1.619	12	**457**	**381**
SK 407 / 44	4	5,5		189	153	150	144	139	136	132	128	119	109	82	-		1.755	13,5	**489**	**410**

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m^3/h	0,00	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	9,61	10,80	11,99				Fiyat [DOLAR]	
			l/s	0,00	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	3,00	3,33					
SK 408 / 04	0,75	1	MMS	25	24	24	23	23	22	20	18	15	14	10	8	2"	310	2,6	**117**	**97**
SK 408 / 06	1,1	1,5		38	36	36	35	34	33	31	27	24	21	15	10		370	2,9	**125**	**105**
SK 408 / 09	1,5	2		57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24	15		460	3,6	**141**	**118**
SK 408 / 14	2,2	3		88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36	22		640	4,9	**180**	**150**
SK 408 / 18	3	4		113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47	32		765	6	**210**	**175**
SK 408 / 21	3,7	5		134	130	128	126	122	117	109	99	88	80	60	39		885	6,9	**251**	**211**
SK 408 / 23	4	5,5		146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63	41		945	7	**265**	**221**
SK 408 / 32	5,5	7,5		201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91	59		1.245	9,2	**338**	**284**
SK 408 / 42	7,5	10		266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119	82		1.572	11,6	**447**	**374**



MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

SK SERİSİ, NORİL FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 100 mm)



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m³/h	0,00	4,80	6,00	7,00	8,00	9,00	9,60	10,10	10,80	12,00	13,00	14,40				Fiyat [DOLAR]	
			l/s	1,33	1,33	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	2,81	3,00	3,33	3,61	4,00					
SK 409 / 07	1,1	1,5	MMS	40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	12	2"	540	3,9	177	147
SK 409 / 10	1,5	2		56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23	17		723	5,1	215	180
SK 409 / 14	2,2	3		78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31	24		927	6,9	271	226
SK 409 / 17	3	4		96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39	30		1.110	8,2	337	282
SK 409 / 20	3,7	5		116	107	102	97	91	83	80	75	69	58	50	39		1.263	9,7	363	303
SK 409 / 22	4	5,5		126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54	40		1.395	10,7	391	327
SK 409 / 28	5,5	7,5		165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79	64		1.701	13,0	478	398
SK 409 / 35	7,5	10		210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103	85		2.088	16,0	566	471

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m³/h	0,00	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59	16,99				Fiyat [DOLAR]	
			l/s	0,00	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,72					
SK 412 / 05	1,1	1,5	MMS	30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	5	2"	440	3,4	153	128
SK 412 / 07	1,5	2		42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12	7		540	4	171	143
SK 412 / 11	2,2	3		64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18	11		770	5,8	218	181
SK 412 / 14	3	4		82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25	15		920	6,9	271	226
SK 412 / 17	3,7	5		101	94	92	87	84	79	68	59	52	46	36	23		1.100	8,1	319	266
SK 412 / 18	4	5,5		107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39	26		1.150	8,5	329	275
SK 412 / 25	5,5	7,5		150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55	38		1.535	11,3	424	353
SK 412 / 32	7,5	10		194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75	53		1.915	14,4	532	444



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Krom Başlıklı	Teknoplast Başlıklı
	kW	HP	m³/h	0,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00	23,00	24,00				Fiyat [DOLAR]	
			l/s	0,00	2,50	3,06	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,28	5,83	6,39	6,67					
SK 415 / 06	1,5	2	MMS	35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	5	2"	539	4,4	181	150
SK 415 / 08	2,2	3		46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10	7		686	5,4	218	181
SK 415 / 11	3	4		63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15	11		907	6,9	271	226
SK 415 / 15	4	5,5		87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21	15		1.202	9	341	285
SK 415 / 20	5,5	7,5		121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27	18		1.570	11,6	413	343
SK 415 / 28	7,5	10		165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34	25		2.159	15,8	553	463

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

impo

COVERCO®
by Franklin Electric

DALGIÇ POMPA



COVERCO®

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

COVERCO SERİSİ, NORİL FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 100 mm)



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-	-				
			l/s	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	-	-	-	-	-				
COVERCO 1/10	0,37	0,50	MSS	66	58	51	44	32	17	1	-	-	-	-	-	1¼"	365	3,6	184
COVERCO 1/13	0,37	0,50		84	74	66	57	41	23	2	-	-	-	-	-		415	4,1	202
COVERCO 1/19	0,55	0,75		116	102	91	77	57	30	5	-	-	-	-	-		524	5,1	233
COVERCO 1/26	0,75	1		166	147	131	109	78	39	7	-	-	-	-	-		679	6,5	275
COVERCO 1/38	1,1	1,5		246	218	194	163	123	70	10	-	-	-	-	-		915	9,1	364

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	0,90	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	-	-				
			l/s	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	-	-				
COVERCO 2/05	0,37	0,50	MSS	36	34	33	31	29	27	24	20	17	12	-	-	1¼"	277	2,7	136
COVERCO 2/07	0,37	0,50		48	45	43	41	38	34	30	23	19	13	-	-		312	3,1	143
COVERCO 2/10	0,55	0,75		68	62	60	56	51	45	39	32	23	16	-	-		365	3,6	158
COVERCO 2/14	0,75	1		94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	-	-		436	4,2	174
COVERCO 2/20	1,1	1,5		135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	-	-		540	5,2	214
COVERCO 2/27	1,5	2		187	176	169	157	145	129	113	91	64	33	-	-		693	6,7	281
COVERCO 2/39	2,2	3		263	244	234	217	200	177	154	124	91	45	-	-		934	9,0	364

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	-				
			l/s	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1	1,17	-				
COVERCO 3/04	0,37	0,50	MSS	28	26	25	24	23	22	20	19	17	15	10	-	1¼"	275	2,6	128
COVERCO 3/07	0,55	0,75		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16	-		345	3,2	143
COVERCO 3/10	0,75	1		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23	-		410	3,8	157
COVERCO 3/15	1,1	1,5		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-		525	4,5	186
COVERCO 3/20	1,5	2		140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43	-		630	5,5	220
COVERCO 3/30	2,2	3		205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65	-		875	7,8	289
COVERCO 3/37	3	4		257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82	-		1.065	9,3	391



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01				
			l/s	0,00	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67				
COVERCO 4/04	0,37	0,50	MSS	26	23	23	22	22	21	20	19	18	15	12	8	1¼"	275	2,6	129
COVERCO 4/07	0,55	0,75		44	40	39	38	36	35	33	32	28	23	17	11		345	3,2	144
COVERCO 4/10	0,75	1		65	59	58	56	54	52	50	47	42	35	27	18		410	3,8	159
COVERCO 4/14	1,1	1,5		92	84	82	80	77	75	71	69	61	51	39	25		495	4,6	185
COVERCO 4/18	1,5	2		119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51	33		585	5,4	212
COVERCO 4/27	2,2	3		179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78	54		780	6,5	284
COVERCO 4/32	3	4		211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93	66		950	8,4	371
COVERCO 4/40	3,7	5		268	246	239	232	225	215	206	195	168	138	103	71		1.125	9,5	427
COVERCO 4/44	4	5,5		292	272	265	256	247	238	226	214	184	150	120	85		1.215	10,7	463

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00				
			l/s	0,00	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50				
COVERCO 6/06	0,75	1	MSS	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	13	2"	370	2,9	153
COVERCO 6/09	1,1	1,5		52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26	18		460	3,6	184
COVERCO 6/13	1,5	2		78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45	31		610	4,8	218
COVERCO 6/19	2,2	3		109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60	41		820	6,6	275
COVERCO 6/26	3	4		151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74	48		1.030	7,9	345
COVERCO 6/31	3,73	5		185	173	172	170	167	160	152	141	130	109	90	56		1.220	9,3	386
COVERCO 6/34	4	5,5		201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95	64		1.305	9,9	419
COVERCO 6/45	5,5	7,5		268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129	99		1.635	12,8	530

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

COVERCO®

COVERCO SERİSİ, NORİL FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 100 mm)

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	4,80	5,10	6,00	6,60	6,80	7,00	7,20	7,60	8,00	9,00	-				
			l/s	0,00	1,33	1,42	1,67	1,83	1,89	1,94	2,00	2,11	2,22	2,50	-				
COVERCO 7/08	0,75	1	MSS	36	30	29	28	27	26	25	24	23	21	16	-	2"	440	3,5	200
COVERCO 7/11	1,1	1,5		50	41	40	38	37	36	35	34	32	29	21	-		542	4,5	227
COVERCO 7/16	1,5	2		72	57	56	53	52	50	49	48	44	41	30	-		713	6,0	281
COVERCO 7/24	2,2	3		105	83	83	79	77	75	72	70	65	59	43	-		1.014	8,0	357
COVERCO 7/32	3	4		140	111	109	105	102	99	97	93	87	80	58	-		1.318	10,0	438
COVERCO 7/40	3,7	5		176	142	140	135	132	128	124	120	112	103	77	-		1.619	12,0	551
COVERCO 7/44	4	5,5		189	153	150	144	139	136	132	128	119	109	82	-		1.755	13,5	586



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	9,61	10,80	11,99				
			l/s	0,00	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	3,00	3,33				
COVERCO 8/04	0,75	1	MSS	25	24	24	23	23	22	20	18	15	14	10	8	2"	310	2,6	141
COVERCO 8/06	1,1	1,5		38	36	36	35	34	33	31	27	24	21	15	10		370	2,9	153
COVERCO 8/09	1,5	2		57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24	15		460	3,6	171
COVERCO 8/14	2,2	3		88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36	22		640	4,9	224
COVERCO 8/18	3	4		113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47	32		765	6,0	261
COVERCO 8/21	3,7	5		134	130	128	126	122	117	109	99	88	80	60	39		885	6,9	310
COVERCO 8/23	4	5,5		146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63	41		945	7,0	324
COVERCO 8/32	5,5	7,5		201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91	59		1.245	9,2	416
COVERCO 8/42	7,5	10		266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119	82		1.572	11,6	530

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	4,80	6,00	7,00	8,00	9,00	9,60	10,10	10,80	12,00	13,00	14,40				
			l/s	0,00	1,33	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	2,81	3,00	3,33	3,61	4,00				
COVERCO 9/07	1,1	1,5	MSS	40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	12	2"	540	3,9	204
COVERCO 9/10	1,5	2		56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23	17		723	5,1	255
COVERCO 9/14	2,2	3		78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31	24		927	6,9	321
COVERCO 9/17	3	4		96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39	30		1.110	8,2	389
COVERCO 9/20	3,7	5		116	107	102	97	91	83	80	75	69	58	50	39		1.263	9,7	431
COVERCO 9/22	4	5,5		126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54	40		1.395	10,7	466
COVERCO 9/28	5,5	7,5		165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79	64		1.701	13,0	555
COVERCO 9/35	7,5	10		210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103	85		2.088	16,0	674



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59	16,99				
			l/s	0,00	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,72				
COVERCO 12/05	1,1	1,5	MSS	30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	5	2"	440	3,4	183
COVERCO 12/07	1,5	2		42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12	7		540	4,0	202
COVERCO 12/11	2,2	3		64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18	11		770	5,8	260
COVERCO 12/14	3	4		82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25	15		920	6,9	319
COVERCO 12/17	3,7	5		101	94	92	87	84	79	68	59	52	46	36	23		1.100	8,1	378
COVERCO 12/18	4	5,5		107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39	26		1.150	8,5	401
COVERCO 12/25	5,5	7,5		150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55	38		1.535	11,3	504
COVERCO 12/32	7,5	10		194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75	53		1.915	14,4	620

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (EURO)
	kW	HP	m³/h	0,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00	23,00	24,00				
			l/s	0,00	2,50	3,06	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,28	5,83	6,39	6,67				
COVERCO 15/06	1,5	2	MSS	35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	5	2"	539	4,4	220
COVERCO 15/08	2,2	3		46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10	7		686	5,4	260
COVERCO 15/11	3	4		63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15	11		907	6,9	319
COVERCO 15/15	4	5,5		87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21	15		1.202	9,0	399
COVERCO 15/20	5,5	7,5		121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27	18		1.570	11,6	486
COVERCO 15/28	7,5	10		165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34	25		2.159	15,8	645

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T04

KOMPLE PASLANMAZ, İTHAL

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 97 mm)



Tip	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	0,60	1,00	1,40	1,80	2,00	2,20	2,50	-	-				
			l/s	0,00	0,16	0,27	0,38	0,50	0,55	0,61	0,72	-	-				
S4S 02/13	0,55	0,75		76	72	68	60	48	42	36	27	-	-		445	4	235
S4S 02/18	0,75	1		120	115	102	92	80	72	63	50	-	-		554	6	289
S4S 02/23	1,1	1,5		145	140	128	113	93	82	71	57	-	-		665	7	349
S4S 02/28	1,5	2		180	172	160	142	121	110	98	77	-	-		775	8	401
S4S 02/33	1,5	2		215	199	183	165	140	124	108	82	-	-		1.022	12	537
S4S 02/40	2,2	3	MMS	249	232	218	195	165	144	127	92	-	-	1¼"	1.214	14	629
S4S 02/48	2,2	3		285	272	254	227	195	174	148	100	-	-		1.382	17	726
S4S 02/55	3	4		335	306	282	250	209	183	158	110	-	-		1.550	20	812
S4S 02/65	3	4		405	375	342	301	257	228	196	138	-	-		1.838	22	1.081
S4S 02/75	4	5,5		460	435	403	363	305	272	235	164	-	-		2.078	26	1.253
S4S 02/90	4	5,5		535	513	473	421	358	319	276	198	-	-		2.438	31	1.487

Tip	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	-	-				
			l/s	0,00	0,41	0,55	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	-	-				
S4S 03/09	0,55	0,75		56	52	50	45	40	32	24	14	-	-		357	3	192
S4S 03/12	0,75	1		75	67	63	60	53	45	32	19	-	-		423	4	225
S4S 03/15	1,1	1,5		98	86	82	76	67	55	41	25	-	-		489	5	257
S4S 03/18	1,1	1,5		115	106	100	91	80	66	50	32	-	-		555	6	289
S4S 03/22	1,5	2		140	129	121	111	99	80	60	35	-	-		643	7	335
S4S 03/25	1,5	2		156	143	135	122	107	89	65	40	-	-		709	8	367
S4S 03/29	2,2	3	MMS	185	169	156	144	129	108	80	50	-	-	1¼"	797	8	411
S4S 03/33	2,2	3		209	190	180	166	149	123	90	57	-	-		1.022	12	540
S4S 03/39	3	4		245	223	210	195	177	153	117	75	-	-		1.166	14	618
S4S 03/45	3	4		275	255	243	227	206	176	135	81	-	-		1.334	16	680
S4S 03/52	4	5,5		320	295	280	263	240	207	160	97	-	-		1.502	18	777
S4S 03/60	4	5,5		377	337	320	300	270	230	180	110	-	-		1.718	21	855
S4S 03/75	5,5	7,5		465	415	395	370	332	282	220	132	-	-		2.148	26	1.364

Tip	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	-	-	-				
			l/s	0,00	0,55	0,83	1,11	1,39	1,66	1,94	-	-	-				
S4S 04/06	0,55	0,75		39	36	32	28	22	17	10	-	-	-		303	3	166
S4S 04/08	0,75	1		46	43	40	37	32	23	15	-	-	-		351	4	188
S4S 04/12	1,1	1,5		75	71	65	57	48	38	24	-	-	-		447	5	239
S4S 04/17	1,5	2		108	94	88	80	68	51	33	-	-	-		567	6	296
S4S 04/21	2,2	3		138	121	112	99	84	65	42	-	-	-		663	7	340
S4S 04/25	2,2	3		162	143	131	119	102	77	53	-	-	-	1½"	759	8	389
S4S 04/33	3	4	MMS	202	179	165	147	128	100	68	-	-	-		1.022	12	565
S4S 04/38	4	5,5		241	215	198	177	152	119	81	-	-	-		1.142	13	640
S4S 04/44	4	5,5		280	244	223	199	170	134	92	-	-	-		1.310	16	716
S4S 04/52	5,5	7,5		324	281	258	230	199	156	108	-	-	-		1.502	18	815
S4S 04/60	5,5	7,5		360	322	300	262	236	190	130	-	-	-		1.718	21	927
S4S 04/75	7,5	10		487	427	392	352	302	237	168	-	-	-		2.078	27	1.099

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T04

KOMPLE PASLANMAZ, İTHAL

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 97 mm)

Tip	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	3,00	**4,00**	**5,00**	**6,00**	**7,00**	**8,00**	9,00	10,00	11,00				
			l/s	0,00	0,83	**1,11**	**1,39**	**1,66**	**1,94**	**2,22**	2,50	2,78	3,05				
S4S 08/05	0,75	1		32	27	**25**	**24**	**22**	**20**	**18**	16	14	11		410	5	**242**
S4S 08/07	1,1	1,5		42	39	**37**	**36**	**34**	**32**	**27**	25	20	16		482	5	**278**
S4S 08/10	1,5	2		63	55	**52**	**50**	**48**	**44**	**40**	36	30	24		590	6	**331**
S4S 08/12	2,2	3		74	69	**67**	**64**	**61**	**56**	**51**	45	37	28		662	7	**371**
S4S 08/15	2,2	3		94	86	**83**	**79**	**75**	**69**	**63**	55	48	36		770	9	**426**
S4S 08/18	3	4	MMS	108	105	**101**	**96**	**91**	**84**	**76**	67	56	44	2"	878	10	**479**
S4S 08/21	4	5,5		132	126	**121**	**115**	**108**	**99**	**90**	79	67	54		986	12	**551**
S4S 08/25	4	5,5		155	141	**136**	**129**	**122**	**112**	**103**	91	78	62		1.152	13	**618**
S4S 08/30	5,5	7,5		182	164	**156**	**148**	**139**	**130**	**120**	107	90	71		1.332	15	**709**
S4S 08/37	5,5	7,5		230	204	**195**	**185**	**173**	**162**	**146**	131	112	89		1.606	19	**833**
S4S 08/44	7,5	10		262	237	**228**	**217**	**205**	**191**	**177**	156	129	100		1.860	22	**970**
S4S 08/50	7,5	10		304	272	**261**	**249**	**235**	**220**	**200**	176	148	112		2.076	25	**1.118**

Tip	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	4,00	**6,00**	**8,00**	**10,00**	**12,00**	**14,00**	16,00	18,00	-				
			l/s	0,00	1,11	**1,67**	**2,22**	**2,78**	**3,33**	**3,89**	4,44	5,00	-				
S4S 12/05	1,5	2		31	30	**29**	**28**	**26**	**23**	**20**	16	12	-		573	6	**331**
S4S 12/07	2,2	3		42	41	**40**	**39**	**37**	**33**	**29**	24	15	-		703	8	**407**
S4S 12/10	3	4		65	63	**60**	**57**	**54**	**49**	**43**	37	29	-		898	10	**515**
S4S 12/13	4	5,5	MMS	85	83	**80**	**75**	**70**	**64**	**56**	47	36	-	2"	1.093	12	**626**
S4S 12/18	5,5	7,5		119	115	**112**	**107**	**100**	**91**	**81**	56	50	-		1.418	16	**809**
S4S 12/25	7,5	10		161	156	**152**	**145**	**137**	**125**	**110**	91	68	-		1.873	21	**1.067**



MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T07

RD NORİL FANLI, İTHAL

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 92 mm)



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	0,30	0,60	**0,90**	**1,20**	**1,50**	**1,80**	**2,10**	**2,40**	**2,70**	3,00	3,30				
			l/s	0,00	0,08	0,17	**0,25**	**0,33**	**0,42**	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	0,83	0,92				
4SD2/11	0,55	0,75	MSS	78	77	76	**74**	**72**	**68**	**63**	**57**	**50**	**42**	32	23	1¼"	500	3,9	**100**
4SD2/14	0,75	1		99	98	97	**94**	**91**	**87**	**81**	**72**	**63**	**53**	41	30		575	4,6	**108**
4SD2/20	1,1	1,5		142	140	138	**135**	**131**	**124**	**115**	**104**	**91**	**75**	59	43		755	6,0	**133**
4SD2/26	1,5	2		184	182	179	**175**	**170**	**161**	**150**	**135**	**118**	**98**	77	55		905	7,1	**150**
4SD2/38	2,2	3		269	267	262	**256**	**248**	**236**	**219**	**197**	**172**	**143**	112	81		1.235	9,7	**189**

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	0,60	1,20	**1,80**	**2,40**	**3,00**	**3,60**	**4,20**	**4,80**	5,40	6,00	-				
			l/s	0,00	0,17	0,33	**0,50**	**0,67**	**0,83**	**1,00**	**1,17**	**1,33**	1,50	1,67	-				
4SD4/08	0,55	0,75	MSS	57	55	53	**50**	**48**	**44**	**40**	**33**	**26**	17	9	-	1¼"	455	3,5	**97**
4SD4/10	0,75	1		71	68	66	**63**	**60**	**55**	**50**	**42**	**32**	21	11	-		515	4,1	**103**
4SD4/14	1,1	1,5		99	96	92	**88**	**84**	**78**	**69**	**58**	**45**	30	15	-		665	5,2	**124**
4SD4/18	1,5	2		127	123	118	**114**	**108**	**100**	**89**	**75**	**58**	39	19	-		780	6,1	**139**
4SD4/26	2,2	3		184	177	171	**164**	**156**	**144**	**129**	**109**	**83**	56	28	-		1.020	7,8	**159**
4SD4/34	3	4		241	232	223	**214**	**203**	**189**	**168**	**142**	**109**	73	36	-		1.280	9,9	**180**
4SD4/44	4	5,5		312	300	289	**277**	**263**	**244**	**218**	**184**	**141**	94	47	-		1.570	11,8	**223**

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,20	2,40	**3,60**	**4,80**	**6,00**	**7,20**	8,40	-	-	-	-				
			l/s	0,00	0,33	0,67	**1,00**	**1,33**	**1,67**	**2,00**	2,33	-	-	-	-				
4SD6/08	0,75	1	MSS	56	54	52	**48**	**42**	**35**	**27**	17	-	-	-	-	1½"	470	3,7	**98**
4SD6/11	1,1	1,5		77	74	71	**66**	**58**	**48**	**37**	23	-	-	-	-		56.5	4,4	**108**
4SD6/15	1,5	2		104	101	97	**90**	**80**	**65**	**50**	32	-	-	-	-		720	5,5	**130**
4SD6/20	2,2	3		139	134	129	**120**	**106**	**87**	**67**	42	-	-	-	-		870	6,6	**147**
4SD6/26	3	4		181	175	168	**156**	**138**	**113**	**86**	55	-	-	-	-		1.055	7,8	**165**
4SD6/34	4	5,5		237	228	219	**204**	**180**	**148**	**113**	72	-	-	-	-		1.335	9,8	**195**
4SD6/42	5,5	7,5		292	282	271	**252**	**223**	**183**	**140**	89	-	-	-	-		1.580	11,6	**225**



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,80	3,60	**5,40**	**7,20**	**9,00**	**10,80**	12,60	-	-	-	-				
			l/s	0,00	0,50	1,00	**1,50**	**2,00**	**2,50**	**3,00**	3,50	-	-	-	-				
4SD10/07	1,1	1,5	MSS	43	41	39	**37**	**34**	**29**	**22**	11	-	-	-	-	2"	495	3,8	**97**
4SD10/10	1,5	2		62	59	56	**52**	**48**	**41**	**31**	16	-	-	-	-		605	4,6	**113**
4SD10/14	2,2	3		86	83	79	**73**	**68**	**58**	**44**	23	-	-	-	-		790	5,8	**130**
4SD10/18	3	4		111	106	101	**94**	**87**	**74**	**56**	29	-	-	-	-		945	6,9	**153**
4SD10/22	4	5,5		136	130	123	**115**	**106**	**91**	**68**	36	-	-	-	-		1.095	8,1	**175**
4SD10/28	5,5	7,5		173	166	157	**147**	**135**	**116**	**87**	46	-	-	-	-		1.355	9,6	**207**
4SD10/36	7,5	10		222	213	202	**189**	**174**	**149**	**112**	59	-	-	-	-		1.660	12,1	**218**

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,80	3,60	**5,40**	**7,20**	**9,00**	**10,80**	**12,60**	**14,40**	16,20	-	-				
			l/s	0,00	0,50	1,00	**1,50**	**2,00**	**2,50**	**3,00**	**3,50**	**4,00**	4,50	-	-				
4SD12/08	1,5	2	MSS	51	48	45	**42**	**38**	**34**	**30**	**25**	**18**	9	-	-	2"	605	5,0	**120**
4SD12/12	2,2	3		76	72	68	**63**	**57**	**51**	**45**	**37**	**27**	14	-	-		790	6,5	**143**
4SD12/16	3	4		101	96	90	**84**	**77**	**69**	**60**	**50**	**36**	19	-	-		1.020	8,3	**168**
4SD12/20	4	5,5		126	120	113	**104**	**96**	**86**	**74**	**62**	**44**	23	-	-		1.200	9,9	**204**
4SD12/26	5,5	7,5		164	155	146	**136**	**124**	**111**	**97**	**80**	**58**	30	-	-		1.525	12,5	**239**
4SD12/32	7,5	10		202	191	180	**167**	**153**	**137**	**119**	**99**	**71**	37				1.975	14,8	**267**

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	3,00	**6,00**	**9,00**	**12,00**	**15,00**	**18,00**	21,00	-	-	-	-				
			l/s	0,00	0,83	**1,67**	**2,50**	**3,33**	**4,17**	**5,00**	5,83	-	-	-	-				
4SD16/06	1,5	2	MSS	33	33	**31**	**28**	**25**	**21**	**17**	12	-	-	-	-	2"	625	4,8	**128**
4SD16/09	2,2	3		50	49	**47**	**42**	**37**	**32**	**26**	19	-	-	-	-		825	6,3	**159**
4SD16/12	3	4		67	65	**62**	**57**	**50**	**42**	**34**	25	-	-	-	-		1.020	7,8	**179**
4SD16/16	4	5,5		89	87	**83**	**76**	**67**	**56**	**45**	33	-	-	-	-		1.285	9,7	**213**
4SD16/20	5,5	7,5		111	109	**104**	**94**	**83**	**70**	**57**	42	-	-	-	-		1.545	11,7	**252**
4SD16/25	7,5	10		139	136	**130**	**118**	**104**	**88**	**71**	52						1.875	14,0	**299**

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

DALGIÇ MOTORLAR

4"- 5"- 6"-7"- 8"- 10"



İMPO, 4" TEK DALGIÇ MOTORLAR

T06

COVERCO, İTHAL

(Motor Maksimum Dış Çapı: 95 mm)



Tip	Güç		Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	HP	kW			
Monofaze 220 V	0,50	0,37	364	8,1	**187**
	0,75	0,55	389	9,2	**199**
	1	0,75	411	10,3	**209**
	1,5	1,1	434	11,4	**223**
	2	1,5	467	12,8	**260**
	3	2,2	565	17,4	**311**
Trifaze 380 V	1,0	0,75	384	8,6	**203**
	1,5	1,1	411	10,6	**216**
	2	1,5	428	10,8	**233**
	3	2,2	467	12,5	**285**
	4	3,0	522	15,0	**396**
	5,5	4,0	587	18,3	**501**
	7,5	5,5	687	24,3	**611**
	10	7,5	768	28,3	**714**

FR, DÖKÜM BAŞLIKLI, İTHAL

T07

(Motor Maksimum Dış Çapı: 97 mm)



Tip	Güç		Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	HP	kW			
Monofaze 220 V	0,50	0,37	351	7,5	**118**
	0,75	0,55	376	8,5	**125**
	1	0,75	396	9,5	**141**
	1,5	1,1	451	12,0	**160**
	2	1,5	506	14,3	**180**
	3	2,2	622	18,8	**240**
Trifaze 380 V	1,0	0,75	431	9,0	**140**
	1,5	1,1	466	9,5	**158**
	2	1,5	506	11,5	**175**
	3	2,2	561	13,8	**210**
	4	3,0	646	20,7	**295**
	5,5	4,0	721	24,1	**364**
	7,5	5,5	817	29,8	**460**
	10	7,5	927	33,6	**545**

İMPO, 4" TEK DALGIÇ MOTORLAR

T07

ST, DÖKÜM BAŞLIKLI, İTHAL

(Motor Maksimum Dış Çapı: 98 mm)

Tip	Güç		Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	HP	kW			
Monofaze 220 V	0,50	0,37	315	7,5	**144**
	0,75	0,55	335	8,0	**155**
	1	0,75	360	9,0	**170**
	1,5	1,1	390	11,0	**190**
	2	1,5	435	12,0	**220**
	3	2,2	480	14,0	**265**
Trifaze 380 V	1,0	0,75	405	9,0	**170**
	1,5	1,1	425	10,0	**190**
	2	1,5	432	11,0	**210**
	3	2,2	492	14,0	**260**
	4	3,0	581	19,0	**332**
	5,5	4,0	621	21,0	**425**
	7,5	5,5	740	25,0	**530**
	10	7,5	860	31,0	**625**





SOLAR SİSTEM , İTHAL

T07

(Motor Maksimum Dış Çapı: 98 mm)

Tip	Güç		Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	HP	kW			
Trifaze 220 V	0,75	0,55	335	8	**188**
	1	0,75	405	9	**199**
	1,5	1,1	425	10	**212**
	2	1,5	432	11	**240**
	3	2,2	492	14	**295**



SU SOĞUTMALI, SARILABİLİR TİP, KOMPLE 304, İTHAL

T01

Trifaze - 380/415 V - 50 Hz - Kablolu

Tip	Güç		Trans Yükü [N]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	HP	kW			
Trifaze 380 V	2	1,5	10.000	26	**555**
	3	2,2	10.000	29	**596**
	4	3	10.000	32	**632**
	5,5	4	10.000	36	**675**
	7,5	5,5	10.000	39	**763**
	10	7,5	10.000	42	**847**



İMPO, 5" - 6" - 7", TEK DALGIÇ MOTORLAR

T11

SU SOĞUTMALI



K Tipi

								(K) Tipi
ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
	HP	kW						
5"	5,5	4	636	38	11	123 mm	DİREKT	889
	7,5	5,5	636	38	14			889
	10	7,5	681	42	16			909
	12,5	9,2	731	44	20			968
	15	11	776	48	25			1.038
	17,5	13	826	54	28			1.090
	20	15	876	58	33		YILDIZ ÜÇGEN	1.209
	25	18,5	876	58	39			1.236
	30	22	876	58	48			1.243

5"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 4" NEMA



C Tipi **K** Tipi

								(C) Tipi	(K) Tipi
ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)	
	HP	kW							
6"	5,5	4	630	46	11	C TİPİ 137 mm	DİREKT	705	783
	7,5	5,5	630	46	13			712	783
	10	7,5	650	48	18			749	824
	12,5	9,2	690	50	22			781	859
	15	11	730	56	26			836	920
	17,5	13	780	60	29			885	973
	20	15	830	66	33	K TİPİ 145 mm	YILDIZ ÜÇGEN	971	1.068
	25	18,5	880	72	41			1.072	1.184
	30	22	980	82	48			1.175	1.302
	35	26	1.030	88	56			1.279	1.384
	40	30	1.110	98	65			1.414	1.561
	50	37	1.190	106	77			-	1.716
	60	45	1.270	116	95			-	1.823



K Tipi

								(K) Tipi
ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
	HP	kW						
7"	30	22	976	110	49	165 mm	YILDIZ ÜÇGEN	1.718
	40	30	1.046	118	64			1.742
	50	37	1.126	130	78			1.923
	60	45	1.196	140	92			2.001
	70	52	1.246	148	109			2.160
	75	55	1.276	154	113			2.267
	80	59	1.306	158	123			2.408
	90	66	1.396	171	138			2.571

7"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA,

İMPO, 8" - 10", TEK DALGIÇ MOTORLAR

T11

SU SOĞUTMALI

ÇAP	GÜÇ HP	GÜÇ kW	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(K) Tipi FİYATI (DOLAR)
8"	30	22	892	112	51	195 mm	YILDIZ ÜÇGEN	1.728
	40	30	982	131	63			1.957
	50	37	1.012	136	79			2.007
	60	45	1.062	145	96			2.190
	70	52	1.142	162	109			2.300
	75	55	1.172	169	117			2.410
	80	59	1.202	175	121			2.524
	90	66	1.272	187	138			2.709
	100	75	1.342	200	156			2.905
	110	81	1.412	213	168			3.058
	125	92	1.512	235	188			3.314
	150	110	1.692	269	226			3.767

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA



K Tipi

ÇAP	GÜÇ HP	GÜÇ kW	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(V) Tipi FİYATI (DOLAR)
10"	125	92	1.464	330	190	232 mm	YILDIZ ÜÇGEN	4.763
	150	110	1.464	330	230			4.763
	180	132	1.584	370	278			5.122
	200	147	1.674	400	305			5.352
	225	165	1.874	464	345			5.651
	250	185	1.874	464	380			5.963

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 10" NEMA, 8" NEMA KAMALI,10" NEMA KAMALI

SICAK SU MOTORLARI İÇİN, FİYAT FARKI ÇARPANLARI		FİYATI (DOLAR)
5"-7" MOTOR İÇİN ÇARPAN	MAKSİMUM SU SICAKLIĞI : 60°C	1,25
6"-8"-10" MOTOR İÇİN ÇARPAN (NSW PE2PA SICAK SU TELİ)		1,50
6"-8"-10" MOTOR İÇİN ÇARPAN (KORDOVA LPE-PPC SICAK SU TELİ)		1,10

7" 75 HP - 80 HP - 90 HP MOTORLARIMIZ 60°C SICAK SU MOTORU OLARAK ÜRETİLMEMEKTEDİR
5"- 7" SICAK SU MOTOR ÖZELLİKLERİ : WICAP MADE IN INDIA SARIM TELİ, KAUÇUK KABLO, SİLİSYUM KEÇE
6"- 8"- 10" SICAK SU MOTOR ÖZELLİKLERİ : ÖZEL SARIM TELİ, KAUÇUK KABLO, SİLİSYUM KEÇE

MOTORLAR İÇİN İLAVE ÖZELLİK, FİYAT FARKLARI	FİYATI (DOLAR)
6" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	375
6" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	480
8" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	620
8" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	840
PT100 SENSÖR FİYAT FARKI	42
5"- 6"- 7"- 8" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	60
10" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	95
5"- 6" KAUÇUK KABLO FİYAT FARKI	65
7"- 8" KAUÇUK KABLO FİYAT FARKI	125
10" KAUÇUK KABLO FİYAT FARKI	365


304 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 304 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU
316 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 316 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU



V Tipi

7 METRE KABLOLU MOTOR FİYATLARI; STANDART MOTOR FİYATLARI %2 ARTIRILACAKTIR.

MALİYET

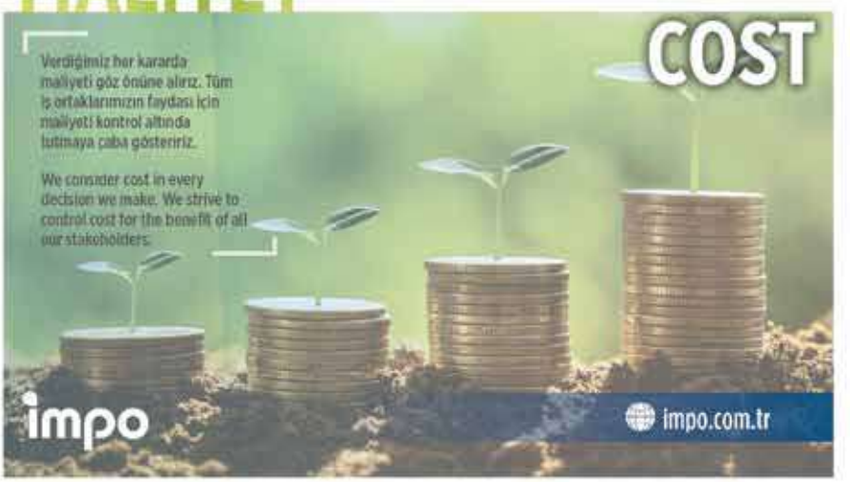

İNOVASYON



YÜKSEK VERİMLİLİK



NORİL FANLI POMPALAR
5" – 6"



İMPO, 5" - 6", NORİL FANLI, TEK DALGIÇ POMPALAR

T09

RN SERİSİ (RADYAL TİP)



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 140 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Döküm Başlık Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	7,00	9,00	10,10	10,80	12,00	13,00	14,00	15,60	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00				
				l/s	0,00	1,94	2,50	2,81	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	6,11				
RN 516 / 10	4"-5"	4	5,5		79	71	68	67	65	64	63	62	62	60	56	51	45	38	26		755	10	**488**
RN 516 / 14	4"-5"	5,5	7,5		109	98	94	91	90	88	87	87	82	79	73	66	58	49	31		935	12	**572**
RN 516 / 19	4"-5"	7,5	10		146	129	125	122	120	117	115	116	108	103	96	89	80	66	42		1.161	14	**678**
RN 516 / 24	5"	9,2	12,5	MMS	184	163	155	152	150	145	145	143	131	126	115	103	92	80	50	2 ½"	1.435	18	**818**
RN 516 / 29	5"	11	15		226	200	191	185	182	179	179	172	157	151	139	124	110	95	65		1.660	20	**922**
RN 516 / 34	5"	13	17,5		269	239	229	222	218	212	210	203	187	179	165	147	127	107	71		1.880	22	**1.045**
RN 516 / 38	5"	15	20		290	255	239	234	231	230	226	213	190	187	163	153	137	113	73		2.115	25	**1.146**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 152 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Döküm Başlık Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	2,99	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	10,12	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59				
				l/s	0,00	0,83	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,81	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33				
RN 610 / 14	4"-5"-6"	4	5,5		146	137	132	129	126	122	120	113	105	94	86	76	67	50	24		815	14	**649**
RN 610 / 18	4"-5"-6"	5,5	7,5	MMS	188	175	168	167	164	161	155	143	130	115	107	96	86	62	27	2 ½"	955	15	**752**
RN 610 / 25	4"-5"-6"	7,5	10		260	242	231	225	219	212	207	188	168	146	135	121	107	75	32		1.200	20	**932**
RN 610 / 32	5"-6"	9,2	12,5		332	309	294	287	279	271	262	236	208	180	162	146	128	88	39		1.445	25	**1.297**



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 152 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Döküm Başlık Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	6,98	7,99	9,00	10,12	11,99	13,00	14,00	14,40	15,98	16,99	18,00	19,01	20,02	22,00				
				l/s	0,00	1,94	2,22	2,50	2,81	3,33	3,61	3,89	4,00	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	6,11				
RN 615 / 08	4"-5"-6"	4	5,5		83	77	75	74	74	71	70	69	67	62	58	53	48	42	31		560	11	**498**
RN 615 / 11	4"-5"-6"	5,5	7,5		115	105	104	102	101	97	96	93	92	85	79	72	65	58	42		765	13	**575**
RN 615 / 14	4"-5"-6"	7,5	10		144	132	131	130	128	123	120	116	115	103	96	89	80	70	52		885	15	**651**
RN 615 / 18	5"-6"	9,2	12,5	MMS	186	169	168	165	163	157	152	146	145	131	123	112	103	94	68	2 ½"	1.110	18	**755**
RN 615 / 22	5"-6"	11	15		230	209	207	202	199	190	182	173	171	154	141	129	118	108	79		1.270	21	**900**
RN 615 / 26	5"-6"	13	17,5		266	242	239	233	229	218	212	201	198	176	162	150	135	122	90		1.430	23	**1.004**
RN 615 / 30	5"-6"	15	20		303	275	271	265	261	251	241	230	225	199	182	167	151	132	103		1.590	25	**1.114**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 152 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Döküm Başlık Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	28,00							
				l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67	6,94	7,22	7,78							
RN 625 / 06	4"-5"-6"	4	5,5		58	50	48	47	45	44	43	41	38	35	34	29					625	11	**466**
RN 625 / 08	4"-5"-6"	5,5	7,5		77	67	64	62	60	59	57	54	51	47	45	38					725	13	**525**
RN 625 / 11	4"-5"-6"	7,5	10		108	91	89	85	83	82	78	75	70	65	61	50					875	15	**612**
RN 625 / 14	5"-6"	9,2	12,5		135	116	112	108	106	104	97	92	86	80	74	60					1.025	17	**700**
RN 625 / 17	5"-6"	11	15	MMS	164	142	138	133	130	127	117	111	105	97	91	75				2 ½"	1.175	19	**787**
RN 625 / 20	5"-6"	13	17,5		197	171	167	163	160	150	137	130	123	115	108	89					1.390	23	**917**
RN 625 / 22	5"-6"	15	20		212	182	176	171	167	160	145	137	129	120	114	95					1.490	24	**979**
RN 625 / 28	5"-6"	18,5	25		272	234	226	219	215	201	180	170	158	146	135	115					1.740	29	**1.160**
RN 625 / 34	5"-6"-7"	22	30		340	290	285	276	249	226	199	191	173	161	147	121					2.220	33	**1.391**

5" NORİL EMME KUTUSU STANDARDI: 5,5HP - 7,5HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 10HP ÜZERİ 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA
6" NORİL EMME KUTUSU STANDARDI STANDARDI: 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 5" - 6", NORİL FANLI, TEK DALGIÇ POMPALAR

T09

SN SERİSİ (SEMİAKSİYEL TİP)

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 155 mm)

Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Döküm Başlık Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00				
				l/s	0,00	3,33	4,44	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33				
SN 635 / 04	5"-6"	4	5,5	MMS	48	43	41	39	36	33	30	26	22	17	12	3"	732	5,5	506
SN 635 / 06	5"-6"	5,5	7,5		69	62	59	55	51	46	41	35	29	22	14		988	7,5	622
SN 635 / 08	5"-6"	7,5	10		92	82	78	73	68	61	55	47	39	29	19		1.244	10	738
SN 635 / 10	5"-6"	9,2	12,5		113	101	96	90	84	76	68	58	48	37	24		1.500	12,5	853
SN 635 / 12	5"-6"	11	15		135	121	115	108	100	91	81	69	56	42	27		1.756	15	971
SN 635 / 14	5"-6"	13	17,5		153	139	132	123	114	103	91	77	62	45	27		2.012	17,5	1.086
SN 635 / 16	5"-6"	15	20		185	165	153	141	129	116	102	88	72	54	35		2.268	20	1.211
SN 635 / 20	5"-6"	18,5	25		215	194	184	172	158	142	124	105	84	62	37		2.780	25	1.436
SN 635 / 23	5"-6"-7"	22	30		249	224	213	201	186	169	150	129	104	77	47		3.164	30	1.611



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 155 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Döküm Başlık Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	64,00				
				l/s	0,00	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78				
SN 645 / 02	5"-6"	4	5,5	MMS	29	25	24	23	22	21	20	19	17	15	13	11	8	3"	476	11	404
SN 645 / 03	5"-6"	5,5	7,5		44	37	36	35	33	32	30	28	25	23	20	16	12		604	13	449
SN 645 / 04	5"-6"	7,5	10		62	50	48	46	44	42	39	37	34	30	26	22	17		732	15	508
SN 645 / 05	5"-6"	9,2	12,5		71	62	60	58	55	52	49	46	42	37	32	26	20		860	16	567
SN 645 / 07	5"-6"	11	15		97	86	83	79	75	71	66	61	55	49	42	35	27		1.116	19	683
SN 645 / 08	5"-6"	13	17,5		111	97	94	90	86	82	77	71	64	57	49	39	29		1.244	21	741
SN 645 / 09	5"-6"	15	20		126	111	106	101	96	91	85	79	72	64	55	44	32		1.372	23	806
SN 645 / 11	5"-6"	18,5	25		151	135	129	123	116	110	103	95	86	75	64	51	36		1.628	26	917
SN 645 / 14	5"-6"-7"	22	30		190	172	163	155	146	137	127	116	105	91	76	59	40		2.012	31	1.099
SN 645 / 16	6"	26	35		218	196	188	179	170	160	149	137	124	109	91	71	49		2.268	34	1.209
SN 645 / 18	6"-7"	30	40		239	215	206	196	185	173	160	146	130	114	95	75	53		2.524	37	1.335
SN 645 / 23	6"-7"	37	50		289	278	269	258	244	229	212	193	172	149	125	98	70		3.164	45	1.627

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 155 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Döküm Başlık Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00				
				l/s	0,00	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22				
SN 660 / 02	5"-6"	4	5,5	MMS	26	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	7	3"	476	11	396
SN 660 / 03	5"-6"	5,5	7,5		38	31	29	28	27	26	24	23	22	20	19	17	15	13	11		604	13	441
SN 660 / 04	5"-6"	7,5	10		51	41	39	37	36	34	32	30	28	27	24	22	20	17	14		732	15	496
SN 660 / 05	5"-6"	9,2	12,5		63	51	48	46	44	42	40	38	35	33	30	28	24	21	17		860	16	553
SN 660 / 07	5"-6"	11	15		86	69	66	63	60	57	54	51	48	44	41	37	32	27	22		1.116	20	669
SN 660 / 08	5"-6"	13	17,5		101	82	79	75	72	68	65	61	57	53	48	44	39	33	27		1.244	21	725
SN 660 / 09	5"-6"	15	20		110	92	88	84	80	76	72	67	63	59	54	49	43	37	31		1.372	23	788
SN 660 / 11	5"-6"	18,5	25		135	110	105	100	95	90	85	80	75	69	64	58	52	45	38		1.628	26	904
SN 660 / 14	5"-6"-7"	22	30		167	137	131	126	120	113	107	100	93	86	78	70	62	53	44		2.012	31	1.069
SN 660 / 16	6"	26	35		190	156	150	143	136	128	120	112	104	95	86	77	68	58	48		2.268	34	1.190
SN 660 / 18	6"-7"	30	40		200	178	170	163	155	147	138	129	120	111	101	91	80	69	57		2.524	38	1.305
SN 660 / 23	6"-7"	37	50		246	227	218	208	197	187	176	165	153	141	128	114	100	84	68		3.164	46	1.593

EMME KUTUSU STANDARDI: 5"- 6"- 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



bonus WORLD maximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR
5"-6"-8"-10"



İMPO 5" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T08

SS SERİSİ



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 123 mm)

Tip	Model	Güç		Debi										Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	-			
				l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	-			
SS 519/08	4"-5"-6"	4	5,5		84	70	67	**63**	**60**	**55**	**50**	43	35	-		1.010	18	**731**
SS 519/11	4"-5"-6"	5,5	7,5		116	97	92	**87**	**82**	**76**	**68**	59	48	-		1.295	24	**925**
SS 519/14	4"-5"-6"	7,5	10		147	123	117	**111**	**104**	**97**	**87**	75	62	-		1.580	30	**1.132**
SS 519/17	5"-6"	9,2	12,5		179	150	142	**134**	**127**	**117**	**105**	91	75	-		1.865	35	**1.324**
SS 519/20	5"-6"	11	15	MSS	210	176	167	**158**	**149**	**138**	**124**	107	88	-	2½"	2.150	41	**1.529**
SS 519/23	5"-6"	13	17,5		242	202	192	**182**	**171**	**159**	**143**	123	101	-		2.435	47	**1.726**
SS 519/27	5"-6"	15	20		284	238	225	**213**	**201**	**186**	**167**	144	119	-		2.815	55	**2.017**
SS 519/33	5"-6"	18,5	25		347	290	276	**261**	**246**	**228**	**205**	177	145	-		3.385	66	**2.460**
SS 519/40	5"-6"-7"	22	30		420	352	334	**316**	**298**	**276**	**248**	214	176	-		4.050	80	**2.977**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 123 mm)

Tip	Model	Güç		Debi										Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	-			
				l/s	0,00	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	-			
SS 523/05	4"-5"-6"	4	5,5		55	44	43	**41**	**38**	**36**	**33**	28	24	-		725	12	**527**
SS 523/07	4"-5"-6"	5,5	7,5		77	62	60	**57**	**54**	**50**	**46**	39	33	-		915	16	**669**
SS 523/09	4"-5"-6"	7,5	10		100	80	77	**73**	**69**	**65**	**59**	51	43	-		1.105	20	**804**
SS 523/12	5"-6"	9,2	12,5		133	107	102	**98**	**92**	**86**	**78**	68	57	-		1.390	26	**997**
SS 523/14	5"-6"	11	15	MSS	155	124	119	**114**	**108**	**101**	**91**	79	67	-	2½"	1.580	30	**1.132**
SS 523/16	5"-6"	13	17,5		177	142	136	**130**	**123**	**115**	**104**	90	76	-		1.770	33	**1.260**
SS 523/18	5"-6"	15	20		199	160	153	**146**	**138**	**129**	**117**	101	86	-		1.960	37	**1.390**
SS 523/23	5"-6"	18,5	25		254	204	196	**187**	**177**	**165**	**150**	129	109	-		2.435	47	**1.726**
SS 523/28	5"-6"-7"	22	30		310	249	238	**228**	**215**	**210**	**182**	158	133	-		2.910	57	**2.087**

EMME KUTUSU STANDARDI: 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T08

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 136 mm)

Tip	Model	Güç		Debi							Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00				
				l/s	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94				
SS 605/01	4"	0,55	0,75	MSS	11	11	10	10	9	9	2"	417	7	448
SS 605/02	4"	0,75	1		23	21	20	20	19	18		472	8	478
SS 605/03	4"	1,1	1,5		34	32	30	29	28	27		527	10	508
SS 605/04	4"	1,5	2		46	42	41	39	37	36		582	11	542
SS 605/05	4"	2,2	3		57	53	51	49	47	44		637	13	580
SS 605/06	4"	2,2	3		68	63	61	59	56	53		692	14	621
SS 605/07	4"	3	4		80	74	71	69	66	62		747	16	662
SS 605/08	4"	3	4		91	84	81	79	75	71		802	17	711
SS 605/09	4"-5"-6"	4	5,5		103	95	91	88	84	80		857	19	761
SS 605/10	4"-5"-6"	4	5,5		114	105	102	98	94	89		912	20	809
SS 605/11	4"-5"-6"	4	5,5		126	116	112	108	103	98		967	22	858
SS 605/12	4"-5"-6"	5,5	7,5		137	126	122	118	112	107		1.022	23	911
SS 605/13	4"-5"-6"	5,5	7,5		148	137	132	128	122	116		1.077	25	963
SS 605/14	4"-5"-6"	5,5	7,5		160	147	142	138	131	124		1.132	26	1.016
SS 605/15	4"-5"-6"	5,5	7,5		171	158	152	147	140	133		1.187	28	1.068
SS 605/16	4"-5"-6"	7,5	10		182	168	163	157	150	142		1.287	29	1.121
SS 605/17	4"-5"-6"	7,5	10		194	179	173	167	159	151		1.342	31	1.174
SS 605/18	4"-5"-6"	7,5	10		205	189	183	177	168	160		1.397	32	1.226
SS 605/19	4"-5"-6"	7,5	10		217	200	193	187	178	169		1.452	34	1.279
SS 605/20	4"-5"-6"	7,5	10		228	210	203	197	187	178		1.507	35	1.332
SS 605/21	4"-5"-6"	7,5	10		240	221	213	206	197	187		1.562	37	1.384
SS 605/22	4"-5"-6"	7,5	10		251	231	224	216	206	196		1.617	38	1.437
SS 605/23	5"-6"	9,2	12,5		263	242	234	226	215	204		1.672	40	1.490
SS 605/24	5"-6"	9,2	12,5		274	252	244	236	225	213		1.727	41	1.542
SS 605/25	5"-6"	9,2	12,5		285	263	254	246	234	222		1.782	43	1.595
SS 605/26	5"-6"	9,2	12,5		297	273	264	256	243	231		1.837	44	1.648
SS 605/27	5"-6"	9,2	12,5		308	284	274	265	253	240		1.892	46	1.700
SS 605/28	5"-6"	11	15		320	294	285	275	262	249		1.947	47	1.753
SS 605/29	5"-6"	11	15		331	305	295	285	271	258		2.002	49	1.806
SS 605/30	5"-6"	11	15		342	316	305	295	281	267		2.057	50	1.858
SS 605/31	5"-6"	11	15		354	326	315	305	290	276		2.157	52	1.911
SS 605/32	5"-6"	11	15		365	337	325	315	300	284		2.212	53	1.964
SS 605/33	5"-6"	13	17,5		377	347	335	324	309	293		2.267	55	2.016
SS 605/34	5"-6"	13	17,5		388	358	346	334	318	302		2.322	56	2.069
SS 605/35	5"-6"	13	17,5		399	368	356	344	328	311		2.377	58	2.121
SS 605/36	5"-6"	13	17,5		411	379	366	354	337	320		2.432	59	2.174
SS 605/37	5"-6"	13	17,5		422	389	376	364	346	329		2.487	61	2.227
SS 605/38	5"-6"	15	20		434	400	386	374	356	338		2.542	62	2.279



EMME KUTUSU STANDARDI; 0,75HP - 4HP ARASI 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)



Tip	Model	Güç		Debi										Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00				
				l/s	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89				
SS 609/01	4"	0,55	0,75		9	9	9	8	8	8	7	7	6	5		330	6	314
SS 609/02	4"	0,75	1		19	18	17	17	16	15	14	13	12	11		391	8	355
SS 609/03	4"	1,1	1,5		28	27	26	25	24	23	21	20	18	16		451	9	417
SS 609/04	4"	1,5	2		38	35	35	34	32	31	28	26	24	22		512	10	476
SS 609/05	4"	1,5	2		47	44	43	42	41	38	35	33	30	27		572	11	536
SS 609/06	4"	2,2	3		57	53	52	51	49	46	43	40	36	33		633	12	596
SS 609/07	4"	2,2	3		66	62	61	59	57	53	50	46	42	38		693	14	652
SS 609/08	4"	3	4		75	71	69	68	65	61	57	53	48	43		754	15	713
SS 609/09	4"	3	4		85	80	78	76	73	69	64	59	54	49		814	16	775
SS 609/10	4"-5"-6"	4	5,5		94	89	87	85	81	76	71	66	60	54		875	19	835
SS 609/11	4"-5"-6"	4	5,5		104	97	95	93	89	84	78	73	66	60		935	20	901
SS 609/12	4"-5"-6"	4	5,5		113	106	104	102	97	92	85	79	72	65		996	21	958
SS 609/13	4"-5"-6"	4	5,5		122	115	113	110	105	99	92	86	78	71		1.056	22	1.018
SS 609/14	4"-5"-6"	5,5	7,5		132	124	121	118	114	107	99	92	84	76		1.117	23	1.090
SS 609/15	4"-5"-6"	5,5	7,5		141	133	130	127	122	115	106	99	90	81		1.177	25	1.146
SS 609/16	4"-5"-6"	5,5	7,5		151	142	139	135	130	122	113	106	96	87		1.238	26	1.203
SS 609/17	4"-5"-6"	5,5	7,5		160	151	147	144	138	130	120	112	102	92		1.298	27	1.281
SS 609/18	4"-5"-6"	5,5	7,5		170	160	156	152	146	137	128	119	108	98		1.359	28	1.336
SS 609/19	4"-5"-6"	7,5	10		179	168	165	161	154	145	135	125	115	103		1.419	29	1.410
SS 609/20	4"-5"-6"	7,5	10		188	177	173	169	162	153	142	132	121	109		1.480	30	1.476
SS 609/21	4"-5"-6"	7,5	10		198	186	182	178	170	160	149	139	127	114		1.540	32	1.545
SS 609/22	4"-5"-6"	7,5	10		207	195	191	186	178	168	156	145	133	119		1.617	34	1.621
SS 609/23	4"-5"-6"	7,5	10	MSS	217	204	199	195	186	176	163	152	139	125	2½"	1.677	35	1.679
SS 609/24	4"-5"-6"	7,5	10		226	213	208	203	195	183	170	158	145	130		1.738	36	1.746
SS 609/25	5"-6"	9,2	12,5		235	222	217	212	203	191	177	165	151	136		1.798	37	1.812
SS 609/26	5"-6"	9,2	12,5		245	230	225	220	211	199	184	172	157	141		1.859	39	1.885
SS 609/27	5"-6"	9,2	12,5		254	239	234	228	219	206	191	178	163	147		1.919	40	1.949
SS 609/28	5"-6"	9,2	12,5		264	248	243	237	227	214	198	185	169	152		1.980	41	2.010
SS 609/29	5"-6"	11	15		273	257	251	245	235	221	206	191	175	157		2.040	42	2.070
SS 609/30	5"-6"	11	15		283	266	260	254	243	229	213	198	181	163		2.101	43	2.132
SS 609/31	5"-6"	11	15		292	275	269	262	251	237	220	205	187	168		2.161	45	2.193
SS 609/32	5"-6"	11	15		301	284	277	271	259	244	227	211	193	174		2.222	46	2.255
SS 609/33	5"-6"	11	15		311	292	286	279	268	252	234	218	199	179		2.282	47	2.314
SS 609/34	5"-6"	11	15		320	301	295	288	276	260	241	224	205	185		2.343	48	2.375
SS 609/35	5"-6"	11	15		330	310	303	296	284	267	248	231	211	190		2.403	49	2.436
SS 609/36	5"-6"	13	17,5		339	319	312	305	292	275	255	237	217	195		2.464	51	2.496
SS 609/37	5"-6"	13	17,5		349	328	321	313	300	283	262	244	223	201		2.524	52	2.558
SS 609/38	5"-6"	13	17,5		358	337	329	322	308	290	269	251	229	206		2.585	53	2.617
SS 609/39	5"-6"	15	20		367	346	338	330	316	298	276	257	235	212		2.645	54	2.696
SS 609/40	5"-6"	15	20		377	354	347	338	324	306	284	264	241	217		2.706	55	2.756
SS 609/41	5"-6"	15	20		386	363	355	347	332	313	291	270	247	223		2.766	57	2.817
SS 609/42	5"-6"	15	20		396	372	364	355	341	321	298	277	253	228		2.827	58	2.877
*SS 609/46	6" K Tipi	15	20		430	400	392	381	365	342	315	291	265	236		3.385	100	5.824
*SS 609/50	6" K Tipi	18,5	25		467	434	426	415	397	372	342	317	288	257		3.625	106	6.098
*SS 609/54	6" K Tipi	18,5	25		504	469	460	448	428	402	369	342	311	277		3.865	113	6.388

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA AISI 304

* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM

*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)

Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,00	18,00				
				l/s	0,00	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,44	5,00				
SS 612/ 05	4"	3	4		55	49	48	**47**	**45**	**42**	**39**	**36**	**32**	24	15		498	12	**688**
SS 612 / 06	4"	3	4		65	59	58	**56**	**53**	**50**	**46**	**43**	**38**	28	18		528	12	**735**
SS 612 / 07	4"-5"-6"	4	5,5		76	69	67	**65**	**62**	**59**	**54**	**50**	**45**	33	21		558	13	**777**
SS 612 / 08	4"-5"-6"	4	5,5		87	78	77	**74**	**71**	**67**	**62**	**57**	**51**	38	24		589	14	**814**
SS 612 / 09	4"-5"-6"	4	5,5		98	88	86	**84**	**80**	**76**	**69**	**64**	**58**	42	27		619	15	**850**
SS 612 / 10	4"-5"-6"	5,5	7,5		109	98	96	**93**	**89**	**84**	**77**	**71**	**64**	47	30		649	16	**891**
SS 612 / 11	4"-5"-6"	5,5	7,5		120	108	106	**102**	**98**	**92**	**85**	**78**	**70**	52	33		679	17	**933**
SS 612 / 12	4"-5"-6"	5,5	7,5		131	118	115	**112**	**107**	**101**	**92**	**85**	**77**	56	36		709	17	**976**
SS 612 / 13	4"-5"-6"	5,5	7,5		142	127	125	**121**	**116**	**109**	**100**	**92**	**83**	61	39		740	18	**1.020**
SS 612 / 14	4"-5"-6"	7,5	10		153	137	134	**130**	**125**	**118**	**108**	**99**	**90**	66	42		770	19	**1.064**
SS 612 / 15	4"-5"-6"	7,5	10		164	147	144	**140**	**134**	**126**	**116**	**107**	**96**	71	45		800	20	**1.108**
SS 612 / 16	4"-5"-6"	7,5	10		174	157	154	**149**	**142**	**134**	**123**	**114**	**102**	75	48		830	21	**1.152**
SS 612 / 17	4"-5"-6"	7,5	10		185	167	163	**158**	**151**	**143**	**131**	**121**	**109**	80	51		860	22	**1.196**
SS 612 / 18	5"-6"	9,2	12,5		196	176	173	**167**	**160**	**151**	**139**	**128**	**115**	85	54		891	23	**1.249**
SS 612 / 19	5"-6"	9,2	12,5		207	186	182	**177**	**169**	**160**	**146**	**135**	**122**	89	57		921	23	**1.301**
SS 612 / 20	5"-6"	9,2	12,5		218	196	192	**186**	**178**	**168**	**154**	**142**	**128**	94	60		951	24	**1.350**
SS 612 / 21	5"-6"	9,2	12,5		229	206	202	**195**	**187**	**176**	**162**	**149**	**134**	99	63		981	25	**1.390**
SS 612 / 22	5"-6"	9,2	12,5		240	216	211	**205**	**196**	**185**	**169**	**156**	**141**	103	66		1.011	26	**1.432**
SS 612 / 23	5"-6"	11	15		251	225	221	**214**	**205**	**193**	**177**	**163**	**147**	108	69		1.042	27	**1.474**
SS 612 / 24	5"-6"	11	15	MSS	262	235	230	**223**	**214**	**202**	**185**	**170**	**154**	113	72	2½"	1.072	28	**1.516**
SS 612 / 25	5"-6"	11	15		273	245	240	**233**	**223**	**210**	**193**	**178**	**160**	118	75		1.102	29	**1.558**
SS 612 / 26	5"-6"	11	15		283	255	250	**242**	**231**	**218**	**200**	**185**	**166**	122	78		1.132	29	**1.600**
SS 612 / 27	5"-6"	13	17,5		294	265	259	**251**	**240**	**227**	**208**	**192**	**173**	127	81		1.162	30	**1.642**
SS 612 / 28	5"-6"	13	17,5		305	274	269	**260**	**249**	**235**	**216**	**199**	**179**	132	84		1.193	31	**1.684**
SS 612 / 29	5"-6"	13	17,5		316	284	278	**270**	**258**	**244**	**223**	**206**	**186**	136	87		1.223	32	**1.726**
SS 612 / 30	5"-6"	13	17,5		327	294	288	**279**	**267**	**252**	**231**	**213**	**192**	141	90		1.253	33	**1.768**
SS 612 / 31	5"-6"	15	20		338	304	298	**288**	**276**	**260**	**239**	**220**	**198**	146	93		1.283	34	**1.810**
SS 612 / 32	5"-6"	15	20		349	314	307	**298**	**285**	**269**	**246**	**227**	**205**	150	96		1.313	35	**1.852**
SS 612 / 33	5"-6"	15	20		360	323	317	**307**	**294**	**277**	**254**	**234**	**211**	155	99		1.344	35	**1.894**
SS 612 / 34	5"-6"	15	20		371	333	326	**316**	**303**	**286**	**262**	**241**	**218**	160	102		1.374	36	**1.936**
SS 612 / 35	5"-6"	15	20		382	343	336	**326**	**312**	**294**	**270**	**249**	**224**	165	105		1.404	37	**1.978**
SS 612 / 36	5"-6"	15	20		392	353	346	**335**	**320**	**302**	**277**	**256**	**230**	169	108		1.434	38	**2.020**
SS 612 / 37	5"-6"	18,5	25		403	363	355	**344**	**329**	**311**	**285**	**263**	**237**	174	111		1.464	39	**2.062**
SS 612 / 38	5"-6"	18,5	25		414	372	365	**353**	**338**	**319**	**293**	**270**	**243**	179	114		1.495	40	**2.104**
SS 612 / 39	5"-6"	18,5	25		425	382	374	**363**	**347**	**328**	**300**	**277**	**250**	183	117		1.525	41	**2.146**
SS 612 / 40	5"-6"	18,5	25		436	392	384	**372**	**356**	**336**	**308**	**284**	**256**	188	120		1.555	41	**2.188**
***SS 612 / 42**	6" K Tipi	18,5	25		485	420	411	**397**	**379**	**361**	**335**	**308**	**280**	205	133		1.925	69	**3.784**
***SS 612 / 46**	6" K Tipi	22	30		532	460	450	**435**	**415**	**395**	**367**	**338**	**306**	225	146		2.055	74	**3.965**
***SS 612 / 50**	6" K Tipi	22	30		578	500	489	**472**	**452**	**429**	**399**	**367**	**333**	244	159		2.175	78	**4.146**



EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA AISI 304

* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM

*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)



Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00				
				l/s	0,00	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,00	5,28				
SS 615 / 01	4"	0,55	0,75		12	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6		330	6	287
SS 615 / 02	4"	1,1	1,5		24	19	18	18	17	17	16	15	14	13	12		391	8	349
SS 615 / 03	4"	1,5	2		36	29	27	27	26	25	24	23	21	20	18		451	9	411
SS 615 / 04	4"	2,2	3		48	39	37	36	34	34	32	30	29	27	25		512	10	470
SS 615 / 05	4"	2,2	3		60	49	46	45	43	42	40	38	36	34	31		572	11	530
SS 615 / 06	4"	3	4		72	58	55	54	52	51	48	46	43	40	37		633	12	591
SS 615 / 07	4"-5"-6"	4	5,5		84	68	65	63	60	59	56	53	51	47	44		693	15	652
SS 615 / 08	4"-5"-6"	4	5,5		96	78	74	72	69	68	64	61	58	54	50		754	16	713
SS 615 / 09	4"-5"-6"	4	5,5		108	88	83	81	78	76	72	69	65	61	56		814	17	773
SS 615 / 10	4"-5"-6"	5,5	7,5		120	98	93	90	87	85	80	77	73	68	63		875	19	834
SS 615 / 11	4"-5"-6"	5,5	7,5		132	107	102	99	95	93	88	84	80	74	69		935	20	896
SS 615 / 12	4"-5"-6"	5,5	7,5		144	117	111	108	104	102	96	92	87	81	75		996	21	956
SS 615 / 13	4"-5"-6"	7,5	10		156	127	120	117	113	110	104	100	94	88	81		1.056	22	1.015
SS 615 / 14	4"-5"-6"	7,5	10		168	137	130	125	121	119	112	107	102	95	88		1.117	23	1.087
SS 615 / 15	4"-5"-6"	7,5	10		180	147	139	134	130	127	120	115	109	102	94		1.177	25	1.150
SS 615 / 16	4"-5"-6"	7,5	10		192	156	148	143	139	136	128	123	116	108	100		1.238	26	1.204
SS 615 / 17	5"-6"	9,2	12,5		204	166	158	152	147	144	136	130	124	115	107		1.298	27	1.281
SS 615 / 18	5"-6"	9,2	12,5		216	176	167	161	156	153	144	138	131	122	113		1.359	28	1.344
SS 615 / 19	5"-6"	9,2	12,5		228	186	176	170	165	161	152	146	138	129	119		1.419	29	1.407
SS 615 / 20	5"-6"	9,2	12,5		240	196	186	179	174	170	160	154	146	136	126		1.480	30	1.470
SS 615 / 21	5"-6"	11	15		252	205	195	188	182	178	168	161	153	142	132		1.540	32	1.531
SS 615 / 22	5"-6"	11	15		264	215	204	197	191	187	176	169	160	149	138		1.617	34	1.630
SS 615 / 23	5"-6"	11	15	MSS	276	225	213	206	200	195	184	177	167	156	144	2½"	1.677	35	1.693
SS 615 / 24	5"-6"	11	15		288	235	223	215	208	204	192	184	175	163	151		1.738	36	1.756
SS 615 / 25	5"-6"	11	15		300	245	232	224	217	212	200	192	182	170	157		1.798	37	1.819
SS 615 / 26	5"-6"	13	17,5		312	254	241	233	226	221	208	200	189	176	163		1.859	39	1.882
SS 615 / 27	5"-6"	13	17,5		324	264	251	242	234	229	216	207	197	183	170		1.919	40	1.945
SS 615 / 28	5"-6"	13	17,5		336	274	260	251	243	238	224	215	204	190	176		1.980	41	2.008
SS 615 / 29	5"-6"	13	17,5		348	284	269	260	252	246	232	223	211	197	182		2.040	42	2.071
SS 615 / 30	5"-6"	15	20		360	294	279	269	261	255	240	231	219	204	189		2.101	43	2.134
SS 615 / 31	5"-6"	15	20		372	303	288	278	269	263	248	238	226	210	195		2.161	45	2.197
SS 615 / 32	5"-6"	15	20		384	313	297	287	278	272	256	246	233	217	201		2.222	46	2.260
SS 615 / 33	5"-6"	15	20		396	323	306	296	287	280	264	254	240	224	207		2.282	47	2.323
SS 615 / 34	5"-6"	18,5	25		408	333	316	305	295	289	272	261	248	231	214		2.343	48	2.386
SS 615 / 35	5"-6"	18,5	25		420	343	325	314	304	297	280	269	255	238	220		2.403	49	2.449
SS 615 / 36	5"-6"	18,5	25		432	353	334	323	313	306	288	277	262	244	226		2.464	51	2.512
SS 615 / 37	5"-6"	18,5	25		444	362	344	332	321	314	296	284	270	251	233		2.524	52	2.575
SS 615 / 38	5"-6"	18,5	25		456	372	353	341	330	323	304	292	277	258	239		2.585	53	2.638
SS 615 / 39	5"-6"	18,5	25		468	382	362	350	339	331	312	300	284	265	245		2.645	54	2.701
SS 615 / 40	5"-6"	18,5	25		480	392	372	359	348	340	320	308	292	272	252		2.706	55	2.764
*SS 615 / 44	6" K Tipi	22	30		507	421	402	386	374	363	343	326	307	286	264		3.265	96	5.149
*SS 615 / 48	6" K Tipi	22	30		553	460	438	421	407	396	374	356	335	312	288		3.505	103	5.395
*SS 615 / 52	6" K Tipi	26	35		599	498	475	456	441	429	405	386	363	338	311		3.745	110	5.643
*SS 615 / 56	6" K Tipi	26	35		645	536	511	492	475	462	437	415	391	364	335		3.985	116	5.890
*SS 615 / 60	7" K Tipi	30	40		691	575	548	527	509	495	468	445	419	390	359		4.235	123	6.405

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA AISI 304

* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM

*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00					
				l/s	0,00	3,89	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00					
SS 626/01	4"	0.75	1		9	8	7	7	7	6	6	6	5	5	4	3		364	7	299
SS 626/02	4"	1.5	2		17	15	14	13	13	12	11	11	10	8	7	6		460	8	375
SS 626/03	4"	2.2	3		27	23	22	21	20	19	18	17	16	14	12	9		556	10	448
SS 626/04	4"	2.2	3		35	30	28	27	26	25	23	22	20	18	15	12		652	12	525
SS 626/05	4"	3	4		44	37	35	34	33	31	29	27	25	22	19	15		748	14	599
SS 626/06	4"-5"-6"	4	5.5		52	45	42	40	39	37	35	33	30	27	23	19		844	16	675
SS 626/07	4"-5"-6"	4	5.5		63	54	50	48	47	45	42	39	36	33	28	23		940	19	750
SS 626/08	4"-5"-6"	5.5	7.5		73	63	59	56	55	53	49	46	42	38	33	27		1.036	21	825
SS 626/09	4"-5"-6"	5.5	7.5		82	70	66	64	62	59	55	52	48	43	37	30		1.132	22	898
SS 626/10	4"-5"-6"	7.5	10		91	78	73	71	69	66	62	58	53	47	41	33		1.228	24	975
SS 626/11	4"-5"-6"	7.5	10		99	85	80	77	75	72	68	62	57	51	44	36		1.324	25	1.048
SS 626/12	4"-5"-6"	7.5	10		108	93	87	84	81	78	73	67	61	55	47	38		1.420	27	1.125
SS 626/13	4"-5"-6"	7.5	10		115	101	94	90	86	83	78	71	65	58	50	40		1.516	28	1.202
SS 626/14	5"-6"	9.2	12.5		124	109	101	97	93	89	83	77	70	62	54	43		1.612	30	1.290
SS 626/15	5"-6"	9.2	12.5		133	116	108	104	100	95	89	82	75	67	57	46		1.708	31	1.365
SS 626/16	5"-6"	9.2	12.5		142	124	115	111	106	102	95	88	80	71	61	49		1.804	33	1.441
SS 626/17	5"-6"	11	15		150	131	122	118	113	108	101	93	85	76	65	52		1.900	34	1.520
SS 626/18	5"-6"	11	15		159	138	129	124	120	114	107	99	90	80	69	55		1.996	36	1.596
SS 626/19	5"-6"	11	15		168	145	136	131	126	121	113	104	95	85	73	58		2.092	37	1.670
SS 626/20	5"-6"	11	15		177	152	143	138	133	127	119	110	100	89	77	62		2.188	39	1.746
SS 626/21	5"-6"	13	17.5	MSS	186	159	150	145	140	133	124	115	105	94	80	65	3"	2.300	41	1.833
SS 626/22	5"-6"	13	17.5		195	167	157	152	146	140	130	121	110	98	84	68		2.396	42	1.925
SS 626/23	5"-6"	13	17.5		204	175	164	159	153	146	137	127	116	104	89	72		2.492	44	2.014
SS 626/24	5"-6"	15	20		214	183	172	166	160	153	143	133	122	109	94	76		2.588	45	2.088
SS 626/25	5"-6"	15	20		224	191	180	174	167	160	149	139	127	114	99	80		2.684	47	2.164
SS 626/26	5"-6"	15	20		233	199	188	182	174	166	156	145	133	119	103	84		2.780	48	2.245
SS 626/27	5"-6"	18.5	25		242	207	195	189	181	172	162	151	139	124	107	88		2.876	50	2.328
SS 626/28	5"-6"	18.5	25		250	215	202	196	188	179	168	157	144	128	111	91		2.972	51	2.404
SS 626/29	5"-6"	18.5	25		259	222	210	203	195	185	174	162	149	133	115	94		3.068	53	2.479
SS 626/30	5"-6"	18.5	25		268	230	217	210	201	192	180	168	154	137	119	97		3.164	54	2.554
SS 626/31	5"-6"	18.5	25		277	238	224	217	208	198	186	173	159	142	123	101		3.260	56	2.628
SS 626/32	5"-6"	18.5	25		286	245	231	224	215	204	192	179	164	147	127	104		3.356	57	2.705
SS 626/33	5"-6"	18.5	25		295	253	239	231	222	211	198	185	169	151	131	107		3.452	59	2.779
SS 626/34	5"-6"-7"-8"	22	30		304	261	246	237	228	217	204	190	174	155	135	110		3.548	60	2.854
SS 626/35	5"-6"-7"-8"	22	30		312	268	252	243	234	223	209	194	178	160	139	113		3.644	62	2.929
SS 626/36	5"-6"-7"-8"	22	30		322	276	260	251	242	230	216	201	185	165	143	117		3.740	63	3.004
SS 626/37	5"-6"-7"-8"	22	30		331	284	267	258	249	237	222	207	190	169	147	120		3.836	65	3.078
SS 626/38	5"-6"-7"-8"	22	30		340	292	275	265	255	243	228	212	195	174	151	123		3.932	66	3.153
*SS 626/41	6" K Tipi	26	35		367	315	296	286	276	262	246	229	210	188	163	133		4.532	117	5.493
*SS 626/45	6" K Tipi	26	35		403	345	325	314	303	288	270	252	231	206	179	146		4.922	126	5.789
*SS 626/49	7" K Tipi	30	40		438	376	354	342	329	314	294	274	251	224	195	159		5.302	135	6.084
*SS 626/53	7" K Tipi	30	40		474	407	383	370	356	339	318	296	272	243	211	172		5.682	143	6.379



EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6"-7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
KILIFLI 6" MOTORA GÖRE DIŞ ÇAPI: 175 MM, 8" MOTOR BAĞLANTI FLANŞI İLE DIŞ ÇAPI: 185 MM, KILIFLI 8" MOTORA GÖRE DIŞ ÇAPI: 190 MM.
8" EMİŞ FARKI 164 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)



Tip	Model	Güç		Debi															Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00				
				l/s	0,00	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11				
SS 632/01	4"	1.1	1.5		11	9	9	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	4		364	7	299
SS 632/02	4"	2.2	3		22	18	17	17	16	16	15	14	13	12	11	10	9	8		460	8	376
SS 632/03	4"	3	4		33	28	26	25	24	23	22	21	20	19	17	15	13	11		556	10	450
SS 632/04	4"-5"-6"	4	5.5		44	37	35	33	32	31	30	28	26	25	23	21	18	15		652	12	529
SS 632/05	4"-5"-6"	4	5.5		57	48	46	44	42	41	39	37	35	32	30	27	24	21		748	16	604
SS 632/06	4"-5"-6"	5.5	7.5		69	58	55	53	51	49	47	44	41	39	36	32	29	25		844	18	677
SS 632/07	4"-5"-6"	5.5	7.5		80	67	64	61	59	57	54	52	48	45	42	38	34	29		940	19	753
SS 632/08	4"-5"-6"	7.5	10		91	76	73	70	67	65	62	59	55	51	48	43	38	33		1.036	21	830
SS 632/09	4"-5"-6"	7.5	10		102	85	82	78	76	73	70	66	62	58	54	49	43	37		1.132	22	904
SS 632/10	4"-5"-6"	7.5	10		114	95	91	87	84	81	78	74	69	64	60	54	48	41		1.228	24	978
SS 632/11	5"-6"	9.2	12.5		125	104	100	96	92	89	85	81	76	71	65	59	52	44		1.324	25	1.060
SS 632/12	5"-6"	9.2	12.5		136	114	109	104	101	97	93	88	82	76	70	64	56	47		1.420	27	1.147
SS 632/13	5"-6"	11	15		147	123	118	113	109	105	100	95	88	81	75	68	59	51		1.516	28	1.225
SS 632/14	5"-6"	11	15		158	132	127	122	117	113	107	102	94	87	81	73	64	55		1.612	30	1.303
SS 632/15	5"-6"	13	17.5		169	142	136	131	125	121	115	109	101	93	86	78	68	59		1.708	31	1.380
SS 632/16	5"-6"	13	17.5		181	152	145	140	134	129	122	115	107	98	91	82	72	62		1.804	33	1.455
SS 632/17	5"-6"	13	17.5		193	161	155	149	143	137	130	122	114	106	97	87	77	65		1.900	34	1.528
SS 632/18	5"-6"	15	20		204	170	163	157	151	145	138	130	121	112	103	92	81	69		1.996	36	1.607
SS 632/19	5"-6"	15	20		215	181	175	168	161	154	145	137	127	118	108	97	86	73		2.092	37	1.689
SS 632/20	5"-6"	15	20		227	190	184	177	170	162	153	144	134	124	114	102	90	77		2.188	39	1.765
SS 632/21	5"-6"	18.5	25	MSS	237	198	193	184	176	168	160	150	140	129	119	107	94	80	3"	2.300	41	1.855
SS 632/22	5"-6"	18.5	25		247	206	201	191	183	175	166	157	145	135	124	111	98	83		2.396	42	1.944
SS 632/23	5"-6"	18.5	25		258	216	210	200	191	183	174	164	152	141	129	116	102	87		2.492	44	2.021
SS 632/24	5"-6"	18.5	25		269	225	219	208	199	191	181	171	158	147	135	121	107	91		2.588	45	2.098
SS 632/25	5"-6"	18.5	25		281	234	228	217	208	199	189	177	164	153	141	127	111	94		2.684	47	2.175
SS 632/26	5"-6"-7"-8"	22	30		290	244	236	226	216	206	196	183	170	158	146	131	116	97		2.780	48	2.252
SS 632/27	5"-6"-7"-8"	22	30		302	253	245	234	224	214	203	190	176	164	152	136	120	101		2.876	50	2.329
SS 632/28	5"-6"-7"-8"	22	30		313	262	254	242	233	222	211	197	182	170	157	141	124	105		2.972	51	2.406
SS 632/29	5"-6"-7"-8"	22	30		324	272	263	251	241	230	218	204	189	176	163	147	129	109		3.068	53	2.483
SS 632/30	5"-6"-7"-8"	22	30		334	281	271	259	248	238	226	211	196	182	168	151	133	113		3.164	54	2.560
SS 632/31	6"	26	35		343	290	279	267	256	245	233	217	202	188	173	156	137	117		3.260	56	2.637
SS 632/32	6"	26	35		354	298	287	275	264	253	240	224	208	193	178	161	141	121		3.356	57	2.714
SS 632/33	6"	26	35		365	308	295	283	272	261	247	231	215	199	183	166	145	125		3.452	59	2.791
SS 632/34	6"	26	35		376	317	304	292	280	268	255	238	221	205	189	171	150	128		3.548	60	2.868
SS 632/35	6"	26	35		387	326	313	300	289	276	262	245	228	211	194	176	154	132		3.644	62	2.945
SS 632/36	6"-7"-8"	30	40		398	336	322	309	297	284	270	252	234	217	200	181	159	136		3.740	63	3.022
SS 632/37	6"-7"-8"	30	40		409	345	331	317	305	292	277	259	241	223	205	186	163	140		3.836	65	3.099
*SS 632/41	7" K Tipi	37	50		454	382	367	351	338	324	307	287	267	247	228	207	181	155		4.532	117	5.523
*SS 632/45	7" K Tipi	37	50		498	419	402	386	371	355	337	314	293	271	250	227	198	170		4.922	126	5.821
*SS 632/49	7" K Tipi	37	50		542	457	438	420	404	387	367	342	319	295	272	247	216	185		5.302	135	6.117
*SS 632/53	7" K Tipi	45	60		586	494	474	454	437	419	397	370	345	319	294	267	234	200		5.682	143	6.415

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 164 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 150 mm)

Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00				
				l/s	0,00	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67	12,50	13,33	14,17				
SS 636 / 01	4"	1,1	1,5		11	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5		385	7	**313**
SS 636 / 02	4"	2,2	3		23	19	19	18	17	16	15	14	13	12	11		498	9	**396**
SS 636 / 03	4"-5"-6"	4	5,5		34	29	28	26	25	24	23	21	19	18	16		611	11	**482**
SS 636 / 04	4"-5"-6"	4	5,5		46	39	37	35	34	32	30	28	26	24	21		724	14	**560**
SS 636 / 05	4"-5"-6"	5,5	7,5		57	49	46	44	42	40	38	35	32	30	26		837	16	**640**
SS 636 / 06	4"-5"-6"	7,5	10		68	58	56	53	51	48	45	42	39	36	32		950	18	**720**
SS 636 / 07	4"-5"-6"	7,5	10		80	68	65	61	59	56	53	49	45	41	37		1.063	20	**821**
SS 636 / 08	5"-6"	9,2	12,5		91	78	74	70	68	64	60	56	52	47	42		1.176	22	**906**
SS 636 / 09	5"-6"	11	15		103	87	84	79	76	71	68	63	58	53	48		1.289	24	**985**
SS 636 / 10	5"-6"	11	15		114	97	93	88	84	79	75	70	65	59	53		1.402	26	**1.065**
SS 636 / 11	5"-6"	13	17,5		126	107	102	97	93	87	83	77	71	65	58		1.515	29	**1.146**
SS 636 / 12	5"-6"	13	17,5		137	116	112	105	101	95	90	84	78	71	63		1.628	31	**1.226**
SS 636 / 13	5"-6"	15	20		148	126	121	114	110	103	98	91	84	77	69		1.741	33	**1.311**
SS 636 / 14	5"-6"	15	20		160	136	130	123	118	111	105	99	91	83	74		1.854	35	**1.396**
SS 636 / 15	5"-6"	18,5	25		171	146	139	132	127	119	113	106	97	89	79		1.967	37	**1.481**
SS 636 / 16	5"-6"	18,5	25		183	155	149	140	135	127	120	113	104	95	85		2.080	39	**1.562**
SS 636 / 17	5"-6"	18,5	25	MSS	194	165	158	149	144	135	128	120	110	101	90	3"	2.193	41	**1.642**
SS 636 / 18	5"-6"	18,5	25		205	175	167	158	152	143	135	127	117	107	95		2.306	43	**1.723**
SS 636 / 19	5"-6"-7"-8"	22	30		217	184	177	167	161	151	143	134	123	113	100		2.419	45	**1.802**
SS 636 / 20	5"-6"-7"-8"	22	30		228	194	186	176	169	159	150	141	130	119	106		2.548	48	**1.904**
SS 636 / 21	5"-6"-7"-8"	22	30		240	204	195	184	177	167	158	148	136	124	111		2.661	50	**1.989**
SS 636 / 22	6"	26	35		251	214	205	193	186	175	165	155	143	130	116		2.774	53	**2.074**
SS 636 / 23	6"	26	35		262	223	214	202	194	183	173	162	149	136	122		2.887	55	**2.159**
SS 636 / 24	6"	26	35		274	233	223	211	203	191	180	169	156	142	127		3.000	57	**2.244**
SS 636 / 25	6"	26	35		285	243	232	219	211	199	188	176	162	148	132		3.113	59	**2.329**
SS 636 / 26	6"-7"-8"	30	40		297	252	242	228	220	206	195	183	169	154	137		3.226	61	**2.414**
SS 636 / 27	6"-7"-8"	30	40		308	262	251	237	228	214	203	190	175	160	143		3.339	63	**2.499**
SS 636 / 28	6"-7"-8"	30	40		320	272	260	246	237	222	210	197	182	166	148		3.452	65	**2.584**
SS 636 / 29	6"-7"-8"	30	40		331	282	270	255	245	230	218	204	188	172	153		3.565	67	**2.669**
***SS 636 / 31**	7" K Tipi	37	50		365	297	284	268	254	239	226	209	191	173	151		4.102	114	**4.975**
***SS 636 / 34**	7" K Tipi	37	50		400	326	311	294	279	262	248	229	209	189	166		4.442	123	**5.218**
***SS 636 / 37**	7" K Tipi	37	50		436	355	339	319	394	286	269	250	227	206	181		4.782	132	**5.462**
***SS 636 / 40**	7" K Tipi	37	50		471	383	366	345	328	309	291	270	246	223	195		5.122	141	**5.921**



EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 164 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 150 mm)



Tip	Model	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	36,00	38,00	**40,00**	**42,00**	**44,00**	**46,00**	**48,00**	**50,00**	54,00	58,00				
				l/s	0,00	10,00	10,56	**11,11**	**11,67**	**12,22**	**12,78**	**13,33**	**13,89**	15,00	16,11				
SS 642 / 01	4"	1,5	2		13	10	10	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	7	6		385	7	**310**
SS 642 / 02	4"	3	4		26	20	19	**19**	**18**	**18**	**17**	**17**	**16**	15	12		498	9	**393**
SS 642 / 03	4"-5"-6"	5,5	7,5		39	29	29	**28**	**27**	**26**	**26**	**25**	**24**	22	19		611	12	**480**
SS 642 / 04	4"-5"-6"	7,5	10		52	39	38	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	29	25		724	14	**555**
SS 642 / 05	4"-5"-6"	7,5	10		65	49	48	**47**	**46**	**44**	**43**	**42**	**40**	37	31		837	16	**638**
SS 642 / 06	5"-6"	9,2	12,5		78	59	57	**56**	**55**	**53**	**51**	**50**	**48**	44	37		950	18	**735**
SS 642 / 07	5"-6"	11	15		91	69	67	**65**	**64**	**62**	**60**	**58**	**56**	51	43		1.063	20	**820**
SS 642 / 08	5"-6"	13	17,5		104	78	76	**74**	**73**	**70**	**68**	**66**	**64**	58	50		1.176	22	**905**
SS 642 / 09	5"-6"	15	20		117	88	86	**84**	**82**	**79**	**77**	**75**	**72**	66	56		1.289	24	**990**
SS 642 / 10	5"-6"	15	20		130	98	95	**93**	**91**	**88**	**85**	**83**	**80**	73	62		1.402	26	**1.075**
SS 642 / 11	5"-6"	18,5	25		143	108	105	**102**	**100**	**97**	**94**	**91**	**88**	80	68		1.515	29	**1.160**
SS 642 / 12	5"-6"	18,5	25		156	118	114	**112**	**109**	**106**	**102**	**100**	**96**	88	74		1.628	31	**1.240**
SS 642 / 13	5"-6"-7"-8"	22	30		169	127	124	**121**	**118**	**114**	**111**	**108**	**104**	95	81		1.741	33	**1.295**
SS 642 / 14	5"-6"-7"-8"	22	30		182	137	133	**130**	**127**	**123**	**119**	**116**	**112**	102	87		1.854	35	**1.380**
SS 642 / 15	5"-6"-7"-8"	22	30	MSS	195	147	143	**140**	**137**	**132**	**128**	**125**	**120**	110	93	3"	1.967	37	**1.465**
SS 642 / 16	6"	26	35		208	157	152	**149**	**146**	**141**	**136**	**133**	**128**	117	99		2.080	39	**1.550**
SS 642 / 17	6"	26	35		221	167	162	**158**	**155**	**150**	**145**	**141**	**136**	124	105		2.193	41	**1.635**
SS 642 / 18	6"-7"-8"	30	40		234	176	171	**167**	**164**	**158**	**153**	**149**	**144**	131	112		2.306	43	**1.720**
SS 642 / 19	6"-7"-8"	30	40		247	186	181	**177**	**173**	**167**	**162**	**158**	**152**	139	118		2.419	45	**1.805**
SS 642 / 20	6"-7"-8"	30	40		260	196	190	**186**	**182**	**176**	**170**	**166**	**160**	146	124		2.548	48	**1.890**
SS 642 / 21	6"-7"-8"	37	50		273	206	200	**195**	**191**	**185**	**179**	**174**	**168**	153	130		2.661	50	**1.975**
SS 642 / 22	6"-7"-8"	37	50		286	216	209	**205**	**200**	**194**	**187**	**183**	**176**	161	136		2.774	53	**2.060**
SS 642 / 23	6"-7"-8"	37	50		299	225	219	**214**	**209**	**202**	**196**	**191**	**184**	168	143		2.887	55	**2.145**
SS 642 / 24	6"-7"-8"	37	50		312	235	228	**223**	**218**	**211**	**204**	**199**	**192**	175	149		3.000	57	**2.230**
SS 642 / 25	6"-7"-8"	37	50		325	245	238	**233**	**228**	**220**	**213**	**208**	**200**	183	155		3.113	59	**2.318**
***SS 642 / 28**	7" K Tipi	45	60		374	267	259	**253**	**247**	**238**	**230**	**223**	**213**	192	165		3.762	105	**4.376**
***SS 642 / 31**	7" K Tipi	45	60		414	295	286	**280**	**273**	**264**	**255**	**247**	**236**	212	182		4.102	114	**4.966**
***SS 642 / 34**	7" K Tipi	52	70		454	324	314	**307**	**300**	**289**	**280**	**271**	**259**	233	200		4.442	123	**5.209**
***SS 642 / 37**	7" K Tipi	55	75		494	352	342	**334**	**326**	**315**	**304**	**295**	**282**	253	218		4.782	132	**5.451**

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 164 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 150 mm)

Tip	Model	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00				
				l/s	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67				
SS 660 / 01	4"	1,5	2		11	10	9	**9**	**8**	**8**	**7**	**6**	**5**	4		385	7	**318**
SS 660 / 02	4"	3	4		22	20	19	**18**	**17**	**15**	**13**	**11**	**9**	7		498	9	**405**
SS 660 / 03	4"-5"-6"	5,5	7,5		33	30	28	**27**	**25**	**23**	**20**	**17**	**14**	11		611	12	**485**
SS 660 / 04	4"-5"-6"	7,5	10		44	40	37	**36**	**33**	**30**	**27**	**23**	**19**	14		724	14	**568**
SS 660 / 05	4"-5"-6"	7,5	10		55	51	47	**43**	**40**	**36**	**32**	**28**	**23**	17		837	16	**650**
SS 660 / 06	5"-6"	9,2	12,5		65	61	56	**50**	**47**	**43**	**38**	**32**	**27**	20		950	18	**745**
SS 660 / 07	5"-6"	11	15		76	71	65	**58**	**54**	**49**	**43**	**37**	**31**	23		1.063	20	**820**
SS 660 / 08	5"-6"	11	15		87	81	74	**65**	**61**	**55**	**49**	**42**	**35**	26		1.176	22	**908**
SS 660 / 09	5"-6"	13	17,5		98	91	84	**73**	**68**	**61**	**54**	**47**	**39**	29		1.289	24	**990**
SS 660 / 10	5"-6"	15	20		109	101	93	**83**	**77**	**69**	**61**	**53**	**44**	33		1.402	26	**1.078**
SS 660 / 11	5"-6"	18,5	25		120	111	102	**93**	**86**	**77**	**68**	**59**	**49**	37		1.515	28	**1.162**
SS 660 / 12	5"-6"	18,5	25		131	121	112	**103**	**95**	**85**	**75**	**65**	**54**	41		1.628	30	**1.250**
SS 660 / 13	5"-6"	18,5	25		142	131	121	**113**	**104**	**93**	**82**	**71**	**59**	45		1.741	32	**1.338**
SS 660 / 14	5"-6"-7"-8"	22	30		153	141	130	**123**	**113**	**101**	**89**	**77**	**64**	50		1.854	34	**1.420**
SS 660 / 15	5"-6"-7"-8"	22	30	MSS	164	152	140	**133**	**122**	**109**	**100**	**83**	**69**	54	4"	1.967	36	**1.508**
SS 660 / 16	6"	26	35		174	162	149	**141**	**130**	**117**	**103**	**89**	**74**	57		2.080	38	**1.580**
SS 660 / 17	6"	26	35		185	172	158	**150**	**138**	**125**	**110**	**95**	**79**	61		2.193	40	**1.668**
SS 660 / 18	6"	26	35		196	182	167	**159**	**146**	**132**	**117**	**100**	**84**	65		2.306	42	**1.745**
SS 660 / 19	6"-7"-8"	30	40		207	192	177	**167**	**155**	**140**	**124**	**106**	**89**	69		2.419	44	**1.833**
SS 660 / 20	6"-7"-8"	30	40		218	202	186	**176**	**163**	**147**	**131**	**112**	**94**	73		2.548	47	**1.920**
SS 660 / 21	6"-7"-8"	30	40		229	212	195	**185**	**171**	**155**	**137**	**118**	**99**	77		2.661	49	**2.008**
SS 660 / 22	6"-7"-8"	37	50		240	222	205	**193**	**179**	**163**	**144**	**124**	**104**	81		2.774	51	**2.096**
SS 660 / 23	6"-7"-8"	37	50		251	232	214	**202**	**187**	**170**	**151**	**130**	**109**	84		2.887	53	**2.184**
SS 660 / 24	6"-7"-8"	37	50		262	242	223	**211**	**196**	**178**	**158**	**136**	**114**	88		3.000	55	**2.272**
SS 660 / 25	6"-7"-8"	37	50		273	253	233	**219**	**204**	**185**	**165**	**142**	**119**	92		3.113	57	**2.360**
***SS 660 / 28**	7" K Tipi	45	60		236	278	256	**239**	**223**	**203**	**178**	**153**	**126**	92		3.755	102	**4.464**
***SS 660 / 31**	7" K Tipi	52	70		372	308	283	**264**	**247**	**224**	**197**	**169**	**139**	102		4.095	110	**5.042**
***SS 660 / 34**	7" K Tipi	52	70		408	338	311	**290**	**270**	**246**	**217**	**186**	**153**	112		4.435	119	**5.289**
***SS 660 / 37**	7" K Tipi	55	75		444	368	338	**315**	**294**	**268**	**236**	**202**	**166**	121		4.775	128	**5.537**

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 164 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.



ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 150 mm)



Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	81,00	84,00				
				l/s	0,00	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67	22,50	23,33				
SS 665 / 01	4"	2.2	3		15	11	9	8	7	6	6	5	4	3	2		385	7	**328**
SS 665 / 02	4"-5"-6"	4	5.5		29	22	20	18	16	14	13	12	9	8	7		498	9	**411**
SS 665 / 03	4"-5"-6"	5	7.5		43	34	31	29	26	24	22	20	17	15	13		611	12	**491**
SS 665 / 04	4"-5"-6"	7.5	10		58	45	42	38	35	32	29	26	22	20	17		724	14	**582**
SS 665 / 05	5"-6"	9.2	12.5		72	56	52	48	44	41	37	33	28	25	22		837	16	**685**
SS 665 / 06	5"-6"	11	15		86	67	63	58	53	49	44	39	34	31	27		950	18	**769**
SS 665 / 07	5"-6"	13	17.5		102	79	74	68	63	57	52	46	40	36	32		1063	20	**858**
SS 665 / 08	5"-6"	15	20		117	90	84	78	72	65	59	53	45	41	36		1176	22	**947**
SS 665 / 09	5"-6"	18.5	25		130	102	95	88	82	74	67	60	52	47	41		1289	24	**1.030**
SS 665 / 10	5"-6"	18.5	25		144	112	104	96	89	81	74	66	56	51	44		1402	26	**1.119**
SS 665 / 11	5"-6"-7"-8"	22	30		158	123	115	107	98	90	81	72	62	56	50		1515	28	**1.203**
SS 665 / 12	5"-6"-7"-8"	22	30		172	135	125	116	107	98	88	79	68	62	54		1628	30	**1.287**
SS 665 / 13	6"	26	35		188	146	136	126	117	106	96	86	74	67	59		1741	32	**1.376**
SS 665 / 14	6"	26	35	MSS	200	156	146	135	125	113	102	91	78	71	63	4"	1854	34	**1.465**
SS 665 / 15	6"	26	35		213	165	154	143	132	120	109	96	82	75	65		1967	36	**1.553**
SS 665 / 16	6"-7"-8"	30	40		226	176	164	152	141	128	115	102	88	80	70		2080	38	**1.637**
SS 665 / 17	6"-7"-8"	30	40		240	187	175	162	150	136	122	109	94	85	75		2193	40	**1.724**
SS 665 / 18	6"-7"-8"	37	50		257	201	188	174	161	147	132	118	102	92	82		2306	42	**1.811**
SS 665 / 19	6"-7"-8"	37	50		270	210	196	182	168	153	137	122	105	94	83		2419	44	**1.893**
SS 665 / 20	6"-7"-8"	37	50		284	221	207	191	177	161	144	128	110	99	88		2548	47	**2.001**
SS 665 / 21	6"-7"-8"	37	50		297	230	215	199	183	166	149	132	113	101	89		2661	49	**2.085**
SS 665 / 22	6"-7"-8"	45	60		312	245	229	213	197	179	161	144	124	111	98		2774	51	**2.185**
SS 665 / 23	6"-7"-8"	45	60		327	256	239	222	206	188	169	150	129	116	103		2887	53	**2.274**
SS 665 / 24	6"-7"-8"	45	60		341	267	250	232	215	196	176	157	135	121	107		3000	55	**2.363**
***SS 665 / 26**	7" K Tipi	52	70		369	290	270	251	233	212	191	170	146	132	116		3.528	96	**4.304**
***SS 665 / 28**	7" K Tipi	52	70		398	312	291	271	251	228	205	183	157	142	125		3.755	102	**4.518**
***SS 665 / 30**	7" K Tipi	55	75		426	334	312	290	269	245	220	196	168	152	134		3.982	108	**4.739**

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 164 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 160 mm)

Tip	Model	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	42,00	54,00	64,00	70,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00				
				l/s	0,00	11,67	15,00	17,78	19,44	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67				
SS 675 / 01	4"	3	4		16	11	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**7**	6	4		439	11	**582**
SS 675 / 02	4"-5"-6"	5,5	7,5		32	23	**21**	**20**	**19**	**17**	**15**	**13**	11	9		580	14	**724**
SS 675 / 03	4"-5"-6"	7,5	10		49	34	**32**	**30**	**28**	**25**	**22**	**20**	17	13		721	17	**866**
SS 675 / 04	5"-6"	11	15		65	45	**43**	**40**	**37**	**33**	**30**	**27**	22	17		862	20	**1.009**
SS 675 / 05	5"-6"	13	17,5		81	56	**53**	**49**	**47**	**41**	**37**	**34**	28	21		1.003	23	**1.153**
SS 675 / 06	5"-6"	15	20		97	68	**64**	**59**	**56**	**50**	**45**	**40**	33	26		1.144	26	**1.300**
SS 675 / 07	5"-6"	18,5	25		113	79	**74**	**69**	**65**	**58**	**52**	**47**	39	30		1.285	29	**1.447**
SS 675 / 08	5"-6"	18,5	25		130	90	**85**	**79**	**74**	**66**	**60**	**54**	45	34		1.426	32	**1.594**
SS 675 / 09	5"-6"-7"-8"	22	30	MSS	146	102	**96**	**89**	**84**	**75**	**67**	**60**	50	39	4"	1.567	35	**1.740**
SS 675 / 10	6"	26	35		162	113	**106**	**99**	**93**	**83**	**74**	**67**	56	43		1.708	38	**1.881**
SS 675 / 11	6"-7"-8"	30	40		178	124	**117**	**109**	**102**	**91**	**82**	**74**	61	47		1.849	41	**2.027**
SS 675 / 12	6"-7"-8"	30	40		194	135	**128**	**119**	**112**	**99**	**89**	**81**	67	51		1.990	44	**2.171**
SS 675 / 13	6"-7"-8"	37	50		210	147	**138**	**128**	**121**	**108**	**97**	**87**	72	56		2.131	47	**2.316**
SS 675 / 14	6"-7"-8"	37	50		227	158	**149**	**138**	**130**	**116**	**104**	**94**	78	60		2.272	50	**2.459**
SS 675 / 15	6"-7"-8"	37	50		243	169	**160**	**148**	**140**	**124**	**112**	**101**	84	64		2.413	54	**2.607**
SS 675 / 16	6"-7"-8"	45	60		259	180	**170**	**158**	**149**	**133**	**119**	**107**	89	69		2.554	57	**2.748**
SS 675 / 17	6"-7"-8"	45	60		275	192	**181**	**168**	**158**	**141**	**127**	**114**	95	73		2.695	60	**2.891**
SS 675 / 18	6"-7"-8"	45	60		291	203	**191**	**178**	**167**	**149**	**134**	**121**	100	77		2.836	63	**3.035**



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 160 mm)

Tip	Model	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	75,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00				
				l/s	0,00	20,83	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33				
SS 690 / 01	4"-5"-6"	4	5,5		15	11	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**8**	7	6		439	11	**579**
SS 690 / 02	4"-5"-6"	7,5	10		31	22	**21**	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**	14	13		580	14	**724**
SS 690 / 03	5"-6"	11	15		46	33	**32**	**30**	**28**	**27**	**25**	**23**	21	19		721	17	**866**
SS 690 / 04	5"-6"	15	20		62	44	**42**	**40**	**38**	**36**	**33**	**31**	28	25		862	20	**1.018**
SS 690 / 05	5"-6"	18,5	25		77	55	**53**	**50**	**47**	**45**	**42**	**39**	35	31		1.003	23	**1.163**
SS 690 / 06	5"-6"-7"-8"	22	30	MSS	93	66	**63**	**60**	**57**	**54**	**50**	**47**	42	38	4"	1.144	26	**1.307**
SS 690 / 07	6"	26	35		108	77	**74**	**70**	**66**	**63**	**59**	**55**	50	44		1.285	29	**1.451**
SS 690 / 08	6"-7"-8"	30	40		124	88	**84**	**80**	**76**	**72**	**67**	**62**	57	50		1.426	32	**1.596**
SS 690 / 09	6"-7"-8"	37	50		139	98	**95**	**90**	**85**	**81**	**75**	**70**	64	56		1.567	35	**1.740**
SS 690 / 10	6"-7"-8"	37	50		155	109	**105**	**100**	**95**	**90**	**84**	**78**	71	63		1.708	38	**1.883**
SS 690 / 11	6"-7"-8"	45	60		170	120	**116**	**110**	**104**	**99**	**92**	**86**	78	69		1.849	41	**2.028**
SS 690 / 12	6"-7"-8"	45	60		186	131	**126**	**120**	**113**	**108**	**100**	**94**	85	75		1.990	44	**2.173**

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 164 DOLAR
AISI 304
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 8" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Emişli 175 mm, 8" Emişli 193 mm)

Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	96,00	104,00				
				l/s	0,00	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	26,67	28,89				
SS 872 / 01	5"-6"	4	5,5	MSS	19	14	13	**13**	**13**	**12**	**12**	**11**	**11**	9	8	5"	570	22	**956**
SS 872 / 02	5"-6"	7,5	10		36	27	26	**26**	**25**	**24**	**23**	**22**	**21**	19	16		698	25	**1.079**
SS 872 / 03	5"-6"	11	15		55	41	40	**39**	**38**	**37**	**35**	**34**	**32**	28	24		826	29	**1.202**
SS 872 / 04	5"-6"	13	17,5		72	55	54	**52**	**51**	**49**	**46**	**45**	**42**	38	32		954	32	**1.325**
SS 872 / 05	5"-6"	18,5	25		92	69	67	**65**	**64**	**61**	**58**	**56**	**53**	47	40		1.082	35	**1.448**
SS 872 / 06	5"-6"-7"-8"	22	30		110	82	80	**78**	**76**	**73**	**70**	**67**	**64**	56	48		1.210	39	**1.571**
SS 872 / 07	6"	26	35		129	96	94	**91**	**89**	**85**	**81**	**78**	**74**	66	56		1.338	42	**1.694**
SS 872 / 08	6"	26	35		148	110	107	**104**	**102**	**98**	**93**	**90**	**85**	75	64		1.466	45	**1.817**
SS 872 / 09	6"-7"-8"	30	40		165	123	121	**117**	**114**	**110**	**104**	**101**	**95**	85	72		1.605	52	**1.940**
SS 872 / 10	6"-7"-8"	37	50		184	137	134	**130**	**127**	**122**	**116**	**112**	**106**	94	80		1.733	55	**2.063**
SS 872 / 11	6"-7"-8"	37	50		203	151	147	**143**	**140**	**134**	**128**	**123**	**117**	103	88		1.861	59	**2.186**
SS 872 / 12	6"-7"-8"	45	60		220	164	161	**156**	**152**	**146**	**139**	**134**	**127**	113	96		1.989	63	**2.309**
SS 872 / 13	6"-7"-8"	45	60		233	178	174	**169**	**165**	**159**	**151**	**146**	**138**	122	104		2.117	67	**2.432**
SS 872 / 14	7"-8"	52	70		247	192	188	**182**	**178**	**171**	**162**	**157**	**148**	132	112		2.245	71	**2.555**
SS 872 / 15	7"-8"	52	70		265	206	201	**195**	**191**	**183**	**174**	**168**	**159**	141	120		2.373	75	**2.678**
SS 872 / 16	7"-8"	55	75		294	219	214	**208**	**203**	**195**	**186**	**179**	**170**	150	128		2.501	79	**2.801**
SS 872 / 17	7"-8"	55	75		313	233	228	**221**	**216**	**207**	**197**	**190**	**180**	160	136		2.629	83	**2.924**
SS 872 / 18	7"-8"	59	80		332	247	241	**234**	**229**	**220**	**209**	**202**	**191**	169	144		2.757	87	**3.047**
SS 872 / 19	7"-8"	66	90		349	260	255	**247**	**241**	**232**	**220**	**213**	**201**	179	152		2.885	91	**3.170**
SS 872 / 20	7"-8"	66	90		368	274	268	**260**	**254**	**244**	**232**	**224**	**212**	188	160		3.013	95	**3.293**
SS 872 / 21	8"	75	100		387	288	281	**273**	**267**	**256**	**244**	**235**	**223**	197	168		3.141	98	**3.416**
SS 872 / 22	8"	75	100		406	301	295	**286**	**279**	**268**	**255**	**246**	**233**	207	176		3.269	102	**3.539**



EMME KUTUSU STANDARDI: 5,5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 100HP ARASI, 8" MOTORA GÖRE 8" NEMA AISI 304

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

İMPO 8" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Emişli 175 mm, 8" Emişli 193 mm)

Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	64,00	72,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	104,00	112,00	120,00				
				l/s	0,00	17,78	20,00	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	28,89	31,11	33,33				
SS 894 / 01	5"-6"	5,5	7,5		25	19	18	17	17	17	16	15	14	12	10		570	23	**988**
SS 894 / 02	5"-6"	11	15		49	37	36	35	34	33	32	30	27	24	20		698	27	**1.143**
SS 894 / 03	5"-6"	15	20		74	56	54	52	51	50	48	46	41	36	30		826	31	**1.298**
SS 894 / 04	5"-6"-7"-8"	22	30		98	75	72	69	68	66	64	61	55	48	40		954	35	**1.453**
SS 894 / 05	6"	26	35		123	93	90	87	85	83	80	76	68	59	50		1.082	39	**1.608**
SS 894 / 06	6"-7"-8"	37	50		147	112	107	104	102	100	96	91	82	71	60		1.221	44	**1.763**
SS 894 / 07	6"-7"-8"	37	50		172	130	125	121	119	116	112	106	96	83	70		1.349	48	**1.918**
SS 894 / 08	6"-7"-8"	45	60		196	149	143	139	136	133	128	122	110	95	80		1.477	52	**2.073**
SS 894 / 09	7"-8"	52	70		221	168	161	156	153	149	144	137	123	107	90		1.605	56	**2.228**
SS 894 / 10	7"-8"	52	70		245	186	179	173	170	166	160	152	137	119	100		1.733	60	**2.383**
SS 894 / 11	7"-8"	59	80	MSS	270	205	197	191	188	183	175	167	151	131	110	5"	1.861	64	**2.538**
SS 894 / 12	7"-8"	66	90		294	224	215	208	205	199	191	182	164	143	120		1.989	69	**2.693**
SS 894 / 13	8"	75	100		319	242	233	225	222	216	207	198	178	154	130		2.117	73	**2.848**
SS 894 / 14	8"	75	100		343	261	251	243	239	232	223	213	192	166	140		2.245	77	**3.003**
SS 894 / 15	8"	81	110		368	279	269	260	256	249	239	228	205	178	150		2.373	81	**3.158**
SS 894 / 16	8"-10"	92	125		392	298	287	277	273	266	255	243	219	190	160		2.501	85	**3.313**
SS 894 / 17	8"-10"	92	125		417	317	305	295	290	282	271	258	233	202	170		2.629	89	**3.468**
SS 894 / 18	8"-10"	110	150		441	335	322	312	307	299	287	273	247	214	180		2.757	93	**3.623**
SS 894 / 19	8"-10"	110	150		466	354	340	329	324	316	303	289	260	226	190		2.885	97	**3.778**
SS 894 / 20	8"-10"	110	150		490	373	358	346	341	332	319	304	274	238	200		3.013	101	**3.930**
SS 894 / 21	8"-10"	110	150		515	391	376	364	358	349	335	319	288	250	210		3.141	105	**4.085**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Emişli 175 mm, 8" Emişli 193 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	104,00	108,00	112,00				
				l/s	0,00	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	27,78	28,89	30,00	31,11				
SS 896/01	5"-6"	4	5,5		16	14	13	13	13	13	12	12	11	10	10	9	9		570	22	**953**
SS 896/02	5"-6"	7,5	10		33	28	27	26	26	25	24	23	22	21	19	18	17		698	25	**1.076**
SS 896/03	5"-6"	11	15		50	41	40	39	38	38	36	35	33	31	29	27	26		826	29	**1.199**
SS 896/04	5"-6"	15	20		67	55	54	52	51	50	48	46	44	42	39	36	34		954	32	**1.322**
SS 896/05	5"-6"	18,5	25		84	69	67	66	64	63	60	58	55	52	49	45	43		1.082	35	**1.445**
SS 896/06	5"-6"-7"-8"	22	30		100	83	80	79	77	75	72	69	66	62	58	54	51		1.210	38	**1.568**
SS 896/07	6"	26	35		117	97	94	92	90	88	84	81	77	73	68	63	60		1.338	41	**1.691**
SS 896/08	6"-7"-8"	30	40		134	110	107	105	102	100	96	92	88	83	78	72	68		1.466	44	**1.814**
SS 896/09	6"-7"-8"	37	50		151	124	121	118	115	113	108	104	99	94	87	81	77		1.594	47	**1.937**
SS 896/10	6"-7"-8"	37	50		160	138	134	131	128	125	120	115	110	104	97	90	85		1.722	50	**2.060**
SS 896/11	6"-7"-8"	45	60		184	152	147	144	141	138	132	127	121	114	107	99	94		1.850	53	**2.183**
SS 896/12	6"-7"-8"	45	60	MSS	201	166	161	157	154	150	144	138	132	125	116	108	102	5"	1.978	56	**2.306**
SS 896/13	7"-8"	52	70		218	179	174	170	166	163	156	150	143	135	126	117	111		2.117	58	**2.429**
SS 896/14	7"-8"	52	70		225	193	188	183	179	175	168	161	154	146	136	126	119		2.245	60	**2.552**
SS 896/15	7"-8"	55	75		242	207	201	197	192	188	180	173	165	156	146	135	128		2.373	63	**2.675**
SS 896/16	7"-8"	59	80		257	221	214	210	205	200	192	184	176	166	155	144	136		2.501	65	**2.798**
SS 896/17	7"-8"	66	90		274	235	228	223	218	213	204	196	187	177	165	153	145		2.629	68	**2.921**
SS 896/18	7"-8"	66	90		302	248	241	236	230	225	216	207	198	187	175	162	153		2.757	70	**3.044**
SS 896/19	8"	75	100		319	262	255	249	243	238	228	219	209	198	184	171	162		2.885	73	**3.167**
SS 896/20	8"	75	100		336	276	268	262	256	250	240	230	220	208	194	180	170		3.013	75	**3.290**
SS 896/21	8"	81	110		352	290	281	275	269	263	252	242	231	218	204	189	179		3.141	78	**3.413**
SS 896/22	8"	81	110		369	304	295	288	282	275	264	253	242	229	213	198	187		3.269	81	**3.536**
SS 896/23	8"-10"	92	125		386	317	308	301	294	288	276	265	253	239	223	207	196		3.397	83	**3.659**



EMME KUTUSU STANDARDI: 7,5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 50HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA
AISI 304

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

İMPO 10" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi										Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	78,00	84,00	**90,00**	100,00	108,00	115,00	125,00	135,00	145,00				
				l/s	0,00	21,67	23,33	**25,00**	**27,78**	**30,00**	**31,94**	**34,72**	37,50	40,28				
SS 10108 / 01	5"-6"	7,5	10	MSS	25	22	21	**20**	**20**	**19**	**18**	**16**	15	13	6"	608	30	**1.360**
SS 10108 / 02	5"-6"	15	20		50	43	42	**41**	**39**	**37**	**36**	**32**	29	27		764	36	**1.609**
SS 10108 / 03	5"-6"-7"-8"	22	30		74	65	62	**61**	**59**	**56**	**53**	**49**	44	40		920	43	**1.863**
SS 10108 / 04	6"-7"-8"	30	40		99	86	83	**81**	**79**	**74**	**71**	**65**	58	54		1.076	50	**2.097**
SS 10108 / 05	6"-7"-8"	37	50		124	108	104	**102**	**99**	**93**	**89**	**81**	73	67		1.232	55	**2.331**
SS 10108 / 06	6"-7"-8"	45	60		149	129	125	**122**	**118**	**111**	**107**	**97**	88	80		1.388	62	**2.565**
SS 10108 / 07	7"-8"	52	70		173	151	145	**142**	**138**	**130**	**125**	**114**	102	94		1.544	68	**2.800**
SS 10108 / 08	7"-8"	59	80		198	172	166	**163**	**158**	**148**	**142**	**130**	117	107		1.700	74	**3.034**
SS 10108 / 09	7"-8"	66	90		223	194	187	**183**	**178**	**167**	**160**	**146**	131	121		1.856	80	**3.266**
SS 10108 / 10	8"	75	100		248	215	208	**203**	**197**	**185**	**178**	**162**	146	134		2.012	86	**3.501**
SS 10108 / 11	8"	81	110		273	237	228	**224**	**217**	**204**	**196**	**179**	161	148		2.168	92	**3.737**
SS 10108 / 12	8"-10"	92	125		297	258	249	**244**	**237**	**222**	**213**	**195**	175	161		2.324	98	**3.969**
SS 10108 / 13	8"-10"	110	150		322	280	270	**265**	**257**	**241**	**231**	**211**	190	174		2.480	104	**4.207**
SS 10108 / 14	8"-10"	110	150		347	301	291	**285**	**276**	**259**	**249**	**227**	204	188		2.636	110	**4.440**
SS 10108 / 15	8"-10"	110	150		372	323	311	**305**	**296**	**278**	**267**	**244**	219	201		2.792	116	**4.674**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	80,00	90,00	**100,00**	**110,00**	**120,00**	**125,00**	**130,00**	**135,00**	140,00	145,00	150,00				
				l/s	0,00	22,22	25,00	**27,78**	**30,56**	**33,33**	**34,72**	**36,11**	**37,50**	38,89	40,28	41,67				
SS 10120/01A	5"-6"	7,5	10	MSS	25	21	20	**20**	**18**	**17**	**16**	**16**	**15**	14	13	11	6"	608	30	**1.361**
SS 10120/01	5"-6"	11	15		29	25	24	**23**	**22**	**21**	**21**	**20**	**19**	18	18	17		608	30	**1.361**
SS 10120/02A	5"-6"	18,5	25		53	46	45	**43**	**41**	**38**	**37**	**36**	**34**	32	31	28		764	36	**1.610**
SS 10120/02	5"-6"-7"-8"	22	30		57	50	49	**47**	**45**	**43**	**41**	**40**	**38**	37	36	34		764	36	**1.610**
SS 10120/03AA	6"	26	35		78	68	65	**63**	**59**	**56**	**53**	**51**	**48**	46	45	40		920	42	**1.865**
SS 10120/03	6"-7"-8"	30	40		86	76	73	**70**	**67**	**64**	**62**	**60**	**58**	55	53	50		920	42	**1.865**
SS 10120/04AAA	6"-7"-8"	37	50		103	89	85	**83**	**78**	**73**	**69**	**67**	**63**	60	58	51		1.076	50	**2.100**
SS 10120/04AA	6"-7"-8"	37	50		107	93	90	**86**	**82**	**77**	**74**	**71**	**68**	65	62	56		1.076	50	**2.100**
SS 10120/04A	6"-7"-8"	37	50		111	97	94	**90**	**86**	**81**	**78**	**76**	**72**	69	67	62		1.076	50	**2.100**
SS 10120/04	6"-7"-8"	45	60		115	101	98	**94**	**90**	**85**	**83**	**80**	**77**	74	71	67		1.076	50	**2.100**
SS 10120/05AAA	6"-7"-8"	45	60		132	114	110	**106**	**100**	**94**	**90**	**87**	**82**	79	76	68		1.232	55	**2.335**
SS 10120/05AA	6"-7"-8"	45	60		136	118	114	**110**	**104**	**98**	**94**	**91**	**87**	83	80	73		1.232	55	**2.335**
SS 10120/05	7"-8"	52	70		144	126	122	**117**	**112**	**107**	**103**	**100**	**96**	92	89	84		1.232	55	**2.335**
SS 10120/06AAA	7"-8"	52	70		160	139	134	**129**	**123**	**115**	**111**	**107**	**101**	97	94	85		1.388	62	**2.569**
SS 10120/06AA	7"-8"	55	75		164	143	138	**133**	**127**	**120**	**115**	**111**	**106**	102	98	90		1.388	62	**2.569**
SS 10120/06	7"-8"	59	80		172	151	146	**140**	**134**	**128**	**124**	**120**	**115**	111	107	101		1.388	62	**2.569**
SS 10120/07AA	7"-8"	66	90		193	169	163	**156**	**149**	**141**	**136**	**131**	**125**	120	116	107		1.544	68	**2.805**
SS 10120/07A	7"-8"	66	90		197	173	167	**160**	**153**	**145**	**140**	**136**	**130**	125	120	113		1.544	68	**2.805**
SS 10120/07	8"	75	100		201	176	171	**164**	**157**	**150**	**144**	**140**	**134**	129	125	118		1.544	68	**2.805**
SS 10120/08AAA	8"	75	100		218	190	183	**176**	**167**	**158**	**152**	**147**	**140**	134	129	119		1.700	74	**3.039**
SS 10120/08AA	8"	75	100		222	194	187	**180**	**171**	**162**	**156**	**151**	**144**	139	134	124		1.700	74	**3.039**
SS 10120/08	8"	81	110		230	202	195	**187**	**179**	**171**	**165**	**160**	**153**	148	143	135		1.700	74	**3.039**
SS 10120/09AAA	8"	81	110		247	215	208	**200**	**190**	**180**	**173**	**167**	**159**	153	147	136		1.856	80	**3.272**
SS 10120/09	8"-10"	92	125		258	227	220	**211**	**202**	**192**	**186**	**180**	**173**	166	160	152		1.856	80	**3.272**
SS 10120/10AAA	8"-10"	92	125		275	240	232	**223**	**212**	**201**	**193**	**187**	**178**	171	165	153		2.012	86	**3.510**
SS 10120/10AA	8"-10"	92	125		279	244	236	**227**	**216**	**205**	**198**	**191**	**183**	176	169	158		2.012	86	**3.510**
SS 10120/10A	8"-10"	110	150		283	248	240	**230**	**220**	**209**	**202**	**196**	**187**	180	174	163		2.012	86	**3.510**
SS 10120/10	8"-10"	110	150		287	252	244	**234**	**224**	**214**	**206**	**200**	**192**	185	178	169		2.012	86	**3.510**
SS 10120/11	8"-10"	110	150		316	277	269	**257**	**247**	**235**	**227**	**220**	**211**	203	196	186		2.168	92	**3.745**
SS 10120/12AAA	8"-10"	110	150		333	291	281	**270**	**257**	**244**	**234**	**227**	**216**	208	201	187		2.324	99	**3.982**

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

EMME KUTUSU STANDARDI: 10HP - 35HP ARASI, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA
AISI 304

İMPO 10" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	120,00	130,00	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	180,00	190,00	200,00					
				l/s	0,00	33,33	36,11	38,89	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	52,78	55,56					
SS 10160/01A	5"-6"	9,2	12,5		28	19	18	18	16	15	15	15	14	12	10	9		608	30	**1.368**
SS 10160/01	5"-6"	11	15		32	23	22	22	21	20	20	19	19	17	16	13		608	30	**1.368**
SS 10160/02AA	5"-6"	18,5	25		56	38	37	35	33	31	30	29	27	24	21	18		764	36	**1.643**
SS 10160/02A	5"-6"-7"-8"	22	30		60	42	41	39	37	36	35	34	32	29	26	22		764	37	**1.643**
SS 10160/02	5"-6"-7"-8"	22	30		63	46	45	43	42	41	40	38	37	34	31	26		764	37	**1.643**
SS 10160/03AAA	6"-7"-8"	30	40		84	57	55	53	49	46	45	44	41	37	31	27		920	43	**1.883**
SS 10160/03AA	6"-7"-8"	30	40		87	61	59	57	54	51	50	48	46	42	36	31		920	43	**1.883**
SS 10160/03A	6"-7"-8"	37	50		91	65	63	61	58	56	55	53	51	46	42	35		920	43	**1.883**
SS 10160/03	6"-7"-8"	37	50		95	68	67	65	62	61	60	58	56	51	47	40		920	43	**1.883**
SS 10160/04AAA	6"-7"-8"	45	60		115	80	78	74	70	67	65	63	60	54	47	40		1.076	50	**2.123**
SS 10160/04AA	6"-7"-8"	45	60		119	84	81	78	74	72	70	68	65	59	52	44		1.076	50	**2.123**
SS 10160/04A	6"-7"-8"	45	60		123	87	85	82	79	77	75	72	69	64	57	48		1.076	50	**2.123**
SS 10160/04	6"-7"-8"	45	60		126	91	89	86	83	82	79	77	74	68	63	53		1.076	50	**2.123**
SS 10160/05AAA	7"-8"	52	70		147	103	100	96	91	87	85	82	78	71	62	53		1.232	56	**2.363**
SS 10160/05AA	7"-8"	52	70		151	107	104	100	95	92	90	87	83	76	68	57		1.232	56	**2.363**
SS 10160/05A	7"-8"	55	75		154	110	107	104	100	97	94	91	88	81	73	62		1.232	56	**2.363**
SS 10160 / 05	7"-8"	55	75		158	114	111	108	104	102	99	96	93	86	78	66		1.232	56	**2.363**
SS 10160/06AAA	7"-8"	59	80		179	126	122	118	112	108	105	101	97	88	78	66		1.388	63	**2.601**
SS 10160/06AA	7"-8"	66	90	MSS	182	129	126	122	116	113	109	106	102	93	83	71	6"	1.388	63	**2.601**
SS 10160/06A	7"-8"	66	90		186	133	130	126	120	118	114	111	107	98	89	75		1.388	63	**2.601**
SS 10160/06	7"-8"	66	90		190	137	134	129	125	123	119	115	111	103	94	79		1.388	63	**2.601**
SS 10160/07AAA	8"	75	100		210	148	144	139	132	128	124	121	115	105	94	79		1.544	69	**2.843**
SS 10160/07AA	8"	75	100		214	152	148	143	137	133	129	125	120	110	99	84		1.544	69	**2.843**
SS 10160/07A	8"	81	110		218	156	152	147	141	138	134	130	125	115	104	88		1.544	69	**2.843**
SS 10160/07	8"	81	110		221	160	156	151	145	143	139	135	130	120	109	92		1.544	69	**2.843**
SS 10160/08AAA	8"-10"	92	125		242	171	167	161	153	149	144	140	134	122	109	93		1.700	76	**3.083**
SS 10160/08AA	8"-10"	92	125		245	175	170	165	157	154	149	144	139	127	115	97		1.700	76	**3.083**
SS 10160/08A	8"-10"	92	125		249	179	174	169	162	159	154	149	144	132	120	101		1.700	76	**3.083**
SS 10160/08	8"-10"	92	125		253	182	178	173	166	164	159	154	149	137	125	106		1.700	76	**3.083**
SS 10160/09AAA	8"-10"	92	125		273	194	189	182	174	169	164	159	153	139	125	106		1.856	82	**3.321**
SS 10160/09AA	8"-10"	110	150		277	198	193	186	178	174	169	164	157	144	130	110		1.856	82	**3.321**
SS 10160/09A	8"-10"	110	150		281	201	196	190	183	179	174	168	162	149	135	114		1.856	82	**3.321**
SS 10160/09	8"-10"	110	150		284	205	200	194	187	184	179	173	167	154	141	119		1.856	82	**3.321**
SS 10160/10AAA	8"-10"	110	150		305	217	211	204	195	190	184	178	171	157	140	119		2.012	89	**3.563**
SS 10160/10AA	8"-10"	110	150		309	221	215	208	199	194	189	183	176	161	146	123		2.012	89	**3.563**
SS 10160/10A	8"-10"	110	150		312	224	219	212	203	199	194	188	181	166	151	128		2.012	89	**3.563**
SS 10160/ 10	8"-10"	110	150		316	228	223	216	208	204	199	192	186	171	156	132		2.012	89	**3.563**

EMME KUTUSU STANDARDI: 12,5HP - 30HP ARASI, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA
AISI 304



ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

İMPO 10" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 250 mm)

Tip	Model	Güç			Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	150,00	170,00	190,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00	225,00	230,00	250,00	270.00				
				l/s	0,00	41,67	47,22	52,78	55,56	56,94	58,33	59,72	61,11	62,50	63,89	69,44	75,00				
SS 10215/01A	5"-6"	18,5	25		36	26	**24**	**22**	**21**	**20**	**20**	**19**	**19**	**18**	**17**	**14**	10		776	52	**2.859**
SS 10215/01	5"-6"	22	30		42	31	**29**	**27**	**27**	**26**	**26**	**25**	**24**	**24**	**23**	**20**	16		776	52	**2.859**
SS 10215/02AA	6"-7"-8"	30	40		71	51	**48**	**45**	**42**	**41**	**40**	**39**	**38**	**36**	**35**	**27**	20		952	61	**3.449**
SS 10215/02	6"-7"-8"	37	50		84	61	**57**	**55**	**53**	**52**	**51**	**50**	**49**	**48**	**46**	**40**	33		952	61	**3.449**
SS 10215/03AAA	6"-7"-8"	45	60		107	77	**72**	**67**	**63**	**61**	**60**	**58**	**56**	**55**	**52**	**41**	30		1.128	70	**3.955**
SS 10215/03A	7"-8"	52	70		119	87	**81**	**77**	**74**	**73**	**71**	**69**	**68**	**66**	**63**	**54**	43		1.128	70	**3.955**
SS 10215/03	7"-8"	55	75		126	92	**86**	**82**	**80**	**78**	**77**	**75**	**73**	**72**	**69**	**60**	49		1.128	70	**3.955**
SS 10215 04AAAA	7"-8"	59	80		142	103	**96**	**89**	**85**	**82**	**79**	**78**	**75**	**73**	**69**	**55**	40		1.304	79	**4.461**
SS 10215/04AA	7"-8"	66	90	MSS	155	113	**105**	**99**	**95**	**93**	**91**	**89**	**87**	**84**	**81**	**68**	53	6"	1.304	79	**4.461**
SS 10215/04	8"	75	100		168	122	**115**	**109**	**106**	**105**	**103**	**100**	**98**	**96**	**92**	**80**	66		1.304	79	**4.461**
SS 10215/05AAA	8"	81	110		190	138	**129**	**122**	**116**	**114**	**111**	**108**	**105**	**103**	**98**	**81**	63		1.480	88	**4.967**
SS 10215 05	8"-10"	92	125		209	153	**143**	**137**	**133**	**131**	**128**	**125**	**122**	**120**	**116**	**100**	82		1.480	88	**4.967**
SS 10215 06	8"-10"	110	150		251	184	**172**	**164**	**159**	**157**	**154**	**150**	**147**	**144**	**139**	**121**	99		1.656	97	**5.473**
SS 10215/07	10"	132	180		293	214	**200**	**191**	**186**	**183**	**179**	**175**	**171**	**168**	**162**	**141**	115		1.832	106	**5.980**
SS 10215/08	10"	147	200		335	245	**229**	**219**	**212**	**209**	**205**	**200**	**196**	**192**	**185**	**161**	131		2.008	115	**6.486**
SS 10215/09	10"	165	225		377	276	**258**	**246**	**239**	**235**	**231**	**225**	**221**	**216**	**208**	**181**	147		2.096	120	**6.986**
SS 10215/10	10"	185	250		419	306	**286**	**273**	**265**	**261**	**256**	**250**	**245**	**240**	**231**	**201**	164		2.184	124	**7.487**

EMME KUTUSU STANDARDI: 25HP - 30HP ARASI, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 250HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA
AISI 304

*ZOR KUYU KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİKTEN DÖKÜM DALGIÇ POMPA MODELLERİMİZ İÇİN, SAYFA 121-123 ARASINDA BULUNAN **FRANKLIN ELECTRIC VSI** ÜRÜNLERİNE BAKABİLİRSİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

DÖKÜM POMPALAR
5" - 6" - 7" - 8" - 10"



İMPO 5" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 120 mm)



Tip	Model	Güç		Debi									Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	8,00	10,00	**12,00**	**15,00**	**18,00**	21,00	24,00				
				l/s	0,00	2,22	2,78	**3,33**	**4,17**	**5,00**	5,83	6,67				
S 518 / 05	4"	2,2	3	MSS	36	30	28	**26**	**23**	**20**	16	11	2½"	750	24	**455**
S 518 / 06	4"	3	4		49	43	40	**38**	**34**	**31**	28	23		833	27	**537**
S 518 / 07	4"	3	4		57	50	47	**45**	**40**	**36**	32	27		915	30	**598**
S 518 / 09	4"-5"-6"	4	5,5		74	64	61	**57**	**52**	**47**	42	35		1.082	36	**743**
S 518 / 11	4"-5"-6"	5,5	7,5		90	78	74	**70**	**63**	**57**	51	43		1.248	42	**881**
S 518 / 14	4"-5"-6"	7,5	10		115	99	94	**89**	**80**	**73**	65	55		1.497	52	**1.111**
S 518 / 16	5"-6"	9,2	12,5		142	128	122	**115**	**105**	**96**	87	77		1.663	58	**1.259**
S 518 / 18	5"-6"	11	15		152	137	130	**123**	**112**	**103**	93	81		1.829	64	**1.448**

Tip	Model	Güç		Debi								Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	10,00	12,00	**15,00**	**18,00**	**21,00**	24,00				
				l/s	0,00	2,78	3,33	**4,17**	**5,00**	**5,83**	6,67				
S 521 / 03	4"	1,5	2	MSS	26	22	21	**19**	**17**	**16**	14	2½"	584	18	**309**
S 521 / 04	4"	2,2	3		35	29	28	**25**	**23**	**21**	19		667	21	**381**
S 521 / 05	4"	3	4		43	37	35	**31**	**29**	**26**	24		750	24	**455**
S 521 / 07	4"-5"-6"	4	5,5		61	51	48	**44**	**40**	**37**	33		916	30	**598**
S 521 / 09	4"-5"-6"	5,5	7,5		78	66	62	**56**	**52**	**47**	43		1.082	36	**743**
S 521 / 12	4"-5"-6"	7,5	10		104	88	83	**75**	**69**	**63**	57		1.331	45	**965**
S 521 / 14	5"-6"	9,2	12,5		124	103	99	**91**	**83**	**75**	67		1.497	51	**1.111**
S 521 / 16	5"-6"	9,2	12,5		134	113	108	**98**	**90**	**82**	72		1.663	57	**1.259**

Tip	Model	Güç		Debi								Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	12,00	15,00	**18,00**	**21,00**	**24,00**	30,00				
				l/s	0,00	3,33	4,17	**5,00**	**5,83**	**6,67**	8,33				
S 524 / 04	4"	3	4	MSS	35	29	26	**24**	**22**	**20**	18	2½"	667	21	**381**
S 524 / 05	4"-5"-6"	4	5,5		44	36	32	**30**	**28**	**25**	22		750	24	**455**
S 524 / 07	4"-5"-6"	5,5	7,5		61	50	45	**42**	**39**	**35**	31		916	30	**598**
S 524 / 09	4"-5"-6"	7,5	10		78	64	58	**54**	**50**	**45**	40		1.082	36	**743**
S 524 / 12	5"-6"	9,2	12,5		105	90	83	**77**	**71**	**67**	54		1.331	45	**965**
S 524 / 14	5"-6"	11	15		125	105	96	**88**	**82**	**77**	63		1.497	51	**1.111**

EMME KUTUSU STANDARDI: 2HP - 10HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 12,5HP - 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA
5"- 6" EMİŞ FARKI: 93 DOLAR

İMPO 5" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 4" Motora Göre Emişli 135 mm; 5" Motora Göre Emişli 150 mm; 6" Motora Göre Emişli 160 mm)

Tip	Model	Güç		Debi															Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00				
				l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00				
S 525 / 03	4"	1,5	2		21	16	16	**15**	**14**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	6		640	16	**393**
S 525 / 04	4"	2,2	3		30	22	21	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**	**15**	**14**	**13**	**11**	**10**	8		750	19	**461**
S 525 / 05	4"	2,2	3		37	28	26	**24**	**23**	**22**	**21**	**20**	**19**	**17**	**16**	**14**	**12**	10		860	22	**527**
S 525 / 06	4"	3	4		42	33	32	**30**	**29**	**26**	**25**	**24**	**22**	**20**	**18**	**16**	**14**	12		970	26	**594**
S 525 / 07	4"-5"-6"	4	5,5		48	38	36	**34**	**32**	**31**	**29**	**27**	**25**	**23**	**22**	**19**	**17**	13		1.080	29	**660**
S 525 / 08	4"-5"-6"	4	5,5		55	43	42	**39**	**37**	**35**	**33**	**31**	**29**	**27**	**25**	**22**	**19**	15		1.190	32	**728**
S 525 / 09	4"-5"-6"	4	5,5		62	49	47	**44**	**42**	**40**	**37**	**35**	**33**	**30**	**29**	**24**	**21**	17		1.300	36	**795**
S 525 / 10	5"-6"	5,5	7,5		72	57	55	**52**	**49**	**47**	**44**	**41**	**39**	**36**	**32**	**30**	**26**	22		1.410	39	**861**
S 525 / 11	5"-6"	5,5	7,5		79	63	60	**57**	**54**	**52**	**48**	**45**	**43**	**39**	**35**	**33**	**29**	24		1.520	42	**929**
S 525 / 12	5"-6"	5,5	7,5	MSS	86	69	66	**62**	**59**	**57**	**52**	**49**	**47**	**43**	**38**	**36**	**31**	27	3"	1.630	46	**995**
S 525 / 13	5"-6"	7,5	10		94	74	71	**67**	**63**	**61**	**58**	**54**	**51**	**46**	**42**	**40**	**34**	29		1.740	49	**1.062**
S 525 / 14	5"-6"	7,5	10		101	80	76	**72**	**68**	**65**	**62**	**59**	**55**	**50**	**45**	**43**	**37**	32		1.850	52	**1.129**
S 525 / 15	5"-6"	7,5	10		108	85	82	**78**	**73**	**70**	**67**	**63**	**59**	**54**	**48**	**46**	**39**	33		1.960	56	**1.196**
S 525 / 16	5"-6"	7,5	10		115	91	87	**83**	**78**	**75**	**71**	**67**	**63**	**57**	**51**	**48**	**41**	34		2.070	59	**1.262**
S 525 / 17	5"-6"	7,5	10		123	97	93	**88**	**83**	**79**	**76**	**71**	**65**	**59**	**54**	**49**	**42**	35		2.180	62	**1.331**
S 525 / 18	5"-6"	9,2	12,5		125	100	96	**91**	**86**	**82**	**76**	**73**	**67**	**61**	**56**	**51**	**44**	36		2.290	66	**1.396**
S 525 / 19	5"-6"	9,2	12,5		130	103	99	**93**	**88**	**84**	**79**	**75**	**70**	**63**	**58**	**51**	**44**	36		2.400	69	**1.463**
S 525 / 20	5"-6"	9,2	12,5		135	106	102	**96**	**91**	**86**	**81**	**78**	**73**	**66**	**61**	**52**	**45**	37		2.510	72	**1.553**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 23 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi															Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	10,00	12,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	36,00	38,00	42,00	44,00	46,00				
				l/s	0,00	2,78	3,33	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,00	10,56	11,67	12,22	12,78				
S 535 / 02	4"	1,5	2		21	15	14	**14**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**4**	**3**	1		530	12	**328**
S 535 / 03	4"	2,2	3		31	23	21	**20**	**19**	**17**	**16**	**14**	**12**	**11**	**9**	**6**	**4**	2		640	16	**395**
S 535 / 04	4"	3	4		42	31	30	**28**	**26**	**24**	**22**	**20**	**18**	**16**	**14**	**10**	**8**	5		750	19	**463**
S 535 / 05	4"-5"-6"	4	5,5		53	41	39	**37**	**34**	**32**	**30**	**27**	**24**	**22**	**20**	**15**	**12**	9		860	22	**530**
S 535 / 06	5"-6"	5,5	7,5		63	48	46	**44**	**41**	**38**	**36**	**33**	**29**	**27**	**24**	**19**	**16**	12		970	26	**596**
S 535 / 07	5"-6"	5,5	7,5		74	56	54	**52**	**48**	**45**	**42**	**38**	**34**	**32**	**29**	**23**	**19**	14		1.080	29	**663**
S 535 / 08	5"-6"	7,5	10		83	63	61	**58**	**54**	**50**	**47**	**43**	**38**	**36**	**33**	**26**	**21**	17		1.190	32	**732**
S 535 / 09	5"-6"	7,5	10		93	71	68	**66**	**61**	**57**	**53**	**48**	**43**	**40**	**37**	**29**	**24**	19		1.300	36	**799**
S 535 / 10	5"-6"	7,5	10		101	78	75	**72**	**67**	**62**	**58**	**53**	**47**	**44**	**40**	**32**	**26**	21		1.410	39	**866**
S 535 / 11	5"-6"	9,2	12,5	MSS	111	86	82	**79**	**73**	**68**	**63**	**58**	**52**	**48**	**44**	**35**	**29**	23	3"	1.520	42	**952**
S 535 / 12	5"-6"	9,2	12,5		122	94	90	**86**	**80**	**75**	**69**	**63**	**57**	**53**	**48**	**38**	**32**	25		1.630	46	**1.020**
S 535 / 13	5"-6"	11	15		132	102	97	**94**	**87**	**81**	**75**	**69**	**61**	**57**	**52**	**41**	**34**	27		1.740	49	**1.088**
S 535 / 14	5"-6"	11	15		142	109	105	**101**	**93**	**87**	**81**	**74**	**66**	**61**	**56**	**44**	**37**	29		1.850	52	**1.155**
S 535 / 15	5"-6"	11	15		152	117	112	**108**	**100**	**93**	**86**	**79**	**71**	**66**	**60**	**47**	**40**	31		1.960	56	**1.224**
S 535 / 16	5"-6"	13	17,5		162	125	120	**115**	**107**	**99**	**92**	**84**	**75**	**70**	**64**	**50**	**42**	33		2.070	59	**1.292**
S 535 / 17	5"-6"	13	17,5		172	133	127	**122**	**113**	**106**	**98**	**90**	**80**	**75**	**68**	**54**	**45**	35		2.180	62	**1.360**
S 535 / 18	5"-6"	15	20		182	141	135	**130**	**120**	**112**	**104**	**95**	**85**	**79**	**72**	**57**	**48**	37		2.290	66	**1.427**
S 535 / 19	5"-6"	15	20		192	149	142	**137**	**127**	**118**	**110**	**100**	**90**	**83**	**76**	**60**	**50**	39		2.400	69	**1.496**
S 535 / 20	5"-6"	15	20		203	156	150	**144**	**134**	**124**	**115**	**106**	**94**	**88**	**80**	**63**	**53**	41		2.510	72	**1.563**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 26 DOLAR.

EMME KUTUSU STANDARDI: 2HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA



İMPO 5" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 4" Motora Göre Emişli 135 mm; 5" Motora Göre Emişli 150 mm; 6" Motora Göre Emişli 160 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00				
				l/s	0,00	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	14,44				
S 540 / 03	4"	3	4	MSS	25	17	17	16	16	15	15	14	14	13	12	11	10	9	7	3"	640	16	**398**
S 540 / 04	4"-5"-6"	4	5,5		35	23	23	22	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	11		750	19	**467**
S 540 / 05	5"-6"	5,5	7,5		46	31	31	30	29	29	28	27	26	25	24	23	22	20	18		860	22	**535**
S 540 / 06	5"-6"	5,5	7,5		55	38	38	37	36	35	34	33	32	31	30	28	26	23	20		970	26	**604**
S 540 / 07	5"-6"	7,5	10		62	42	42	41	40	39	38	37	36	35	33	31	28	25	22		1.080	29	**673**
S 540 / 08	5"-6"	7,5	10		71	48	48	47	46	45	44	42	41	40	38	36	32	28	25		1.190	32	**741**
S 540 / 09	5"-6"	9,2	12,5		78	52	51	50	49	48	46	44	43	41	39	38	34	30	27		1.300	36	**827**
S 540 / 10	5"-6"	9,2	12,5		87	58	57	56	55	53	51	49	48	46	44	42	38	34	29		1.410	39	**896**
S 540 / 11	5"-6"	11	15		96	66	64	63	62	61	59	57	54	53	50	48	44	39	34		1.520	42	**966**
S 540 / 12	5"-6"	11	15		105	72	70	69	67	66	64	62	59	58	55	52	48	43	36		1.630	46	**1.035**
S 540 / 13	5"-6"	13	17,5		111	76	75	73	72	70	68	65	63	61	58	54	49	44	37		1.740	49	**1.105**
S 540 / 14	5"-6"	13	17,5		120	82	81	79	77	75	73	70	68	65	62	58	53	48	41		1.850	52	**1.173**
S 540 / 15	5"-6"	15	20		128	88	87	85	83	81	78	76	73	71	67	63	58	52	45		1.960	56	**1.243**
S 540 / 16	5"-6"	15	20		136	94	93	91	89	87	84	81	77	75	71	67	62	55	46		2.070	59	**1.312**
S 540 / 17	5"-6"	15	20		145	100	99	96	94	92	89	86	82	80	76	71	66	58	49		2.180	62	**1.382**
S 540 / 18	5"-6"	18,5	25		147	105	103	101	98	96	94	91	88	84	80	75	69	60	51		2.290	66	**1.450**
S 540 / 19	5"-6"	18,5	25		155	110	108	107	104	102	99	96	93	89	84	79	73	63	54		2.400	69	**1.519**
S 540 / 20	5"-6"	18,5	25		163	116	114	112	109	107	104	101	98	94	89	84	76	66	57		2.510	72	**1.589**



BRONZ FAN FİYAT FARKI: 28 DOLAR.

EMME KUTUSU STANDARDI: 2HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA

İMPO 6" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 170 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00				
				l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56				
S 630 / 03	6"	4	5,5	MSS	38	35	35	34	32	31	30	28	26	24	22	19	16	13	10	3"	710	33	581
S 630 / 04	6"	4	5,5		51	47	46	45	43	41	39	37	35	32	29	26	22	18	13		830	39	698
S 630 / 05	6"	5,5	7,5		64	59	58	56	54	52	49	46	43	40	36	32	27	22	17		950	46	816
S 630 / 06	6"	7,5	10		77	71	69	67	65	62	59	56	52	48	43	38	33	27	20		1.070	52	933
S 630 / 07	6"	7,5	10		89	83	81	78	76	73	69	65	61	56	51	45	38	31	24		1.190	59	1.050
S 630 / 08	6"	9,2	12,5		102	95	92	90	86	83	79	74	69	64	58	51	44	36	27		1.310	65	1.167
S 630 / 09	6"	11	15		115	106	104	101	97	93	89	84	78	72	65	58	49	40	30		1.430	72	1.285
S 630 / 10	6"	11	15		128	118	115	112	108	104	99	93	87	80	72	64	55	45	34		1.550	78	1.403
S 630 / 11	6"	13	17,5		140	130	127	123	119	114	108	102	95	88	80	70	60	49	37		1.670	85	1.519
S 630 / 12	6"	13	17,5		153	142	138	134	130	124	118	112	104	96	87	77	66	54	40		1.790	91	1.638
S 630 / 13	6"	15	20		166	154	150	146	140	135	128	121	113	104	94	83	71	58	44		1.910	98	1.754
S 630 / 14	6"	15	20		179	166	162	157	151	145	138	130	121	112	101	89	77	63	47		2.030	104	1.873
S 630 / 15	6"	18,5	25		191	177	173	168	162	155	148	139	130	120	108	96	82	67	51		2.150	111	1.989
S 630 / 16	6"	18,5	25		204	189	185	179	173	166	158	149	139	128	116	102	88	72	54		2.270	117	2.107
S 630 / 17	6"	18,5	25		217	201	196	190	184	176	168	158	147	136	123	109	93	76	57		2.390	124	2.224
S 630 / 18	6"	22	30		230	213	208	202	194	186	177	167	156	144	130	115	99	80	61		2.510	130	2.342
S 630 / 19	6"	22	30		242	225	219	213	205	197	187	177	165	152	137	121	104	85	64		2.630	136	2.459
S 630 / 20	6"	22	30		255	237	231	224	216	207	197	186	174	160	145	128	110	89	67		2.750	143	2.577
S 630 / 21	6"	26	35		268	248	242	235	227	218	207	195	182	168	152	134	115	94	71		2.870	149	2.693
S 630 / 22	6"	26	35		281	260	254	246	238	228	217	205	191	176	159	141	120	98	74		2.990	156	2.812

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 53 DOLAR.



Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	16.00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	44,00	48,00	54,00	60,00				
				l/s	0,00	4,44	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11	12,22	13,33	15,00	16,67				
S 635 / 02	6"	4	5,5	MSS	30	26	25	25	24	23	23	22	22	21	20	18	16	13	9	3"	615	25	464
S 635 / 03	6"	5,5	7,5		44	40	38	37	35	35	34	34	33	32	31	28	23	18	13		730	31	581
S 635 / 04	6"	7,5	10		57	52	50	48	47	46	45	44	43	41	39	36	31	23	16		845	37	698
S 635 / 05	6"	7,5	10		71	65	62	60	58	56	55	54	52	51	49	44	38	30	20		960	43	818
S 635 / 06	6"	9,2	12,5		87	80	75	73	70	68	67	66	64	62	60	54	47	36	25		1.075	49	934
S 635 / 07	6"	11	15		101	93	89	85	82	81	80	77	75	72	69	64	55	42	31		1.190	55	1.050
S 635 / 08	6"	13	17,5		115	106	102	98	94	93	92	89	87	85	81	73	64	50	34		1.305	61	1.168
S 635 / 09	6"	15	20		129	118	113	110	105	103	101	99	96	93	89	81	70	54	37		1.420	67	1.288
S 635 / 10	6"	15	20		144	131	124	121	115	113	110	108	104	101	97	89	75	58	41		1535	73	1.404
S 635 / 11	6"	18,5	25		158	144	138	133	127	124	123	120	116	112	108	99	84	65	44		1.650	79	1.520
S 635 / 12	6"	18,5	25		172	158	151	145	139	136	135	133	128	123	119	109	93	71	48		1.765	85	1.639
S 635 / 13	6"	22	30		187	168	161	156	150	147	145	142	137	132	127	115	100	75	50		1.880	91	1.757
S 635 / 14	6"	22	30		201	182	174	168	162	159	156	153	148	143	139	125	108	82	54		1.995	97	1.874
S 635 / 15	6"	22	30		216	197	188	182	174	171	168	165	160	155	150	136	115	90	59		2.110	103	1.991
S 635 / 16	6"	26	35		230	210	200	195	187	184	179	175	170	165	158	143	123	94	61		2.225	109	2.109
S 635 / 17	6"	26	35		245	223	213	208	200	197	191	186	181	174	166	151	131	98	63		2.340	115	2.226
S 635 / 18	6"	30	40		259	235	224	218	209	206	198	195	188	181	173	157	135	103	68		2.455	121	2.344
S 635 / 19	6"	30	40		273	248	236	230	221	216	210	205	198	191	184	165	140	106	71		2.570	127	2.461
S 635 / 20	6"	30	40		288	260	248	243	233	226	221	215	209	201	194	173	146	111	77		2.685	133	2.579
S 635 / 21	6"	37	50		302	278	269	264	255	249	244	239	230	223	214	196	170	124	84		2.800	139	2.696
S 635 / 22	6"	37	50		316	289	279	275	264	260	253	246	239	229	220	199	173	132	92		2.915	145	2.815

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 58 DOLAR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 170 mm)



Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	18,00	24,00	30,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	56,00	60,00	68,00				
				l/s	0,00	5,00	6,67	8,33	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	15,56	16,67	18,89				
S 645 / 02	6"	4	5,5	MSS	30	27	26	24	23	23	22	22	21	20	19	18	16	14	8	3"	615	25	456
S 645 / 03	6"	5,5	7,5		44	39	38	36	35	34	33	32	31	30	29	26	22	19	11		730	31	570
S 645 / 04	6"	7,5	10		59	52	49	47	45	44	43	42	41	39	37	35	29	24	11		845	37	682
S 645 / 05	6"	9,2	12,5		73	65	63	59	57	56	55	53	52	49	47	44	37	32	13		960	43	796
S 645 / 06	6"	11	15		89	79	75	72	69	67	66	64	62	59	57	53	45	39	22		1.075	49	909
S 645 / 07	6"	13	17,5		103	92	87	83	80	77	75	73	71	68	64	61	50	43	24		1.190	55	1.023
S 645 / 08	6"	15	20		117	105	100	96	93	89	90	85	83	79	74	70	58	50	25		1.305	61	1.136
S 645 / 09	6"	18,5	25		134	119	114	109	106	103	101	98	95	92	87	82	69	59	29		1.420	67	1.249
S 645 / 10	6"	18,5	25		148	133	125	120	115	113	111	107	104	100	95	90	74	65	31		1.535	73	1.362
S 645 / 11	6"	22	30		162	145	138	132	126	124	122	118	114	109	104	98	81	70	33		1.650	79	1.475
S 645 / 12	6"	22	30		177	158	150	143	138	135	133	128	125	119	113	107	89	77	36		1.765	85	1.589
S 645 / 13	6"	26	35		191	170	163	154	149	146	143	139	135	128	122	115	96	82	38		1.880	91	1.702
S 645 / 14	6"	26	35		205	184	176	167	161	158	154	150	145	139	133	125	104	89	41		1.995	97	1.815
S 645 / 15	6"	26	35		218	198	189	180	173	170	166	161	156	150	143	135	112	97	45		2.110	103	1.928
S 645 / 16	6"	30	40		231	211	201	192	184	180	176	170	165	158	151	141	118	102	46		2.225	109	2.043
S 645 / 17	6"	30	40		245	222	212	205	194	190	185	179	173	166	158	148	123	106	47		2.340	115	2.155
S 645 / 18	6"	37	50		261	237	232	220	211	207	202	196	190	183	174	162	136	113	56		2.455	121	2.268
S 645 / 19	6"	37	50		276	251	244	233	221	217	212	206	199	192	181	170	143	123	60		2.570	127	2.382
S 645 / 20	6"	37	50		291	264	257	245	233	229	223	217	209	202	190	179	150	130	63		2.685	133	2.494
S 645 / 21	6"	37	50		306	277	266	254	244	238	233	226	217	209	199	188	157	135	66		2.800	139	2.608
S 645 / 22	6"	45	60		318	290	279	268	255	249	243	237	228	217	207	195	163	140	77		2.915	145	2.721

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 42 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	24,00	32,00	40,00	44,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	62,00	66,00	70,00	78,00				
				l/s	0,00	6,67	8,89	11,11	12,22	13,33	13,89	14,44	15,00	15,56	16,11	17,22	18,33	19,44	21,67				
S 655 / 02	6"	5,5	7,5	MSS	29	25	23	21	20	19	19	18	18	17	16	15	13	11	7	4"	615	30	443
S 655 / 03	6"	7,5	10		47	39	37	35	34	32	31	30	29	28	26	24	22	19	12		730	35	548
S 655 / 04	6"	9,2	12,5		62	52	49	46	45	42	41	40	39	38	37	34	30	25	17		845	40	651
S 655 / 05	6"	11	15		77	65	61	57	55	53	51	50	48	47	45	42	37	31	21		960	45	756
S 655 / 06	6"	13	17,5		93	79	74	69	67	64	62	60	59	57	55	51	45	38	25		1.075	50	860
S 655 / 07	6"	15	20		108	91	86	81	77	73	71	69	67	65	63	58	51	43	29		1.190	55	963
S 655 / 08	6"	18,5	25		123	106	99	93	90	86	83	81	79	76	73	69	61	51	35		1.305	60	1.068
S 655 / 09	6"	22	30		141	120	112	105	101	97	94	92	89	87	84	77	68	59	40		1.420	65	1.172
S 655 / 10	6"	22	30		156	133	125	117	113	107	105	102	99	97	94	87	77	67	44		1.535	70	1.277
S 655 / 11	6"	26	35		167	139	130	121	116	110	108	105	102	98	95	88	78	68	45		1.650	75	1.381
S 655 / 12	6"	26	35		183	151	140	133	127	121	118	114	111	108	104	96	82	69	46		1.765	80	1.485
S 655 / 13	6"	30	40		199	166	153	144	139	133	128	124	121	118	114	104	89	75	47		1.880	85	1.589
S 655 / 14	6"	30	40		216	184	170	160	154	147	143	138	135	131	127	117	100	85	52		1.995	90	1.693
S 655 / 15	6"	37	50		232	202	188	176	170	162	158	153	149	145	140	131	112	95	57		2.110	95	1.797
S 655 / 16	6"	37	50		247	215	200	188	181	172	168	163	159	154	149	139	119	101	65		2.225	100	1.901
S 655 / 17	6"	37	50		262	227	212	199	192	182	177	173	168	163	158	148	126	107	72		2.340	105	2.006
S 655 / 18	6"	45	60		277	244	226	213	206	197	191	186	181	175	170	157	140	119	77		2.455	110	2.109
S 655 / 19	6"	45	60		292	256	238	224	216	206	199	194	189	184	178	164	145	124	81		2.570	115	2.214
S 655 / 20	6"	45	60		307	268	249	235	225	214	208	203	198	193	185	171	150	127	84		2.685	120	2.318

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 41 DOLAR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 170 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																	Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	40,00	45,00	54,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00				
				l/s	0,00	11,11	12,50	15,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56				
S 675 / 01	6"	4	5,5	MSS	15	11	11	10	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5	4	4"	535	20	517
S 675 / 02	6"	5,5	7,5		30	22	21	20	19	18	17	17	16	15	14	13	11	9	7		675	26	545
S 675 / 03	6"	7,5	10		45	34	32	30	29	27	26	25	24	23	21	19	17	14	11		815	33	586
S 675 / 04	6"	11	15		61	45	43	40	38	37	35	34	32	31	28	25	23	19	15		955	39	691
S 675 / 05	6"	13	17,5		76	56	54	50	48	46	44	42	40	38	35	31	28	24	18		1.095	45	795
S 675 / 06	6"	15	20		91	67	64	60	57	55	52	51	48	46	42	38	34	28	22		1.235	52	898
S 675 / 07	6"	18,5	25		106	79	75	70	67	64	61	59	56	54	49	44	39	33	26		1.375	58	1.002
S 675 / 08	6"	22	30		121	90	86	80	76	73	70	68	65	62	56	50	45	38	30		1.515	64	1.107
S 675 / 09	6"	22	30		136	101	96	90	86	82	78	76	73	69	63	56	51	43	33		1.655	71	1.211
S 675 / 10	6"	26	35		152	112	107	100	95	91	87	85	81	77	70	63	56	47	37		1.795	77	1.315
S 675 / 11	6"	30	40		167	123	118	110	105	100	96	93	89	85	77	69	62	52	41		1.935	83	1.420
S 675 / 12	6"	30	40		182	135	129	120	115	110	105	102	97	92	85	75	68	57	44		2.075	90	1.524
S 675 / 13	6"	37	50		197	146	139	130	124	119	113	110	105	100	92	81	73	62	48		2.215	96	1.628
S 675 / 14	6"	37	50		203	157	150	140	134	128	122	119	113	108	99	88	79	66	52		2.355	102	1.731
S 675 / 15	6"	37	50		216	168	161	150	143	137	131	127	121	115	106	94	85	71	55		2.495	109	1.836
S 675 / 16	6"	45	60		226	180	172	160	153	146	139	136	129	123	113	100	90	76	59		2.635	115	1.942
S 675 / 17	6"	45	60		252	191	182	170	162	155	148	144	137	131	120	106	96	81	63		2.775	121	2.046
S 675 / 18	6"	45	60		261	202	193	180	172	164	157	153	145	139	127	113	101	85	67		2.915	127	2.150

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 52 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi																	Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	54,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	125,00	130,00				
				l/s	0,00	15,00	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	34,72	36,11				
S 690 / 01	6"	4	5,5	MSS	16	11	10	10	10	10	10	9	9	9	8	8	7	5	4	4"	180	24	514
S 690 / 02	6"	7,5	10		31	22	21	20	20	20	19	19	18	17	16	15	14	10	8		320	31	543
S 690 / 03	6"	11	15		47	33	31	30	30	29	29	28	27	26	25	23	21	15	12		460	37	586
S 690 / 04	6"	15	20		63	43	41	40	40	39	39	38	36	35	33	31	28	20	15		600	44	691
S 690 / 05	6"	18,5	25		78	54	51	50	50	49	48	47	45	44	41	38	35	25	19		740	50	795
S 690 / 06	6"	22	30		94	65	62	61	60	59	58	56	54	52	49	46	42	30	23		880	57	898
S 690 / 07	6"	26	35		110	76	72	71	70	69	68	66	63	61	58	54	49	35	27		1.020	63	1.003
S 690 / 08	6"	30	40		125	87	82	81	80	79	77	75	72	70	66	61	56	41	31		1.160	70	1.108
S 690 / 09	6"	37	50		141	98	93	91	90	88	87	84	81	78	74	69	63	46	35		1.300	76	1.211
S 690 / 10	6"	37	50		157	108	103	101	100	98	97	94	90	87	82	77	70	51	39		1.440	83	1.316
S 690 / 11	6"	45	60		172	119	113	111	110	108	106	103	99	96	91	84	77	56	42		1.580	89	1.421
S 690 / 12	6"	45	60		188	130	123	121	120	118	116	113	108	105	99	92	83	61	46		1.720	96	1.524

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 62 DOLAR.



MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 7" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Motora Göre 220 mm 8" Motora Göre 215 mm)



Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00				
				l/s	0,00	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94				
S 775 / 01	6"	5,5	7,5	MSS	23	20	19	18	17	17	16	16	15	14	13	13	12	10	9	4"	510	32	479
S 775 / 02	6"	7,5	10		46	39	38	36	35	34	33	32	30	29	27	25	23	21	18		640	41	607
S 775 / 03	6"	15	20		69	59	57	55	52	50	49	47	46	43	40	38	35	31	28		770	50	737
S 775 / 04	6"	22	30		91	78	75	73	70	67	66	63	61	57	53	50	46	42	37		900	59	866
S 775 / 05	6"	26	35		119	98	94	91	87	84	82	79	76	72	67	63	58	52	46		1.030	68	996
S 775 / 06	7"	30	40		142	118	113	109	105	101	99	95	91	86	80	76	70	63	55		1.160	77	1.183
S 775 / 07	7"	37	50		164	137	132	127	122	117	115	111	107	101	94	88	81	73	64		1.290	86	1.314
S 775 / 08	7"	45	60		186	157	151	145	140	134	131	126	122	115	107	101	93	84	74		1.420	95	1.444
S 775 / 09	7"	45	60		208	176	170	164	157	151	148	142	137	129	120	114	104	94	83		1.590	107	1.572
S 775 / 10	7"	52	70		235	196	189	182	175	168	164	158	152	144	134	126	116	105	92		1.720	116	1.703
S 775 / 11	7"	55	75		259	216	208	200	192	185	181	174	168	158	147	139	128	115	101		1.850	125	1.833
S 775 / 12	7"	59	80		282	235	226	218	210	201	197	189	183	172	160	151	139	126	110		1.980	134	1.963
S 775 / 13	7"	66	90		306	255	245	236	227	218	213	205	198	187	174	164	151	136	120		2.110	143	2.093
S 775 / 14	8"	75	100		329	274	264	254	245	235	230	221	213	201	187	177	162	147	129		2.240	152	2.221
S 775 / 15	8"	81	110		353	294	283	273	262	252	246	237	229	215	200	189	174	157	138		2.370	161	2.352
S 775 / 16	8"	81	110		376	314	302	291	280	269	263	253	244	230	214	202	186	167	147		2.500	170	2.481
S 775 / 17	8"	92	125		400	333	321	309	297	285	279	268	259	244	227	215	197	178	156		2.630	179	2.612

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 63 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	108,00	115,00	125,00	135,00	140,00				
				l/s	0,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	30,00	31,94	34,72	37,50	38,89				
S 790 / 01	6"	7,5	10	MSS	24	21	20	19	19	18	17	17	16	16	15	13	12	10	8	4"	510	32	505
S 790 / 02	6"	15	20		49	41	40	39	38	37	36	35	34	33	29	26	23	19	17		640	41	660
S 790 / 03	6"	22	30		73	62	60	58	57	56	55	53	51	49	44	40	35	29	25		770	50	816
S 790 / 04	7"	30	40		99	85	82	79	77	75	73	71	68	66	60	55	48	41	36		900	59	1.028
S 790 / 05	7"	37	50		124	108	105	102	100	98	96	93	90	88	81	73	67	58	53		1.030	68	1.185
S 790 / 06	7"	45	60		150	130	125	121	120	117	114	111	107	105	95	88	78	67	61		1.160	77	1.341
S 790 / 07	7"	52	70		173	150	145	140	139	136	133	127	123	120	109	99	88	74	66		1.330	89	1.497
S 790 / 08	7"	59	80		199	174	167	163	160	156	153	149	143	139	127	116	105	90	80		1.460	98	1.653
S 790 / 09	7"	66	90		223	194	187	181	177	173	170	165	159	154	139	130	111	93	83		1.590	107	1.809
S 790 / 10	8"	75	100		248	216	211	205	202	196	192	188	182	176	160	148	132	113	103		1.720	116	1.965
S 790 / 11	8"	81	110		277	240	232	226	223	216	212	207	201	195	176	163	146	125	114		1.850	125	2.121
S 790 / 12	8"	81	110		302	261	253	247	244	236	231	226	219	212	192	178	159	137	125		1.980	134	2.278
S 790 / 13	8"	92	125		327	283	274	268	264	256	251	245	237	230	208	193	173	148	135		2.110	143	2.434
S 790 / 14	8"	110	150		353	305	295	288	284	275	270	263	256	248	225	208	186	159	145		2.240	152	2.590

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 91 DOLAR.

İMPO 7" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Motora Göre 220 mm 8" Motora Göre 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	80,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	140,00	145,00	155,00	165,00				
				l/s	0,00	22,22	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33	34,72	36,11	38,89	40,28	43,06	45,83				
S 7120 / 01	6"	5,5	7,5	MSS	19	13	13	**12**	**12**	**12**	**12**	**11**	**11**	**11**	**10**	**9**	**9**	7	6	5"	700	37	**512**
S 7120 / 02	6"	11	15		38	26	26	**25**	**25**	**24**	**23**	**23**	**22**	**21**	**20**	**18**	**17**	15	12		865	45	**681**
S 7120 / 03	6"	18,5	25		57	40	38	**37**	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**30**	**28**	**26**	22	18		1.030	54	**850**
S 7120 / 04	6"	22	30		76	53	51	**50**	**49**	**48**	**47**	**45**	**44**	**42**	**41**	**37**	**35**	30	24		1.195	62	**1.020**
S 7120 / 05	7"	30	40		96	66	64	**62**	**61**	**60**	**58**	**57**	**55**	**53**	**51**	**46**	**43**	37	30		1.360	71	**1.230**
S 7120 / 06	7"	37	50		115	79	77	**75**	**74**	**72**	**70**	**68**	**66**	**63**	**61**	**55**	**52**	45	36		1.525	79	**1.400**
S 7120 / 07	7"	37	50		134	93	89	**87**	**86**	**84**	**82**	**79**	**77**	**74**	**71**	**64**	**60**	52	42		1.690	88	**1.570**
S 7120 / 08	7"	45	60		153	106	102	**100**	**98**	**96**	**93**	**91**	**88**	**85**	**81**	**73**	**69**	59	48		1.855	97	**1.741**
S 7120 / 09	7"	52	70		172	119	115	**112**	**110**	**108**	**105**	**102**	**99**	**95**	**91**	**83**	**78**	67	54		2.020	105	**1.910**
S 7120 / 10	7"	55	75		191	132	128	**125**	**123**	**120**	**117**	**113**	**110**	**106**	**101**	**92**	**86**	74	60		2.185	114	**2.081**
S 7120 / 11	7"	59	80		210	146	140	**137**	**135**	**132**	**128**	**125**	**121**	**116**	**112**	**101**	**95**	82	66		2.350	122	**2.250**
S 7120 / 12	7"	66	90		229	159	153	**150**	**147**	**144**	**140**	**136**	**132**	**127**	**122**	**110**	**104**	89	72		2.515	131	**2.421**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 77 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	108,00	115,00	120,00	130,00	140,00	145,00	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	180,00	185,00	195,00				
				l/s	,00	30,00	31,94	33,33	36,11	38,89	40,28	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	51,39	54,17				
S 7150 / 01	6"	9,2	12,5	MSS	23	15	14	**14**	**14**	**14**	**14**	**13**	**13**	**13**	**12**	**12**	**11**	10	9	5"	569	37	**514**
S 7150 / 02	6"	18,5	25		45	30	29	**29**	**28**	**27**	**26**	**26**	**25**	**25**	**24**	**23**	**21**	20	17		734	45	**684**
S 7150 / 03	6"	26	35		67	44	43	**42**	**42**	**41**	**41**	**40**	**40**	**39**	**37**	**36**	**33**	32	26		899	54	**854**
S 7150 / 04	7"	37	50		86	57	56	**56**	**55**	**54**	**53**	**52**	**51**	**49**	**48**	**46**	**42**	39	34		1.064	62	**1.066**
S 7150 / 05	7"	45	60		110	72	71	**71**	**70**	**69**	**68**	**68**	**66**	**64**	**62**	**60**	**56**	53	46		1.229	71	**1.237**
S 7150 / 06	7"	52	70		131	89	87	**86**	**85**	**84**	**84**	**83**	**81**	**79**	**76**	**73**	**68**	65	58		1.433	79	**1.409**
S 7150 / 07	7"	59	80		155	102	101	**101**	**100**	**99**	**98**	**97**	**94**	**92**	**89**	**86**	**80**	75	66		1.598	88	**1.581**
S 7150 / 08	7"	66	90		177	116	115	**115**	**114**	**113**	**112**	**112**	**108**	**106**	**103**	**99**	**91**	88	76		1.763	97	**1.752**
S 7150 / 09	8"	75	100		203	131	130	**129**	**128**	**127**	**127**	**124**	**121**	**118**	**114**	**110**	**102**	98	86		1.928	105	**1.924**
S 7150 / 10	8"	81	110		222	147	146	**145**	**144**	**143**	**141**	**139**	**135**	**131**	**125**	**121**	**114**	110	96		2.093	114	**2.097**
S 7150 / 11	8"	92	125		229	160	159	**158**	**157**	**156**	**156**	**153**	**149**	**145**	**140**	**135**	**124**	120	104		2.258	122	**2.268**
S 7150 / 12	8"	110	150		250	175	174	**173**	**171**	**168**	**167**	**164**	**160**	**156**	**151**	**146**	**135**	131	115		2.423	131	**2.439**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 80 DOLAR.



İMPO 8" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	73,00	75,00	84,00	90,00	96,00	105,00	10,00	120,00	135,00	150,00	165,00				
				l/s	0,00	20,28	20,83	23,33	25,00	26,67	29,17	30,00	33,33	37,50	41,67	45,83				
S 8090 / 01	6"	7,5	10	MSS	27	24	**23**	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**16**	**14**	10	7	5"	560	35	**571**
S 8090 / 02	6"	15	20		54	49	**46**	**43**	**41**	**40**	**38**	**37**	**33**	**28**	20	13		700	46	**758**
S 8090 / 03	6"	22	30		80	71	**66**	**62**	**59**	**57**	**53**	**51**	**46**	**38**	30	17		840	64	**945**
S 8090 / 04	8"	30	40		105	88	**87**	**82**	**79**	**75**	**70**	**68**	**61**	**51**	45	32		980	75	**1.200**
S 8090 / 05	8"	37	50		130	107	**106**	**100**	**96**	**92**	**85**	**83**	**73**	**61**	50	36		1.120	86	**1.391**
S 8090 / 06	8"	45	60		154	126	**124**	**117**	**112**	**107**	**99**	**96**	**85**	**69**	52	39		1.260	97	**1.579**
S 8090 / 07	8"	52	70		180	157	**152**	**141**	**136**	**130**	**121**	**117**	**105**	**85**	66	48		1.530	108	**1.767**
S 8090 / 08	8"	59	80		206	190	**181**	**166**	**161**	**154**	**144**	**141**	**126**	**103**	81	57		1.670	119	**1.955**
S 8090 / 09	8"	66	90		230	212	**202**	**185**	**180**	**172**	**160**	**157**	**139**	**115**	90	64		1.810	130	**2.142**
S 8090 / 10	8"	75	100		253	235	**222**	**204**	**198**	**189**	**176**	**172**	**150**	**126**	99	71		1.950	141	**2.331**
S 8090 / 11	8"	81	110		277	251	**236**	**222**	**213**	**203**	**190**	**184**	**162**	**135**	106	74		2.090	152	**2.519**
S 8090 / 12	8"	81	110		300	265	**248**	**239**	**226**	**217**	**203**	**194**	**173**	**144**	112	76		2.230	163	**2.708**
S 8090 / 13	8"	92	125		325	287	**268**	**259**	**245**	**235**	**220**	**210**	**188**	**156**	122	83		2.370	174	**2.895**
S 8090 / 14	8"	110	150		350	309	**289**	**278**	**264**	**253**	**237**	**226**	**202**	**168**	131	89		2.510	185	**3.082**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 95 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	72,00	75,00	84,00	90,00	96,00	105,00	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00				
				l/s	0,00	20,00	20,83	23,33	25,00	26,67	29,17	33,33	37,50	41,67	45,83	50,00				
S 8120 / 01	6"	9,2	12,5	MSS	27	23	22	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**16**	**14**	**10**	5	5"	545	36	**574**
S 8120 / 02	6"	18,5	25		54	45	45	**43**	**42**	**41**	**40**	**36**	**33**	**28**	**21**	11		685	47	**763**
S 8120 / 03	8"	30	40		83	70	69	**67**	**65**	**64**	**62**	**56**	**51**	**44**	**32**	18		825	59	**1.024**
S 8120 / 04	8"	37	50		109	92	91	**87**	**85**	**83**	**80**	**73**	**66**	**56**	**41**	23		965	70	**1.214**
S 8120 / 05	8"	52	70		133	114	112	**107**	**105**	**102**	**97**	**89**	**79**	**67**	**50**	28		1.150	85	**1.405**
S 8120 / 06	8"	55	75		160	135	133	**128**	**126**	**122**	**118**	**108**	**96**	**81**	**62**	38		1.290	96	**1.596**
S 8120 / 07	8"	66	90		188	157	154	**150**	**147**	**143**	**139**	**128**	**112**	**96**	**75**	51		1.430	108	**1.788**
S 8120 / 08	8"	75	100		215	182	178	**173**	**169**	**164**	**157**	**142**	**123**	**108**	**85**	58		1.570	119	**1.977**
S 8120 / 09	8"	81	110		233	201	197	**194**	**191**	**185**	**178**	**160**	**139**	**126**	**100**	74		1.710	131	**2.169**
S 8120 / 10	8"	92	125		256	220	218	**213**	**208**	**203**	**194**	**174**	**151**	**131**	**104**	77		1.850	143	**2.360**
S 8120 / 11	8"	110	150		277	239	238	**231**	**226**	**221**	**209**	**188**	**163**	**135**	**110**	82		1.990	154	**2.549**
S 8120 / 12	8"	110	150		291	256	250	**243**	**237**	**232**	**218**	**195**	**169**	**147**	**115**	85		2.130	166	**2.740**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 94 DOLAR.

İMPO 8" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	120,00	136,00	140,00	150,00	170,00	180,00	190,00	210,00	240,00	257,00	266,00				
				l/s	0,00	33,33	37,78	38,89	41,67	47,22	50,00	52,78	58,33	66,67	71,39	73,89				
S 8180 / 01 Z	6"	9,2	12,5		26	16	15	15	15	13	12	12	10	6	3	1		720	44	624
S 8180 / 01 X	6"	11	15		31	20	19	19	18	17	17	16	15	13	11	10		720	44	624
S 8180 / 02 Z	6"	18,5	25		49	30	29	29	27	26	24	22	18	10	5	1		905	59	852
S 8180 / 02 X	6"	22	30		56	39	37	36	35	34	33	33	29	22	18	15		905	59	852
S 8180 / 03 Z	8"	30	40		71	44	42	41	40	37	35	32	25	14	6	2		1.090	75	1.146
S 8180 / 03 X	8"	37	50		84	58	55	54	52	50	49	47	42	33	24	20		1.090	75	1.146
S 8180 / 04 Z	8"	37	50		90	56	54	53	51	48	44	40	31	17	7	2		1.275	91	1.392
S 8180 / 04 X	8"	45	60		110	73	70	69	67	65	63	61	53	41	32	26		1.275	91	1.392
S 8180 / 05 Z	8"	52	70		114	73	69	67	64	59	55	50	39	20	8	2		1.460	106	1.639
S 8180 / 05 X	8"	55	75		137	94	89	87	85	82	80	75	66	51	40	34		1.460	106	1.639
S 8180 / 06 Z	8"	55	75	MSS	136	87	83	81	78	72	66	60	46	24	9	3	5"	1.645	122	1.884
S 8180 / 06 X	8"	66	90		161	116	108	105	101	97	94	90	79	59	46	40		1.645	122	1.884
S 8180 / 07 Z	8"	66	90		157	100	96	94	90	83	75	69	53	28	11	3		1.830	137	2.132
S 8180 / 08 Z	8"	75	100		179	117	111	108	102	94	87	78	61	32	13	4		2.015	153	2.378
S 8180 / 07 X	8"	81	110		187	136	125	121	116	112	109	104	91	66	51	43		1.830	137	2.132
S 8180 / 08 X	8"	92	125		212	147	142	140	133	128	123	117	104	77	58	50		2.015	153	2.378
S 8180 / 09 Z	8"	92	125		201	131	124	121	114	106	98	88	69	36	14	4		2.200	169	2.625
S 8180 / 10 Z	8"	92	125		223	146	138	135	127	118	108	98	76	40	16	4		2.385	184	2.871
S 8180 / 09 X	8"	110	150		239	165	159	157	149	145	139	132	117	87	65	56		2.200	169	2.625
S 8180 / 11 Z	8"	110	150		246	160	152	148	140	129	119	108	84	44	18	5		2.570	200	3.118
S 8180 / 10 X	8"	110	150		265	184	177	175	166	161	154	147	130	97	73	62		2.385	184	2.871

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 111 DOLAR.



Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00	210,00	220,00	240,00	257,00	274,00	282,00	289,00				
				l/s	0,00	44,44	47,22	50,00	52,78	58,33	61,11	66,67	71,39	76,11	78,33	80,28				
S 8240 / 01 Z	6"	13	17,5		23	15	15	14	14	13	12	10	7	4	3	1		720	46	612
S 8240 / 01 X	6"	18,5	25		31	22	21	22	21	21	21	19	15	11	9	6		720	46	612
S 8240 / 02 Z	6"	22	30		46	31	30	30	29	27	26	21	16	9	5	2		905	60	909
S 8240 / 02 X	8"	30	40		58	38	38	38	38	37	37	34	28	19	15	10		905	61	909
S 8240 / 03 Z	8"	37	50		67	45	44	44	43	39	37	31	23	14	8	3		1.090	74	1.160
S 8240 / 03 X	8"	45	60		85	55	55	54	55	54	53	49	41	30	24	16		1.090	74	1.160
S 8240 / 04 Z	8"	45	60		88	59	58	57	56	51	48	40	30	17	11	4		1.275	90	1.410
S 8240 / 04 X	8"	59	80		109	72	71	71	71	69	68	62	53	39	31	23		1.275	90	1.410
S 8240 / 05 Z	8"	55	75	MSS	111	73	73	71	69	65	61	51	39	24	16	8	5"	1.460	105	1.662
S 8240 / 06 Z	8"	75	100		136	89	88	86	83	79	74	63	49	32	24	14		1.645	119	1.913
S 8240 / 05 X	8"	81	110		136	90	89	89	89	87	84	77	67	51	44	33		1.460	105	1.662
S 8240 / 07 Z	8"	81	110		156	104	102	100	98	92	87	75	59	39	27	16		1.830	130	2.164
S 8240 / 06 X	8"	92	125		162	106	105	104	103	101	98	90	78	62	52	42		1.645	119	1.913
S 8240 / 08 Z	8"	92	125		178	118	116	114	111	103	98	84	66	44	32	19		2.015	144	2.415
S 8240 / 07 X	8"	110	150		186	122	121	118	117	115	111	101	87	70	59	47		1.830	130	2.164
S 8240 / 09 Z	8"	110	150		198	133	132	131	129	118	114	99	79	51	36	21		2.200	159	2.666
S 8240 / 10 Z	8"	110	150		219	149	149	149	147	133	131	117	93	59	41	23		2.380	174	2.917

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 120 DOLAR.

İMPO 10" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 265 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	105,00	120,00	150,00	165,00	180,00	195,00	210,00	225,00	255,00	270,00	285,00					
				l/s	0,00	29,17	33,33	41,66	45,83	50,00	54,16	58,33	62,50	70,83	75,00	79,17					
S 10180 / 01 Z	8"	22	30		38	33	32	30	29	27	25	23	21	15	12	9		750	71	1.606
S 10180 / 01 X	8"	22	30		40	35	34	31	30	28	27	25	23	18	15	12		750	71	1.606
S 10180 / 02 Z	8"	37	50		75	66	64	60	57	54	50	46	41	31	24	18		940	98	1.754
S 10180 / 02 X	8"	45	60		79	70	68	63	60	57	53	49	45	35	30	24		940	98	1.754
S 10180 / 03 Z	8"	59	80		113	99	97	90	86	81	75	69	62	46	37	26		1.130	125	2.156
S 10180 / 03 X	8"	66	90		119	105	102	94	90	85	80	74	68	53	45	36		1.130	125	2.156
S 10180 / 04 Z	8"	81	110		151	132	129	120	114	108	100	92	83	61	49	35		1.320	152	2.558
S 10180 / 04 X	8"	92	125		158	140	136	126	120	113	106	99	90	71	60	48		1.320	152	2.558
S 10180 / 05 Z	10"	110	150		188	165	161	150	143	135	125	115	104	77	61	44		1.510	179	2.958
S 10180 / 05 X	10"	110	150	MSS	198	176	170	157	150	142	133	123	113	89	75	60	6"	1.510	179	2.958
S 10180 / 06 Z	10"	110	150		226	198	193	180	171	162	151	138	124	92	73	53		1.700	206	3.359
S 10180 / 06 X	10"	132	180		237	211	204	188	180	170	159	148	135	106	90	72		1.700	206	3.359
S 10180 / 07 Z	10"	132	180		264	231	225	210	200	188	176	161	145	107	86	62		1.890	233	3.761
S 10180 / 07 X	10"	147	200		277	246	238	220	209	198	186	173	158	124	105	84		1.890	233	3.761
S 10180 / 08 Z	10"	147	200		302	264	257	239	228	215	201	184	166	123	98	70		2.080	260	4.162
S 10180 / 08 X	10"	165	225		316	281	272	251	239	227	213	197	180	142	120	96		2.080	260	4.162
S 10180 / 09 Z	10"	165	225		339	297	290	269	257	242	226	207	186	138	110	79		2.270	287	4.563
S 10180 / 09 X	10"	185	250		356	316	306	282	269	255	239	222	203	160	135	108		2.270	287	4.563
S 10180 / 10 Z	10"	185	250		377	330	322	299	285	269	251	230	207	153	122	88		2.460	314	4.965

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 159 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	150,00	180,00	210,00	225,00	240,00	255,00	270,00	285,00	300,00	330,00	360,00					
				l/s	0,00	41,67	50,00	58,33	62,50	66,67	70,83	75,00	79,17	83,33	91,67	100,00					
S 10240 / 01 Z	8"	30	40		41	35	34	32	31	30	28	27	25	23	19	15		750	71	1.598
S 10240 / 01 X	8"	37	50		44	39	37	35	34	33	32	30	29	27	23	19		750	71	1.598
S 10240 / 02 Z	8"	59	80		82	71	68	64	61	59	56	53	50	47	39	30		940	98	1.741
S 10240 / 02 X	8"	66	90		88	77	74	71	68	66	63	61	57	54	47	38		940	98	1.741
S 10240 / 03 Z	8"	81	110	MSS	123	106	101	96	92	89	84	80	75	70	58	44	6"	1.130	125	2.133
S 10240 / 03 X	8"	92	125		133	116	111	106	102	99	95	91	86	81	70	57		1.130	125	2.133
S 10240 / 04 Z	10"	110	150		164	141	135	127	123	118	113	107	100	93	77	59		1.320	152	2.528
S 10240 / 04 X	10"	132	180		177	155	149	141	137	132	127	121	115	108	93	76		1.320	152	2.528
S 10240 / 05 Z	10"	132	180		205	176	169	159	154	148	141	133	125	117	97	74		1.510	179	2.922
S 10240 / 05 X	10"	147	200		221	194	186	176	171	165	158	151	144	135	117	95		1.510	179	2.922

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 160 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	150,00	180,00	210,00	240,00	255,00	270,00	300,00	330,00	360,00	375,00	420,00					
				l/s	0,00	41,67	50,00	58,33	66,67	70,83	75,00	83,33	91,67	100,00	104,17	116,67					
S 10300 / 01 Z	8"	37	50		42	37	35	33	32	31	30	28	25	20	18	8		735	64	1.783
S 10300 / 01 X	8"	45	60		48	41	39	37	35	34	34	31	29	25	23	15		735	64	1.783
S 10300 / 02 Z	8"	66	90		84	73	70	67	64	62	60	55	49	41	36	16		920	89	1.935
S 10300 / 02 X	8"	81	110		95	83	78	74	71	69	67	63	58	50	46	29		920	89	1.935
S 10300 / 03 Z	8"	92	125	MSS	126	110	105	100	96	93	90	83	74	61	54	24	6"	1.105	113	2.428
S 10300 / 03 X	10"	110	150		143	124	117	111	106	103	101	94	86	76	69	44		1.105	113	2.428
S 10300 / 04 Z	10"	132	180		168	147	140	134	128	124	120	111	98	82	71	32		1.290	138	3.031
S 10300 / 04 X	10"	147	200		190	166	156	148	141	138	134	126	115	101	92	58		1.290	138	3.031
S 10300 / 05 Z	10"	147	200		210	184	175	167	160	155	150	139	123	102	89	40		1.475	162	3.523
S 10300 / 05 X	10"	185	250		238	207	195	186	177	172	168	157	144	126	115	73		1.475	162	3.523

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 151 DOLAR.


KALİTE
QUALITY
Her şeyden önce, kendimize
müşterilerimize kaliteli ürün ve
hizmet sağlamaya adarız.
Above all, we are committed to
providing high quality products
and services to our customers.
impo
impo.com.tr


BULUNABİLİRLİK
AVAILABILITY
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
müşterilerimize, ihtiyaç
duydukları zamanda ve yerde
ulaştırmayı taahhüt ederiz.
We are committed to delivering
our products and services when
and where our customer needs
them.
impo
impo.com.tr


HİZMET
SERVICE
impo
impo.com.tr

MONTAJ MALZEMELERİ 64-70

KONTROL PANOLARI 72-79

DALGIÇ
MONTAJ MALZEMELERİ



İTHAL, ASHIRVAD, PVC KOLON BORULARI

T14



DIŞ ÇAP	TİP	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	UZUNLUK	ADAPTÖR TİPİ	FİYATI (DOLAR) (3m/adet)
1¼"	V4	15 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	10,19
	CRYSTAL	21 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	11,59
	STANDART	25 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	13,76
	HEAVY	35 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	17,02
1½"	V4	15 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	13,19
	CRYSTAL	21 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	13,91
	STANDART	26 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	16,39
	HEAVY	35 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	21,68
2"	MEDIUM	13 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	16,39
	CRYSTAL	17 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	18,72
	STANDART	20 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	20,75
	HEAVY	27 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	28,45
	SUPER HEAVY	35 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	32,36
2½"	MEDIUM	10 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	20,27
	STANDART	16 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	27,02
	STANDART PLUS	21 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	36,07
	HEAVY	26 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	40,01
	SUPER HEAVY	35 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	49,26
3"	MEDIUM	11 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	27,08
	STANDART	17 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	37,14
	STANDART PLUS	21 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	48,28
	HEAVY	26 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	54,34
	SUPER HEAVY	35 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	68,61
4"	MEDIUM	10 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	41,71
	STANDART	15 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	55,80
	STANDART PLUS	21 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	76,55
	HEAVY	26 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	89,87
5"	STANDART	16 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	90,64

HEAVY BORULARDA, HEAVY ADAPTÖR KULLANILMALIDIR.

GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI HESABINDA, KUYUYA YAPILAN MONTAJ DERİNLİĞİ DEĞİL, POMPANIN ÜZERİNDEKİ TOPLAM MANOMETRİK İRTİFA DİKKATE ALINMALIDIR.

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI

T15



DIŞ ÇAP	ÇELİK ÇEKME (ÇİNKO KAPLI)	PASLANMAZ AISI 420	ASHIRVAD HEAVY ÇELİK ÇEKME (ÇİNKO KAPLI)
ALT / ÜST ADAPTÖR			
FİYATI (TL / ADET)			
1¼"	280,00	1.144,29	-
1½"	385,71	1.264,29	-
2"	465,71	1.608,57	1.337,14
2½"	678,57	2.005,71	1.560,00
3"	797,14	3.184,29	2.071,43
4"	1.355,71	5.220,00	2.911,43
5"	2.338,57	9.715,71	-
6"	FİYAT SORUNUZ		

ÜST ADAPTÖRLERİN TAMAMI 11 DİŞTİR. 1¼" - 1½" - 2" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞTİR. 2½" - 3" - 4" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞ VEYA 8 DİŞ OLUP SİPARİŞ ANINDA BELİRTİLMELİDİR. 304 VE 316 PASLANMAZ ADAPTÖRLERİMİZ İÇİN ÖZEL FİYAT ALINIZ.

YERLİ, PVC KOLON BORULARI

T15

DIŞ ÇAP	TİP	BASINÇ SINIFI	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYATI (DOLAR) (3m/adet)
1¼"	MEDIUM	15 kg/cm²	3 m	15 BAR	5,95
	STANDART	24 kg/cm²	3 m	20 BAR	7,43
	HEAVY	30 kg/cm²	3 m	27 BAR	10,03
1½"	MEDIUM	15 kg/cm²	3 m	15 BAR	7,44
	STANDART	22 kg/cm²	3 m	20 BAR	9,29
	HEAVY	29 kg/cm²	3 m	27 BAR	12,26
2"	MEDIUM	15 kg/cm²	3 m	15 BAR	10,42
	STANDART	21 kg/cm²	3 m	20 BAR	13,00
	HEAVY	28 kg/cm²	3 m	27 BAR	17,83
2½"	MEDIUM	14 kg/cm²	3 m	15 BAR	16,37
	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	19,31
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	26,00
3"	MEDIUM	14 kg/cm²	3 m	15 BAR	19,35
	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	24,14
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	34,54
4"	MEDIUM	14 kg/cm²	3 m	15 BAR	31,62
	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	39,00
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	55,71
5"	MEDIUM	14 kg/cm²	3 m	15 BAR	50,60
	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	61,29
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	82,46
6"	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	89,14
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	128,14



ORTA SERİ OVALAMA KOLON BORULARI

T15



ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
1"	33,7	3,2	8,3	15,5	512	928
1 ¼"	42,4	3,2	10,5	20,0	639	1.173
1 ½"	48,3	3,2	12,0	23,0	722	1.329
2"	60,3	3,6	17,0	31,0	1.003	1.863
2 ½"	76,1	3,6	21,0	40,0	1.262	2.359
3"	88,9	4,0	27,0	52,0	1.649	3.079
4"	114,3	4,5	39,0	75,0	2.404	4.469
5"	139,7	5,0	54,0	104,0	3.258	6.079
6"	165,1	5,0	65,0	125,0	3.993	7.364
6 ⅝"	168,3	5,0	66,0	126,0	4.340	7.903

KALIN SERİ OVALAMA KOLON BORULARI

ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
1"	33,7	4,0	10,3	19,0	640	1.184
1 ¼"	42,4	4,0	12,8	24,0	882	1.657
1 ½"	48,3	4,0	14,5	27,5	951	1.787
2"	60,3	5,0	22,3	42,5	1.349	2.554
2 ½"	76,1	5,0	28,0	54,0	1.697	3.228
3"	88,9	5,0	33,7	65,0	2.022	3.824
4"	114,3	5,0	45,0	85,0	2.663	4.986



KALIN SERİ TALAŞ KALDIRMA MANŞONLU KOLON BORULARI

ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
3"	88,9	6,0	39,0	76,0	2.552	4.883
4"	114,3	6,0	51,5	99,5	3.221	6.101
5"	139,7	6,0	64,0	123,5	3.976	7.515
6⅝"	168,3	6,0	78,0	-	4.985	-
8"	219,1	6,0	101,0	-	7.010	-
6⅝"	168,3	7,0	90,0	-	5.707	-
8"	219,1	7,0	117,0	-	7.764	-

KUYU AĞZI ÇIKIŞ TAKIMLARI

T15

ANMA ÇAPI (inch)	NORMAL TİP ÇIKIŞ TAKIMI	YUVARLAK FLANŞLI ÇIKIŞ TAKIMI	NORMAL Y TİPİ ÇIKIŞ TAKIMI	YUVARLAK FLANŞLI Y TİPİ ÇIKIŞ TAKIMI
	FİYATI (TL)			
1"	2.000	-	-	-
1 ¼"	2.070	-	-	-
1 ½"	2.164	-	-	-
2"	2.950	3.148	3.341	3.369
2 ½"	3.229	3.449	3.759	4.001
3"	3.843	4.108	4.524	4.813
4"	4.365	4.673	5.239	5.534
5"	5.053	5.428	6.293	6.630
6"	5.951	6.359	7.671	7.980
6 ⅝"	6.070	6.477	7.773	8.099
8"	13.661	14.984	-	-



ÇIKIŞ TAKIMI MALZEMELERİ

ANMA ÇAPI (inch)	PN10 YUVARLAK FLANŞ	PLASTİK KELEBEK VANA	PATENT DİRSEK	YAĞMURLAMA BAŞLIĞI KELEPÇELİ	YAĞMURLAMA BAŞLIĞI MANDALLI
	FİYATI (TL)				
1"	-	-	177	-	-
1 ¼"	-	-	177	-	-
1 ½"	-	-	221	-	155
2"	-	662	221	-	166
2 ½"	221	706	331	309	287
3"	265	883	442	387	365
4"	309	1213	552	486	442
5"	375	1.500	828	618	552
6"	409	1.875	1.213	883	839
6 ⅝"	409	1.875	1.213	883	839
8"	1.324	-	2.316	1.544	1.213



KISA BORULAR - MANŞONLAR

ANMA ÇAPI (inch)	8-11 KALIN ETLİ KISA BORU	YUVARLAK FLANŞLI KISA BORU	KÜT - 8 KISA BORU	OVALAMA MANŞON	KAYNAKLI BİLEZİKLİ MANŞON	ÖZEL MANŞON TAKIMI
	FİYATI (TL)					
1"	131	-	158	148	-	359
1 ¼"	159	-	191	163	-	359
1 ½"	166	339	199	177	-	390
2"	210	392	252	222	-	543
2 ½"	249	421	299	254	-	739
3"	281	505	337	338	425	1.061
4"	344	633	492	524	539	1.164
5"	488	788	586	672	794	1.903
6"	586	916	704	956	857	2.051
6 ⅝"	586	899	704	2.014	-	-
8"	770	2.340	924	-	-	-



KUYU ÇIKIŞI İÇİN AKITMA BAŞLIKLARI

T15



KUYU TECHİZ BORUSU ÇAPI	KOLON BORUSU ÇAPI	VANA TİPİ	VANASIZ ÇIKIŞ TAKIMI FİYATI (TL)	KÜRESEL - KELEBEK VANALI ÇIKIŞ TAKIMI FİYATI (TL)
Ø 200	1¼"	KÜRESEL	1.619	2.675
Ø 200	1½"	KÜRESEL	1.786	3.373
Ø 200	2"	KÜRESEL	2.120	4.444
Ø 250	2½"	KÜRESEL	2.508	6.215
Ø 300	3"	KELEBEK	2.713	6.290
Ø 300	4"	KELEBEK	3.373	8.389
Ø 300	5"	KELEBEK	4.277	10.309

KUYU KAPAĞI (FLANŞ)



KOLON BORUSU ÇAPI	FLANŞ TİPİ	FLANŞ ÖLÇÜSÜ	FLANŞ ET KALINLIĞI	FİYATI (TL)
1¼"	KARE	20x20 cm	6 mm	760
1½"	KARE	20x20 cm	6 mm	760
2"	KARE	20x20 cm	8 mm	1.026
2½"	KARE	20x20 cm	8 mm	1.026
3"	KARE	33x33 cm	10 mm	1.429
4"	KARE	33x33 cm	10 mm	1.558
5"	KARE	33x33 cm	10 mm	1.558

POMPA ÇIKIŞI İÇİN KALIN ETLİ SİYAH BORUDAN KISA PARÇALAR



BORU ÇAPI	11 DİŞ - 11 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	11 DİŞ - 8 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	8 DİŞ - 8 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	MANŞON FİYATI (TL)
2"	449	449	449	289
2½"	548	548	548	358
3"	715	715	715	388
4"	981	981	981	540
5"	1.239	1.239	1.239	874

MANŞONLAR ST37 ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMEKTEDİR. (DİKİŞSİZ)

REDÜKSİYONLAR (ST37 ÇELİK ÇEKME MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞTİR.)





ERKEK - DİŞİ 1¼" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 1¼" - 2"	ERKEK - DİŞİ 1½" - 1¼"	ERKEK - DİŞİ 1½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2" - 1¼"
748 TL	942 TL	748 TL	942 TL	748 TL
ERKEK - DİŞİ 2" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 3"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 3"
748 TL	1.552 TL	1.672 TL	1.064 TL	1.710 TL
ERKEK - DİŞİ 3" - 2"	ERKEK - DİŞİ 3" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 3" - 4"	ERKEK - DİŞİ 4" - 3"	ERKEK - DİŞİ 4" - 5"
1.431 TL	785 TL	2.457 TL	2.001 TL	4.090 TL
ERKEK - DİŞİ 5" - 4"	-	-	-	-
2.475 TL	-	-	-	-



ELEKTROD		ÇAP	BOY
Küçük Elektrod	71 TL/Adet	13 mm	85 mm
Büyük Elektrod	107 TL/Adet	17 mm	115 mm


KABLO EKİ İÇİN KUŞİNGAM
10 USD/Kg



DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLOLARI

T15

TİP	ÖZELLİK	ÇARKIT FİYATI (TL/METRE)	TÜREN FİYATI (TL/METRE)
2x0.75	BEYAZ YUVARLAK TTR	GÜNLÜK FİYAT ALINIZ	GÜNLÜK FİYAT ALINIZ
2x1			
2x1.5			
2x2.5			
2x4			
2x6			
2x10			
3x0.75			
3x1			
3x1.5			
3x2.5	MAVİ YASSI TTR		
3x4			
3x6			
3x10			
3x16			
3x25			
3x35			
3x50			
3x70			
3x95			
3x16+10	SİYAH YUVARLAK TTR		
3x25+16			
3x35+16			
3x50+25			
3x70+35			
4x1.5	BEYAZ YUVARLAK TTR		
4x2.5	MAVİ YASSI TTR		
4x4			
4x6			
4x10			
4x16			
4x25			
4x35			
4x50			
4x70			

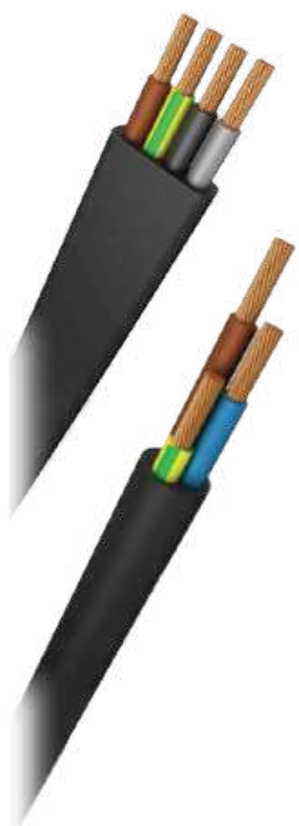

KABLO RENKLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

YERLİ, PPC İZOLASYONLU DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ

T15



BAKIR ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAKARA METRAJLARI	FİYATI (TL/METRE)
0,80	1,50	1000	GÜNLÜK FİYAT ALINIZ
0,90	1,60	1000	
1,00	1,70	1000	
1,10	1,80	700	
1,20	1,90	700	
1,30	2,10	600	
1,40	2,20	600	
1,50	2,30	600	
1,60	2,40	500	
1,70	2,50	500	
1,80	2,60	500	
1,90	2,70	500	
2,00	3,00	500	
2,10	3,10	500	
2,20	3,20	500	
2,30	3,30	400	
2,40	3,40	400	
2,50	3,70	300	
2,60	3,80	300	
2,70	3,90	300	
2,80	4,00	300	
2,90	4,10	300	
3,00	4,20	300	
3,10	-	300	
3,20	4,80	300	
3,30	-	300	
3,40	5,00	300	
3,50	-	300	
3,60	5,20	300	

İTHAL, WICAB, YÜKSEK ISI DAYANIMLI, ÜÇ İZOLASYONLU DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ



BAKIR ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAKARA METRAJLARI	FİYATI (DOLAR/METRE)
0,80	1,30	500	**0,29**
0,90	1,40	500	**0,35**
1,00	1,50	500	**0,43**
1,10	1,60	500	**0,51**
1,20	1,70	500	**0,59**
1,30	1,80	500	**0,68**
1,70	2,25	500	**1,14**
1,80	2,35	500	**1,29**
1,90	2,45	500	**1,43**
2,00	2,60	500	**1,57**
2,20	2,80	500	**1,92**
2,40	3,10	500	**2,29**

KONTROL PANOLARI



İMPO, İTHAL, PCS SERİSİ, MONOFAZE, DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15



TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
PCS11	0,5 -3 HP	MONOFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**141**

İMPO, İTHAL, PCS SERİSİ, TRİFAZE, DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
PCS31	1 -5,5 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**178**
PCS31	7,5 -10 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**196**
PCS31	12,5 -15 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**227**

TEMEL ÖZELLİKLER : Dahili fonksiyon anahtarı, Flatör ve seviye probları ile seviye kontrolü, Basınç sensörü ile basınç kontrolü, Otomatik / Manuel Mod, Pompa mevcut durumu hakkında dinamik LCD ekran ile bilgi verme, Tek buton ile kalibrasyon, faz sırası hatası, toplam çalışma zamanının ve son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.



İMPO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
İMPO-M18B	0,75	220 V	MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK	**32**
İMPO-M18B	1			**33**
İMPO-M18B	1,5			**34**
İMPO-M18B	2			**36**
İMPO-M18B	3			**38**



İMPO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KABLOLU KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
İMPO-M18B-KF	0,75	220 V	MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK 50 cm KABLOLU FİŞLİ	**37**
İMPO-M18B-KF	1			**38**
İMPO-M18B-KF	1,5			**39**
İMPO-M18B-KF	2			**41**
İMPO-M18B-KF	3			**43**

COVERCO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

T15

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
COVERCO-075	0,75	220 V	(0,5HP - 2HP) , 12×16×7cm, PLASTİK 3HP, 20×15×8cm, PLASTİK MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK	44
COVERCO-100	1			47
COVERCO-150	1,5			47
COVERCO-200	2			49
COVERCO-300	3			65



0.75 HP
1.00 HP
1.50 HP
2.00 HP

3.00 HP

İMPO MİNİ EKO, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
MİNİ EKO-050	0,50	220 V	KONTAKTÖR OAG TERMİK RÖLE OAG SIVI SEVİYE RÖLESİ TENSE MOTOR KORUMA RÖLESİ TENSE PLASTİK KASA	107
MİNİ EKO-075	0,75			107
MİNİ EKO-100	1			107
MİNİ EKO-150	1,5			108
MİNİ EKO-200	2			113
MİNİ EKO-300	3			122
MİNİ EKO-100	1	380 V		120
MİNİ EKO-150	1,5			120
MİNİ EKO-200	2			120
MİNİ EKO-300	3			120
MİNİ EKO-400	4			120
MİNİ EKO-550	5,5			123
MİNİ EKO-750	7,5			125
MİNİ EKO-1000	10			126



İMPO, ABB ELEKTRİK MALZEMELİ, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

T15







TİP	HP	VOLT	PLASTİK KASA KÜÇÜK BOY	PLASTİK KASA BÜYÜK BOY	SAC KASA	SAC KASA GÖSTERGELİ
			FİYATI (EURO)			
ABB-M100	1	220 V DİREKT	108	144	183	223
ABB-M150	1,5		109	143	185	228
ABB-M200	2		116	157	192	236
ABB-M300	3		126	158	210	249
ABB-T100	1	380 V DİREKT	131	158	211	261
ABB-T150	1,5		131	158	211	261
ABB-T200	2		131	158	211	261
ABB-T300	3		131	158	211	261
ABB-T400	4		131	158	211	261
ABB-T550	5,5		134	158	216	265
ABB-T750	7,5		141	165	223	268
ABB-T1000	10		150	176	235	280
ABB-T1250	12,5		167	205	255	294
ABB-T1500	15		169	209	255	299
ABB-T1750	17,5		185	225	278	310
ABB-T2000	20		185	225	278	310
ABB-T1250	12,5	380 V YILDIZ ÜÇGEN	-	265	-	406
ABB-T1500	15		-	273	-	409
ABB-T1750	17,5		-	315	-	430
ABB-T2000	20		-	315	-	430
ABB-T2500	25		-	364	-	507
ABB-T3000	30		-	369	-	511
ABB-T3500	35		-	574	-	726
ABB-T4000	40		-	574	-	726
ABB-T5000	50		-	652	-	801
ABB-T6000	60		-	778	-	930
ABB-T7000	70		-	-	-	1.329
ABB-T7500	75		-	-	-	1.329
ABB-T8000	80		-	-	-	1.771
ABB-T9000	90		-	-	-	1.771
ABB-T10000	100		-	-	-	1.945
ABB-T11000	110		-	-	-	1.945
ABB-T12500	125		-	-	-	2.106
ABB-T15000	150		-	-	-	2.728
ABB-T18000	180		-	-	-	2.872

PANO ÖZELLİKLERİ: Kontaktör; ABB - Termik Röle; ABB - Sıvı Seviye Rölesi; ENTES - Motor Koruma Rölesi; ENTES

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, SIEMENS ELEKTRİK MALZEMELİ, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

T15

TİP	HP	VOLT	PLASTİK KASA KÜÇÜK BOY	PLASTİK KASA BÜYÜK BOY	SAC KASA	SAC KASA GÖSTERGELİ
			FİYATI (EURO)			
SIEMENS-M100	1	220 V DİREKT	144	192	217	280
SIEMENS-M150	1,5		151	198	224	287
SIEMENS-M200	2		168	210	238	295
SIEMENS-M300	3		176	239	245	327
SIEMENS-T100	1	380 V DİREKT	176	210	231	327
SIEMENS-T150	1,5		176	210	231	327
SIEMENS-T200	2		176	210	231	327
SIEMENS-T300	3		176	210	231	327
SIEMENS-T400	4		176	210	231	327
SIEMENS-T550	5,5		182	217	236	334
SIEMENS-T750	7,5		191	224	243	335
SIEMENS-T1000	10		220	258	276	368
SIEMENS-T1250	12,5		250	278	304	398
SIEMENS-T1500	15		262	296	320	410
SIEMENS-T1750	17,5		284	324	343	428
SIEMENS-T2000	20		284	324	343	428
SIEMENS-T1250	12,5	380 V YILDIZ ÜÇGEN	-	432	-	559
SIEMENS-T1500	15		-	438	-	572
SIEMENS-T1750	17,5		-	499	-	611
SIEMENS-T2000	20		-	499	-	611
SIEMENS-T2500	25		-	599	-	692
SIEMENS-T3000	30		-	596	-	700
SIEMENS-T3500	35		-	807	-	948
SIEMENS-T4000	40		-	807	-	948
SIEMENS-T5000	50		-	929	-	1.123
SIEMENS-T6000	60		-	1.084	-	1.247
SIEMENS-T7000	70		-	-	-	1.557
SIEMENS-T7500	75		-	-	-	1.557
SIEMENS-T8000	80		-	-	-	2.018
SIEMENS-T9000	90		-	-	-	2.018
SIEMENS-T10000	100		-	-	-	2.582
SIEMENS-T11000	110		-	-	-	2.582
SIEMENS-T12500	125		-	-	-	2.738
SIEMENS-T15000	150		-	-	-	3.207
SIEMENS-T18000	180		-	-	-	3.387







PANO ÖZELLİKLERİ: Kontaktör; SIEMENS - Termik Röle; SIEMENS - Sıvı Seviye Rölesi; ENTES - Motor Koruma Rölesi; ENTES

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

İMPO, TEKLİ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

T15



TİP (EMAS)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
ARM-HX1 100M	1	220 V	KONTAKTÖR OAG TERMİK OAG AÇ KAPA ANAHTAR TERMİK RESET BUTONU EMAS HJ KUTU	67
ARM-HX1 150M	1,5			69
ARM-HX1 200M	2			77
ARM-HX1 300M	3			81
ARM-HX1 100T	1	380 V		84
ARM-HX1 150T	1,5			84
ARM-HX1 200T	2			84
ARM-HX1 300T	3			84
ARM-HX1 400T	4			84
ARM-HX1 550T	5,5			88
ARM-HX1 750T	7,5			92
ARM-HX1 1000T	10			95



TİP (ABB)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
ARM-HX1 100M	1	220 V	KONTAKTÖR ABB TERMİK ABB PLASTİK KASA	79
ARM-HX1 150M	1,5			81
ARM-HX1 200M	2			88
ARM-HX1 300M	3			93
ARM-HX1 100T	1	380 V		97
ARM-HX1 150T	1,5			97
ARM-HX1 200T	2			97
ARM-HX1 300T	3			97
ARM-HX1 400T	4			97
ARM-HX1 550T	5,5			99
ARM-HX1 750T	7,5			103
ARM-HX1 1000T	10			107
ARM-HX1 1250T	12,5			145
ARM-HX1 1500T	15			148
ARM-HX1 2000T	20			158

İMPO, İKİLİ HİDROFOR KONTROL PANOLARI



TİP (OAG)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
ARM-HX1 100M	1	220 V	KONTAKTÖR OAG TERMİK OAG MOTOR KORUMA RÖLESİ TENSE PLASTİK KASA	231
ARM-HX1 150M	1,5			234
ARM-HX1 200M	2			245
ARM-HX1 300M	3			248
ARM-HX1 100T	1	380 V		204
ARM-HX1 150T	1,5			204
ARM-HX1 200T	2			204
ARM-HX1 300T	3			204
ARM-HX1 400T	4			204
ARM-HX1 550T	5,5			206
ARM-HX1 750T	7,5			217
ARM-HX1 1000T	10			232

TİP (ABB)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
ARM-HX1 100M	1	220 V	KONTAKTÖR ABB TERMİK ABB MOTOR KORUMA RÖLESİ TENSE PLASTİK KASA	243
ARM-HX1 150M	1,5			245
ARM-HX1 200M	2			255
ARM-HX1 300M	3			268
ARM-HX1 100T	1	380 V		232
ARM-HX1 150T	1,5			232
ARM-HX1 200T	2			232
ARM-HX1 300T	3			232
ARM-HX1 400T	4			232
ARM-HX1 550T	5,5			236
ARM-HX1 750T	7,5			251
ARM-HX1 1000T	10			262
ARM-HX1 1250T	12,5			316
ARM-HX1 1500T	15			316
ARM-HX1 2000T	20			423

KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

İMPO, FREKANS KONTROLLÜ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

T15

TİP	HP	YOL VERME	TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ	DÖRTLÜ	BEŞLİ
			FİYATI (EURO)				
ARM-H	0,55	DİREKT KALKIŞ	912	1.154	1.415	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	0,75		936	1.177	1.438	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	1		943	1.185	1.446	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	1,5		964	1.205	1.471	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	2		1.010	1.251	1.517	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	3		1.035	1.278	1.715	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	4		1.076	1.319	1.768	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	5,5		1.120	1.375	1.911	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	7,5		1.230	1.532	2.032	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	10		1.369	1.686	2.112	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	15	YILDIZ ÜÇGEN	1.716	2.191	2.668	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	20		2.087	2.809	3.348	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	25		2.288	3.040	3.668	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	30		2.612	3.399	4.189	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	40		3.205	4.342	5.269	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	50		3.672	4.965	6.067	ÖZEL FİYAT ALINIZ	
ARM-H	60		4.519	5.726	7.344	ÖZEL FİYAT ALINIZ	



FREKANS KONTROLLÜ DALGIÇ KONTROL PANOLARI İÇİN FİYAT ALINIZ.

İMPO, SOFT STARTER DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	AÇIKLAMALAR	İKİ TRİSTÖRLÜ	ÜÇ TRİSTÖRLÜ
				FİYATI (EURO)	
ARM-SS	10	380V DİREKT	SIVI SEVİYE RÖLESİ ENTES MOTOR KORUMA RÖLESİ ENTES SOFT STARTER ABB	769	1.323
ARM-SS	12,5			769	1.323
ARM-SS	15			868	1.366
ARM-SS	17,5			1.009	1.548
ARM-SS	20			1.009	1.548
ARM-SS	25			1.166	1.637
ARM-SS	30			1.240	1.791
ARM-SS	40			1.352	1.860
ARM-SS	50			1.502	2.048
ARM-SS	60			1.620	2.240
ARM-SS	75				2.785
ARM-SS	95				3.329
ARM-SS	110				3.636
ARM-SS	130				3.954
ARM-SS	150				5.165
ARM-SS	180				6.009



SOFT STARTER GÜCÜ MOTOR GÜCÜ'NÜN BİR ÜSTÜ SEÇİLMİŞTİR

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

KRM, TEK POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15



	TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
	H-01MK-V2	0.50-3 HP 1 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	94
*	H-0175-V2	0.50-10 HP 1 POMPALI (TRF)		94

KRM, İKİ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-02MB-V2	0.50-3 HP 2 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	192
H-0275B-V2	0.50-10 HP 2 POMPALI (TRF)		192
H-0211B-V2	15 HP 2 POMPALI (TRF)		229

YÜK KESİCİ VE MANUEL YOK

KRM, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-0355B-V2	0.50-3 HP 3 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	260
H-0375B-V2	0.50-10 HP 3 POMPALI (TRF)		282
H-0311B-V2	15 HP 3 POMPALI (TRF)		333

YÜK KESİCİ VE MANUEL YOK

KRM, DALGIÇ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
D-01 M-V2	0.50-3 HP (MNF)	DALGIÇ POMPA	141
D-01 -V2	0.50-10 HP (TRF)		150

KRM, İKİ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



	TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
	H-02 M-V2	0.50-3 HP 2 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	227
*	H-0275-V2	0.50-10 HP 2 POMPALI (TRF)		227
	H-0211-V2	15 HP 2 POMPALI (TRF)		278

YÜK KESİCİ VE MANUEL MEVCUT CE NORMLU PANOLAR

KRM, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



	TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
	H-0355-V2	0.50-3 HP 3 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	295
*	H-0375-V2	0.50-10 HP 3 POMPALI (TRF)		319
	H-0311-V2	15 HP 3 POMPALI (TRF)		374

YÜK KESİCİ VE MANUEL MEVCUT CE NORMLU PANOLAR

* NCV VE CV PAKET HİDROFORLARDA KULLANILAN PANOLARDIR.

İMPO, DALGIÇ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-M	1	220V	DİREKT KALKIŞ	108
ARM-M	1,5			108
ARM-M	2			108
ARM-M	3			108
ARM-T	1-5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	154
ARM-T	7,5-10			169
ARM-T	15			376
ARM-T	20			394
ARM-T	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	429
ARM-T	20			478
ARM-T	25			556
ARM-T	30			556

TEK POMPALI



İMPO, TEK POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX1	1 - 3	220V	DİREKT KALKIŞ	108
ARM-TX1	1-5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	154
ARM-TX1	7,5-10			169
ARM-TX1	15			376
ARM-TX1	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	429
ARM-TX1	20			478
ARM-TX1	25			556
ARM-TX1	30			556

ÇİFT POMPALI



İMPO, ÇİFT POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX2	1 - 3	220V	DİREKT KALKIŞ	323
ARM-TX2	1-5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	328
ARM-TX2	7,5-10			339
ARM-TX2	15			643
ARM-TX2	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	754
ARM-TX2	20			953
ARM-TX2	25			1.201
ARM-TX2	30			1.199

ÜÇ POMPALI



İMPO, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX3	1 - 3	220V	DİREKT KALKIŞ	753
ARM-TX3	1-5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	764
ARM-TX3	7,5-10			804
ARM-TX3	15			955
ARM-TX3	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	1.081
ARM-TX3	20			1.237
ARM-TX3	25			1.626
ARM-TX3	30			1.634

İMP0, NCV SERİSİ, NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR	82-85
İMPO CV, PASLANMAZ FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR	88-93
HİDROFOR AKSESUARLARI	96-99

İMPO, NCV SERİSİ,
NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ
HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR



İMPO, NORİL DİKEY MİLLİ TEK POMPA VE MOTOPOMPLAR

NCV 05 - 10 - 15 SERİSİ





TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50			
NCV 05/04	0,75	1	380	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	1¼"-1"	369	606
NCV 05/05	1,1	1,5			50	46	43	40	36	32	27	21		384	640
NCV 05/06	1,1	1,5			59	54	51	47	43	37	31	25		398	659
NCV 05/07	1,5	2			70	63	60	55	50	44	37	30		426	746
NCV 05/08	1,5	2			78	71	68	63	57	50	42	33		440	764
NCV 05/09	2,2	3			92	84	79	73	66	59	51	41		455	817
NCV 05/10	2,2	3			100	91	86	80	72	64	54	45		473	834
NCV 05/11	3	4			109	99	94	87	79	70	59	47		487	912
NCV 05/12	3	4			121	112	106	99	90	81	70	58		503	943
NCV 05/13	3	4			132	120	114	107	97	87	75	62		520	956
NCV 05/14	3	4			140	129	123	114	104	93	80	67		534	978

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	-			
NCV 10/07	2,2	3	380	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	1¼"-1"	413	753
NCV 10/08	2,2	3			84	78	72	64	53	40	24	-		428	768
NCV 10/09	3	4			95	87	81	72	60	45	28	-		445	881
NCV 10/10	3	4			105	98	90	80	66	50	31	-		459	899
NCV 10/11	3	4			115	105	97	87	74	56	35	-		474	911
NCV 10/12	4	5,5			126	117	109	97	82	64	43	-		489	1.055
NCV 10/13	4	5,5			135	126	117	105	90	70	47	-		503	1.067
NCV 10/14	4	5,5			145	134	125	112	95	74	49	-		518	1.082
NCV 10/15	4	5,5			156	142	131	116	98	79	52			534	1.097

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20.00	22.00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11			
NCV 15/06	3	4	380	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	1½"- 1¼"	411	850
NCV 15/07	4	5,5			73	65	61	59	57	53	46	38	29		428	1.032
NCV 15/08	4	5,5			82	74	71	69	65	60	52	43	31		440	1.049
NCV 15/09	4	5,5			91	81	79	76	71	65	56	47	34		455	1.069
NCV 15/10	5,5	7,5			101	91	88	85	81	74	64	52	37		471	1.223
NCV 15/11	5,5	7,5			112	100	97	93	88	80	69	56	39		485	1.238
NCV 15/12	5,5	7,5			119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	1.257

PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN, DİFÜZÖR ve WATT IE3 MOTOR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

NCV 05 SERİSİ

TEK POMPALI																	
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50					
NCV 05/04 X 1	0,75	1	380	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	1¼"-1"	200	10	878	1.757
NCV 05/05 X 1	1,1	1,5			50	46	43	40	36	32	27	21		200	10	910	1.812
NCV 05/06 X 1	1,1	1,5			59	54	51	47	43	37	31	25		200	10	928	1.830
NCV 05/07 X 1	1,5	2			70	63	60	55	50	44	37	30		200	10	1.013	1.927
NCV 05/08 X 1	1,5	2			78	71	68	63	57	50	42	33		200	10	1.030	1.946
NCV 05/09 X 1	2,2	3			92	84	79	73	66	59	51	41		200	10	1.079	2.021
NCV 05/10 X 1	2,2	3			100	91	86	80	72	64	54	45		200	10	1.094	2.038
NCV 05/11 X 1	3	4			109	99	94	87	79	70	59	47		200	16	1.173	2.115
NCV 05/12 X 1	3	4			121	112	106	99	90	81	70	58		200	16	1.193	2.179
NCV 05/13 X 1	3	4			132	120	114	107	97	87	75	62		200	16	1.207	2.192
NCV 05/14 X 1	3	4			140	129	123	114	104	93	80	67		200	16	1.224	2.210



İKİ POMPALI																	
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00					
NCV 05/04 X 2	0,75	1	380	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	2"-1½"	200	10	1.629	2.866
NCV 05/05 X 2	1,1	1,5			50	46	43	40	36	32	27	21		200	10	1.694	2.956
NCV 05/06 X 2	1,1	1,5			59	54	51	47	43	37	31	25		200	10	1.729	2.992
NCV 05/07 X 2	1,5	2			70	63	60	55	50	44	37	30		200	10	1.898	3.174
NCV 05/08 X 2	1,5	2			78	71	68	63	57	50	42	33		200	10	1.933	3.211
NCV 05/09 X 2	2,2	3			92	84	79	73	66	59	51	41		200	10	2.028	3.332
NCV 05/10 X 2	2,2	3			100	91	86	80	72	64	54	45		200	10	2.061	3.365
NCV 05/11 X 2	3	4			109	99	94	87	79	70	59	47		200	16	2.217	3.522
NCV 05/12 X 2	3	4			121	112	106	99	90	81	70	58		200	16	2.258	3.627
NCV 05/13 X 2	3	4			132	120	114	107	97	87	75	62		200	16	2.286	3.655
NCV 05/14 X 2	3	4			140	129	123	114	104	93	80	67		200	16	2.321	3.688



ÜÇ POMPALI																	
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50					
NCV 05/04 X 3	0,75	1	380	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	2½"-2"	200	10	2303	3818
NCV 05/05 X 3	1,1	1,5			50	46	43	40	36	32	27	21		200	10	2401	3937
NCV 05/06 X 3	1,1	1,5			59	54	51	47	43	37	31	25		200	10	2455	3992
NCV 05/07 X 3	1,5	2			70	63	60	55	50	44	37	30		200	10	2.707	4.265
NCV 05/08 X 3	1,5	2			78	71	68	63	57	50	42	33		200	10	2.761	4.318
NCV 05/09 X 3	2,2	3			92	84	79	73	66	59	51	41		200	10	2.905	4.487
NCV 05/10 X 3	2,2	3			100	91	86	80	72	64	54	45		200	10	2.954	4.537
NCV 05/11 X 3	3	4			109	99	94	87	79	70	59	47		200	16	3.188	4.772
NCV 05/12 X 3	3	4			121	112	106	99	90	81	70	58		200	16	3.248	4.898
NCV 05/13 X 3	3	4			132	120	114	107	97	87	75	62		200	16	3.291	4.941
NCV 05/14 X 3	3	4			140	129	123	114	104	93	80	67		200	16	3.342	4.992



PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve WATT IE3 MOTOR

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

NCV 10 SERİSİ



TEK POMPALI																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	-					
NCV 10/07 X 1	2,2	3	380	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	1¼"-1"	300	10	1.009	1.952
NCV 10/08 X 1	2,2	3			84	78	72	64	53	40	24	-		300	10	1.021	1.965
NCV 10/09 X 1	3	4			95	87	81	72	60	45	28	-		300	10	1.135	2.120
NCV 10/10 X 1	3	4			105	98	90	80	66	50	31	-		300	16	1.151	2.135
NCV 10/11 X 1	3	4			115	105	97	87	74	56	35	-		300	16	1.163	2.148
NCV 10/12 X 1	4	5,5			126	117	109	97	82	64	43	-		300	16	1.300	2.325
NCV 10/13 X 1	4	5,5			135	126	117	105	90	70	47	,		300	16	1.313	2.338
NCV 10/14 X 1	4	5,5			145	134	125	112	95	74	49	-		300	16	1.325	2.352
NCV 10/15 X 1	4	5,5			156	142	131	116	98	79	52	-		300	16	1.342	2.367



İKİ POMPALI																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,22	3,33	4,44	5,56	6,67	7,78	-					
NCV 10/07 X 2	2,2	3	380	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	2"-1½"	300	10	1.902	3.206
NCV 10/08 X 2	2,2	3			84	78	72	64	53	40	24	-		300	10	1.930	3.235
NCV 10/09 X 2	3	4			95	87	81	72	60	45	28	-		300	10	2.155	3.524
NCV 10/10 X 2	3	4			105	98	90	80	66	50	31	-		300	16	2.186	3.553
NCV 10/11 X 2	3	4			115	105	97	87	74	56	35	-		300	16	2.212	3.580
NCV 10/12 X 2	4	5,5			126	117	109	97	82	64	43	-		300	16	2.485	3.900
NCV 10/13 X 2	4	5,5			135	126	117	105	90	70	47	,		300	16	2.512	3.927
NCV 10/14 X 2	4	5,5			145	134	125	112	95	74	49	-		300	16	2.538	3.953
NCV 10/15 X 2	4	5,5			156	142	131	116	98	79	52	-		300	16	2.569	3.984





ÜÇ POMPALI																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	11,67	-					
NCV 10/07 X 3	2,2	3	380	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	2½"-2"	300	10	2.723	4.306
NCV 10/08 X 3	2,2	3			84	78	72	64	53	40	24	-		300	10	2.765	4.348
NCV 10/09 X 3	3	4			95	87	81	72	60	45	28	-		300	10	3.103	4.754
NCV 10/10 X 3	3	4			105	98	90	80	66	50	31	-		300	16	3.148	4.798
NCV 10/11 X 3	3	4			115	105	97	87	74	56	35	-		300	16	3.188	4.837
NCV 10/12 X 3	4	5,5			126	117	109	97	82	64	43	-		300	16	3.597	5.292
NCV 10/13 X 3	4	5,5			135	126	117	105	90	70	47	,		300	16	3.638	5.333
NCV 10/14 X 3	4	5,5			145	134	125	112	95	74	49	-		300	16	3.678	5.372
NCV 10/15 X 3	4	5,5			156	142	131	116	98	79	52	-		300	16	3.724	5.418

PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve WATT IE3 MOTOR

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

T13

NCV 15 SERİSİ

TEK POMPALI																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11					
NCV 15/06 X 1	3	4	380	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	1½" - 1¼"	500	10	1.116	2.100
NCV 15/07 X 1	4	5,5			73	65	63	60	57	53	46	38	29		500	10	1.161	2.186
NCV 15/08 X 1	4	5,5			82	74	71	69	65	60	52	43	31		500	10	1.266	2.290
NCV 15/09 X 1	4	5,5			91	81	79	76	71	65	56	47	34		500	10	1.279	2.305
NCV 15/10 X 1	5,5	7,5			101	91	88	85	81	74	64	52	37		500	10	1.481	2.624
NCV 15/11 X 1	5,5	7,5			112	100	97	93	88	80	69	56	39		500	16	1.496	2.639
NCV 15/12 X 1	5,5	7,5			119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	16	1.510	2.654



İKİ POMPALI																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	4,44	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22					
NCV 15/06 X 2	3	4	380	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	2 ½" - 2"	500	10	2.130	3.498
NCV 15/07 X 2	4	5,5			73	65	63	60	57	53	46	38	29		500	10	2.218	3.634
NCV 15/08 X 2	4	5,5			82	74	71	69	65	60	52	43	31		500	10	2.431	3.845
NCV 15/09 X 2	4	5,5			91	81	79	76	71	65	56	47	34		500	10	2.458	3.872
NCV 15/10 X 2	5,5	7,5			101	91	88	85	81	74	64	52	37		500	10	2.860	4.707
NCV 15/11 X 2	5,5	7,5			112	100	97	93	88	80	69	56	39		500	16	2.891	4.738
NCV 15/12 X 2	5,5	7,5			119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	16	2.920	4.766



ÜÇ POMPALI																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	6,67	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33					
NCV 15/06 X 3	3	4	380	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	3" - 2 ½"	500	10	3.084	4.734
NCV 15/07 X 3	4	5,5			73	65	63	60	57	53	46	38	29		500	10	3.232	4.926
NCV 15/08 X 3	4	5,5			82	74	71	69	65	60	52	43	31		500	10	3.535	5.228
NCV 15/09 X 3	4	5,5			91	81	79	76	71	65	56	47	34		500	10	3.575	5.270
NCV 15/10 X 3	5,5	7,5			101	91	88	85	81	74	64	52	37		500	10	4.179	6.232
NCV 15/11 X 3	5,5	7,5			112	100	97	93	88	80	69	56	39		500	16	4.227	6.280
NCV 15/12 X 3	5,5	7,5			119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	16	4.269	6.322





PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve WATT IE3 MOTOR

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE HİDROFOR SEÇİMİNDE PRATİK HESAPLAMA TABLOSU

KAT SAYISI	BASINÇ (bar)	KAT SAYISI	GEREKLİ DEBİ m^3/h	KAT SAYISI	GEREKLİ DEBİ m^3/h	KAT SAYISI	GEREKLİ DEBİ m^3/h
1	2,4	1	0,4	31	6,3	61	11,3
2	2,8	2	0,8	32	6,4	62	11,4
3	3,1	3	1,1	33	6,6	63	11,6
4	3,5	4	1,3	34	6,8	64	11,8
5	3,8	5	1,5	35	7,0	65	12,0
6	4,1	6	1,6	36	7,1	66	12,1
7	4,5	7	1,8	37	7,3	67	12,3
8	4,8	8	2,1	38	7,4	68	12,5
9	5,2	9	2,3	39	7,6	69	12,7
10	5,5	10	2,5	40	7,8	70	12,8
11	5,9	11	2,7	41	7,9	71	13,0
12	6,2	12	2,9	42	8,1	72	13,2
13	6,6	13	3,1	43	8,2	73	13,4
14	6,9	14	3,3	44	8,4	74	13,5
15	7,3	15	3,4	45	8,5	75	13,7
16	7,6	16	3,6	46	8,7	76	13,9
17	7,9	17	3,8	47	8,8	77	14,1
18	8,3	18	3,9	48	9,0	78	14,2
19	8,6	19	4,0	49	9,1	79	14,4
20	9,0	20	4,2	50	9,3	80	14,6
21	9,3	21	4,4	51	9,5	81	14,8
22	9,7	22	4,6	52	9,7	82	14,9
23	10,0	23	4,8	53	9,8	83	15,1
24	10,4	24	5,0	54	10,0	84	15,3
25	10,7	25	5,2	55	10,2	85	15,4
26	11,3	26	5,4	56	10,4	86	15,6
27	11,4	27	5,6	57	10,5	87	15,8
28	11,7	28	5,7	58	10,7	88	16,0
29	12,1	29	5,9	59	10,9	89	16,1
30	12,4	30	6,1	60	11,1	90	16,3

KAT YÜKSEKLİKLERİ ORTALAMA 3 m ALINMIŞTIR.

ÖRNEK: BODRUM + ZEMİN + 7 KATLI, 32 DAİRELİ BİR BİNA İÇİN:
TOPLAM 9 KAT İÇİN GEREKLİ BASINÇ, TABLODAN 5.2 bar BULUNUR.
32 DAİRE İÇİN GEREKLİ SU İHTİYACI, TABLODAN 6.4 m3/h BULUNUR.
5.2 bar - 6.4 m3/h İÇİN SEÇİM YAPILIR.

İMPO CV,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ
HİDROFOR POMPALARI ve PAKET HİDROFORLAR



İMPO, PASLANMAZ DİKEY MİLLİ TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

CV 3-5 SERİSİ



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4.50	5.00	5.50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53			
CV 03/04	0,75	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	10	1¼"	489	705
CV 03/05	0,75	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19	12		505	718
CV 03/06	1,1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23	15		520	748
CV 03/07	1,1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25	17		535	765
CV 03/08	1,5	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32	21		552	850
CV 03/10	1,5	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38	24		568	882
CV 03/12	2,2	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50	33		623	986
CV 03/14	2,2	3			160	143	135	125	114	101	88	73	55	37		693	1.058



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7.00	8.00	8.50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22	2,36			
CV 05/03	0,75	1	380	MSS	34	30	28	27	26	24	23	18	13	10	1¼"	459	701
CV 05/04	1,1	1,5			46	40	38	36	34	32	30	24	17	14		479	746
CV 05/05	1,1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20	16		499	791
CV 05/06	1,5	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25	19		520	836
CV 05/07	1,5	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28	21		539	881
CV 05/08	2,2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36	28		560	946
CV 05/10	2,2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44	33		610	991
CV 05/12	3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54	41		661	1.120
CV 05/14	3	4			160	141	132	126	120	114	105	85	60	46		699	1.160

PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SIC - CAR - EPDM MEKANİK KEÇELİ

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PASLANMAZ DİKEY MİLLİ TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

CV 9-16 SERİSİ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89			
CV 09/02	0,75	1	380	MSS	24	21	20	19	19	17	16	14	12	9	1½"	489	729
CV 09/03	1,1	1,5			36	31	30	29	27	26	23	20	17	13		510	747
CV 09/04	1,5	2			48	42	40	39	37	35	32	27	24	19		526	842
CV 09/05	2,2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		529	895
CV 09/06	2,2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		550	911
CV 09/07	3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		599	1.066
CV 09/08	3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		620	1.086
CV 09/10	4	5,5			121	108	104	101	971	91	84	75	64	52		660	1.254
CV 09/11	4	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		719	1.323



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67			
CV 16/03	2,2	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2"	612	971
CV 16/04	3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		651	1.099
CV 16/05	4	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		682	1.276
CV 16/06	5,5	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		737	1.444
CV 16/07	5,5	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		746	1.536
CV 16/08	5,5	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		794	1.596



PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SIC - CAR - EPDM MEKANİK KEÇELİ

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

CV 3 SERİSİ



TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39					
CV 03/04 X 1	0,75	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1¼"	100	10	977	1.858
CV 03/05 X 1	0,75	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	992	1.869
CV 03/06 X 1	1,1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	1.021	1.923
CV 03/07 X 1	1,1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	1.037	1.937
CV 03/08 X 1	1,5	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	1.120	2.034
CV 03/10 X 1	1,5	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	1.154	2.069
CV 03/12 X 1	2,2	3			137	124	117	109	99	896	77	64	50		100	16	1.253	2.196



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78					
CV 03/04 X 2	0,75	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1¼"	100	10	1.819	3.059
CV 03/05 X 2	0,75	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	1.847	3.086
CV 03/06 X 2	1,1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	1.908	3.171
CV 03/07 X 2	1,1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	1.939	3.201
CV 03/08 X 2	1,5	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	2.105	3.382
CV 03/10 X 2	1,5	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	2.173	3.451
CV 03/12 X 2	2,2	3			137	124	117	109	99	896	77	64	50		100	16	2.372	3.677



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,25	1,67	2,08	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17					
CV 03/04 X 3	0,75	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1½"	100	10	2.605	4.121
CV 03/05 X 3	0,75	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	2.646	4.160
CV 03/06 X 3	1,1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	2.737	4.273
CV 03/07 X 3	1,1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	2.782	4.318
CV 03/08 X 3	1,5	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	3.032	4.590
CV 03/10 X 3	1,5	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	3.136	4.693
CV 03/12 X 3	2,2	3			137	124	117	109	99	896	77	64	50		100	16	3.433	5.016

PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

CV 5 SERİSİ

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22					
CV 05/04 X 1	1,1	1,5	380	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	1¼"	100	10	1.012	1.912
CV 05/05 X 1	1,1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		100	10	1.047	1.928
CV 05/06 X 1	1,5	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		100	10	1.101	2.024
CV 05/07 X 1	1,5	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		100	10	1.137	2.041
CV 05/08 X 1	2,2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		100	10	1.178	2.135
CV 05/10 X 1	2,2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		100	16	1.220	2.145
CV 05/12 X 1	3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		100	16	1.381	2.378



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,67	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,89	4,44					
CV 05/04 X 2	1,1	1,5	380	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	1½"	100	10	1.905	3.168
CV 05/05 X 2	1,1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		100	10	1.956	3.196
CV 05/06 X 2	1,5	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		100	10	2.064	3.380
CV 05/07 X 2	1,5	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		100	10	2.134	3.412
CV 05/08 X 2	2,2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		100	10	2.233	3.571
CV 05/10 X 2	2,2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		100	16	2.350	3.590
CV 05/12 X 2	3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		100	16	2.669	4.036



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	9,00	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	21,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,50	3,33	3,75	4,17	4,58	5,00	5,83	6,67					
CV 05/04 X 3	1,1	1,5	380	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	2"	100	10	2.741	4.277
CV 05/05 X 3	1,1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		100	10	2.835	4.321
CV 05/06 X 3	1,5	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		100	10	2.958	4.586
CV 05/07 X 3	1,5	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		100	10	3.107	4.635
CV 05/08 X 3	2,2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		100	10	3.206	4.858
CV 05/10 X 3	2,2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		100	16	3.303	4.886
CV 05/12 X 3	3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		100	16	3.701	5.527



PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

CV 9 SERİSİ



TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																			
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89					
CV 09/04 X 1	1,5	2	380	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	1½"	300	10	1.139	2.054
CV 09/05 X 1	2,2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	1.188	2.132
CV 09/06 X 1	2,2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	1.206	2.148
CV 09/07 X 1	3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	1.356	2.343
CV 09/08 X 1	3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	1.376	2.362
CV 09/10 X 1	4	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	1.542	2.567
CV 09/11 X 1	4	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	1.601	2.626



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																			
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78					
CV 09/04 X 2	1,5	2	380	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	2"	300	10	2.154	3.432
CV 09/05 X 2	2,2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	2.254	3.557
CV 09/06 X 2	2,2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	2.287	3.591
CV 09/07 X 2	3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	2.592	3.960
CV 09/08 X 2	3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	2.632	4.001
CV 09/10 X 2	4	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	3.124	4.538
CV 09/11 X 2	4	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	3.243	4.658



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																			
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67					
CV 09/04 X 3	1,5	2	380	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	2½"	300	10	3.097	4.652
CV 09/05 X 3	2,2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	3.243	4.827
CV 09/06 X 3	2,2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	3.294	4.879
CV 09/07 X 3	3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	3.752	5.400
CV 09/08 X 3	3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	3.813	5.463
CV 09/10 X 3	4	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	4.547	6.241
CV 09/11 X 3	4	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	4.722	6.418

PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

CV 16 SERİSİ

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																			
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67					
CV 16/03 X 1	2,2	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2"	500	10	1.250	2.194
CV 16/04 X 1	3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	1.376	2.362
CV 16/05 X 1	4	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	1.564	2.589
CV 16/06 X 1	5,5	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	1.729	2.872
CV 16/07 X 1	5,5	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	1.823	2.966
CV 16/08 X 1	5,5	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	1.878	3.020



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																			
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	46,00	48,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	12,78	13,33					
CV 16/03 X 2	2,2	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2½"	500	10	2.402	3.706
CV 16/04 X 2	3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	2.655	4.023
CV 16/05 X 2	4	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	3.019	4.434
CV 16/06 X 2	5,5	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	3.351	5.197
CV 16/07 X 2	5,5	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	3.537	5.382
CV 16/08 X 2	5,5	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	3.653	5.498



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																			
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	69,00	72,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİNİ TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	19,17	20,00					
CV 16/03 X 3	2,2	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	3"	500	10	3.487	5.070
CV 16/04 X 3	3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	3.865	5.514
CV 16/05 X 3	4	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	4.427	6.121
CV 16/06 X 3	5,5	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	4.924	6.977
CV 16/07 X 3	5,5	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	5.203	7.255
CV 16/08 X 3	5,5	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	5.365	7.419



PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

MALİYET



İNOVASYON



YÜKSEK VERİMLİLİK



HİDROFOR AKSESUARLARI



HİDROFOR TANKLARI

T15







			NEMA	WATES
HACİM (LT)	BASINÇ	ÖZELLİK	FİYATI (EURO)	FİYATI (DOLAR)
24	10 BAR	AYAKSIZ DİK HİDROFOR TANKI	34	-
50			57	-
24		AYAKSIZ KÜRE HİDROFOR TANKI	35	32
24		AYAKLI YATIK HİDROFOR TANKI	41	35
50			66	53
60			-	61
80			120	102
100			123	111
50		AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI	66	53
60			-	61
80			119	98
100		AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI (GÖSTERGELİ)	133	106
150			173	133
200			232	189
300			282	214
500			426	322
750			681	486
1.000			811	690
1.500			1.693	1.077
2.000			2.201	1.640
2.500			-	1.960
3.000			-	2.539
4.000			-	4.978
5.000			-	6.712



HACİM (LT)	BASINÇ	ÖZELLİK	NEMA	WATES
100	16 BAR	AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI (GÖSTERGELİ)	171	150
150			-	-
200			384	281
300			432	337
500			976	485
750			1.206	1.093
1.000			1.410	1.359
1.500			2.746	-
2.000			3.096	-





HACİM (LT)	BASINÇ	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
8	10 BAR	PASLANMAZ YATIK HİDROFOR TANKI	71
8		PASLANMAZ KÜRE HİDROFOR TANKI	55
24		PASLANMAZ YATIK HİDROFOR TANKI	113
24		PASLANMAZ KÜRE HİDROFOR TANKI	96
50		PASLANMAZ AYAKLI DİKEY HİDROFOR TANKI	202
50		PASLANMAZ AYAKLI YATIK HİDROFOR TANKI	202

EDS GLOBAL, SABİT DİYAFRAMLI, GENLEŞME TANKLARI

T15

TİP	HACİM (LT)	ÖZELLİK			FİYATI (EURO)
36VL-PW-FT	36 LT	DİKEY	AYAKLI	1" BSP SU BAĞLANTISI	79
50VL-PW-FT	50 LT				109
60VL-PW-FT	60 LT				117
80VL-PW-FT	80 LT				162
100VL-PW-FT	100 LT				193
150VL-PW-FT	150 LT				273
200VL-PW-FT	200 LT				431



TİP	HACİM (LT)	ÖZELLİK			FİYATI (EURO)
5V-PW-FT	5 LT	DİKEY	AYAKSIZ	1" BSP SU BAĞLANTISI	35
8V-PW-FT	8 LT				38
12V-PW-FT	12 LT				40
19V-PW-FT	19 LT				44
24V-PW-FT	24 LT				47
36V-PW-FT	36 LT				69
50V-PW-FT	50 LT				102
60V-PW-FT	60 LT				111



TİP	HACİM (LT)	ÖZELLİK			FİYATI (EURO)
12H-PW-FT	12 LT	YATAY	AYAKLI	1" BSP SU BAĞLANTISI, MOTOR ŞASELİ	49
19H-PW-FT	19 LT				52
24H-PW-FT	24 LT				59
36H-PW-FT	36 LT				87
50H-PW-FT	50 LT				111
60H-PW-FT	60 LT				121
80H-PW-FT	80 LT				165
100H-PW-FT	100 LT				200
150H-PW-FT	150 LT				277



Se.Fa, İTHAL, HİDROFOR TANKI GENLEŞME MEMBRANLARI
EPDM, 10-16 BAR (Made in ITALY)

T15



HACİM (LT)	FLANŞ	UZUNLUK	ÇAP	FİYATI (EURO)
24 (Ø80)	80/110 mm	260 mm	200 mm	3,94
24 (Ø90)	90/120 mm	260 mm	200 mm	4,32
35 - 50	80/110 mm	335 mm	210 mm	8,33
80 - 100	80/110 mm	630 mm	120/140 mm	20,37
100 - 150	80/110 mm	730 mm	180/270 mm	22,36
150 - 200 (Ø90)	80/110 mm	810 mm	240/270 mm	35,41
150 - 200 (Ø150)	150/200 mm	810 mm	240/270 mm	41,67
200 - 300	150/200 mm	1000 mm	230/380 mm	48,78
500 - 750	150/200 mm	1350 mm	280/440 mm	81,75
750 - 1.000	150/200 mm	1800 mm	340/470 mm	114,90
1.000 - 1.500	200/260 mm	2100 mm	420/500 mm	182,37

FARKLI HACİMLERDEKİ MEBRANLAR İÇİN FİYAT SORUNUZ

DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUMLAR (YERLİ İMALAT)



TİP	?	BASINÇ	GALVANİZ	PASLANMAZ
			FİYATI (DOLAR)	
50 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1"	10 BAR	8,30	8,96
60 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			8,80	9,50
70 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			9,24	9,98
80 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			9,70	10,48
90 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			10,22	11,04
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			10,64	11,48
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			11,82	12,76
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			13,00	14,04
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1¼"	10 BAR	18,32	19,80
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			19,88	21,48
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			21,44	23,16
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1½"		23,32	25,18
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			25,16	27,18
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			27,00	29,16
50 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	2"		31,66	34,20
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			36,82	39,76
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			39,48	42,64
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			42,14	45,50

İMPO, İTHAL, HİDROMAT, BASINÇ ŞALTERİ, MANOMETRE ve FLATÖRLER

T18

TİP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
İMPO EPC-2.1, (1-5 BAR)	HİDROMAT, (1m KABLOLU VE FİŞLİ)	40,00
İMPO KRS-3, (2-4 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V	6,70
İMPO HX50R	MANOMETRE, (METAL KAPAK), 10 BAR	4,50
İMPO FSP-1-2 m PVC	2 metre PVC (3*0,75 mm^2) FLATÖR	10,00
İMPO FSP-1-3 m PVC	3 metre PVC (3*0,75 mm^2) FLATÖR	11,50
İMPO FSP-1-5 m PVC	5 metre PVC (3*0.75 mm^2) FLATÖR	14,50
İMPO FSP-1-60 cm KAUÇUK	60 santimetre KAUÇUK (3*1 mm^2) FLATÖR	6,80
İMPO FSP-1-2 m KAUÇUK	2 metre KAUÇUK (3*0.75 mm^2) FLATÖR	11,50
İMPO FSP-1-3 m KAUÇUK	3 metre KAUÇUK (3*0.75 mm^2) FLATÖR	12,50
İMPO FSP-1-5 m KAUÇUK	5 metre KAUÇUK (3*1 mm^2) FLATÖR	17,00



HİDROFOR AKSESUARLARI

T15

TİP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
VA 1-5, (1-5 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9,00
VA 1-8, (1-8 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9,00
VA 3-11, (3-11 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9,00
VA 4-16, (4-16 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9,00



TİP	ÖZELLİK	FİYATI (EURO)
BRIO 2000, ITALTECNICA	HİDROMAT (MADE IN ITALY)	50,00
PM 1-5, (1-5 BAR), ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 220V, (MADE IN ITALY)	8,50
PM 1-6 3W, (1-6 BAR), ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 220V, (MADE IN ITALY)	13,00
PT 1-5, (1-5 BAR), TRF, ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 380V, (MADE IN ITALY)	11,50
PT 1-12, (1-12 BAR), TRF, ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 380V, (MADE IN ITALY)	15,00
MOUSE FLATÖR	52 CM KABLOLU ASANSÖR FLATÖR	41,00



TİP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
5 YOLLU - 1"	1" (110mm)1	12,00
5 YOLLU - 1¼"	¼" (120mm)	22,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 1"	EKONOMİK SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	16,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 1"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	20,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 1¼"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	31,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 1½"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	43,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 2"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	59,00



ELEMENT, BASINÇ ŞALTERLERİ

T15

TİP	VOLT	ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYATI (DOLAR)
(ELT 5) 01-06 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Monofaze 220V	0,9 bar / 2,5 bar	1¼"-1½"	25	21,00
(ELT 6) 02-11 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Monofaze 220V	1,0 bar / 3,5 bar	1¼"-1½"	25	22,00
(ELT 2) 02-08 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Trifaze 380V	0,9 bar / 4,7 bar	1¼"-1½"	20	24,00
(ELT 3) 03-11 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Trifaze 380V	1,2 bar / 5,3 bar	1¼"-1½"	20	24,00
(ELT 4) 04-16 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Trifaze 380V	1,8 bar / 7,5 bar	1¼"-1½"	20	24,00



FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), EH YATIK ELEKTROPOMPLAR	102
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), VN KESON KUYU POMPALARI	103
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), EV DİK ELEKTROPOMPLAR	104-111
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, FWS - FWC - FGR - FLV DRENAJ POMPALARI	114-116
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, FDR - FDP DRENAJ POMPALARI	118-119
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİKTEN DÖKÜM GÖVDELİ VSI POMPALAR	121-123

impo

Franklin Electric

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), EH YATIK ELEKTROPOMPLAR, VN KESON KUYU POMPALARI ve EV DİK ELEKTROPOMPLAR



İTHAL, ELEKTROPOMPLAR

EH 3-5-9 SERİSİ

Franklin Electric



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00			
				0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39			
EH 3/02	0,3	0,45	MSS	23	21	19	18	16	14	12	10	8	1¼" - 1"	447	508
EH 3/03	0,44	0,60		34	31	29	26	24	21	18	14	10		450	512
EH 3/04	0,55	0,75		45	40	38	34	31	27	23	18	13		469	531
EH 3/05	0,75	1		55	49	46	42	37	32	27	21	15		* 489	* 550
EH 3/06	0,9	1,2		67	61	57	53	48	42	35	28	20		* 542	597
EH 3/07	1,1	1,5		78	70	66	60	54	48	40	32	23		* 567	* 621
EH 3/08	1,35	1,8		90	82	77	71	64	56	47	38	28		* 672	688
EH 3/09	1,5	2		101	91	86	78	70	62	52	42	30		* 691	707



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00			
				0,00	0,28	0,56	0,69	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22			
EH 5/02	0,44	0,60	MSS	22	22	21	18	19	17	15	12	8	1¼" - 1"	447	508
EH 5/03	0,55	0,75		34	33	32	26	28	24	21	16	11		451	512
EH 5/04	0,9	1,2		46	45	43	34	38	34	29	23	15		506	559
EH 5/05	1,1	1,5		58	55	53	42	46	42	35	28	18		* 525	579
EH 5/06	1,35	1,8		70	67	64	53	56	51	44	34	23		* 629	* 645
EH 5/07	1,5	2		81	78	74	60	65	58	49	38	25		* 654	* 669
EH 5/08	1,65	2,2		92	88	84	71	73	64	54	42	27		* 826	* 785
EH 5/09	1,87	2,5		104	100	96	78	84	75	64	50	33		-	* 804



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00			
				0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,61	3,89			
EH 9/02	0,75	1	MSS	24	22	21	20	18	15	12	9	7	1¼" - 1½"	457	518
EH 9/03	1,1	1,5		36	34	32	30	27	24	18	15	11		498	552
EH 9/04	1,5	2		48	45	43	41	37	32	25	20	16		* 608	624
EH 9/05	1,87	2,5		60	57	54	51	46	40	31	25	19		-	* 743
EH9/06	2,2	3		71	67	64	60	54	47	36	29	21		-	* 771

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, AEG IE3 MOTORLU
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 90°C

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR.
SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, KESON KUYU POMPALARI

T17

VN 3-5-9 SERİSİ

Franklin Electric

Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00			
				0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39			
VN 3/04	0,55	0,75	MSS	45	40	37	34	31	27	23	18	13	1¼"	635	614
VN 3/05	0,75	1		56	49	46	42	38	33	28	21	15		653	630
VN 3/06	0,75	1		67	58	54	50	44	38	32	25	17		* 668	646
VN 3/07	0,9	1,2		78	68	64	58	52	45	38	29	20		729	664
VN 3/08	1,1	1,5		88	77	72	65	58	50	42	32	22		* 747	682
VN 3/09	1,5	2		101	89	83	76	68	60	50	40	28		823	740
VN 3/10	1.5	2		112	98	92	84	75	65	55	44	30		863	754



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00			
				0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22			
VN 5/04	0,75	1	MSS	46	44	42	39	36	33	28	22	15	1¼" - 1"	635	614
VN 5/05	0,9	1,2		57	55	52	49	45	41	35	28	18		696	630
VN 5/06	1,1	1,5		68	65	62	58	53	48	40	32	20		* 711	643
VN 5/07	1,5	2		80	77	73	69	64	58	50	40	27		780	697
VN 5/08	1,5	2		92	87	83	78	72	65	56	44	29		* 797	* 711
VN 5/09	2,2	3		102	98	94	88	82	73	63	50	33		888	789
VN 5/10	2,2	3		114	108	103	98	90	80	68	54	36		* 902	* 804

Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00			
				0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,61	3,89			
VN 9/03	1,1	1,5	MSS	36	32	42	30	28	24	18	15	11	1¼"	687	622
VN 9/04	1,5	2		48	44	52	41	38	33	25	20	15		758	675
VN 9/05	2,2	3		59	54	62	51	47	41	32	25	18		830	731
VN 9/06	2,2	3		71	64	73	60	55	47	36	29	20		851	* 753
VN 9/07	3	4		82	75	83	70	64	55	42	34	22		-	796
VN 9/08	3	4		94	85	94	79	72	62	46	36	26		-	838
VN 9/09	3	4		105	94	103	88	80	68	50	39	27		-	* 856

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ,
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 40°C

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR
SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
- MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 17m
- MOTOR, ASENKRON, CLASS F YALITIM, IP 68 KORUMA
- 20m KABLOLU (H07RN)
- MONOFAZELERİ 0,5m FLATÖRLÜ, PANOLU

STOK SORUNUZ !

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

Franklin Electric

EV 1 SERİSİ



F Flanş



T Flanş

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0.83	0.97	1.11			
EV 01/02 F	0,37	0,50	380	MSS	15	14	13	12	10	8	-	-	-	1¼"	719	917
EV 01/03 F	0,37	0,50			22	20	19	17	14	11	-	-	-		738	936
EV 01/04 F	0,37	0,50			28	27	25	22	19	14	-	-	-		757	955
EV 01/05 F	0,37	0,50			35	33	31	27	23	17	-	-	-		777	975
EV 01/06 F	0,37	0,50			42	39	36	32	27	20	-	-	-		795	993
EV 01/07 F	0,37	0,50			48	45	42	37	30	22	-	-	-		814	1.013
EV 01/08 F	0,55	0,75			55	52	48	43	35	26	-	-	-		834	1.041
EV 01/09 F	0,55	0,75			62	58	53	47	39	29	-	-	-		855	1.061
EV 01/10 F	0,55	0,75			68	64	59	52	43	3	-	-	-		896	1.102
EV 01/11 F	0,55	0,75			75	70	64	57	47	34	-	-	-		916	1.122
EV 01/12 F	0,75	1,00			83	79	72	64	53	40	-	-	-		939	1.212
EV 01/13 F	0,75	1,00			90	85	78	59	57	42	-	-	-		960	1.233
EV 01/14 F	0,75	1,00			96	91	83	73	61	45	-	-	-		978	1.252
EV 01/15 F	0,75	1,00			103	96	88	78	64	47	-	-	-		998	1.272
EV 01/17 F	1,1	1,50			118	112	103	92	76	57	-	-	-		1.054	1.375
EV 01/19 F	1,1	1,50			131	124	114	101	84	62	-	-	-		1.089	1.408
EV 01/22 F	1,1	1,50			151	142	130	115	95	70	-	-	-		1.172	1.491
EV 01/23 F	1,5	2,00			161	152	140	125	104	78	-	-	-		1.192	1.560
EV 01/25 F	1,5	2,00			174	164	152	135	112	84	-	-	-		1.231	1.613
EV 01/27 F	1,5	2,00			187	177	163	144	120	89	-	-	-		1.292	1.654
EV 01/30 F	1,5	2,00			207	195	179	158	131	97	-	-	-		1.359	1.768
EV 01/32 F	2,2	3,00			225	213	197	176	148	111	-	-	-		1.422	1.994
EV 01/34 F	2,2	3,00			238	226	209	186	156	117	-	-	-		1.458	2.030
EV 01/37 F	2,2	3,00			258	244	226	201	168	125	-	-	-		1.533	2.105

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

EV 3 SERİSİ

Franklin Electric

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,50	2.00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0.97	1.11	1.25			
EV 03/02 F	0,37	0,50			15	15	15	14	13	12	10	8	6		718	916
EV 03/03 F	0,37	0,50			23	22	21	20	19	17	15	12	9		737	935
EV 03/04 F	0,37	0,50			30	29	28	26	24	22	19	15	11		756	954
EV 03/05 F	0,55	0,75			38	36	35	33	30	27	24	19	13		776	981
EV 03/06 F	0,55	0,75			45	43	41	39	36	32	27	22	15		794	1.000
EV 03/07 F	0,75	1,00			53	51	49	46	43	39	33	27	19		817	1.090
EV 03/08 F	0,75	1,00			60	58	55	52	48	44	37	30	21		838	1.111
EV 03/09 F	0,75	1,00			67	64	62	58	54	48	41	33	23		858	1.131
EV 03/10 F	1,1	1,50			75	73	70	67	62	56	48	39	28		899	1.201
EV 03/11 F	1,1	1,50			83	80	77	73	67	61	52	42	30		919	1.221
EV 03/12 F	1,1	1,50			90	86	83	79	73	65	56	45	32		938	1.240
EV 03/13 F	1,1	1,50			97	93	89	85	78	70	60	48	34		959	1.261
EV 03/14 F	1,5	2,00	380	MSS	106	102	99	94	87	78	68	55	40	1¼"	979	1.377
EV 03/15 F	1,5	2,00			113	109	105	100	93	83	72	58	42		999	1.397
EV 03/16 F	1,5	2,00			120	116	112	106	98	88	76	61	44		1.036	1.418
EV 03/17 F	1,5	2,00			127	123	118	112	104	93	80	64	46		1.055	1.436
EV 03/18 F	2,2	3,00			137	133	128	122	114	103	89	73	53		1.071	1.531
EV 03/19 F	2,2	3,00			144	140	135	128	119	108	94	76	56		1.089	1.549
EV 03/21 F	2,2	3,00			159	154	148	141	131	118	102	83	60		1.130	1.590
EV 03/23 F	2,2	3,00			173	168	162	153	142	128	111	90	65		1.191	1.651
EV 03/25 F	2,2	3,00			188	181	175	166	154	138	119	96	69		1.230	1.691
EV 03/27 F	3	4,00			206	200	193	184	172	155	135	111	81		1.294	1.942
EV 03/29 F	3	4,00			220	214	207	197	184	166	144	118	86		1.343	1.979
EV 03/31 F	3	4,00			235	228	221	210	195	177	153	125	91		1.380	2.015
EV 03/33 F	3	4,00			250	242	234	222	207	187	162	132	96		1.443	2.079



F Flanş



T Flanş

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

EV 6 SERİSİ

Franklin Electric



F Flanş



T Flanş

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	2,50	3,00	3.50	4,00	4,50	5,00	5,40	6,00	7,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1.39	1.50	1.67	1.94			
EV 06/02 F	0,37	0,50	380	MSS	15	14	14	13	13	12	12	11	10	8	1¼"	736	933
EV 06/03 F	0,37	0,50			23	21	20	19	18	17	16	16	14	11		755	953
EV 06/04 F	0,55	0,75			30	27	26	25	24	23	22	21	19	14,5		774	979
EV 06/05 F	0,75	1,00			38	35	34	32	31	29	28	26	24	19		797	1.070
EV 06/06 F	0,75	1,00			45	41	40	38	36	34	33	31	28	22		818	1.091
EV 06/07 F	1,1	1,50			53	49	47	45	43	41	39	37	34	27		838	1.139
EV 06/08 F	1,1	1,50			60	55	54	51	49	47	44	42	39	31		858	1.160
EV 06/09 F	1,1	1,50			67	62	59	57	54	52	49	46	43	34		879	1.181
EV 06/10 F	1,5	2,00			75	70	68	65	62	59	56	54	49	39		921	1.319
EV 06/11 F	1,5	2,00			83	77	74	71	68	65	61	58	54	43		942	1.340
EV 06/12 F	1,5	2,00			90	83	80	77	73	70	66	63	58	46		961	1.359
EV 06/13 F	1,5	2,00			97	89	86	82	79	75	71	67	62	49		981	1.380
EV 06/14 F	2,2	3,00			106	99	96	92	88	84	80	76	70	56		1.013	1.488
EV 06/15 F	2,2	3,00			113	106	102	98	94	89	85	81	74	60		1.022	1.497
EV 06/16 F	2,2	3,00			121	112	108	104	99	95	90	86	79	63		1.056	1.516
EV 06/17 F	2,2	3,00			128	119	115	110	105	100	95	90	83	66		1.080	1.540
EV 06/18 F	2,2	3,00			135	125	121	116	111	105	100	95	87	69		1.098	1.558
EV 06/19 F	2,2	3,00			142	132	127	122	116	110	104	99	91	72		1.121	1.664
EV 06/20 F	3	4,00			152	143	138	133	127	121	115	110	102	82		1.139	1.747
EV 06/21 F	3	4,00			159	150	145	139	133	127	121	115	106	86		1.170	1.778
EV 06/23 F	3	4,00			174	163	158	152	145	138	131	125	115	93		1.225	1.893
EV 06/25 F	3	4,00			189	176	170	164	158	151	143	136	124	99		1.271	1.926
EV 06/28 F	4	5,50			214	201	195	188	181	174	165	157	143	116		1.350	2.047
EV 06/30 F	4	5,50			229	214	208	201	193	185	176	167	153	123		1.382	2.080
EV 06/33 F	4	5,50			252	235	227	220	211	202	191	182	166	134		1.482	2.179
EV 06/36 F	5,5	7,50			275	258	250	242	233	223	212	202	184	149		2.092	3.076

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

STOK SORUNUZ !

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

EV 10 SERİSİ

Franklin Electric

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	5,00	5,40	6.00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,39	1,50	1,67	1,94	2,22	2.50	2.78	3.06	3.89			
EV 10/02 F	0,75	1,00	380	MSS	20	19	19	19	18	17	16	15	14	9	1½"	779	1.052
EV 10/03 F	1,1	1,50			30	29	28	28	27	26	24	23	21	14		801	1.103
EV 10/04 F	1,1	2,00			41	39	38	37	36	34	33	31	28	18		825	1.192
EV 10/05 F	1,5	2,00			51	47	47	46	44	42	40	37	34	22		848	1.253
EV 10/06 F	2,2	3,00			61	58	57	56	54	52	49	46	42	28		886	1.354
EV 10/07 F	2,2	3,00			71	67	66	65	62	60	56	53	48	31		909	1.378
EV 10/08 F	3	4,00			82	78	77	76	73	70	67	63	58	38		958	1.574
EV 10/09 F	3	4,00			92	88	86	85	82	78	74	70	64	42		979	1.596
EV 10/10 F	4	5,50			103	99	98	96	93	89	85	80	74	49		1.022	1.681
EV 10/11 F	4	5,50			113	108	107	105	102	98	93	87	81	54		1.046	1.704
EV 10/12 F	4	5,50			123	118	117	114	110	106	101	94	87	58		1.074	1.729
EV 10/13 F	4	5,50			133	127	126	123	119	114	108	101	94	62		1.096	1.750
EV 10/15 F	5,5	7,50			154	147	146	143	138	132	126	118	109	72		1.574	2.506
EV 10/17 F	5,5	7,50			174	166	164	161	155	149	141	133	122	81		1.684	2.572
EV 10/19 F	7,5	10,00			195	188	186	182	176	169	161	151	140	93		1.735	2.732
EV 10/21 F	7,5	10,00			216	206	204	200	194	186	177	166	153	102		1.775	2.772
EV 10/23 F	7,5	10,00			236	225	223	219	211	202	192	181	167	110		1.821	2.818
EV 10/24 F	11	15,00			248	241	238	234	227	218	208	196	182	123		1.910	3.478



F Flanş



T Flanş

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

Franklin Electric

EV 15-20 SERİSİ



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	10.00	12,00	16,00	20,00	22,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,11	2,22	2,78	3,33	4,44	5.56	6.11	6.67			
EV 15/01 F	1,1	1,50	380	MSS	15	14	13	12	11	10	9	7	6	DN 50	1.013	1.350
EV 15/02 F	2,2	3,00			29	28	26	25	24	22	17	14	11		1.036	1.450
EV 15/03 F	3	4,00			44	42	39	38	37	33	26	22	17		1.088	1.695
EV 15/04 F	4	5,50			59	58	53	51	49	44	36	30	24		1.144	1.834
EV 15/05 F	4	5,50			73	69	66	64	61	55	43	36	29		1.197	1.949
EV 15/06 F	5,5	7,50			88	85	80	77	74	67	54	46	37		1.699	2.631
EV 15/07 F	5,5	7,50			102	98	92	89	86	78	62	53	42		1.753	2.686
EV 15/08 F	7,5	10,00			117	111	107	103	100	89	73	62	49		1.799	2.916
EV 15/09 F	7,5	10,00			132	126	119	116	111	101	81	69	55		1.894	3.010
EV 15/10 F	11	15,00			148	141	135	131	127	115	94	81	65		2.015	3.724
EV 15/11 F	11	15,00			162	155	148	144	139	127	103	89	71		2.064	3.774
EV 15/12 F	11	15,00			177	170	161	157	151	138	112	96	77		2.128	3.837
EV 15/13 F	11	15,00			191	184	175	170	164	149	121	103	83		2.181	3.890
EV 15/14 F	11	15,00			206	198	188	182	176	159	129	111	88		2.251	3.960
EV 15/15 F	15	20,00			221	212	201	196	189	170	140	120	96		2.350	4.398
EV 15/16 F	15	20,00			236	227	214	208	201	181	148	127	102		2.398	4.497
EV 15/17 F	15	20,00			250	240	228	221	213	191	157	134	107		2.474	4.573

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	12.00	16,00	20,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,11	2,22	3,33	3,33	5,56	6.67	7.22	7.78			
EV 20/01 F	1,1	1,50	380	MSS	16	15	14	13	12	11	9	8	6	DN 50	1.013	1.378
EV 20/02 F	2,2	3,00			31	30	28	27	25	23	18	15	12		1.036	1.528
EV 20/03 F	4	5,50			47	45	42	41	38	35	28	23	19		1.091	1.782
EV 20/04 F	5,5	7,50			63	60	58	55	52	47	37	32	26		1.163	1.896
EV 20/05 F	5,5	7,50			78	75	72	69	65	58	47	40	33		1.643	2.575
EV 20/06 F	7,5	10,00			95	92	89	85	80	72	60	52	43		1.699	2.815
EV 20/07 F	7,5	10,00			110	108	103	98	93	83	69	60	49		1.750	2.866
EV 20/08 F	11	15,00			127	124	120	114	109	99	83	72	60		1.887	3.596
EV 20/09 F	11	15,00			143	139	135	128	122	111	93	81	67		1.982	3.691
EV 20/10 F	11	15,00			158	155	149	142	135	123	102	89	73		2.015	3.724
EV 20/11 F	15	20,00			174	169	164	157	149	137	113	98	81		2.116	4.164
EV 20/12 F	15	20,00			190	185	178	171	162	149	123	107	88		2.179	4.228
EV 20/13 F	1	20,00			205	200	194	184	175	160	132	115	94		2.232	4.281
EV 20/14 F	15	20,00			221	216	208	198	188	171	141	122	101		2.302	4.350
EV 20/15 F	18	25,00			237	231	222	213	202	186	152	132	109		2.350	4.840
EV 20/16 F	18	25,00			253	248	238	226	215	197	162	140	115		2.398	4.888
EV 20/17 F	18	25,00			268	262	251	240	228	209	171	148	122		2.474	4.964

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR. KOMPLE AISI 316 İÇİN %10 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

STOK SORUNUZ !

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

EV 30 SERİSİ

Franklin Electric

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	20,00	25,00	30.00	35,00	40,00	45,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	12.50			
EV 30/01 F	2,2	3,00			24	20	19	18	16	14	11		2.023	2.462
EV 30/02-2a F	4	5,50			36	31	30	27	22	18	13		2.256	2.841
EV 30/02-1a F	4	5,50			42	38	34	32	28	23	18		2.321	2.841
EV 30/02 F	5,5	7,50			49	41	40	37	34	29	24		2.708	3.561
EV 30/03-2a F	5,5	7,50			60	52	48	44	39	32	24		2.902	3.808
EV 30/03-1a F	7,5	10,00			67	58	54	50	46	38	30		2.902	3.880
EV 30/03 F	7,5	10,00			73	61	59	55	50	44	36		2.902	3.880
EV 30/04-2a F	7,5	10,00			84	72	68	62	55	46	35		3.100	4.079
EV 30/04-1a F	11	15,00			92	80	76	70	63	55	44		3.144	4.681
EV 30/04 F	11	15,00			98	84	81	75	69	60	50		3.144	4.681
EV 30/05-2a F	11	15,00			109	95	90	83	74	63	50		3.346	4.883
EV 30/05-1a F	11	15,00			116	100	95	88	80	69	55		3.346	4.883
EV 30/05 F	1	20,00			123	105	100	94	86	75	62		3.398	5.273
EV 30/06-2a F	15	20,00			134	116	110	102	91	78	62		3.658	5.534
EV 30/06-1a F	15	20,00			140	120	115	107	97	84	67		3.658	5.534
EV 30/06 F	15	20,00			147	126	120	112	102	89	73		3.658	5.534
EV 30/07-2a F	15	20,00			158	138	129	119	107	92	73		3.978	5.844
EV 30/07-1a F	15	20,00			164	140	134	124	113	97	78		3.978	5.844
EV 30/07 F	18	25,00	380	MSS	171	147	140	130	119	104	85	DIN 50	3.978	6.192
EV 30/08-2a F	18	25,00			183	157	149	138	124	106	85		4.182	6.447
EV 30/08-1a F	18	25,00			189	162	154	143	130	112	90		4.182	6.447
EV 30/08 F	18	25,00			195	168	159	148	135	117	96		4.182	6.447
EV 30/09-2a F	22	30,00			209	180	171	159	144	125	101		4.384	6.920
EV 30/09-1a F	22	30,00			215	186	177	165	150	130	106		4.384	6.920
EV 30/09 F	22	30,00			221	190	182	170	156	136	112		4.384	6.920
EV 30/10-2a F	22	30,00			233	201	191	178	161	139	112		4.586	7.122
EV 30/10-1a F	22	30,00			239	207	196	183	167	145	118		4.586	7.122
EV 30/10 F	29	40,00			247	213	204	191	175	154	127		4.758	8.033
EV 30/11-2a F	29	40,00			258	225	213	199	181	157	127		5.068	8.357
EV 30/11-1a F	29	40,00			265	230	218	204	186	162	133		5.068	8.357
EV 30/11 F	29	40,00			271	235	224	209	192	168	139		5.068	8.357
EV 30/12-2a F	29	40,00			283	245	233	217	198	171	139		5.274	8.563
EV 30/12-1a F	29	40,00			289	250	238	223	203	177	145		5.274	8.563
EV 30/12 F	29	40,00			295	255	243	228	209	183	151		5.274	8.563
EV 30/13-2a F	29	40,00			307	266	253	236	214	186	151		5.476	8.783
EV 30/13-1a F	29	40,00			313	271	258	241	220	192	157		5.476	8.783
EV 30/13 F	29	40,00			320	277	263	246	226	197	163		5.476	8.783



KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

KOMPLE AISI 316 İÇİN %25 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

Franklin Electric

EV 45 SERİSİ



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	30,00	35,00	40.00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	15.28	16.67	18.06			
EV 45/01-1a F	3	4,00	380	MSS	19	18	17	16	15	13	12	10	8	DIN 50	2.195	2.718
EV 45/01 F	4	5,50			25	22	21	20	19	18	17	16	14		2.195	2.780
EV 45/02-2a F	5,5	7,50			39	34	33	31	29	26	23	19	15		2.862	3.769
EV 45/02 F	7,5	10,00			49	43	43	42	39	36	34	31	27		2.862	3.841
EV 45/03-2a F	7,5	15,00			63	59	56	54	50	46	42	36	30		3.102	4.639
EV 45/03 F	11	15,00			74	68	66	63	60	56	53	47	41		3.102	4.639
EV 45/04-2a F	14	20,00			88	80	78	74	70	64	60	51	43		3.354	5.230
EV 45/04 F	14	20,00			98	90	87	84	80	74	70	62	55		3.354	5.230
EV 45/05-2a F	18	25,00			112	102	99	95	89	82	77	66	56		3.559	5.783
EV 45/05 F	18	25,00			122	111	108	105	99	92	87	77	68		3.559	5.783
EV 45/06-2a F	22	30,00			138	126	122	118	111	102	96	84	72		3.874	6.316
EV 45/06 F	22	30,00			148	136	132	127	121	112	106	95	84		3.874	6.316
EV 45/07-2a F	29	40,00			163	150	145	140	132	122	115	101	88		4.314	7.590
EV 45/07 F	29	40,00			173	160	155	150	143	132	126	112	99		4.314	7.590
EV 45/08-2a F	29	40,00			187	172	167	161	152	141	132	117	101		4.521	7.796
EV 45/08 F	29	40,00			197	180	177	171	163	151	143	128	113		4.521	7.796
EV 45/09-2a F	37	50,00			212	195	189	182	172	160	150	132	115		4.727	8.652
EV 45/09 F	37	50,00			222	204	198	192	182	170	160	143	126		4.727	8.652
EV 45/10-2a F	37	50,00			236	218	210	202	192	179	167	147	128		4.932	8.857
EV 45/10 F	37	50,00			246	225	219	212	202	190	177	158	139		4.932	8.857
EV 45/11-2a F	44	60,00			261	240	233	225	213	200	186	165	144		5.397	10.178
EV 45/11 F	44	60,00			271	250	243	235	224	210	197	176	155		5.397	10.178
EV 45/12-2a F	44	60,00			286	262	255	246	233	218	203	180	157		5.605	10.387
EV 45/12 F	44	60,00			296	271	264	256	243	228	214	191	169		5.605	10.387
EV 45/13-2a F	44	60,00			3100	285	276	266	253	236	221	195	170		5.810	10.592

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

KOMPLE AISI 316 İÇİN %25 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

EV 65-90 SERİSİ

Franklin Electric

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	40,00	50,00	60.00	70,00	80,00	85,00	90,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	23.61	25.00			
EV 65/01-1a F	4	5,50	380	MSS	20	18	17	16	14	10	9	8	DIN 100	2.495	3.080
EV 65/01 F	7,5	7,50			28	24	23	22	20	18	17	14		2.947	3.853
EV 65/02-2a F	7,5	10,00			39	36	34	31	26	20	18	15		3.201	4.180
EV 65/02-1a F	11	15,00			48	43	41	39	35	30	27	24		3.245	4.781
EV 65/02 F	11	15,00			57	49	46	45	42	37	35	32		3.245	4.781
EV 65/03-2a F	14	20,00			68	61	58	54	48	40	36	33		3.546	5.421
EV 65/03-1a F	14	20,00			76	67	65	61	55	48	43	40		3.546	5.421
EV 65/03 F	18	25,00			85	74	70	67	63	56	52	47		3.546	5.769
EV 65/04-2a F	18	25,00			96	85	80	76	67	59	52	48		3.850	6.020
EV 65/04-1a F	22	30,00			105	92	87	84	78	68	62	58		3.913	6.399
EV 65/04 F	22	30,00			114	98	95	91	85	75	70	65		3.913	6.399
EV 65/05-2a F	29	40,00			125	112	106	101	92	80	73	66		4.418	7.693
EV 65/05-1a F	29	40,00			134	118	114	108	100	87	81	75		4.418	7.693
EV 65/05 F	29	40,00			142	124	119	114	106	95	89	82		4.418	7.693
EV 65/06-2a F	29	40,00			153	135	130	123	114	97	90	83		4.670	7.946
EV 65/06-1a F	37	50,00			162	142	135	130	120	106	98	91		4.670	8.614
EV 65/06 F	37	50,00			170	148	142	136	127	115	106	99		4.670	8.614
EV 65/07-2a F	37	50,00			182	160	153	145	133	117	107	100		4.967	8.893
EV 65/07-1a F	37	50,00			190	165	160	152	140	125	115	106		4.967	8.893
EV 65/07 F	44	60,00			199	173	165	160	150	135	124	116		5.227	10.009
EV 65/08-2a F	44	60,00			210	185	178	169	155	138	125	117		5.482	10.263
EV 65/08-1a F	44	60,00			219	190	184	175	162	145	133	125		5.482	10.263
EV 65/08 F	44	60,00			227	196	190	182	170	153	141	133		5.482	10.263



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	50,00	60,00	70.00	80,00	90,00	100,00	110,00	115,00	120,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	23.61	25.00	25.00	25.00			
EV 95/01-1a F	5,5	7,50	380	MSS	22	21	20	19	17	15	13	10	7	5	DIN 100	2.979	3.885
EV 95/01 F	7,5	10,00			31	27	26	25	23	21	19	17	14	12		2.979	3.957
EV 95/02-2a F	11	15,00			45	42	41	38	35	32	26	20	15	13		3.277	4.814
EV 95/02 F	14	20,00			62	54	52	50	47	43	38	34	29	24		3.329	5.204
EV 95/03-2a F	18	25,00			76	69	67	63	59	52	45	37	29	25		3.580	5.803
EV 95/03 F	22	30,00			94	83	78	75	71	65	60	52	46	42		3.643	6.182
EV 95/04-2a F	29	40,00			108	98	95	90	85	76	67	56	50	43		4.120	7.355
EV 95/04 F	29	40,00			126	110	105	100	95	89	80	70	63	56		4.120	7.355
EV 95/05-2a F	37	50,00			139	125	120	115	107	97	86	73	65	57		4.455	8.380
EV 95/05 F	37	50,00			156	138	131	125	118	110	100	86	74	70		4.455	8.380
EV 95/06-2a F	44	60,00			171	153	147	140	133	120	107	90	76	71		5.014	9.795
EV 95/06 F	44	60,00			188	165	157	150	143	134	120	105	95	84		5.014	9.795

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

KOMPLE AISI 316 İÇİN %25 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



bonus WORLD maximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

impo

Franklin Electric

İTHAL, FWS-FWC FGR-FLV SERİSİ ATIK SU POMPALARI



FRANKLIN ELECTRIC FWS - FWC SERİSİ ATIK SU POMPALARI

T15

Franklin Electric

VORTEX FANLI PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ

YAŞAM ALANI



TİP	GÜÇ		m³/h	0,00	1,8	3,6	5.4	7,2	9,0	9,0	10,8	12,6	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3.0	3.5			
32FWS-V-52-0,3M-G	0,50	220V	MSS	7,6	6,9	6,3	5,5	4,6	3,5	3,5	2,5	1,2	1¼"	11	351

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 30 MM



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5			
40FWS-V-52-0,37M-G	0,5	220V	MSS	7	6,5	6	5,2	4,5	3,8	3	2,1	-	-	-	-	1½"	13	328
40FWS-V-52-0,6M-G	0,8	220V		8,1	7,8	7,1	6,8	6,2	5,7	5	4,1	3,3	2,3	-	-	1½"	13	335
40FWS-V-52-0,7M-G	0.95	220V		9,8	9	8,7	8,1	7,5	6,8	5,9	5	4,2	3,5	2,5	1,5	1½"	14	339
40FWS-V-52-0,7T-G	0,95	380V		9,8	9	8,7	8,1	7,5	6,8	5,9	5	4,2	3,5	2,5	1,5	1½"	14	395

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 20 MM

TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0			
50FWS-V-52-0,09M-G	1,2	220V	MSS	11	10,3	9,9	9,4	8,9	8,5	7,9	7,4	6,8	6,2	4,9	3,7	2,3	1,2	-	2"	18	411
50FWS-V-52-0,09T-G	1,2	380V		11	10,3	9,9	9,4	8,9	8,5	7,9	7,4	6,8	6,2	4,9	3,7	2,3	1,2	-	2"	18	456
50FWS-V-52-1,4M-G	1.9	220V		12	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	9,2	8,6	8	6,7	5,4	4	2,7	1,3	2"	19	432
50FWS-V-52-1,4T	1,9	380V		12	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	9,2	8,6	8	6,7	5,4	4	2,7	1,3	2"	19	402

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 50 MM

DÖKÜM VORTEX FANLI AISI 304 GÖVDELİ AISI 416 MİLLİ, TERMİK KORUMALI
BODRUM KATLARIN GARAJLARIN MAHZENLERİN SU BASMIŞ BİNALARIN BOŞALTILMASI İÇİN UYGUNDUR.

VORTEX FANLI DÖKÜM GÖVDELİ

YAŞAM ALANI TİCARİ



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0			
50FWC-V-52-0,9M-G	0,75	220V	MSS	12,2	11	9,8	8,5	7,4	6	4,3	2,3	-	-	-	2"	29	572
50FWC-V-52-0,9T-G	0,75	380V		12,2	11	9,8	8,5	7,4	6	4,3	2,3	-	-	-	2"	29	640
50FWC-V-52-1,1M-G	1.5	220V		13	12	11	9,5	8,3	7	5,7	4,4	3	1,6	-	2"	29	579
50FWC-V-52-1,1T-G	1,5	380V		13	12	11	9,5	8,3	7	5,7	4,4	3	1,6	-	2"	29	639
50FWC-V-52-1,6M-G	2,1	220V		14	12,5	11,5	10,5	9,6	8,7	7,8	6,8	5,5	4	2,1	2"	35	642
50FWC-V-52-1,6T-G	2,1	380V		14	12,5	11,5	10,5	9,6	8,7	7,8	6,8	5,5	4	2,1	2"	35	655

TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	39,6	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0			
50FWC-V-54-0,75M-G	1	220V	MSS	6,4	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	2"	29	593
50FWC-V-54-0,75T-G	1	380V		6,4	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	2"	29	642
50FWC-V-54-1,1M-G	1,5	220V		7,4	7	6,6	6,2	5,8	5,4	4,9	4,4	3,9	3,3	2,5	1,6	2"	33	623
50FWC-V-54-1,1T-G	1,5	380V		7,4	7	6,6	6,2	5,8	5,4	4,9	4,4	3,9	3,3	2,5	1,6	2"	33	684

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 40 MM

DÖKÜM KAPALI FANLI , DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ, AISI 416 MİLLİ, TERMİK KORUMALI
FİLTRELENEMİŞ ATIK SU POMPALANMASI VE SU BASMIŞ BİNALARIN BOŞALTILMASI İÇİN UYGUNDUR

STOK SORUNUZ !

FRANKLIN ELECTRIC FWS - FWC SERİSİ ATIK SU POMPALARI

VORTEX FANLI DÖKÜM GÖVDELİ

Franklin Electric

TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	14,4	21,6	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2	46,8	50,4	54,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	4,0	6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0			
65FWC-V-52-2,2T	3	380V	MSS	16,5	12,5	10,2	9	8	6,8	6	5,3	3,7	2	1,5	2½"	48	737



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	14,4	21,6	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2	46,8	50,4	54,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	4,0	6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0			
65FWC-V-54-0,75M-G	0,75	220V	MSS	6	4,7	3,8	3	2	-	-	-	-	-	-	2½"	38	756
65FWC-V-54-0,75T-G	0,75	380V		6	4,7	3,8	3	2	-	-	-	-	-	-	2½"	38	742
65FWC-V-54-1,1M-G	1.5	220V		8,2	7	6,1	5	4,3	3,7	3	2,2	1,2	-	-	2½"	39	760
65FWC-V-54-1,1T-G	1,5	380V		8,2	7	6,1	5	4,3	3,7	3	2,2	1,2	-	-	2½"	39	762
65FWC-V-54-1,6T	2,1	380V		11	9,5	8,5	7,2	6,6	6,1	5,9	5,4	4,9	4	2,8	2½"	40	729

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 60 MM



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108	115,2	122,4	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34			
80FWC-V-54-1,6T	2,1	380V	MSS	9	7,5	6,9	6,2	5,4	4,7	4,2	3,8	3	2,2	-	-	-	-	-	-	3"	83	1.482
80FWC-V-54-2,2T	3	380V		10,5	8,8	8,3	7,6	6,9	6,3	5,5	4,7	3,7	2,7	-	-	-	-	-	-	3"	85	1.501
80FWC-V-54-3,1T	4,2	380V		13	11,1	10,6	9,9	9,3	8,6	7,9	7,2	6,3	5,4	4,4	3,2	2	-	-	-	3"	89	1.558
80FWC-V-54-5,5T	7,5	380V		16	14,1	13,6	12,8	12,3	11,7	11	10,3	9,5	8,7	7,8	6,9	5,8	4,8	3,5	2,3	3"	100	1.689

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 M. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 80 MM.

DÖKÜM VORTEX FANLI DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 420 MİLLİ, TERMİK KORUMALI ENDÜSTRİYEL VEYA FİLTRELENMİŞ ATIK SULARIN VE BİRİKEN ÇAMURUN TAHLİYESİ İÇİN UYGUNDUR. AYNI ZAMANDA TEMİZ SU, KİRLİ SU VE YAĞMUR SUYU TAHLİYESİNDE KULLANILABİLİR.



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	121,6	25,2	28,8	32,4	36,0	43,2	46,8	50,4	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	13,0	14,0			
50FWC-M-52-0,9M-G	0,75	220V	MSS	15,5	12,5	11	9,5	8,3	7	5,6	4,1	2,5	-	-	-	-	-	2"	30	611
50FWC-M-52-0,9T-G	0,75	380V		15,5	12,5	11	9,5	8,3	7	5,6	4,1	2,5	-	-	-	-	-	2"	30	678
50FWC-M-52-1,1M-G	1.5	220V		17,5	15	13,5	12	10,5	9,4	8	6,5	5	3,4	1,7	-	-	-	2"	30	616
50FWC-M-52-1,1T-G	1,5	380V		17,5	15	13,5	12	10,5	9,4	8	6,5	5	3,4	1,7	-	-	-	2"	30	676
50FWC-M-52-1,6M-G	2,1	220V		19	17	15,5	14	13	12	11	10	9,4	8,6	7,7	5,8	4,2	2,5	2"	34	741
50FWC-M-52-1,6T-G	2,1	380V		19	17	15,5	14	13	12	11	10	9,4	8,6	7,7	5,8	4,2	2,5	2"	34	754
50FWC-M-52-1,6T-HH	2,1	380V		24	22	20,5	19	17,5	16,5	15,2	14	13	-	-	-	-	-	2"	34	645

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 40 MM

DÖKÜM KAPALI FANLI DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 416 MİLLİ, TERMİK KORUMALI FİLTRELENEMİŞ ATIK SU POMPALANMASI VE SU BASMIŞ BİNALARIN BOŞALTILMASI İÇİN UYGUNDUR



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	14,4	21,6	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2	46,8	50,4	54,0	57,6	64,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	4,0	6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	18,0			
65FWC-M-52-1,6T	2,1	380V	MSS	18,5	12,5	10,4	8,5	7,7	6,8	5,7	4,9	3,6	2,3	1	-	-	2½"	50	781
65FWC-M-52-2,2T	3	380V		24	17,8	15,3	13,2	12	11,3	10,2	9,1	7,9	6,6	5,1	3,6	1	2½"	50	842

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 50 MM

DÖKÜM KAPALI FANLI DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 420 MİLLİ ENDÜSTRİYEL VEYA FİLTRELENMİŞ ATIK SULARIN VE BİRİKEN ÇAMURUN TAHLİYESİ İÇİN UYGUNDUR. AYNI ZAMANDA TEMİZ SU,KİRLİ SU VE YAĞMUR SUYU TAHLİYESİNDE KULLANILABİLİR

STOK SORUNUZ !

FRANKLIN ELECTRIC FWS - FWC SERİSİ ATIK SU POMPALARI

VORTEX FANLI DÖKÜM GÖVDELİ





TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	21,6	36	54	72	90	108	126	136,8	144	154,1	162	169,2	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	6,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	38,0	40,0	42,8	45,0	47,0			
80FWC-M-54-2,2T	3	380V	MSS	10,8	8,8	7,6	6,4	5,3	3,7	2,4	2	-	-	-	-	-	3"	96	2.063
80FWC-M-54-3,1T	4,2	380V		15,6	12,1	10,8	9,6	8,4	7,1	5,5	5,2	3,7	2	-	-	-	3"	99	2.192
80FWC-M-54-5,5T	7,5	380V		19,8	16,6	15,1	13,6	12,4	11	9,6	9,2	7,9	6,6	5,2	3	2	3"	111	2.360

TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	28,8	36	54	72	90	108	126	136,8	144	154,1	162	180	198	212,4	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0	8	10	15	20	25	30	35	38	40	42,8	45	50	55	59			
100FWC-M-54-2,2T	3	380V	MSS	10,6	8,9	8,4	7,3	6,3	5,1	3,9	2,6	1,6	-	-	-	-	-	-	4"	97	1.963
100FWC-M-54-3,1T	4,2	380V		12,7	11	10,5	9,4	8,4	7,2	6	4,5	3,6	3	2	-	-	-	-	4"	100	2.092
100FWC-M-54-5,5T	7,5	380V		19	16	15,2	13,8	12,5	11,3	10,2	9,1	8,3	7,8	7,1	6,5	4,8	3	1,3	4"	112	2.260

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 80 MM

DÖKÜM KAPALI FANLI DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 420 MİLLİ, TERMİK KORUMALI
ENDÜSTRİYEL VEYA FİLTRELENMİŞ ATIK SULARIN VE BİRİKEN ÇAMURUN TAHLİYESİ İÇİN UYGUNDUR.
AYNI ZAMANDA TEMİZ SU,KİRLİ SU VE YAĞMUR SUYU TAHLİYESİNDE KULLANILABİLİR.

FRANKLIN ELECTRIC FGR SERİSİ ÖĞÜTÜCÜLÜ ATIK SU POMPALARI





TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5			
40FGR-52-0,75M-G	1	220V	MSS	18,5	17,4	16,2	14	11,6	8,5	1,3	-	1½"	18	624
40FGR-52-0,75T	1	380V		18,5	17,4	16,2	14	11,6	8,5	1,3	-	1½"	18	536
40FGR-52-1,1M-G	1,5	220V		21	19,7	18,5	16,6	14,2	11,2	7,8	1	1½"	20	651
40FGR-52-1,1T	1,5	380V		21	19,7	18,5	16,6	14,2	11,2	7,8	1	1½"	20	558

DÖKÜM ÖĞÜTÜCÜ FANLI AISI 304 GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 416 MİLLİ

TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4	4,5	5			
50FGR-52-1,1M-G	1,5	220V	MSS	21	19	17	15,8	14	12	9,5	8,8	7,8	5,8	2	2"	34	844
50FGR-52-1,1T-G	2,1	380V		21	19	17	15,8	14	12	9,5	8,8	7,8	5,8	2	2"	34	785
50FGR-52-1,6M-G	1,5	220V		27	25	21	20,5	19	18	15,5	14,5	13	10	5	2"	40	984
50FGR-52-1,6T-G	2,1	380V		27	25	21	20,5	19	18	15,5	14,5	13	10	5	2"	40	914
50FGR-52-2,2T	3	380V		34	32	29,5	27,5	25,7	23,8	22	20	17,5	15	10	2"	42	861

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT

DÖKÜM ÖĞÜTÜCÜ FANLI DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 431 MİLLİ, TERMİK KORUMALI
SIVIYI DÜŞÜK KAPASİTEYLE YÜKSEK BASINÇTA POMPALAMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR. ÖZEL SERT PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ FOSEPTİK POMPASIDIR.
APARTMAN,VİLLA, KANALİZASYON SİSTEMİNDEN UZAK KÜÇÜK İZOLE ALANLARIN ATIK SULARININ TAHLİYESİNDE KULLANMAK İÇİN UYGUNDUR.
OTEL, KAMP ALANLARI, GIDA VE KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE ATIK SU ARITIMINDA KULLANILABİLİR.

FRANKLIN ELECTRIC FLV SERİSİ SOLAR ATIK SU POMPALARI



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4	4,5	5	5,5			
40FLV-24-0,3	0,4	24DC	MSS	8	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,1	1	-	-	-	-	1½"	11	481
40FLV-24-0,5	0,7	24DC		10,9	9,7	8	7,1	6,8	6	5	3,9	2,9	1,5	-	-	1½"	12	557
40FLV-24-0,75	1	24DC		12	11	10	9	8	7	5,8	5,1	4,5	3,9	3	2	1½"	17	618
40FLV-12-0,3	0,4	12DC		7,5	7	6	5	4	3,1	2,5	2	0,8	-	-	-	1½"	11	479

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 2 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 20 MM

STOK SORUNUZ !

DÖKÜM VORTEX FANLI AISI 304 GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 416 MİLLİ
ELEKTRİK ŞEBEKESİNİN OLMADIĞI ALANLARDA SOLAR PANEL İLE KULLANIMA UYGUN KURULUMU KOLAY VE SESSİZ ATIK SU POMPASI

impo

Franklin Electric

İTHAL, FDR-FDP SERİSİ
DRENAJ POMPALARI



FRANKLIN ELECTRIC FDR SERİSİ DRENAJ POMPALARI

Franklin Electric

AÇIK FANLI PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5	5,5			
40FDR-52-0,37M-G	0,5	220V	MSS	8	7,6	7,1	6,5	5,6	4,5	4	3	2	-	-	-	1½"	11	342
40FDR-52-0,6M-G	0,8	220V		8,9	8,2	8	7,1	6,8	6	5,4	4,5	3,8	2,8	2	-	1½"	11	349
40FDR-52-0,7M-G	0.95	220V		11	10,8	10,5	9,9	9,4	8,8	8,2	7,4	6,5	5,4	4,1	2,4	1½"	14	353
40FDR-52-0,7T-G	0,95	380V		11	10,8	10,5	9,9	9,4	8,8	8,2	7,4	6,5	5,4	4,1	2,4	1½"	17	409

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 8 MM

DÖKÜM AÇIK FANLI AISI 304 GÖVDELİ AISI 416 MİLLİ, TERMİK KORUMALI

BERRAK VE BULANIK SULARIN DRENAJI İÇİN ŞANTİYELERDE BODRUMLARDA KULLANILABİLEN KESON KUYU TİPİ POMPALARDIR.



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0			
50FDR-52-0,9M-G	1,2	220V	MSS	14,8	14	13,5	13,2	12,5	12	11,1	10,6	9,7	8,7	7,2	4,7	2,5	-	-	2"	18	430
50FDR-52-0,9T-G	1,2	380V		14,8	14	13,5	13,2	12.5	12	11,1	10,6	9,7	8,7	7,2	4,7	2,5	-	-	2"	18	481
50FDR-52-1,4M-G	1.9	220V		18	17,7	17,5	17,2	16,6	16,4	15,9	15,5	14,2	14	12,8	10,5	9	6,8	4,2	2"	20	455
50FDR-52-1,4T-G	1,9	380V		18	17,7	17,5	17,2	16,6	16,4	15,9	15,5	14,2	14	12,8	10,5	9	6,8	4,2	2"	20	425

6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 6 MM

DÖKÜM AÇIK FANLI AISI 304 GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 420 MİLLİ, TERMİK KORUMALI

BERRAK VE BULANIK SULARIN DRENAJI İÇİN ŞANTİYELERDE BODRUMLARDA KULLANILABİLEN KESON KUYU TİPİ POMPALARDIR.

FRANKLIN ELECTRIC FDP SERİSİ PROFESYONEL DRENAJ POMPALARI

AÇIK FANLI DÖKÜM GÖVDELİ



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2	46,8	50,4	50,4	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0			
40FDP-52-1,0M-G	1	220V	MSS	18	16,5	15	13,5	11	8	4,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1½"	20	681
40FDP-52-1,0T-G	1	380V		18	16,5	15	13,5	11	8	4,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1½"	20	780
40FDP-52-1,1T-G	1,5	380V		20	18,5	17	15,5	13,5	11	8,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1½"	22	781
50FDP-52-1,4M-G	1,9	220V		14,3	14,1	13,7	13,1	12,5	11,8	11	9,8	8,5	7	6	4,5	2,8	-	-	-	2"	25	1.029
50FDP-52-1,8M-G	2,4	220V		16,6	16,3	16,1	15,8	15,1	14,2	14	12,8	11,8	10,2	9	7	5,8	4	2	-	2"	29	1.060
50FDP-52-1,8T-G	2,4	380V		16,6	16,3	16,1	15,8	15,1	14,2	14	12,8	11,8	10,2	9	7	5,8	4	2	-	2"	27	983
50FDP-52-2,2T-G	2	380V		18,5	18,5	18,2	17,8	17,5	16,5	16	14,7	13,9	12	10,5	9,1	7,5	5,8	4	2	2"	28	1.010

5-8 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 6 MM

DÖKÜM AÇIK FANLI DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 420 MİLLİ, TERMİK KORUMALI

BERRAK VE BULANIK SULARIN DRENAJI İÇİN ŞANTİYELERDE BODRUMLARDA KULLANILABİLEN KESON KUYU TİPİ POMPALARDIR.

AÇIK FANLI DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI



TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0			
40FDP-52-1,4M-G-HH	1,9	220V	MSS	31	27	23	19	14,5	10	5,2	-	1½"	24	987
40FDP-52-1,8M-G-HH	2,4	220V		32	29,5	26	22	18	13	7,8	2	1½"	27	1.029
40FDP-52-1,8T-G-HH	2,4	380V		32	29,5	26	22	18	13	7,8	2	1½"	24	955

5-8 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT.ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 6 MM

DÖKÜM AÇIK FANLI DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 431 MILLI

BERRAK VE BULANIK SULARIN DRENAJI İÇİN ŞANTİYELERDE BODRUMLARDA KULLANILABİLEN KESON KUYU TİPİ POMPALARDIR.

STOK SORUNUZ !

FRANKLIN ELECTRIC FDP SERİSİ PROFESYONEL DRENAJ POMPALARI

T15

AÇIK FANLI

TİP	GÜÇ		m³/h	0,0	7,2	14,4	21,6	28,8	36,6	43,2	54,0	72,0	90,0	100,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	20,0	25,0	28,0			
70FDP-52-2,2M	2,2	20V	MSS	16	15	14	12,8	11,3	9,6	8	5	-	-	-	3"	33	**1.325**
70FDP-52-2,2T	2,2	380V		16	15	14	12,8	11.3	9,6	8	5	-	-	-	3"	30	**1.227**
70FDP-52-3,5T	3.5	380V		21	20,5	19,5	18,5	17	15,5	9,5	9,5	4	-	-	3"	31	**1.242**
80FDP-52-4,1T	4,1	380V		23,3	22,9	22,5	21	20,5	17,5	15,9	15,8	11,5	6,5	3,8	3"	35	**1.418**

Franklin Electric

TİCARİ | ENDÜSTRİ | İNŞAAT | MADENCİLİK



5-8 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 MT. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 6 MM

GÜÇLENDİRİLMİŞ PASLANMAZ ÇELİK FANLI DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 420 MILLI
AŞINDIRICI SULAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE BERRAK VE BULANIK SULARIN DRENAJI İÇİN ŞANTİYELERDE KULLANILABİLEN KESON KUYU TİPİ POMPALARDIR.

TİP	GÜÇ		m³/h	0	9	18	36	54	72	90	101	108	144	162	180	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0	2,5	5	10	15	20	25	28	30	40	45	50			
100FDP-52-5,5T-LH	6	380V	MSS	18,9	-	17,5	15,7	13,4	11,3	9,1	7	5,1	2,5	-	-	4"	125	**3.102**
100FDP-52-5,5T-HH	6	380V		30	27,9	26	20,8	14,6	6,3	-	-	-	-	-	-	4"	125	**3.113**
100FDP-52-6,5T-LH	7.2	380V		22,4	0	21,4	20	17,6	15,1	12,7	10,9	8,8	6,6	3	-	4"	130	**3.174**
100FDP-52-6,5T-HH	7.2	380V		35,3	32,3	29,5	23,2	16,7	8,3	-	-	-	-	-	-	4"	130	**3.187**
100FDP-52-8,1T-LH	9	380V		25,9	-	24,6	22,9	20,7	18,3	15,9	14,1	12,1	9,7	6,8	3	4"	135	**3.305**
100FDP-52-8,1T-HH	9	380V		45	40,7	36,6	28,8	20,2	10,1	-	-	-	-	-	-		135	**3.317**



6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 MT. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 10 MM

KROM DÖKÜM FANLI AISI 304 GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 431 MILLI
AŞINDIRICI SULAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE BERRAK VE BULANIK SULARIN DRENAJI İÇİN ŞANTİYELERDE KULLANILABİLEN KESON KUYU TİPİ POMPALARDIR.

TİP	GÜÇ		m³/h	0	18	36	54	72	90	101	108	144	162	180	198	216	234	252	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0	5	10	15	20	25	28	30	40	45	50	55	60	65	70			
150FDP-52-11T- LH	11	380V	MSS	30	28,3	26,8	24,8	22,8	21	19,3	17,2	15,3	13	10,7	6,7	3	-	-	6"	192	**4.097**
100FDP-52-11T-HH	11	380V		60	52,8	44,9	35,3	24	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4"	192	**4.126**
150FDP-52-15T-LH	15	380V		32	30,6	29,3	27,8	26,4	24,3	22,3	20,3	18,5	16,6	14,8	12,4	10,1	6	2	6"	204	**4.178**
100FDP-52-15T-HH	15	380V		62	54,6	48,4	42	35,1	25,8	16,4	2,3	-	-	-	-	-	-	-	4"	204	**4.202**



6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 MT. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 6 MM

KROM DÖKÜM FANLI AISI 304 GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 431 MILLI
AŞINDIRICI SULAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE BERRAK VE BULANIK SULARIN DRENAJI İÇİN ŞANTİYELERDE KULLANILABİLEN KESON KUYU TİPİ POMPALARDIR.

TİP	GÜÇ		m³/h	0	72	90	101	108	144	162	180	216	252	288	324	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	HP	VOLT	lt/sn	0	20	25	28	30	40	45	50	60	70	80	90			
150FDP-52-22T	22	380V	MSS	35	32	31	29	28	26	24	22	18,5	15	11	5	6"	183	**10.410**

5-8 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR. MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 MT. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX 7 MM

AISI 304 FANLI DÖKÜM GÖVDELİ SİLİSYUM MEKANİK KEÇELİ AISI 431 MILLI
AŞINDIRICI SULAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE BERRAK VE BULANIK SULARIN DRENAJI İÇİN ŞANTİYELERDE KULLANILABİLEN KESON KUYU TİPİ POMPALARDIR.

STOK SORUNUZ !

Franklin Electric

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİKTEN DÖKÜM GÖVDELİ VSI POMPALAR 8"- 10"- 12"



İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

T15

VSI 134

Franklin Electric

Tip	Model	Güç		Debi														FİYAT (EURO)
				m^3/h	0,00	25,00	50,00	75,00	88,00	100,00	113,00	125,00	138,00	150,00	163,00	175,00	190,00	
		kW	HP	lt/sn	0	417	833	1,250	1,458	1,667	1,875	2,083	2,292	2,500 4	2,708	2,917	3,167	
VSI134/01	6"	9,2	12,5		24	22	21	18	18	18	18	17	15	13	12	9	6	1.279
VSI134/02	6"	15	20		45	43	41	38	37	36	36	33	30	27	24	20	13	1.514
VSI134/03	6"	23	30		66	64	61	58	56	55	53	50	46	41	36	30	21	1.750
VSI134/04	6"	30	40		88	86	82	78	76	74	72	68	62	55	48	41	30	1.985
VSI134/05	6"	37	50		110	107	102	97	95	92	89	85	78	69	60	52	38	2.233
VSI134/06	6"	45	60		132	129	123	118	114	111	108	102	94	84	72	63	47	2.512
VSI134/06	8"	45	60		132	129	123	118	114	111	108	102	94	84	72	63	47	2.457
VSI134/07	8"	52	70		153	150	143	137	133	130	125	119	110	97	84	73	55	2.693
VSI134/08	8"	60	80		175	171	164	158	153	149	144	136	126	112	97	84	64	2.942
VSI134/09	8"	67	90		197	192	184	178	172	167	162	154	142	126	109	95	72	3.178
VSI134/10	8"	75	100		218	214	204	197	192	186	180	171	158	140	121	105	81	3.468
VSI134/11	8"	83	110		241	236	226	218	212	206	199	189	175	156	134	117	90	3.703
VSI134/12	8"	93	125		262	258	246	239	232	225	217	207	192	170	147	129	100	3.956
VSI134/13	8"	110	150		284	279	267	259	252	244	236	225	208	185	160	140	109	4.191
VSI134/13	10"	110	150	MSS	284	279	267	259	252	244	236	225	208	185	160	140	109	4.641
VSI134/14	8"	110	150		305	299	287	278	270	262	253	241	223	198	171	150	116	4.470
VSI134/14	10"	110	150		305	299	287	278	270	262	253	241	223	198	171	150	116	4.921
VSI134/15	8"	130	175		329	324	310	301	293	283	274	261	242	216	186	163	128	4.723
VSI134/15	10"	130	175		329	324	310	301	293	283	274	261	242	216	186	163	128	5.158
VSI134/16	8"	130	175		350	344	329	320	311	301	291	277	257	229	197	173	135	4.958
VSI134/16	10"	130	175		350	344	329	320	311	301	291	277	257	229	197	173	135	5.416
VSI134/17	8"	130	175		371	365	349	339	329	319	307	293	271	241	208	182	142	5.237
VSI134/17	10"	130	175		371	365	349	339	329	319	307	293	271	241	208	182	142	5.703
VSI134/18	8"	150	200		393	387	370	360	350	339	327	312	289	258	222	195	153	5.473
VSI134/18	10"	150	200		393	387	370	360	350	339	327	312	289	258	222	195	153	5.960
VSI134/19	8"	150	200		414	407	390	379	369	357	344	328	304	270	233	204	160	5.723
VSI134/19	10"	150	200		414	407	390	379	369	357	344	328	304	270	233	204	160	6.196
VSI134/20	8"	150	200		435	428	409	398	387	374	361	344	319	283	244	214	166	5.959
VSI134/20	10"	150	200		435	428	409	398	387	374	361	344	319	283	244	214	166	6.455



YÜKSEK VERİMLİ VE KOROZYON DİRENÇLİ DALGIÇ POMPALARDIR, AGRESİF SULARDA KULLANIMA UYGUNDUR. HİDROLİK VERİMLİLİK %85
DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DİFÜZÖRLER VE FANLAR.
İKİ YATAK BURCU VE TEK PARÇA VALF KONİSİ OLAN YAYLI, SAĞLAM TASARIMLI ÇEK VALF.
İÇME SUYU ONAYLI.

STOK SORUNUZ !

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

T15

VSI 184

Franklin Electric



Tip	Model	Güç		Debi														FİYAT (EURO)
				m^3/h	0,00	30,00	65,00	75,00	150,00	125,00	150,00	180,00	200,00	220,00	230,00	250,00	280,00	
		kW	HP	lt/sn	0	500	1,083	1,250	1,667	2,083	2,500	3,000	3,333	3,667	3,833	4,167	4,667	
VSI184/01/1B	6"	13	17,5		31	30	29	29	27	25	23	19	16	13	11			2.186
VSI184/01	6"	18,5	25		42	40	38	37	35	33	32	29	25	22	21	17	9	2.066
VSI184/02/2B	6"	26	35		61	59	57	57	54	51	46	39	34	28	24			2.751
VSI184/02/1B	6"	30	40		72	69	66	66	63	59	56	50	44	37	34	27	14	2.606
VSI184/02	6"	37	50		83	79	76	75	72	68	65	59	53	47	44	37	24	2.486
VSI184/03/2B	8"	45	60		102	98	95	94	91	86	80	71	62	53	48	38	18	3.145
VSI184/03/1B	8"	52	70		113	109	104	103	100	95	89	80	71	62	57	47	28	3.025
VSI184/03	8"	55	75		124	119	114	113	110	104	99	90	81	72	67	57	38	2.906
VSI184/04/2B	8"	60	80		143	137	132	131	127	121	113	100	88	77	70	57	32	3.565
VSI184/04/1B	8"	67	90		154	148	142	141	137	130	122	110	98	86	80	67	42	3.445
VSI184/04	8"	75	100		165	158	151	150	147	139	131	121	108	96	90	77	52	3.325
VSI184/05/2B	8"	83	110		184	178	171	170	166	157	147	132	117	103	95	78	48	4.053
VSI184/05/1B	8"	93	125		196	189	181	180	176	167	156	143	128	113	105	88	58	3.916
VSI184/05	8"	93	125		207	198	190	189	184	175	165	152	136	122	113	97	67	3.785
VSI184/06/2B	8"	110	150		225	217	209	208	203	193	180	163	145	128	118	98	62	4.480
VSI184/06/2B	8"	110	150		225	217	209	208	203	193	180	163	145	128	118	98	62	4.501
VSI184/06/1B	10"	110	150		236	227	218	217	212	202	189	173	154	137	127	107	71	4.353
VSI184/06/1B	8"	110	150		236	227	218	217	212	202	189	173	154	137	127	107	71	4.387
VSI184/06	10"	110	150		247	237	227	226	221	210	197	182	163	146	136	116	81	4.233
VSI184/06	8"	110	150		247	237	227	226	221	210	197	182	163	146	136	116	81	4.262
VSI184/07/2B	10"	130	175		268	258	248	247	241	230	214	195	174	153	142	119	78	4.913
VSI184/07/2B	8"	130	175		268	258	248	247	241	230	214	195	174	153	142	119	78	4.961
VSI184/07/1B	10"	130	175		278	268	257	256	250	238	223	204	182	162	151	128	87	4.781
VSI184/07/1B	8"	130	175		278	268	257	256	250	238	223	204	182	162	151	128	87	4.829
VSI184/07	10"	130	175		289	278	266	265	259	246	231	213	191	171	159	137	96	4.649
VSI184/07	8"	130	175		289	278	266	265	259	246	231	213	191	171	159	137	96	4.697
VSI184/08/2B	10"	130	175		307	296	284	283	276	263	245	222	198	175	162	136	89	5.345
VSI184/08/2B	8"	130	175		307	296	284	283	276	263	245	222	198	175	162	136	89	5.403
VSI184/08/1B	10"	150	200	MSS	319	307	295	293	287	273	256	234	210	187	174	148	101	5.213
VSI184/08/1B	8"	150	200		319	307	295	293	287	273	256	234	210	187	174	148	101	5.239
VSI184/08	10"	150	200		330	317	304	302	296	282	264	243	219	196	182	157	110	5.081
VSI184/08	8"	150	200		330	317	304	302	296	282	264	243	219	196	182	157	110	5.119
VSI184/09/2B	10"	150	200		348	335	322	320	313	298	278	253	226	200	185	156	103	5.777
VSI184/09/2B	8"	150	200		348	335	322	320	313	298	278	253	226	200	185	156	103	5.845
VSI184/09/1B	10"	185	250		361	348	334	332	325	311	290	267	240	214	199	170	117	5.713
VSI184/09	10"	185	250		372	358	343	341	334	319	299	276	249	223	208	179	127	5.595
VSI184/10/2B	10"	185	250		390	376	361	360	352	336	313	286	256	227	211	179	120	6.287
VSI184/10/1B	10"	185	250		401	386	371	369	361	344	322	296	265	236	220	187	129	6.155
VSI184/10	10"	185	250		412	396	380	377	370	353	330	305	274	245	228	196	138	6.034
VSI184/11/2B	12"	220	300		437	421	405	403	395	379	353	326	292	260	242	206	142	6.952
VSI184/11/1B	12"	220	300		448	432	414	412	405	387	362	335	301	270	251	216	152	6.820
VSI184/11	12"	220	300		459	442	424	421	414	396	371	345	311	279	261	225	162	6.689
VSI184/12/2B	12"	220	300		477	461	442	440	432	413	385	355	319	284	264	226	156	7.389
VSI184/12/1B	12"	220	300		488	471	452	449	441	422	394	365	328	293	273	235	166	7.257
VSI184/12	12"	220	300		499	481	461	459	450	431	403	374	337	303	283	244	175	7.119
VSI184/13/2B	12"	250	340		518	499	480	477	468	448	417	385	345	308	286	244	169	7.825
VSI184/13/1B	12"	250	340		529	510	489	486	477	457	426	394	354	317	295	254	179	7.693
VSI184/13	12"	250	340		539	520	498	495	486	465	435	403	363	326	304	263	188	7.561
VSI184/14/2B	12"	250	340		558	538	517	514	504	482	449	414	371	331	308	263	182	8.261
VSI184/14/1B	12"	250	340		569	548	526	523	513	491	458	423	380	340	317	272	191	8.130
VSI184/14	12"	250	340		580	558	535	532	522	499	467	432	389	349	326	281	201	7.998
VSI184/15/2B	12"	300	400		602	581	558	556	546	523	487	450	404	361	337	288	202	8.698
VSI184/15/1B	12"	300	400		613	591	568	565	555	531	496	460	414	371	346	298	211	8.566
VSI184/15	12"	300	400		624	602	577	574	564	540	505	469	423	380	355	307	221	8.434
VSI184/16/2B	12"	300	400		643	620	596	593	582	557	519	480	431	385	359	307	215	9.134
VSI184/16/1B	12"	300	400		654	630	605	602	591	566	528	489	440	395	368	317	225	9.002
VSI184/16	12"	300	400		665	641	614	611	600	575	537	499	450	404	377	326	234	8.871

YÜKSEK VERİMLİ VE KOROZYON DİRENÇLİ DALGIÇ POMPALARDIR, AGRESİF SULARDA KULLANIMA UYGUNDUR. HİDROLİK VERİMLİLİK %85
DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DİFÜZÖRLER VE FANLAR.
İKİ YATAK BURCU VE TEK PARÇA VALF KONİSİ OLAN YAYLI, SAĞLAM TASARIMLI ÇEK VALF.
İÇME SUYU ONAYLI.

STOK SORUNUZ !

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

T15

VSI 254

Franklin Electric

Tip	Model	Güç		Debi																	FİYAT (EURO)
				m^3/h	0,00	40,00	80,00	125,00	140,00	160,00	170,00	195,00	215,00	240,00	260,00	285,00	310,00	325,00	340,00	350,00	
		kW	HP	lt/sn	0	667	1,333	2,083	2,333	2,666	2,833	3,250	3.583	4,000	4,333	4,750	5,167	5,417	5,667	5,833	
VSI254/01/1C	6"	15	20		31	28	26	24	23	22	22	21	20	17	15	12					2.243
VSI254/01/1B	6"	18,5	25		36	33	31	28	27	25	26	26	24	22	20	17	14				2.218
VSI254/01/1A	6"	22,5	30		40	36	34	31	30	28	28	28	28	26	23	21	18	16			2.204
VSI254/01	6"	30	40		46	42	39	35	34	33	33	33	32	31	29	26	23	21	19	17	2.075
VSI254/02/2B	6"	37	50		72	67	63	59	57	55	55	53	51	46	42	36	31	27	23		2.790
VSI254/02/1B	8"	45	60		81	75	70	66	64	62	61	59	58	54	50	45	39	35	31		2.647
VSI254/02	8"	52	70		90	83	78	73	71	69	69	67	65	62	58	53	47	43	40	37	2.504
VSI254/03/3B	8"	55	75		108	102	95	90	88	84	84	80	78	70	63	56	48	43	37	32	3.362
VSI254/03/2B	8"	67	90		117	110	102	97	95	92	90	87	84	78	72	64	56	51	45	41	3.219
VSI254/03/1B	8"	75	100		126	118	110	104	102	99	98	94	92	86	80	73	64	59	53	49	3.076
VSI254/03	8"	83	110		135	126	118	111	109	107	106	102	100	95	90	81	73	68	62	58	2.933
VSI254/04/3B	8"	83	110		153	144	134	128	125	121	119	114	111	102	93	84	73	66	58	53	3.790
VSI254/04/2B	8"	93	125		162	152	142	135	132	129	127	122	119	111	103	92	82	75	67	62	3.648
VSI254/04/1B	8"	110	150		171	160	150	142	140	136	135	129	126	120	112	101	90	83	76	70	3.494
VSI254/04/1B	10"	110	150		171	160	150	142	140	136	135	129	126	120	112	101	90	83	76	70	3.576
VSI254/04	8"	110	150		180	168	157	149	146	143	141	136	134	127	120	109	98	91	84	78	3.362
VSI254/04	10"	110	150		180	168	157	149	146	143	141	136	134	127	120	109	98	91	84	78	3.389
VSI254/05/3B	8"	110	150		197	186	173	165	162	157	155	148	134	134	124	111	98	89	80	73	4.288
VSI254/05/3B	10"	110	150		197	186	173	165	162	157	155	148	134	134	124	111	98	89	80	73	4.257
VSI254/05/2B	8"	110	150		205	193	180	172	168	164	162	155	144	142	131	119	106	97	87	81	4.054
VSI254/05/2B	10"	110	150		205	193	180	172	168	164	162	155	144	142	131	119	106	97	87	81	4.125
VSI254/05/1B	8"	130	175		216	203	190	181	177	173	171	164	151	152	142	129	115	106	97	91	4.002
VSI254/05/1B	10"	130	175		216	203	190	181	177	173	171	164	151	152	142	129	115	106	97	91	3.993
VSI254/05	8"	130	175		225	210	197	187	184	180	178	171	160	159	150	136	123	114	105	98	3.791
VSI254/05	10"	130	175		225	210	197	187	184	180	178	171	160	159	150	136	123	114	105	98	3.887
VSI254/06/3B	8"	150	200		244	229	214	205	201	196	193	184	167	168	155	140	125	114	103	95	4.615
VSI254/06/3B	10"	150	200		244	229	214	205	201	196	193	184	167	168	155	140	125	114	103	95	4.712
VSI254/06/2B	8"	150	200		252	237	221	211	207	202	200	191	180	176	163	148	132	122	111	103	4.483
VSI254/06/2B	10"	150	200		252	237	221	211	207	202	200	191	180	176	163	148	132	122	111	103	4.580
VSI254/06/1B	8"	150	200		260	244	228	218	214	209	206	198	187	183	171	155	140	129	118	111	4.351
VSI254/06/1B	10"	150	200		260	244	228	218	214	209	206	198	187	183	171	155	140	129	118	111	4.448
VSI254/06	8"	150	200	MSS	269	252	235	224	220	216	213	205	194	191	179	163	147	136	126	118	4.220
VSI254/06	10"	150	200		269	252	235	224	220	216	213	205	194	191	179	163	147	136	126	118	4.317
VSI254/07/3B	10"	185	250		289	272	254	243	239	233	230	219	201	201	187	169	151	139	125	116	5.167
VSI254/07/2B	10"	185	250		297	280	261	250	245	240	237	226	214	209	195	177	158	146	133	124	5.035
VSI254/07/1B	10"	185	250		306	287	268	256	252	247	243	233	222	217	203	184	166	154	141	132	4.904
VSI254/07	10"	185	250		314	295	276	263	258	254	250	240	229	224	211	192	173	161	148	140	4.763
VSI254/08/3B	10"	185	250		332	312	292	279	274	268	264	252	236	231	215	194	174	160	145	134	5.622
VSI254/08/2B	12"	220	300		347	326	305	292	287	281	278	266	246	247	231	210	189	175	160	150	5.718
VSI254/08/1B	12"	220	300		355	334	312	299	294	288	285	273	260	255	239	218	197	183	168	158	5.586
VSI254/08	12"	220	300		364	342	320	306	301	296	292	280	268	263	248	226	205	191	176	166	5.437
VSI254/09/3B	12"	220	300		382	360	337	322	317	310	306	292	275	271	252	229	205	190	173	161	6.311
VSI254/09/2B	12"	220	300		391	368	344	329	324	317	313	299	286	278	260	236	213	197	181	170	6.179
VSI254/09/1B	12"	250	340		399	376	351	336	331	324	320	306	293	286	269	244	221	205	189	178	6.047
VSI254/09	12"	250	340		408	383	358	343	337	331	327	314	301	294	277	252	229	213	197	186	5.915
VSI254/10/3B	12"	250	340		426	401	375	359	354	346	341	326	308	302	281	255	229	212	193	181	6.772
VSI254/10/2B	12"	250	340		434	409	382	366	360	353	348	333	319	309	289	263	237	219	201	189	6.640
VSI254/10/1B	12"	250	340		443	417	390	373	367	360	355	340	326	317	297	270	244	227	209	197	6.508
VSI254/10	12"	300	400		455	428	400	383	377	371	366	351	333	330	311	283	257	240	222	210	6.377
VSI254/11/3B	12"	300	400		473	446	417	400	394	386	381	363	345	338	315	286	258	239	218	205	7.233
VSI254/11/2B	12"	300	400		482	454	425	407	401	393	388	370	356	346	324	294	266	247	227	213	7.101
VSI254/11/1B	12"	300	400		491	462	432	414	407	400	395	378	363	353	332	302	274	255	235	221	6.970
VSI254/11	12"	300	400		499	470	439	420	414	407	402	385	371	361	340	310	281	262	243	229	6.838
VSI254/12/3B	12"	300	400		517	488	456	437	430	422	416	397	378	369	345	313	282	261	239	224	7.694
VSI254/12/2B	12"	300	400		526	496	463	444	437	429	423	404	389	377	353	321	290	269	247	232	7.562
VSI254/12/1B	12"	300	400		535	503	471	451	444	436	430	411	396	385	361	329	298	277	255	241	7.431
VSI254/12	12"	350	470		545	512	479	459	452	444	439	420	404	394	372	339	307	286	265	251	7.302
VSI254/13/3B	12"	350	470		563	531	496	476	468	459	453	432	413	402	376	341	308	285	262	245	8.155
VSI254/13/2B	12"	350	470		571	538	503	483	475	466	460	439	424	410	384	349	316	293	270	254	8.024
VSI254/13/1B	12"	350	470		580	546	511	489	482	473	467	446	431	418	392	357	323	301	277	262	7.892
VSI254/13	12"	350	470		588	554	518	496	488	480	474	453	438	425	401	365	331	309	285	270	7.760
VSI254/14/3B	12"	350	470		606	572	535	513	505	495	488	466	446	433	405	368	332	307	282	265	8.616
VSI254/14/2B	12"	350	470		615	580	542	519	511	502	495	473	457	441	413	375	339	315	290	273	8.485



YÜKSEK VERİMLİ VE KOROZYON DİRENÇLİ DALGIÇ POMPALARDIR, AGRESİF SULARDA KULLANIMA UYGUNDUR. HİDROLİK VERİMLİLİK %85
DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DİFÜZÖRLER VE FANLAR.
İKİ YATAK BURCU VE TEK PARÇA VALF KONİSİ OLAN YAYLI, SAĞLAM TASARIMLI ÇEK VALF.
İÇME SUYU ONAYLI.

STOK SORUNUZ !

İMPO, İTHAL, SANTRİFÜJ POMPALARI VE ÇOK KADEMELİ NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFORLAR	126-127
İMPO, İTHAL, EKONOMİK, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALARI	128
İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI	129
İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI	130-131
İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI	132
İMPO, İTHAL, PASLANMAZ, EKONOMİK SERİ KESON KUYU POMPALARI VE 4", SÜRTME FANLI TEMİZ SU PAKET DALGIÇ POMPALAR	133
İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ - BIÇAKLI VE AÇIK FANLI DRENAJ POMPALARI	134-135
İMPO, İTHAL, BIÇAKLI VE DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI DRENAJ VE ATIK SU POMPALARI, KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI	136-137
İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ, YÜKSEK İRTİFALI DRENAJ VE ATIK SU POMPALARI	138-139
İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP ÇAMUR POMPALARI	140-143
İMPO, İTHAL, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ POMPALARI	144
İTHAL, DİK MİLLİ, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE POMPALAR	146-147
İTHAL, DİĞER POMPALAR	148-158
İTHAL, 3" DALGIÇ POMPA VE DC SOLAR FIRÇASIZ İNVERTÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR	159
İTHAL, PAKET HİDROFORLAR	160-162

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI



İMPO, İTHAL, SANTRİFÜJ POMPALARI

BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,50	0,56	0,69	0,83			
QB 60	0,50	220V	1.8	MSS	33	30	24	14	8	-	-	-	1"- 1"	5,3	**61**
QB 80	1	220V	4.8		58	48	43	36	32	30	22	8	1"- 1"	9,5	**100**

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

JET - BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,60			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	1,00			
M 80	1	220V	4.8	MSS	46	42	38	32	28	20	10	2	1"- 1"	15,5	**128**



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	-			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	-			
JET 150	1,5	220V	8.1	MSS	58	48	45	38	31	22	11	-	1¼"- 1"	22	**226**
JET 200	2	220V	8.5		61	52	50	42	38	32	26	-	1¼"- 1"	23	**234**

KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

PASLANMAZ BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,30			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,92			
STP 50	1	220V	4.8	MSS	45	40	36	32	26	20	12	6	1"- 1"	9	**137**

İÇME SUYUNA UYGUN, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ GÖVDE VE MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

TEK KADEMELİ - BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	-			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53	-			
SCM 50	1	220V	4.8	MSS	26	27	26	25	23	18	10	-	1"- 1"	12,5	**128**

SULAMA TİPİ - BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	23,00			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	inç	kg.	
MHF5AM	2	220V	8	MSS	17	15	14	13	11	9	6	3	2"- 2"	21	**195**

ÇİFT KADEMELİ - BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-	inç	kg.	
2MCP25/140	1,5	220V	7.1	MSS	35	37	35	30	23	12	1	-	1¼"- 1"	23	**248**
2MCP50/200	2	220V	10		50	45	39	32	24	14	2	-	1¼"- 1"	25	**252**

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ MOTOPOMPLAR

DİK MİLLİ



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	3,60	4,80	6,00	6,60	7,20		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	1,00	1,33	1,67	1,83	2,00	inç	kg.	
YMPV 6-60	2	220V	MSS	63	59	47	37	23	19	-	1¼"-1"	22,6	**292**
YMPV 6-80	2,5	220V		81	77	60	47	32	27	-		22,6	**324**
YMPV 6-90	2,7	380V		90	86	68	51	36	30	-		22,6	**339**
YMPV 9-80	3	380V		85	80	70	62	48	42	38	1½"-1¼"	24,4	**444**
YMPV 9-90	4	380V		95	90	77	67	52	47	42		26,5	**474**

YATAY MİLLİ



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	inç	kg.	
YMP 6-60	2	220V	MSS	63	61	59	55	47	37	23	1¼"-1"	21,5	**288**
YMP 6-80	2,5	220V		81	80	77	70	60	47	32		23,1	**315**

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,80	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç	kg.	
YMP 9-70	3	220V	MSS	77	69	60	54	43	333	22	1½"-1¼"	30	**408**
YMP 9-70-T	3	380V		77	69	60	54	43	33	22		30	**416**

AISI 304 PASLANMAZ MİLLİDİR. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. NORİL FANLIDIR SESSİZ ÇALIŞIR.
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 40 °C, MAKSİMUM ORTAM SICAKLIĞI: 40 °C.

İTHAL, ÇOK KADEMELİ POMPALAR

DİK MİLLİ



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	inç	kg.	
VM2-9X9	2	220V	MSS	110	100	84	60	35	-	-	1"-1"	24	**581**
VM4-9X8	3	380V		107	103	96	88	75	60	42		26	**543**

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	inç	kg.	
VM6-8,5X8T	4	380V	MSS	83	77	73	66	56	48	38	1½"-1½"	26	**704**
VM6-8,5X10T	5,5	380V		102	93	87	83	72	59	42		29	**958**
VM6-8,5X12T	7,5	380V		121	114	108	99	85	68	49		34	**984**

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,22	2,78	3,33	2,78	4,44	5,00	inç	kg.	
VM12-8,5X7T	5,5	380V	MSS	75	65	62	56	51	45	35	1½"-1½"	32	**892**
VM12-8,5X8T	6,5	380V		86	74	70	64	58	50	40		33	**930**

NORİL FANLIDIR, SESSİZ ÇALIŞIR.
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 40 °C, MAKSİMUM ORTAM SICAKLIĞI: 40 °C.

STOK SORUNUZ !

İMPO, İTHAL EKONOMİK, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50		
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,97	inç	kg.	
CHM2-5-0.55	0,75	0,55	220V	MSS	48	46	43	40	36	32	27	21	1"- 1"	13	255
CHM2-6-0.75	1	0,75	220V		54	53	51	48	44	39	32	24	1"- 1"	11	286

TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00		
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,84	1,12	1,38	1,67	1,95	inç	kg.	
CHM4-6-1	1,4	1	220V	MSS	60	57	55	50	44	34	22	9	1¼"- 1"	15	304
CHM4-7-1.1	1,5	1.1	220V		70	66	62	58	52	43	31	16		16	337
CHM4-7-1.1T	1,5	1.1	380V		70	66	62	58	52	43	31	16		16	337



TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00		
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	1,67	1,95	2,23	2,50	2,78	3,06	inç	kg.	
CHM8-4-1.5	2	1,5	220V	MSS	41	39	38	37	35	33	31	28	1½"- 1½"	24	459
CHM8-5-2.2	3	2.2	220V		52	51	50	48	45	43	40	36		27	518
CHM8-5-2.2T	3	2.2	380V		52	51	50	48	45	43	40	36		27	518

TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	7,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00		
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	1,95	2,50	3,06	3,42	3,89	4,17	4,45	inç	kg.	
CHM12-3-1.8	2,5	1,8	220V	MSS	38	35	34	31	28	26	24	20	1½"- 1½"	23	434
CHM12-3-1.8T	2,5	1,8	380V		38	35	34	31	28	26	24	20		23	434



TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00		
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	2,23	3,34	3,89	4,45	5,00	5,56	6,12	inç	kg.	
CHM16-3-2	2,7	2	220V	MSS	42	40	38	36	34	32	29	25	2"- 2"	26	495
CHM16-3-2T	2,7	2	380V		42	40	38	36	34	32	29	25		26	495

TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	24,00	26,00	28,00		
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,12	6,67	7,23	7,78	inç	kg.	
CHM20-2-2.2	3	2.2	220V	MSS	29	27	26	24	21	19	17	15	2"- 2"	25	439
CHM20-2-2.2T	3	2.2	380V		29	27	26	24	21	19	17	15		25	439

MAKSİMUM SU SICAKLIĞI +80 35 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

STOK SORUNUZ !

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	inç	kg.	
V250F	0,34	220V	MSS	7,5	7,2	6,9	6,5	6	5,5	5	4,1	3,3	2,3	1"- 1¼"- 1½"	9,5	**131**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,39	4,44	5,00	inç	kg.	
V750F	1	220V	MSS	10	9,5	9,1	8,5	8	7,5	7	6,1	5,5	4,2	2"	22	**226**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	inç	kg.	
V1100F	1,5	220V	MSS	9	8,5	8,1	7,5	6,9	6,2	5,2	4,4	3,5	2,5	2"	24	**249**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	inç	kg.	
V1500F	2	220V	MSS	22	21	20	18	16	14	11	8	4	1½"	26,5	**316**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67	inç	kg.	
V2200F	3	220V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33	**407**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67	inç	kg.	
V2200	3	380V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33	**412**

KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK DRENAJ POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,00	-			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	1,94	-	inç	kg.	
Q400124	220V	400	MSS	8	7	5,5	3,6	1,2	0,1	-	1"- 1¼"- 1½"	4,6	**79**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	11,00			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,06	inç	kg.	
Q550124	220V	550	MSS	8,5	7,5	6,5	5,2	3,8	2	0,1	1"- 1¼"- 1½"	5,6	**83**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	6,50	7,50	10,50	12,30			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,81	2,08	2,50	3,42	inç	kg.	
Q750124	220V	750	MSS	9	8,4	7,8	6	5,5	3	0,1	1"- 1¼"- 1½"	5,9	**91**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	inç	kg.	
Q400122	220V	400	MSS	8	7,4	6,4	5,2	3,9	2,2	0,1	1"- 1¼"- 1½"	4,9	**82**

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	inç	kg.	
Q550B122	220V	550	MSS	7,5	6,2	5,8	5	3,5	2	0,1	1"- 1¼"- 1½"	5,6	**85**

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	13,80			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,72	2,22	2,78	3,83	inç	kg.	
Q750B122	220V	750	MSS	8	7,6	7	6	5	4	0,1	1"- 1¼"- 1½"	5,7	**90**

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,50	7,50	10,00	12,50	17,50	20,80			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,69	2,08	2,78	3,47	4,86	3,56	inç	kg.	
Q10000B101	220V	1000	MSS	9	8,4	7,2	6,2	5,3	2,2	0,1	1"- 1¼"- 2"	16,3	**105**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, YÜKSEK DEBİLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 40 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	6,00	9,00	12,50	-		
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,67	2,50	3,47	-	inç	kg.	
Q750115M	220V	750	MSS	8,5	8,3	7,8	6,4	4	0,1	-	1"- 1¼"- 1½"	6	**120**

SEVİYE SENSÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, 1mm EMİŞ ÖZELLİĞİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.
(Su seviyesi motor gövdesinin altında ise soğutma yapamadığı için maksumum 15 dakika çalıştırılabilir.)



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	8,50			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,36	inç	kg.	
Q40065	220V	400	MSS	7	6,4	5,6	4,5	3,2	1	0,50	1"- 1¼"	6,5	**96**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.



İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	inç	kg.	
QDX 1,5-16-0,37	0,50	220V	MSS	18	16	15	13	12	8	1"	9	**115**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	inç	kg.	
QDX1,5-32-0,75Y	1	220V	MSS	34	32	30	29	28	23	1"	13	**165**

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m.
ALÜMİNYUM FANLIDIR, QDX1,5-32-0,75Y MODELİ PPO FANLIDIR, KABLOLU VE FLATÖRLÜ,
MAKSİMUMKATI GEÇİRGENLİĞİ 2 mm.

STOK SORUNUZ !



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47	inç	kg.	
SPA6-28/2-1.1A	1,5	220V	MSS	30	29	28	25	21	17	10	2"	23	**293**

FLATÖRLÜ, 12 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU,SU SICAKLIĞI MAK SİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47	inç	kg.	
SPA6-39/3-1.5A	2	220V	MSS	42	39	37	33	28	22	12	2"	28,5	**350**

FLATÖRLÜ, 12 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU,SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	3,50	4,50	6,00	6,50		
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	0,97	1,25	1,67	1,81	inç	kg.	
Q1000127-4P	1000	220V	MSS	40	35	30	25	20	6	0,1	1"	17,5	**176**



FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 1 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.

İMPO, İTHAL, PASLANMAZ, EKONOMİK SERİ KESON KUYU POMPALARI

TİP	GÜÇ			DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50			
	HP	kW	VOLT	lt/sn		0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,97	1,12	1,25	inç	kg.	
MXSM207CG	1,5	1,1	220V	MSS	85	80	76	70	65	57	48	39	30	1¼"	17,5	**490**
MXSM208CG	1,75	1,3	220V		97	91	87	80	74	65	55	44	32		18,5	**556**



MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 M, FAN VE DİFÜZÖRLER PPO NORİLDİR, KABLOLU, PANOLU VE FLATÖRLÜDÜR
MAKSİMUM KATI GEÇİRGENLİĞİ: 2 MM, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYI DAYANIKLI, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F

STOK SORUNUZ !

İMPO, İTHAL, 4"SÜRTME FANLI TEMİZ SU PAKET DALGIÇ POMPALAR

TİP	GÜÇ			DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,40			
	HP	kW	VOLT	lt/sn		0,14	0,28	0,42	0,56	0,67	inç	kg.	
4 SKM100	1	0,75	220V	MSS	55	50	40	29	16	5	1"- 1"	12,4	**243**
4 SKM150	1,5	1.1	220V		85	78	58	39	20	8		16,5	**296**



FANLAR BRONZDUR, 15 METRE KABLOLU VE PANOLUDUR, KUMLU KUYUDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR, YAĞ SOĞUTMALI VE SARILABİLİR MOTORLU, FLATÖRSÜZ.

STOK SORUNUZ !



İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPASI

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	inç	kg.	
QDX15-7-1.1F	1,5	220V	MSS	14	13	12	11	10	9	6,5	5	4	2	2"	27	**384**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, ÖĞÜTÜCÜLÜ, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



İTHAL, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ						ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,39	1,67	2,22	2,78	inç	kg.	
50U 2.75S	1	220V	MSS	7,5	6,5	6	5,5	4,5	3	2"	11	**243**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,00	6,00	9,00	12,00	13,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,50	3,33	3,61	inç	kg.	
50U 21.1S	1,5	220V	MSS	11	10	9	6	4	3	2"	17	**263**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ, WQ 10-13-1.8GF-50U2.75S MODELLERİ FLATÖRLÜDÜR.



İTHAL, EKONOMİK ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	3,00	5,00	7,00	9,00	10,00	12,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,39	1,94	2,50	2,78	3,33	inç	kg.	
FC-1500AF	2	220V	MSS	18	17	16	14	12	10	-	2"	26	**443**
FC-1500A	2	380V		18	17	16	14	12	10	-		25,5	**435**
FC-2200AF	3	220V		22	21	20	18	13	10,5	3		29,5	**479**
FC-2200A	3	380V		22	21	20	18	13	10,5	3		28	**454**

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 m. AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜDÜR, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLİR.



4 Bıçaklı Tip
Özel Kesici

İTHAL, 4 BIÇAKLI, YÜKSEK DEBİLİ, EKONOMİK ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,60	7,00	10,00	14,00	17,00	21,00	23,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,28	1,95	2,78	3,89	4,73	5,84	6,39	inç	kg.	
FC-1500CF	2	220V	MSS	18	17	16	14	12	9	4	-	2"	26	**378**
FC-1500C	2	380V		18	17	16	14	12	9	4	-		26	**370**
FC-2200C	3	380V		21	20	19	17	16	12	7	3		29	**398**

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 m. AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜDÜR, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLİR.

STOK SORUNUZ !

İTHAL, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	inç	kg.	
40G 21.1SF	1,5	220V	MSS	16	14	13	12	10	5	2"	30	**541**
40G 21.1	1,5	380V		16	14	13	12	10	5		30	**618**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	6,00	12,00	15,00	17,00	21,00	24,00			
	HP	VOLT	lt/sn	1,67	3,33	4,17	4,72	5,83	6,67	inç	kg.	
40G 21.5	2	380V	MSS	19	15	12	8	-	-	1½"	41	**653**
40G 22.2	3	380V		25	21	17	9	-	-		44	**695**
50G 23.75	5	380V		30	29	28	27	24	21	2"	60	**1.066**
50G 25.5	7,5	380V		41	39	38	37	34	31		73	**1.308**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ.



İMPO, İTHAL, YÜKSEK DEBİLİ, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ, DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	4,00	14,00	25,00	35,00	40,00	44,00			
	HP	VOLT	lt/sn	1,11	3,89	6,94	9,72	11,11	12,22	inç	kg.	
CWQ 25-10-2.2	3	380V	MSS	20	17	13	8	6	2	2½"	41	**511**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	8,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	2,22	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	inç	kg.	
CWQ 50-10-4	5,5	380V	MSS	23	19	16	14	10	5	3"	51	**747**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	17,00	39,00	60,00	88,00	104,00	110,00			
	HP	VOLT	lt/sn	4,72	10,83	16,66	24,44	28,88	30,53	inç	kg.	
CWQ 100-15-7,5	10	380V	MSS	28	24	20	16	12	8	3"	72	**1.146**

AÇIK TİP VORTEX YÜKSEK KROM ALAŞIMLI DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ, TRİFAZE MODEL KONTAKTÖR.



ÖĞÜTÜLEBİLİR LİFLİ MALZEMELER



Havlu • Çocuk Bezi • İp ve benzeri lifli malzemeler

İMPO, İTHAL, BIÇAKLI DRENAJ POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17	inç	kg.	
V1100DF	1,5	220V	MSS	8	7,9	7,8	7,4	6,6	5,8	5	4	3	2,4	2"	22,5	**263**

TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	inç	kg.	
V1300DF	1,8	220V	MSS	12	11,6	10,8	10	9,2	8	6,8	5,4	4	2	2"	26	**296**

FLATÖRLÜ, 6 m. KABLOLU, BIÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALAYICILI, DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,00	8,00	11,00	14,00	15,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	2,22	3,06	3,89	4,17	inç	kg.	
VH 100/40M	1	220V	MSS	12	10	8	6	5	4,5	1½"	18	**293**
VH 100/40	1	380V		12	10	8	6	5	4,5		17	**300**

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. KABLOLU ve VH100/40M MODEL FLATÖRLÜDÜR.

İTHAL, KİRLİ SU AÇIK FANLI PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,50	10,00	19,00	22,00	26,00	30,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,25	2,78	5,28	6,11	7,22	8,33	inç	kg.	
F-1500AF	2	220V	MSS	19	16	13	8	6	3	-	2"	22,6	**323**
F-1500A	2	380V		19	16	13	8	6	3	-		22	**311**
F-2200AF	3	220V		22	19	17	12	10	7	3		22,5	**355**
F-2200A	3	380V		22	19	17	12	10	7	3		23,5	**341**

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 m., MAKSİMUM KATI PARÇA GEÇİRGENLİĞİ: 35 mm, KABLOLU VE 220V OLANLAR FLATÖRLÜDÜR.

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ						ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	14,00	17,00	20,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	3,89	4,73	5,56	inç	kg.	
WQD 15-10-1.1B	1,5	220V	MSS	13	11	8	6	5	3	1½"	17	**430**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00			
	HP	VOLT	lt/sn	1,39	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	inç	kg.	
WQD 20-10-1.5D	2	220V	MSS	13	12	11	10	8	6	4	2"	24	**919**
WQD 20-10-1.5	2	380V		13	12	11	10	8	6	4		24	**889**
WQD 20-14-2.2	3	380V		18	17	16	14	13	11	8		24	**970**

304 PASLANMAZ ÇELİK AÇIK TİP VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALAYICILI, DRENAJ POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	7,00	16,00	20,00	24,00	27,00	28,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,94	4,44	5,56	6,67	7,50	7,78	inç	kg.	
50U21.5SF	2	220V	MSS	18	17	15	12	10	8	6	5	2"	26,5	**477**

MOUSE FLATÖRLÜ, KABLOLU, DÖKÜM VORTEX FANLI. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 35 mm.



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	19,44	inç	kg.	
65WQX 25-10-2.2	3	380V	MSS	14	12	9	8	-	-	2½"	45	**594**
65WQX 25-15-3	4	380V		17	16	13	11	-	-		54	**743**
80WQX 40-15-4	5,5	380V		19	17	14	12	9	-	3"	59	**933**
80WQX 50-15-5.5	7,5	380V		21	19	17	15	12	6		72	**1.183**

DÖKÜM VORTEX FANLI, HAYVAN ÇİFTLİKLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 56 mm

İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, PARÇALAYICILI, ATIK SU POMPALARI (1.450d/d)



TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	65,00	75,00			
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inç	kg.	
80U41.5K80	2	1,5	380V	MSS	8	7	6,5	6	5	4,5	3	-	3"- 3"	50	**1.231**
80U42.2K80	3	2.2	380V		10	9	8,5	7,5	7	6,5	6,5	4		70	**1.300**

MAKSİMUM KATI GEÇİRGENLİĞİ: 80 MM, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 M, DÖKÜM VONTEX FANLI,
ÇALIŞMA HIZI 1450 rpm ve 4 KUTUPLUDUR.

STOK SORUNUZ !

İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI (1.450d/d)



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	15,00	30,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00	130,00			
	HP	VOLT	lt/sn	4,17	?	16,67	20,83	25,00	29,17	33,33	36,11	inç	kg.	
100U 45.5	7,5	380V	MSS	13	12	11	9,5	8,5	7	6	4	4"	149	**1.777**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	15,00	30,00	60,00	75,00	90,00	105,00			
	HP	VOLT	lt/sn	?	?	?	?	?	?	inç	kg.	
100U 47.5	10	380V	MSS	15	13	11	10	8	9	4"	165	**2.170**
100U 411	15	380V		17,5	16	15	13	12	10		185	**2.414**

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 100mm, 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALAYICILI, ATIK SU POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	8,00	18,00	30,00	35,00	42,00	50,00			
	HP	VOLT	lt/sn	2,22	5,00	8,33	9,72	11,67	13,89	inç	kg.	
80C 21.5	2	380V	MSS	12	10	7	6	5	3	3"	44	**559**

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 25 mm.



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	10,00	30,00	45,00	60,00	75,00	105,00	120,00	135,00			
	HP	VOLT	lt/sn	2,78	8,33	12,50	16,67	20,83	29,17	33,33	37,50	inç	kg.	
WQ 65-12-5.5 QG	7,5	380V	MSS	25	21	18	15	11	5	-	-	4"	89	**1.187**
WQ 85-13-7.5 QG	10	380V		30	26	24	20	17	11	8	4		105	**1.460**

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 35 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, ATIK SU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	37,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	5,56	6,94	8,33	9,72	10,28	inç	kg.	
65B21.5SF	2	220V	MSS	20	18	17	14	13	11	9	7	2½"	27,5	**477**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, VE FİŞLİ, HIZLI SU BOŞALTMA VE ATIK SU TESİSLERİ İÇİN UYGUNDUR. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 25 mm.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ,YÜKSEK İRTİFALI, ATIK SU POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	15,00	20,00	25,00	35,00	40,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	4,17	5,56	6,94	9,72	11,11	inç	kg.	
WQ 10-60-5.5 H	7,5	380V	MSS	47	46	44	41	38	18	-	2"	89	**969**
WQ 10-70-7.5 H	10	380V		58	57	54	52	48	42	32		105	**1.293**



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	5,00	15,00	31,00	41,00	50,00	60,00			
	HP	VOLT	lt/sn	1,39	4,17	8,61	11,39	13,89	16,67	inç	kg.	
50B 25.5	7,5	380V	MSS	42	40	32	28	20	-	2"	81	**1.114**
50B 27.5	10	380V		50	46	41	35	-	-		127	**1.735**

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	55,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	15,28	19,44	inç	kg.	
65ZJQ215	20	380V	MSS	59	56	54	52	50	46	42	2½"	158	**3.576**
65ZJQ219	25	380V		68	66	64	62	59	55	52		167	**4.072**

YÜKSEK KROM ALAŞIM FAN, İZOLASYON SINIFI F, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	70,00	150,00	200,00	250,00	360,00	510,00			
	HP	VOLT	lt/sn	19,44	41,67	55,56	69,44	100,00	141,67	inç	kg.	
150WQ 130-15-11	15	380V	MSS	19	15	14	9	-	-	6"	274	3.350
150WQ 130-20-15	20	380V		24	20	18	15	-	-		295	3.655
150 WQ 180-25-22	30	380V		33	28	25	22	13	-		367	4.966
200 WQ 250-22-30	40	380V		31	28	26	24	19	10	8"	549	6.957



TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	60,00	180,00	240,00	300,00	360,00	420,00	480,00	540,00	600,00			
	HP	VOLT	lt/sn	16,67	50,00	66,67	83,33	100,00	116,67	133,33	150,00	166,67	inç	kg.	
200B 445	60	380V	MSS	40	35	33	30	28	25	22	18	14	8"	634	9.325



TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	55,56	83,33	111,11	138,89	166,67	194,44	222,22	250,00	inç	kg.	
250B 445	60	380V	MSS	34	26	25	24	22	19	16	12,5	6	10"	676	9.331

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 70 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m. 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR.

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	130,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	11,11	16,67	22,22	27,78	36,11	inç	kg.	
100B 42.2	3	380V	MSS	12	10	8,5	7	5,5	4	-	4"	89	1.354
100B 43.7	5	380V		16	14	13	11,5	10	8	4		99	1.650

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 50 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.
UYGULAMA ALANLARI ; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, DRENAJ POMPALARI (2.900d/d)

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	200,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44	55,56	inç	kg.	
150B27.5	10	380V	MSS	20	16	14	12	10	6	4	-	6"	140	1.800
150B211	15	380V		30	24	22	20	18	16	12	4		145	2.163



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	140,00	190,00	220,00	260,00	300,00	340,00	400,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	38,89	52,78	61,11	72,22	83,33	94,44	111,11	inç	kg.	
200B47.5	10	380V	MSS	12	9	8	7	6	5	4	2	8"	218	2.621

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI. MAX. SU SICAKLIĞI 40°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI 150B MAX. 40 mm. 200B MAX. 80 mm. MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m.

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	inç	kg.	
KBZ 2-1.5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	40	728

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	inç	kg.	
KBZ 2-2.2	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	43	813

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06	inç	kg.	
KBZ 2-3.7	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	68	1.282

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	inç	kg.	
KBZ 3-1.5	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	40	752

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	inç	kg.	
KBZ 3-2.2	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	43	851

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28	inç	kg.	
KBZ 3-3.7	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	68	1.327



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	inç	kg.	
KBZ 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	84	1.675

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61	inç	kg.	
KBZ 4-3.7	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	68	1.351



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78	inç	kg.	
KBZ 4-5.5	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	84	1.710

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	inç	kg.	
KBZ 4-7.5	10	380V	MSS	40	34	32	30	26	22	16	6	4"	116	2.202

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61	inç	kg.	
KBZ 4-11	15	380V	MSS	49	41	37	33	28	23	18	8	4"	148	2.926

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	11,00	21,00	31,00	41,00	50,00	60,00	80,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	3,06	5,83	8,61	11,39	13,89	16,67	22,22	inç	kg.	
KBZ 4-15	20	380V	MSS	55	52	51	49	46	44	41	29	4"	158	3.765

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	40,00	60,00	80,00	100,00	110,00	120,00	125,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	30,56	33,33	34,72	inç	kg.	
KBZ 6-7.5	10	380V	MSS	31	25	21	17	11	8	5	2	6"	119	2.411

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	147,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	40,83	inç	kg.	
KBZ 6-11	15	380V	MSS	32	28	26	22	18	13	6	3	6"	150	3.049

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	51,00	63,00	70,00	90,00	125,00	143,00	155,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	14,17	17,50	19,44	25,00	34,72	39,72	43,06	inç	kg.	
KBZ 6-15	20	380V	MSS	39	35	34	33	31	24	20	2	6"	60	3.924

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM; KBZ 2-1,5
KBZ 4-5,5 : 8,5 mm, KBZ 4-7,5 - KBZ 4-15 : 11,5 mm. KBZ 6-7,5 - KBZ 6-15 : 19,5 mm.
MEKANİK SALMASTRA ; 2.2 kW ≥ Sic-Sic / Carbon-Sic, 3.7 kW ≤ Sic-Sic / Sic-Sic (POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.) SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C.





İMPO, İTHAL, DÜŞÜK SU SEVİYESİNDE UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	11,11	13,89	16,67	-	inç	kg.	
KBV 2-1.5	2	380V	MSS	22	19	17	14	10	5	-	2"	26	1.033
KBV 2-2.2	3	380V		25	24	22	19	16	10	6		28,5	1.134

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 8,5 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m,
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C.



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI, ÇAMUR POMPALARI (1.450d/d)

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	inç	kg.	
KBZE 2-2.2	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	48	1.151

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06	inç	kg.	
KBZE 2-3.7	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	76	1.737

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	inç	kg.	
KBZE 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	92,5	2.195

KONTAKTÖR, SENSÖR SEVİYE KONTROLÜ MEVCUTTUR,



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

T18





TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	25,00	30,00	50,00	60,00	85,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	6,94	8,33	13,67	16,67	23,61	inç	kg.	
KBD 2-1.5	2	380V	MSS	20	17	12	8	-	-	-	-	2"	41	854
KBD 2-2.2	3	380V		25	23	19	10	-	-	-	-		44	949
KBD 3-3.7	5	380V		30	27	24	22	20	11	4	-	3"	69	1.463
KBD 4-3.7	5	380V		18	17,5	17	16,5	16	13	11	4	4"	70	1.507

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	40,00	50,00	60,00	75,00	100,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	11,11	13,67	16,67	20,83	27,78	inç	kg.	
KBD 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	30	28	23	19	14	6	-	3"	85	2.134
KBD 4-5.5	7,5	380V		22	21,5	21	18	16	14	11	2	4"	86	2.171

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10 mm. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m.
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 40ºC

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (1.450d/d)

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	12,00	20,00	42,00	56,00	72,00	84,00	100,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	3,33	5,56	11,67	15,56	20,00	23,33	27,78	inç	kg.	
80 KBS 44	5,5	380V	MSS	16	15	14	12	10	8	6	2	3"	119	2.569





TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	18,00	46,00	70,00	90,00	100,00	120,00	140,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,00	12,78	19,44	25,00	27,78	33,33	38,89	inç	kg.	
100 KBS 46	8	380V	MSS	17	16	14	12	10	8	6	2	4"	151	3.147

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	36,00	48,00	76,00	96,00	112,00	126,00	170,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	10,00	13,33	21,11	26,67	31,11	35,00	47,22	inç	kg.	
150 KBS 49	12	380V	MSS	22	21	20	18	16	14	12	2	6"	183	3.638

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	12,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00	inç	kg.	
200 KBS 415	20	380V	MSS	22	19	18	16	14	12	11	3	8"	278	7.377

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	120,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00	inç	kg.	
200 KBS 422	30	380V	MSS	32	28	26	23	20	18	11	3	8"	434	9.178

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	00,00	120,00	160,00	200,00	240,00	280,00	320,00	390,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	108,33	inç	kg.	
200 KBS 437	50	380V	MSS	42	37	35	33	29	25	19	9	8"	676	18.545

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m.
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU, POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞTIRILABİLİR.
UYGULAMA ALANLARI ; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, EKONOMİK KARIŞTIRICILI, ÇAMUR POMPALARI (1.450d/d)

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	65,00	71,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	18,06	19,72	inç	kg.	
NTZ 3-2.2	3	380V	MSS	12	11	10,5	9,5	9	8	7	5	3"	99	**2.151**

TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	70,00	90,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	19,44	25,00	inç	kg.	
NTZ 3-3.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	12	11	10	7	3"	116	**2.618**

TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	70,00	90,00	110,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	16,67	19,44	25,00	30,56	inç	kg.	
NTZ 4-3.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	11	10	7	3	4"	116	**2.623**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	60,00	90,00	150,00	180,00	210,00	246,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	16,67	25,00	41,67	50,00	58,33	68,33	inç	kg.	
NTZ 6-11	15	380V	MSS	22,5	20	18,5	17	15	12	7,5	6"	226	**5.129**



YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. (NTZ6-11: 30 mm), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, EKONOMİK KARIŞTIRICILI, ÇAMUR POMPALARI (1.450d/d)

TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	85,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	23,61	inç	kg.	
80QNS 4-2.2	3	380V	MSS	13	12,5	12	11	10	9	6	-	3"	91	**1.681**
80QNS 4-3.7	5	380V		16	15	14,5	14	13	12	11	8		101	**1.941**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44	inç	kg.	
100QNS 4-5.5	7,5	380V	MSS	16	14,5	14	12,5	11	8,5	6	-	4"	156	**2.997**
100QNS 4-7.5	10	380V		19	18	17	16	14,5	12,5	10	7		172	**3.518**

TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	360,00	400,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	13,89	27,78	41,67	55,56	69,44	83,33	100,00	111,11	inç	kg.	
150QNS 4-15	20	380V	MSS	30	28	25	22	16	5	-	-	-	6"	289	**6.053**
150QNS 4-22	30	380V		35	33	31	28	24	19	12	-	-		385	**7.925**
150QNS 4-37	50	380V		43	40	38	36	33	28	22	6	-		556	**12.567**
150QNS 4-45	60	380V		45	43	41	39	36	27	27	19	10,5		584	**13.689**



YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. (150QNS'LER: 30 mm), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.

İTHAL, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI, ENDÜSTRİYEL TİP, DRENAJ POMPALARI

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	inç	kg.	
KSE 2–1.5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	41	**920**
KSM 2–1.5F	2	220V		22	19	17	15	13	9	6	4		41	**696**



KSE
Sensörlü ve Kontaktörlü

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	inç	kg.	
KSM 3–1.5F	2	220V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	41	**716**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	inç	kg.	
KS 2–2.2F	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	46	**830**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06	inç	kg.	
KS 2–3.7F	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	66	**1.298**



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	inç	kg.	
KS 3–1.5F	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	43	**785**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	inç	kg.	
KS 3–2.2F	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	46	**855**



TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28	inç	kg.	
KS 3–3.7F	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	66	**1.310**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	inç	kg.	
KS 3–5.5F	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	74	**1.540**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61	inç	kg.	
KS 4–3.7F	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	67	**1.316**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78	inç	kg.	
KS 4–5.5F	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	75	**1.618**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM: 8,5 mm. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C. TÜM POMPALAR FLATÖRLÜDÜR. KSE MODELİNDE SENSÖRLÜ SEVİYE KONTROLU MEVCUTTUR. POMPA GÖVDESİ PASLANMAZ ÇELİKTİR. POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



bonus WORLD maximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

İTHAL, DİK MİLLİ, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE POMPALAR

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,20	2,00	2,40	3,00	3,20	3,80	4,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,33	0,56	0,67	0,83	0,89	1,06	1,11	inç	kg.	
CVL 3-10	1	220V	MSS	59	55	51	43	41	34	28	1"	25	**540**
CVL 3-10T	1	380V		59	55	51	43	41	34	28		25	**543**
CVL 3-12	1,5	220V		71	66	61	52	49	42	34		27	**617**
CVL 3-12T	1,5	380V		71	66	61	52	49	42	34		27	**617**
CVL 3-15T	1,5	380V		88	82	77	69	64	55	44		29	**631**
CVL 3-19T	2	380V		112	104	98	88	83	71	58		35	**698**
CVL 3-21T	3	380V		123	115	108	97	92	79	65		38	**813**
CVL 3-25T	3	380V		146	135	128	113	108	94	79		40	**857**
CVL 3-27T	3	380V		158	146	138	123	117	103	86		41	**892**



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	inç	kg.	
CVL 5-10	2	220V	MSS	66	62	55	50	44	37	30	1¼"	36	**687**
CVL 5-10T	2	380V		66	62	55	50	44	37	30		36	**616**
CVL 5-14	3	220V		94	89	81	74	65	54	42		40	**814**
CVL 5-14T	3	380V		94	89	81	74	65	54	42		40	**747**
CVL 5-16T	3	380V		108	103	94	85	75	63	48		42	**773**
CVL 5-20T	4	380V		132	129	115	105	94	78	60		46	**893**

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	inç	kg.	
CVL 10-6T	3	380V	MSS	64	61	58	53	46	38	28	2"	50	**806**
CVL 10-9T	4	380V		96	91	87	81	71	59	42		57	**953**
CVL 10-12T	5,5	380V		126	121	117	108	95	78	55		63	**1.171**
CVL 10-14T	7,5	380V		146	141	136	124	110	90	63		93	**1.362**

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	24,00			
	HP	VOLT	lt/sn	2,22	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,67	inç	kg.	
CVL 15-5	5,5	380V	MSS	66	61	58	54	50	45	33	2"	58	**1.013**
CVL 15-6	7,5	380V		80	75	70	65	60	54	41		90	**1.197**
CVL 15-7	7,5	380V		94	88	83	78	71	64	50		93	**1.254**
CVL 15-9	10	380V		122	115	109	103	95	87	66		98	**1.437**
CVL 15-12	15	380V		158	150	144	135	126	116	89		144	**1.983**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	12,00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	40,00			
	HP	VOLT	lt/sn	3,35	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	11,11	inç	kg.	
CVF 32-4T	10	380V	MSS	72	66	62	56	53	50	34	3"	117	**2.089**
CVF 32-6T	15	380V		109	101	95	87	83	77	52		176	**2.759**

MAKSIMUM SU SICAKLIĞI: 80°C, PASLANMAZ ÇELIK FAN VE DIFÜZÖR, SU ILE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELIKTIR

İTHAL, DİK MİLLİ, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE POMPALAR

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ										GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	16,00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	14,44	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	inç	kg.	
CV32-4T	10	380V	MSS	76	69	66	62	56	53	50	42	34	2½"	120	**2.018**
CV32-6T	15	380V		116	115	116	105	96	90	84	71	57		181	**2.644**
CV32-8T	20	380V		149	139	134	126	117	111	104	88	70		214	**2.988**

TİP	GÜÇ		DEBİ										GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	15,28	inç	kg.	
CV45-3T	15	380V	MSS	76	74	72	70	67	63	58	53	45	3"	175	**2.799**
CV45-4T	20	380V		104	100	98	94	87	84	77	70	61		187	**3.700**
CV45-5T	25	380V		128	125	123	118	112	105	97	88	77		208	**4.078**
CV45-6T	30	380V		154	150	147	141	135	127	118	107	94		251	**4.670**

TİP	GÜÇ		DEBİ										GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	64,00	70,00	80,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	6,94	8,33	11,11	13,89	16,67	17,78	19,44	22,22	inç	kg.	
CV64-2T	15	380V	MSS	61	58	55	51	47	42	40	37	30	4"	155	**2.910**
CV64-3-1T	20	380V		79	75	73	69	63	56	53	48	39		195	**3.554**
CV64-3T	25	380V		89	83	81	76	70	64	60	55	46		205	**3.700**
CV64-4-2T	25	380V		99	95	92	87	80	71	66	60	49		208	**3.975**
CV64-4T	30	380V		118	112	107	101	94	85	80	74	61		260	**4.490**
CV64-5T	40	380V		148	138	136	129	119	109	103	94	78		345	**5.752**

TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	100,00	110,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	13,89	16,67	19,44	22,22	23,61	25,00	27,78	30,56	inç	kg.	
CV90-2-2T	15	380V	MSS	48	41	39	36	32	30	28	22	15	4"	165	**3.623**
CV90-3T	30	380V		96	83	79	73	67	64	81	54	47		265	**4.979**

MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 110ºC, PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR, YÜKSEK VERİMLİ IE3 MOTORLU.



İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	inç	kg.	
BK 50 (304)	0,50	220V	MSS	13	11	10	9	8,5	8	6	1¼"-1"	6,2	156
BK 50 (304)	0,50	380V		13	11	10	9	8,5	8	6		6,2	156
BK 50 (316)	0,50	220V		13	11	10	9	8,5	8	6		6,2	175

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ , İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 316 L KOMPLE PASLANMAZ, ÇELİK AÇIK FANLI, SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	33,00	42,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	9,17	11,67	inç	kg.	
BK 120D (304)	1,2	220V	MSS	12	11	10	9	-	-	-	1½"-1½"	11	231
BK 100D (316)	1	220V		10	8	7	5	-	-	-		10,5	260
BK 120D (316)	1,2	220V		12	11	10	9	-	-	-		11	268
BK 120 (316)	1,2	380V		12	11	10	9	-	-	-		11	264
BK 120 (304)	1,2	380V		12	11	10	9	-	-	-		11	228
BK 200D (316)	2	220V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5	2"-2"	16	399
BK 200 (316)	2	380V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5		16	371
BK 200 (304)	2	380V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5		16	312
BK 300 (316)	3	380V		16	15	14	13,5	12,7	11,2	9,8	2½"-2"	22	428
BK 300 (304)	3	380V		16	15	14	13,5	12,5	11,2	9,8		22	383
BK 400 (316)	4	380V		18	17,5	16,8	16	15,2	14	12,5		24	488
BK 400 (304)	4	380V		18	17,5	16,8	16	15,2	14	12,5		24	442

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 304 KOMPLE PASLANMAZ, ÇELİK KAPALI FANLI,SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	inç	kg.	
BB 250/0.75	1	380V	MSS	16	14,5	13	10	6	-	-	1½"-1½"	11,2	217
BB 250/0.75D	1	220V		16	14,5	13	10	6	-	-		11,2	224
BB 300/110D	1,5	220V		20	18,5	16,5	13,5	9,5	-	-	2"-2"	16	304
BB 300/110	1,5	380V		20	18,5	16,5	13,5	9,5	-	-		16	287
BB 300/150D	2	220V		24	22,5	20,5	17,5	13,5	-	-		17	327
BB 300/150	2	380V		24	22,5	20,5	17,5	13,5	-	-		17	316
BB 500/220	3	380V		23	22	21,5	20	18,5	16,5	14,5		22,5	392
BB 500/300	4	380V		25	24	23	22,5	21	19	17		22,5	442

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ , İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, ÇİFT KADEMELİ, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00	14,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,67	1,33	2,00	2,67	3,33	4,00	inç	kg.	
CDC 200/185	2,5	220V	MSS	43	40	38	36	34	32	28	1½"-1¼"	21	418
CDC 200/185T	2,5	380V		43	40	38	36	34	32	28		21	374

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, ÇİFT KADEMELİ, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç	kg.	
WB 2-70/150D	2	220V	MSS	57	52	50	47	43	-	-	1¼"-1"	15,5	423
WB 2-70/150	2	380V		57	52	50	47	43	-	-		15,5	406
WB 2-70/185D	2,5	220V		64	58	56	52	48	-	-		20	452
WB 2-70/185	2,5	380V		64	58	56	52	48	-	-		20	442
WB 2-120/260	3,5	380V		65	60	58	56	53	50	47		23,6	519
WB 2-120/300	4	380V		68	65	63	61	58	55	52		25,4	560



İTHAL, TEK KADEMELİ, 304 PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,20	6,00	7,20			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,17	1,67	2,00	inç	kg.	
WB 70/090D	1,2	220V	MSS	31	28,5	28	27	26	25	24	1¼"-1"	11	231
WB 70/090	1,2	380V		31	28,5	28	27	26	25	24		11	231



SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, YATIK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	inç	kg.	
DW 2-60/075D	1	220V	MSS	57	53	50	47	44	40	36	1"-1"	10	267



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	12,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	3,33	inç	kg.	
DW 8-50/220D	3	220V	MSS	52	49	48	47	45	43,5	36	1½"-1½"	24,5	565
DW 8-50/220	3	380V		52	49	48	47	45	43,5	36		24,5	466

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SICAK SU POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	20,00	22,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,56	6,11	inç	kg.	
GZA 50-32-200/4T (316)	5,5	380V	MSS	55	51	48	47	42	40	31	2"-1½"	35	1.048
GZA 50-32-200/5,5T (316)	7,5	380V		65	60	58	56	48	43	38		42	1.110

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	inç	kg.	
GZA 65-50-200/7.5T (316)	7,5	380V	MSS	36	34,5	34	31,5	28,5	24	20	2½"-2"	49	1.158



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	20,00	22,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,56	6,11	inç	kg.	
GZA (S) 50-32-200/3 (304)	4	380V	MSS	45	41	40	38	34	32	-	2"-1½"	35	695
GZA (S) 50-32-200/4 (304)	5,5	380V		55	51	50	49	46	45	43		42	830

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	inç	kg.	
GZA 65-50-160/5.5T (304)	7,5	380V	MSS	36	34,5	34	31,5	28,5	24	20	2½"-2"	49	956
GZA 65-50-160/7.5T (304)	10	380V		43	41	40,5	39	36	32	27,5		60	1.073

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	40,00	60,00	80,00	100,00	110,00	120,00	130,00			
	HP	VOLT	lt/sn	11,11	16,67	22,22	27,78	30,56	33,33	36,11	inç	kg.	
GZA 80-65-160/11T (304)	15	380V	MSS	36	34	32	29	27	25	22	3"-2½"	88	1.398
GZA 80-65-160/15T (304)	20	380V		44	42	39	37	36	34	32		100	1.569

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 110 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, YATIK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	inç	kg.	
CM 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	52	50	48	45	42	34	25	1¼"-1"	12,2	285
CM 4-60 (316)	1,5	380V		52	50	48	45	42	34	25		12,2	304

NORİL FANLI, MİL VE GÖVDESİ 304-316 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,80	1,60	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,22	0,44	0,67	0,78	0,89	1,00	1,11	inç	kg.	
CMI 2-3	0,5	220V	MSS	27	25	23	22	20	17	15	1"-1"	7,5	196



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	6,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53	1,67	inç	kg.	
CMI 4-7	2	220V	MSS	67	64	59	55	49	44	38	1¼"-1"	17	370
CMI 4-7T	2	380V		67	64	59	55	49	44	38		17	344

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	inç	kg.	
CMH 2-60 (304)	1	220V	MSS	56	50	48	42	38	32	25	1"-1"	11,5	267



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	inç	kg.	
CMH 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	58	53	50	45	40	33	24	1¼"-1"	13	307
CMH 4-60 (316)	1,5	220V		58	53	50	45	40	33	24		13	370

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	1,67	2,22	2,50	2,78	inç	kg.	
CMH 8-40 (304)	3	220V	MSS	68	65	57	50	48	42	34	1½"-1½"	24,1	509
CMH 8-40 (304)	3	380V		68	65	57	50	48	42	34		24,1	418



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	7,00	9,00	11,00	14,00	15,00	16,00	17,00		
	HP	VOLT	lt/sn	1,94	2,50	3,06	3,89	4,17	4,44	4,72	inç	kg.	
CMH 12-50 BT	4	380V	MSS	60	57	53	44	40	35	30	1½"-1½"	24,8	576



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	10,00	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00		
	HP	VOLT	lt/sn	2,78	3,89	5,00	5,56	6,11	6,67	7,78	inç	kg.	
CMH 20-40 T	5,5	380V	MSS	50	46	42	40	36	28	24	2"-2"	34	665

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70 ° C. 220 V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.
SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR. İZOLASYON SINIFI (F). CMH 20-40 T HARİÇTİR.

İTHAL, DENİZ SUYUNA ve SICAK SUYA DAYANIKLI 304 PASLANMAZ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	40,00	60,00	80,00	90,00	95,00	110,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	25,00	26,39	30,56	inç	kg.	
100HSP50-18/4T	5,5	300V	MSS	24	20	16	9	5	-	-	4"	54	1.241
150HSP60-13,5/4T	5,5	380V		21	17	13	11	9	8	4	6"	56	1.241
100HSP70-25/7,5T	10	380V		32,5	30	24	21	14	11	-	4"	79	1.488

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	130,00	150,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	36,11	41,67	inç	kg.	
150HSP90-18/7,5T	10	380V	MSS	28	26	23	21	16	5	-	6"	80	1.488
150HSP120-22/11T	15	380V		32	31	30	27,5	25	18	13		125	2.150

MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 100°C, SESSİZ VE UZUN ÖMÜRLÜDÜR, MEKANİK SALMASTRA KROZYONA DAYANIKLI SEMENTE KARBÜR'DEN YAPILMIŞTIR,
POMPA MİLİ SU316 PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	12,00	16,00	18,00	20,00	24,00	30,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	3,33	4,44	5,00	5,56	6,67	8,33	inç	kg.	
SP1100	1,5	220V	MSS	29	22	18	16	13	1	-	1½"-1¼"	15	**260**
SP1100T	1,5	380V		29	22	18	16	13	10	-		15	**251**
SP1500	2	220V		32	28	24	21	18	12	-	2"-1½"	19	**351**
SP2200	3	220V		38	31	28	25	24	22	14		20	**386**
SP2200T	3	380V		38	31	28	25	24	22	14			**332**



PASLANMAZ FANLI, TERMİK KORUMALIDIR. MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70 ° C., ÖN GÖVDEYE ELEKTROFOREZ UYGULANMIŞTIR.

İTHAL, PERİFERİK POMPALAR

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,30	0,90	1,20	1,50	2,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,25	0,33	0,42	0,56		inç	kg.	
PF60S	0,5	220V	MSS	40	36	28	24	18	10		1"-1"	6,1	**138**



ÖN GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK DÖKÜMDÜR, PİRİNÇ FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 6 m., MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 80ºC.

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	inç	kg.	
PM150	2	220V	MSS	88	80	70	60	50	40	30	1"-1"	11.5	**182**



PİRİNÇ FANLI. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. MAKSİMUM EMİŞ 6 m.

İTHAL, JET POMPA

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	2,70	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,75	0,83	inç	kg.	
JET100L	1	220V	MSS	47	41	35	30	24	22	21	1"-1"	14	**95**



PASLANMAZ FANLI, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m.

İTHAL, SS 304 KROM MİLLİ PLASTİK GÖVDELİ JET POMPA

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,00	1,60	2,00	2,50	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,44	0,56	0,69	0,83	inç	kg.	
JGP-JH-9007	1,2	220V	MSS	43	40	36	30	28	21	10	1"-1"	7,8	**126**



PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 9 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C. TERMİK KORUMALIDIR. MİLİ PASLANMAZ ÇELİKTİR. AÇ KAPA ANAHTARLI, 1 METRE KOBLOLU VE FİŞLİDİR.

İTHAL, PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR

TİP	GÜÇ		DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	inç	kg.	
BJZ060	0,75	220V	MSS	44	34	28	23	17	1"-1"	7,5	**164**



SESSİZ ÇALIŞIR, PLASTİK FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m. MOTOR İZOLASYON SINIFI F.

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	4,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,11	inç	kg.	
BJZ900-B	1	220V	MSS	50	44	37	29	25	22	12	1"-1"	9	**194**



YÜKSEK DEBİLİ VE SESSİZ ÇALIŞIR, PLASTİK FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m., MOTOR İZOLASYON SINIFI F.

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	2,40	3,00	4,00	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,67	0,83	1,11	1,33	inç	kg.	
CJEXM150	1,8	220V	MSS	59	58	50	42	38	28	20	1¼"-1"	15	**296**



YÜKSEK DEBİLİ VE SESSİZ ÇALIŞIR, PASLANMAZ FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m.
MOTOR İZOLASYON SINIFI F.

İTHAL, SS 304 KROM MİLLİ 24V DC PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

T15


24 Volt DC

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,90	1,50	2,00	2,40	2,80	3,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83	inç	kg.	
SYDC 400-50-1	0,75	24V	MSS	36	29	23	21	18	15	9	1"-1"	7,5	**249**

PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 9 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C. TERMİK KORUMALIDIR. MİLİ PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 24 VOLT DC SANTRİFÜJ POMPA


24 Volt DC

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,20	4,80	6,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,17	1,33	1,67	inç	kg.	
WB70/055DC	0,75	24V	MSS	21	21	20	19	19	18	17	1¼"-1"	9	**366**

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70 °C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 24 VOLT DC PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPA



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	8,00	12,00	18,00	20,00	24,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83	inç	kg.	
BB250/0.55DC	0,75	24V	MSS	11	10,5	10	9	7	5	3	1½"-1½"	10,5	**359**

PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 °C. MOTOR IZOLASYON SINIFI F. SU ILE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ YAĞ TRANSFER POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	0,90	1,20	1,80	3,00	3,40		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,50	0,83	0,94	inç	kg.	
BEM 20-4P(1450 d/dk)	0,45	220V	MSS	9	8	7	6	4	-	-	¾"-¾"	5	**240**
BEM 20 (2850 d/dk)	0,60	220V		18	13	10	8	4	-	-		5	**186**
BEM 35 (1450 d/dk)	1,1	220V		14	13	12	11	9	5	4	1¼"-1¼"	11	**275**

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ. MEYVE SULARI, SİRKE, YAĞ VE ŞARAP GİBİ SIVI TRANSFERLERİNDE KULLANILIR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C. GIDAYA UYGUN İKİ YÖNLÜ ÇALIŞMA

İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ KİMYASAL SU TRANSFER POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,00	3,60	4,00	4,80		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	0,83	1,00	1,11	1,33	inç	kg.	
CN 142P	0,65	24V	MSS	26	25	24	23	22	21	18	1"-1"	12,2	**138**

FAN VE ARKA KAPAK PPO POMPA GÖVDESİ CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKTİR. MİLİ SS 304 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 60 °C.

İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	7,50	8,50	10,00	11,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,08	2,36	2,78	3,06	inç	kg.	
TDA 50	0,50	220V	MSS	11,5	10	8	7	6	5	4	2"-2"	6	**141**
TDA 75	0,75	220V		8	7	5,5	4,5	4	3	2		8	**158**


TDA75 Plastik Açık Fan

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	7,00	12,00	14,00	18,00	19,00	23,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,94	3,33	3,89	5,00	5,28	6,39	inç	kg.	
TDA 150	1,5	220V	MSS	16	14	13	11	10	9	7	2"-2"	10	**205**



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	36,00	45,00	54,00	72,00	81,00	90,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	10,00	12,50	15,00	20,00	22,50	25,00	inç	kg.	
WTB 400T	5,5	380V	MSS	18	16	15	14	11	9	7	3"-3"	12,2	**446**

PLASTİK FANLI (TDA 75 AÇIK FANLI) MİLİ 316 PASLANMAZ ÇELİKTİR. AÇ-KAPA ANAHTARLI, 1,5 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C. TERMİK KORUMALIDIR. MEKANİK SALMASTRA: KARBON/SİC/VİTON/SUS 316. POMPA MİLİ SU İLE TEMAS ETMEZ.

İTHAL, MAZOT, YAĞ TRANSFER POMPASI

T15

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
DP120230A	1100	220V	40	7,2	1"- 1"	10,5	**240**



DEVAMLI ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 dk.

İTHAL, 12-24 VOLT DC-220 V MAZOT VE YAĞ POMPALARI

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
DYB-30-12V	150	12	10	2,4	1½"- 1½"	2,5	**62**
DYB-30-24V	370	24	10	2,4		2,5	**62**
DYB-30-230V	370	220	10	2,4		2,5	**62**



DEVAMLI ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 dk.

İTHAL, DİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
WCB 75M	1	220	40	4,5	1"- 1"	15	**241**
WCB 75T	1	380	40	4,5		15	**241**



TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
WCB 75SSM	1	220	30	2,1	3/4"- 3/4"	15	**612**
WCB 75SST	1	380	30	2,1		15	**612**



DEVAMLI ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 DAKİKADIR, PASLANMAZ GÖVDELİDİR, AKIŞKAN GIDA TRANSFERİNE UYGUNDUR, 1450 d/dak.

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
WCB 100SSM	1,5	220	30	6	1"- 1"	18,5	**641**
WCB 100SST	1,5	380	30	6		18,5	**641**

DEVAMLI ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 DAKİKADIR, PASLANMAZ GÖVDELİDİR, AKIŞKAN GIDA TRANSFERİNE UYGUNDUR, 2900 d/dak.

İTHAL, HAREKETLİ KENDİNDEN EMİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI (1450 d/dk)

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
KYB40-15-30M	2	220	30	15	1½"- 1½"	36	**1.048**
KYB40-15-30T	2	380	30	15		36	**1.031**



SÜREKLİ ÇALIŞMA UYGUNDUR, PATLAMAYA DAYANIKLI EXPROOF MOTOR KULLANILMAKTADIR.

İTHAL, DİYAFRAMLI MAZOT, YAĞ, ADBLUE, AUS32, UREA, SU POMPALARI

T15

VİTON GÖVDE (12V-24V-220V)





TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
GP 30012H	120	12	20	2	1"– 1"	6	182
GP 30024H	180	24	20	2		6	182
GP 40230	330	220	20	2,6		7	200

DİAFRAM EPDM'DİR, ÇEKVALF YAYI VE MOTOR MİLİ AISI 316'DIR.





Paletli Fan

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
DP 70012A	150	12/24	12	2,1 (12V)/4,2 (24V)	1"– 1"	6,6	146
DP 70230A	370	220	16	4,2		6,6	150

DEVAMLI ÇALIŞMA MAX. 30 DK.

İTHAL, DİYAFRAMLI OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU

VİTON GÖVDE (12V-24V)



TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
GP 2612	120	12	40	1,4	¾"-¾"	7,4	189
GP 2624	120	24	40	1,4		7,4	189

VİTON GÖVDE DİYAFRAM EPDM. POMPA GÖVDESİ VE ÇEKVALF VİTON. ÇEKVALF YAYI VE MOTOR MİLİ AISI 316 PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, DİYAFRAMLI (12V) OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU





TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(LT/H)	inç	kg.	
FL 20	2	12	45	144	1¼"-1¼"	0,7	34
FL 40	18	12	27	1020	¾"-¾"	2,5	96
FL 44	10	24	27	1020		2,5	96
FL 60-12	20	12	41	1134		3,3	105
FL 60-24	12	24	41	1134		3,3	105

İTHAL, SİNTİNE POMPALARI (12V-24V)



FP2000



FP3500
FP4700



FP2000A



WWB-01301
WWB-01501

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
FP2000	9	12	4	7,6	1"	1,2	42
FP2000	6	24	4	7,6		1,2	42
FP3500	10	12	8	13	1½"	2,5	77
FP3500	8	24	8	13		2,5	77
FP2000A	9	12	4	7,6	1"	2,8	73
FP2000A	6	24	4	7,6		2,8	73
WWB-01301	12	12	6	7,6		5,7	71
WWB-01301	6	24	7	7,6		5,7	71
WWB-01501	17	12	8	15	1¼"	6,5	83
WWB-01501	8,5	24	8	15		6,5	83
FP4700	16	12	8	17,7	2"	3,5	95
FP4700	11	24	8	17,7		3,5	95

İTHAL, SÜS HAVUZU POMPALARI - 3 ÇEŞİT BAŞLIKLA BİRLİKTE

T15

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m^3/h)	inç	kg.	
PFP50-2000	50	220	2,5	2	-	2,7	65
PFP120-3600	120	220	4,2	3,6		4,8	110



İTHAL, ÖN FİLTRELİ HAVUZ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	9,00	12,00	18,00	21,00	24,00	30,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,50	3,33	5,00	5,83	6,67	8,33	inç	kg.
SUPA 100	1	220	MSS	15	11	10	7	5	-	-	2"-2"	13,5	255
SUPA 100T	1	380		15	11	10	7	5	-	-		13,5	262
SUPA 150	1,5	220		18	15	14	11	10	7	-		15,5	285
SUPA 150T	1,5	380		18	15	14	11	10	7	-		15,5	277
SUPA 200T	2	380		20	17	16	14	13	11	8		19,5	311
SUPA 300T	3	380		24	21,5	21	20	13	17	14		22	364



NORİL FANLI, EMİŞ ÖZELLİĞİ VARDIR, MOTOR İZALASYON SINIFI F

İTHAL, HİDROMAT KONTROLLÜ KADEMELİ SU POMPASI HİDROFORU

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	4,20		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,17	inç	kg.
MD 1100	1,2	220V	MSS	48	45	43	40	39	35	28	1"-1"	12,5	273



PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C. TERMİK KORUMALIDIR. ISINMAYA KARŞI DAYANIKLIDIR

İTHAL, AKILLI TİP OTOMATİK HİRDOFOR POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,33	0,42	0,50	0,58	inç	kg.
PHJ 370A	0,55	220V	MSS	35	31	25	23	20	17	8	1"-1"	9,8	131



PİRİNÇ FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 6 m. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. TERMİK KORUMALIDIR. PASLANMAZ ÇELİK MİL VE YATAKLIDIR.
SUSUZ KALINCA 6 DAKİKA İÇİNDE OTOMATİK DURMA ÖZELLİĞİ.

İTHAL, MEKANİK SİVİÇLİ SICAK SU POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,00	1,30	1,60	2,00	2,50	2,80		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,36	0,44	0,56	0,69	0,78	inç	kg.
PLX 169EA	200	220	MSS	15	12	11	10	9	7	5	¾"-¾"	12	177



İTHAL, PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ SICAK SU POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	inç	kg.
PH70	1	220	MSS	46	44	38	30	24	16	10	1"-1"	10	164



PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100 ° C.

İTHAL, MEKANİK SİVİÇLİ SICAK SU POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,20	2,40	3,00	3,60	4,00	4,80		
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	0,83	1,00	1,11	1,33	inç	kg.
CNG 100/EF	300	220	MSS	13	11,5	10	9	7,5	7	-	1"-1"	10	131
CNG 130/EF	370	200		10	19,5	19	18	17	16,5	15		12,5	148



PİRİNÇ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100 ° C.

İTHAL, FREKANS KONTROLLÜ YENİ NESİL PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR

T15



TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	DEVİR (d/d)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m^3/h)	MAKSİMUM	inç	
APF204H	650	220	45	4,8	4800	1"– 1"	**335**

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR, MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 90ºC, SABİT BASINÇLI, ENERJİ TASARRUFLU, SESSİZ, VERİMLİ, 2 KAT 1-2 DAİRE VE TOPLAM 5 KİŞİ İÇİN UYGUNDUR.

İTHAL, MEKANİK KUMANDALI, BASINÇ ARTTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ VE SICAK SU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,40	0,60	0,80	1,00	1,30	1,50	
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,11	0,17	0,22	0,28	0,36	0,42	inç	
TSP60	260	220	MSS	16	15	14	12	9	7	5	¾"-¾"	**91**

EMİŞ ÖZELLİĞİ YOKTUR, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 50C, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100C.

İTHAL, OTOMATİK HİRDOFOR POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,33	0,42	0,50	0,58	inç	kg.	
GP 125A	0,5	220	MSS	35	30	27	19	16	12	5	1"-1"	9	**90**

PİRİNÇ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. TERMİK KORUMALIDIR.

İTHAL, 6" PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ						ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	21,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,83	inç	kg.	
6MXS 1003	3	380	MSS	50	43	39	35	24	15	1½"	30	**520**
6MXS 1004	4	380		66	58	53	47	32	21		33	**604**

FANLAR 304 PASLANMAZ ÇELİK, DİFÜZÖRLER PLASTİK NORİL'DİR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 2 MM. UZUN SÜRELI ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

İTHAL, PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ						ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	8,00	10,00	14,00	18,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	2,22	2,78	3,89	5,00	inç	kg.	
KSM 2.4	0,55	220	MSS	12	11,5	10,5	8	5	-	2"	16	**415**
KSM 2.75	1	220		15	14,5	13	12	8	2,5		18	**431**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 5 MM.
KABLOLU VE FLATÖRLÜDÜR. UZUN SÜRELI ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

İTHAL, ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	8,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	2,22	2,78	3,98	5,00	6,11	7,22	inç	kg.	
FSM2.75	1	220	MSS	15	14,5	13	12	8	2,5	-	-	2"-2"	18	**358**

KABLOLU VE FLATÖRLÜ, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F, MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

İTHAL, SIFIRDAN EMİŞLİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	3,00	5,50	7,00	8,50	9,00	10,00	12,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,53	1,94	2,36	2,50	2,78	3,33	inç	kg.	
FSM2.4A	0,55	220	MSS	13	11	9	7	5	4	3	1	2"-2"	14	**384**

İTHAL, ÇELİK GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPASI

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	5,50	8,00	10,00	13,00	15,00	18,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,53	2,22	2,78	3,61	4,17	5,00	inç	kg.	
FSM2.75A	1	220	MSS	15	14	13	12	11	8	6	3	2"-2"	15,5	**419**



YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN KABLOLU VE FLATÖRLÜ, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F, ATABİLECEĞİ MAX. PARÇACIK ÇAPI 6 mm. MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.

İTHAL, TEK FANLI ALÜMİNYUM GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	inç	kg.	
QDX1.5-45-1.1BF	1,5	220	MSS	50	46	40	35	28	23	18	11	1"-1"	10	**239**



MAKSİMUM KATI PARÇA GEÇİRGENLİĞİ: 2 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 m, ALÜMİNYUM FANLIDIR, KABLOLU VE FLATÖRLÜDÜR.

İTHAL, SIFIRDAN EMİŞLİ SÜREKLİ ÇALIŞMAYA UYGUN DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00	1,50	1,90			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,11	0,17	0,22	0,28	0,42	0,53	inç	kg.	
FCM480	0,63	220	MSS	12	11	10	8	6	3	-	-	¾"-¾"	14,1	**388**
FCM800	1	220		15	13,5	13	12,5	11	10	7	4	2"-2"	16,1	**428**



220V FLATÖRSÜZ DİREKT ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ, MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 6 MM, POMPAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE POMPA ÇIKIŞ AĞZINDAN İÇİNE 2,5 LT SU DOLDURUN.

İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPALARI

DENİZ SUYUNDA KULLANILABİLİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ						ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53	inç	kg.	
M-100A	100	220	MSS	6,5	4,5	3	2,5	2	1	1"	4,5	**102**



Tabandan 2 mm'ye kadar suyu emer

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR.
UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00	inç	kg.	
M-400A	400	220	MSS	10	9	7,5	6	4,5	1	2"	9,5	**224**



İÇTEN FLATÖRLÜDÜR. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 5 MM.

İTHAL, 304 PASLANMAZ GÖVDELİ OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPASI

DENİZ SUYUNDA KULLANILABİLİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00	inç	kg.	
50PSF-2.4S	400	220	MSS	9,6	8	6,5	5	4	1	2"	9	**194**



PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 25 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR.

İTHAL, KOMPLE 304 PASLANMAZ OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ						ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,83	1,11	1,39	1,5	inç	kg.	
CSSF 250	120	220	MSS	7	5	4	3,5	2	1	1"	5,5	**165**



PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m.
ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR.
UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

İMPO, İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI DRENAJ POMPASI

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	7,00	16,00	20,00	24,00	27,00	28,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,94	4,44	5,56	6,67	7,50	7,78	inç	kg.	
50U21.5S A	2	220	MSS	18	17	15	12	10	8	6	5	2"	26,5	**440**

ASANSÖR FLATÖRLÜ, KABLOLU, DÖKÜM VORTEX FANLI. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 35 mm.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	3,50	10,00	12,00	13,00	16,00	18,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,97	2,78	3,33	3,61	4,44	5,00	inç	kg.	
V1100DFA	1,5	220	MSS	7,5	6	5	4	3	2	2"	22,5	**258**
V1300DFA	1,8	220		11	8	7	6	4	-		26	**301**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE BIÇAKLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR.
ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 12 MM. ÖZEL KAVİSLİ BIÇAK.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,50	9,00	12,00	13,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,81	2,50	3,33	3,61	inç	kg.	
V2200CA	3	380	MSS	29	25	24	23	20	10	2"	33	**601**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜDÜR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR.
LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	8,00	12,00	14,00	15,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	2,22	3,33	3,89	4,17	inç	kg.	
VH100/40MA	1	220	MSS	12	10	8	6	5	4,5	1½"	18	**300**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	inç	kg.	
40G21.1SFA	1,5	220	MSS	16	14	13	12	10	5	2"	30	**534**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜDÜR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR.
LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ.

İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YARI AÇIK VORTEX FANLI DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	13,00	24,00	28,00	35,00	40,00	46,00	54,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	3,61	6,67	7,78	9,72	1,11	12,78	15,00	inç	kg.	
WQD27-9-1.5F	2	220	MSS	14	12	10	8	6	3	-	-	2½"	32,5	**467**
WQ30-11-2.2	3	380		19	16	14	12	10	8	3	-		33	**539**

ATABİLECEĞİ MAX. PARÇACIK ÇAPI 30 mm. WQD27 FLATÖRLÜ VE PANOLUDUR.

İTHAL, 3" DALGIÇ POMPA

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	0,50	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,80	0,14	0,22	0,28	0,42	0,56	0,69	inç	kg.	
3QGD2-103-0.75	1	220	MSS	103	84	75	60	49	30	-	-	1"-1"	11	**141**


FAN VE DİFÜZÖRLER PLASTİKTİR. KONTROL PANOLU VE 15 m KABLOLUDUR.
KUMLU KUYULARDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.



İTHAL,DC SOLAR FIRÇASIZ İNVERTÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR

TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m^3/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,20	2,40	2,50			
	WATT	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,61	0,67	0,69	inç	kg.	
3DSC3-33-24-300	300	24	14	MSS	33	29	26	22	16	14	12	9	1"-1"	11,5	**404**
3DSC3-70-72-600	600	72	14		70	65	62	53	39	37	30	21		13	**431**
3DSC3-90-72-750	750	72	11		90	83	77	65	48	44	40	28		14	**452**


TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m^3/h	0,00	0,50	1,00	2,00	3,00	3,50	4,00	5,00			
	WATT	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,56	0,83	0,97	1,11	1,39	inç	kg.	
4DSC6-88-110-1100	1100	110	10,5	MSS	88	85	83	77	66	60	52	34	1½"-1½"	12	**579**
4DSC6-125-110-1500	1500	110	14,2		125	120	115	105	89	80	67	43		14	**716**






SOLAR PANEL BAĞLANTI ŞEMASI


PUMP POWER 600W-72V Voc:55V-150V

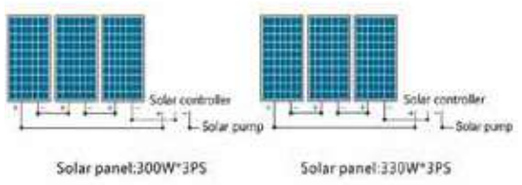


PUMP POWER 750W-72V Voc:55V-150V

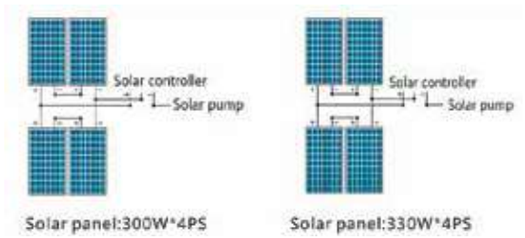

PUMP POWER 1100W-110V Voc:80V-200V

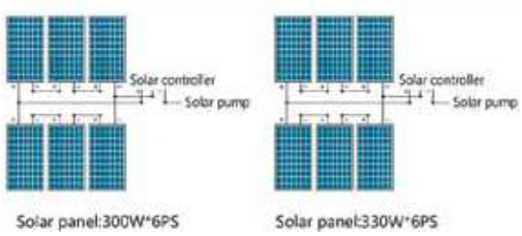

PUMP POWER 1500W-110V Voc:80V-200V

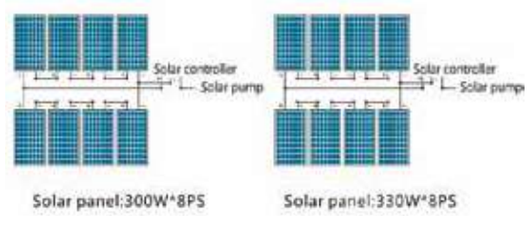

İTHAL, PAKET HİDROFORLAR

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	0,90	1,20	1,50	2,00	2,20	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,25	0,33	0,42	0,56	0,61	0,83	inç		
PM45 AUTO E	0,50	220	MSS	35	33	24	18	10	6	2	-	1"-1"	2K-1D	**105**

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	1,20	1,50	1,80	2,00	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,42	0,50	0,56	0,83	inç		
PM50 AUTO E	1	220	MSS	60	55	43	40	35	29	5	1"-1"	5K-1D	**139**

MAKSİMUM EMİŞ 6 m.
ELEKTRONİK HİDROMATLI 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,00	1,20	1,80	2,50	3,00	3,40	3,60			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,33	0,50	0,69	0,83	0,94	1,00	inç		
STP50 AUTO/24H	1	220	MSS	48	40	37	36	35	20	15	10	1"-1"	4K-1D	**222**

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
24 LİTRE YATIK TANK KİTİ (60 CM. FLEXİ HORTUM 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ PASLANMAZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	0,90	1,20	1,50	2,00	2,20	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,25	0,33	0,42	0,56	0,61	0,83	inç		
PM45 AUTO/24V	0,50	220	MSS	35	33	24	18	10	6	2	-	1"-1"	2K-1D	**130**

MAKSİMUM EMİŞ 6 m.
24 LİTRE KÜRE TANK KİTİ (11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ BRONZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	inç		
M-80V AUTO	1	220	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	4K-4D	**176**

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
24 LİTRE KÜRE TANK KİTİ (11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	inç		
M-80H AUTO	1	220	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	4K-4D	**199**

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
24 LİTRE YATIK TANK KİTİ (60 CM. FLEXİ HORTUM 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ, PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	inç		
M-80E AUTO	1	220	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	2K-2D	**150**

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
ELEKTRONİK HİDROMATLI, PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

İTHAL, PAKET HİDROFORLAR

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,00	1,60	2,00	2,50	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,44	0,56	0,72	0,83	inç		
JGP-JH-9007 AUTO/24H	1,2	220	MSS	43	40	36	30	28	21	10	1"-1"	3K-3D	**222**



MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
24 LİTRE YATIK TANK KİTİ (60 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç		
SCM2-52 AUTO	1,5	220	MSS	45	40	35	29	22	15	6	-	1¼"-1"	5K-8D	**345**
SCM2-55 AUTO	2	220		50	47	42	38	31	25	17	5,5		6K-10D	**359**
SCM2-60 AUTO	3	220		63	60	56	50	44	37	28	18		7K-12D	**433**
SCM2-60T AUTO	3	380		63	60	56	50	44	37	28	18		7K-12D	**509**



MAKSİMUM EMİŞ 6 m.
50 LİTRE YATIK TANK KİTİ (70 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ BRONZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.
** SCM2-60 MODELLERİNDE 100 LİTRE YATIK TANKLIDIR

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	inç		
JCP50 AUTO	1	220	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	4K-4D	**223**
JET150 AUTO	1,5	220		58	56	50	45	38	31	22	10	1¼"-1"	5K-6D	**318**
JET200 AUTO	2	220		62	60	54	48	44	38	34	15		6K-8D	**327**



MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
50 LİTRE YATIK TANK KİTİ (70 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ BRONZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç		
YMP6-60 AUTO	1,5	220	MSS	63	59	55	47	37	23	-	-	1¼"-1"	6K-12D	**361**
YMP6-80 AUTO	2	220		82	77	70	60	47	27	-	-		8K-16D	**443**
YMP9-70 AUTO	3	220		77	72	66	60	54	43	33	22	1½"-1¼"	8K-20D	**528**
YMP9-70 AUTO	3	380		77	72	66	60	54	43	33	22		8K-20D	**609**



MAKSİMUM EMİŞ 4 m.
50 LİTRE YATIK TANK KİTİ (70 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ NORİL FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.
** YMP6-80 VE YMP9-70 MODELLERİNDE 100 LİTRE YATIK TANKLIDIR

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	4,00	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,11	1,33	inç		
BJZ060 AUTO-24	0,75	220	MSS	44	34	28	23	17	-	-	-	1"-1"	2K-2D	**263**
BJZ900-B AUTO-50	1	220		50	44	37	29	25	22	12	-		4K-6D	**316**
CJEXM150 AUTO-50	1,8	220		59	58	50	48	42	38	28	20	1¼"-1"	6K-8D	**417**



70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	2,50	3,00	4,00	7,00	9,00	10,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,42	0,69	0,83	1,11	1,94	2,50	2,78	inç		
CMH2-60 AUTO-24	1	220	MSS	56	48	38	32	15	-	-	-	1"-1"	2K-2D	**366**
CMH4-60 AUTO-50	1,5	220		58	55	52	50	45	24	-	-	1¼"-1"	4K-16D	**427**
CMH8-40 AUTO-100	3	380		68	67,5	67	66	65	50	42	34	1½"-1½"	8K-32D	**701**



70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR

İTHAL, PAKET HİDROFORLAR

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00	7,00	9,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	1,39	1,94	2,50	inç		
DW2-60/075D AUTO-24	1	220	MSS	57	50	47	44	40	-	-	-	1"-1"	4K-5D	375
DW2-60/075D AUTO-50	1	220		57	50	47	44	40	-	-	-		4K-5D	395

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00	7,00	9,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	1,69	1,39	1,94	2,50	inç		
DW2-60/075D AUTO-P-24	1	220	MSS	57	50	47	44	40	-	-	-	1"-1"	4K-5D	437
DW2-60/075D AUTO-P-50	1	220		57	50	47	4	40	-	-	-		4K-5D	521
SY400DC-50-1 MARINA AUTO-P-24	0,75	24DC		36	28	23	21	17	-	-	-		2K-2D	406

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç		
WB2-70/150D AUTO-50	2	220	MSS	57	54	52	50	47	43	-	-	1¼"-1"	5K-16D	546
WB2-70/185 AUTO-50	2,5	380		64	61	58	56	52	48	-	-		6K-18D	641
WB2-120/260 AUTO-100	3,5	380		65	63	60	58	56	53	50	47		6K-32D	775
WB2-120/300 AUTO-100	4	380		68	66	65	63	61	58	55	52		8K-22D	816

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE. PC 26 ŞALTER, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR

24 VOLT DC PAKET HİDROFORLAR (MARİNA POMPASI)



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,90	1,50	2,00	2,40	2,80	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83	inç		
SYDC 400-50-1 AUTO-P8	0,75	24	MSS	36	29	23	21	18	15	9	1"-1"	2K-1D	421
SYDC 400-50-1 AUTO-S24	0,75	24		36	29	23	21	18	15	9		2K-1D	413
FL60AUTO-P8	0,16	24/12		40	30	10	-	-	-	-	¾"-¾"	2K-1D	314

PASLANMAZ GÖVDELİ PAKET HİROFORLAR



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,00	2,20	2,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,56	0,61	0,67	inç		
BJZ060 AUTO P8	0,75	220	MSS	44	34	28	23	21	19	17	1"-1"	2K-1D	288
BJZ060 AUTO S19H	0,75	220		44	34	28	23	21	19	17		2K-1D	285

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE. PC 26 ŞALTER, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR


KALİTE
QUALITY
Her şeyden önce, kendimize müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sağlamaya adarız.
Above all, we are committed to providing high quality products and services to our customers.
impo
impo.com.tr


BULUNABİLİRLİK
AVAILABILITY
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde ulaştırmayı taahhüt ederiz.
We are committed to delivering our products and services when and where our customer needs them.
impo
impo.com.tr


HİZMET
SERVICE
impo
impo.com.tr

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR	166-171
YERLİ, TRAKTÖR - KAMYON TANKER, POMPALARI	172-173
YERLİ, TRAKTÖR - PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI	174-175

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR
TRAKTÖR VE KAMYON TANKER POMPALARI
TRAKTÖR VE PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

1 HP - 1"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	0,80	2,60	4,90	5,40	5,50	5,60	5,70		
		lt/sn	0,00	0,22	0,72	1,36	1,50	1,53	1,56	1,58	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1-1	1	MSS	29	28	26	21	16	11	6	1	1"-1"	**433**	**309**

1 HP - 1½"



TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,20	7,50	10,90	19,00			
		lt/sn	0,00	0,17	2,08	3,03	5,28	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1-1.5	1	MSS	18	17	15	13	3	1½"-1½"	**433**	**309**

1 HP - 2"



TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	1,00	8,00	10,40	19,20			
		lt/sn	0,00	0,28	2,22	2,89	5,33	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1-2	1	MSS	18	17	15	13	3	2"-2"	**433**	**309**

1,5 HP - 1"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	1,30	1,70	3,60	5,10	5,40	5,60	5,80		
		lt/sn	0,00	0,36	0,47	1,00	1,42	1,50	1,56	1,61	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-1	1,5	MSS	31	29	28	26	21	16	11	6	1"-1"	**452**	**326**

1,5 HP - 1½"



TİP	HP	DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	2,30	6,90	8,70	9,70	10,80	12,40			
		lt/sn	0,00	0,64	1,92	2,42	2,69	3,00	3,44	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-1.5	1,5	MSS	33	31	28	23	18	13	3	1½"-1½"	**452**	**326**

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

1,5 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,40	11,20	15,50	17,50	19,00			
		lt/sn	0,00	1,22	3,11	4,31	4,86	5,28	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-2	1,5	MSS	29	27	23	19	13	3	2"-2"	**460**	**329**



1,5 HP - 3"- 2½"

TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	2,40	14,00	30,00	44,00			
		lt/sn	0,00	0,67	3,89	8,33	12,22	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-3	1,5	MSS	16	15	13	8	3	3"-2½"	**477**	**342**



2 HP - 1½"

TİP	HP	DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	3,70	9,60	13,40	17,00	18,00			
		lt/sn	0,00	1,03	2,67	3,72	4,72	5,00	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP2-1.5	2	MSS	33	30	28	23	18	13	1½"-1½"	**490**	**375**



2 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,20	9,10	15,00	17,60	18,50	19,50			
		lt/sn	0,00	1,17	2,53	4,17	4,89	5,14	5,42	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP2-2	2	MSS	33	31	28	23	18	13	3	2"-2"	**502**	**383**



2 HP - 3"-2½"

TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	14,00	21,00	47,00	60,00			
		lt/sn	0,00	3,89	5,83	13,06	16,67	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP2-3	2	MSS	15	14	13	8	3	3"-2½"	**515**	**395**



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

3 HP - 2" (2 KADEME)



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	3,50	10,90	12,90	15,70	17,70	18,60	19,50		
		lt/sn	0,00	0,97	2,97	3,58	4,36	4,92	5,17	5,42	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP2 3-2	3	MSS	45	42	35	30	25	20	15	5	2"-2"	**617**	**531**

3 HP - 2"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,80	8,10	16,30	17,80	18,90	19,00	23,00		
		lt/sn	0,00	1,33	2,25	4,53	4,94	5,25	5,28	6,39	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 3-2	3	MSS	38	35	33	28	23	18	13	3	2"-2"	**567**	**436**

3 HP - 3" - 2½"



TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	5,80	13,00	37,50	64,00			
		lt/sn	0,00	1,61	3,61	10,42	17,78	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 3-3	3	MSS	19	18	17	13	3	3"-2½"	**575**	**449**

3 HP - 2" DAMLAMA



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,10	6,80	10,00	12,00	17,00	19,00	23,00		
		lt/sn	0,00	1,14	1,89	2,78	3,33	4,72	5,28	6,39	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPD3-2	3	MSS	34	32	30	25	20	15	10	3	2"-2"	**592**	**460**

3 HP - 3"- 2½" DAMLAMA



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	10,00	12,00	21,00	28,00	35,00	37,00	40,00		
		lt/sn	0,00	2,78	3,33	5,83	7,78	9,72	10,28	11,11	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPD 3-3	3	MSS	28	26	25	20	15	10	5	0,5	3"-2½"	**608**	**469**

2 HP - 2" ÜSTTEN KLEPELİ



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	7,70	12,00	15,00	19,00	20,00	21,00	23,00		
		lt/sn	0,00	2,14	3,33	4,17	5,28	5,56	5,83	6,39	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPÜK 2-2	2	MSS	26	24	22	20	16	10	5	0,5	2"-2"	**621**	**510**

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

2 HP - 3"- 2½" ÜSTTEN KLEPELİ

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	1,40	9,00	13,00	23,00	28,00	31,00	32,00			
		lt/sn	0,00	0,39	2,50	3,61	6,39	7,78	8,61	8,89	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPÜK 2-3	2	MSS	23	22	20	17	12	7	5	0,5	3"-2½"	**621**	**510**



3 HP - 3" - 2½" ÜSTTEN KLEPELİ

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	3,80	20,00	28,00	34,00	36,00	37,00	38,00			
		lt/sn	0,00	1,06	5,56	7,78	9,44	10,00	10,28	10,56	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPÜK 3-3	3	MSS	27	26	25	20	15	10	5	0,5	3"-2½"	**648**	**561**



4 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	1,50	9,80	11,00	12,00	14,00	17,00	20,00		
		lt/sn	0,00	0,42	2,72	3,06	3,33	3,89	4,72	5,56	inç	TRİFAZE
STP 4-2	4	MSS	43	41	38	33	28	23	18	13	2"-2"	**526**



4 HP - 3"- 2½"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	19,00	23,00	33,00	37,00	41,00	43,00	44,00		
		lt/sn	0,00	5,28	6,39	9,17	10,28	11,39	11,94	12,22	inç	TRİFAZE
STP 4-3	4	MSS	39	29	28	23	18	13	8	3	3"-2½"	**534**



5,5 HP - 3"- 2½" JUNIOR

TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	25,00	34,00	39,00	41,00	44,00	46,00		
		lt/sn	0,00	6,94	9,44	10,83	11,39	12,22	12,78	inç	TRİFAZE
STPJ 5.5-3	5.5	MSS	36	33	28	23	18	13	3	3"-2½"	**649**



5,5 HP - 3"

TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	19,00	28,00	41,00	50,00	53,00	56,00	57,00		
		lt/sn	0,00	5,28	7,78	11,39	13,89	14,72	15,56	15,83	inç	TRİFAZE
STP 5.5-3	5.5	MSS	32	30	28	23	18	13	8	3	3"-3"	**773**



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

7.5 HP - 3"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	5,00	10,00	32,00	40,00	51,00	56,00	59,00	
		lt/sn	0,00	1,39	2,78	8,89	11,11	14,17	15,56	16,39	inç	TRİFAZE
STP 7.5-3	7.5	MSS	35	34	33	28	23	18	13	8	3"-3"	**1.011**

10 HP - 3"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	35,00	51,00	68,00	79,00	80,00	81,00	85,00	
		lt/sn	0,00	9,72	14,17	18,89	21,94	22,22	22,50	23,61	inç	TRİFAZE
STP 10-3	10	MSS	38	36	33	28	23	18	8	3	3"-3"	**1.093**

15 HP - 3"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	24,00	32,00	58,00	70,00	76,00	77,00	79,00	
		lt/sn	0,00	6,67	8,89	16,11	19,44	21,11	21,39	21,94	inç	TRİFAZE
STP 15-3	15	MSS	46	44	43	38	33	28	18	8	3"-3"	**1.578**

7.5 HP - 4" (1500d/d)



TİP	HP	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	31,00	100,00	135,00		
		lt/sn	0,00	8,61	27,78	37,50	inç	TRİFAZE
STP 7.5-4	7,5	MSS	19	18	13	8	4"-4"	**1.177**

10 HP - 5" (1500d/d)



TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	48,00	67,00	116,00	170,00	195,00		
		lt/sn	0,00	13,33	18,61	32,22	47,22	54,17	inç	TRİFAZE
STP 10-5	10	MSS	14	13	12	10	5	2	5"-5"	**1.466**

15 HP - 6" (1500d/d)



TİP	HP	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	74,00	199,00	260,00	320,00		
		lt/sn	0,00	20,56	55,28	72,22	88,89	inç	TRİFAZE
STP 15-6	15	MSS	18	17	12	7	3	6"-6"	**2.133**

YERLİ, TONAJLI VE BASINÇLI ELEKTROPOMP 3000 d/d (MEKANİK SALMASTRALI)

T15

20 HP - 3" (3000 d/d)

TİP	HP	DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m^3/h	9,00	68,00	80,00	82,00	83,00	85,00		
		lt/sn	2,50	18,89	22,22	22,78	23,06	23,61	inç	
STP95-220	3000 d/d	MSS	58	50	40	30	20	10	3"-3"	**1.997**



25 HP - 3" (3000 d/d)

TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m^3/h	57,00	102,00	128,00	138,00	145,00		
		lt/sn	15,83	28,33	35,56	38,33	40,28	inç	
STP100-220	3000 d/d	MSS	48	40	30	20	10	4"-3"	**2.177**



30 HP - 3" (3000 d/d)

TİP	HP	DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m^3/h	53,00	112,00	128,00	134,00	140,00	145,00		
		lt/sn	14,72	31,11	35,56	37,22	38,89	40,28	inç	
STP110-220	3000 d/d	MSS	60	50	40	30	20	10	4"-3"	**2.547**



YERLİ, TRAKTÖR VE KAMYON TANKER POMPALARI

TRAKTÖR TANKER POMPASI



TİP	HP	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	15,00	23,00	26,00	30,00		
		lt/sn	4,17	6,39	7,22	8,33	inç	
TTP 2-2	300 d/d	MSS	34	31	15	5	2"-2"	**17.891**



TİP	HP	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	12,00	39,00	46,00	49,00		
		lt/sn	3,33	10,83	12,78	13,61	inç	
TTP 3-2.5	300 d/d	MSS	33	27	20	7	3"-2½"	**20.331**



TİP	HP	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	11,00	20,00	22,00	24,00		
		lt/sn	3,06	5,56	6,11	6,67	inç	
TTPA63 2-2	600 d/d	MSS	124	91	67	41	2"-2"	**20.947**



TİP	HP	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	20,00	42,00	45,00	49,00		
		lt/sn	5,56	11,67	12,50	13,61	inç	
TTPA63 3-2.5	350 d/d	MSS	40	34	23	8	3"-2½"	**23.411**

KAMYON TANKER POMPASI (PROFİL TAŞLAMA DİŞLİ)



TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	0,00	19,00	24,00	25,00	28,00		
		lt/sn	0,00	5,28	6,67	6,94	7,78	inç	
KTPA63 2-2	750 d/d	MSS	35	33	27	18	8	2"-2"	**24.643**

TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	0,00	20,00	45,00	47,00	48,00		
		lt/sn	0,00	5,56	12,50	13,06	13,33	inç	
KTPA63 3-2.5	750 d/d	MSS	44	40	25	15	7	3"-2½"	**27.387**

TRAKTÖR KUYRUK MİLLİ HAREKETLİ YAĞMURLAMA POMPASI (SALMASTRALI)

T15

KUYRUK MİLİ DEVRİ: 485 d/d • POMPA DEVRİ: 2437 d/d • MOTOR SAATİ: 1200 d/d

Salmastralı

TİP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	m³/h	7,00	63,00	92,00	109,00	131,00	136,00	138,00	140,00		
	lt/sn	1,94	17,50	25,56	30,28	36,39	37,78	38,33	38,89	inç	
TKM P-100-90S	MSS	70	65	60	55	45	35	25	15	4"-3"	**62.224**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.

KUYRUK MİLİ DEVRİ: 540 d/d • POMPA DEVRİ: 2700 d/d • MOTOR SAATİ: 1600 d/d

Salmastralı

TİP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	m³/h	-	60,00	121,00	136,00	142,00	144,00	145,00	146,00		
	lt/sn	-	16,67	33,61	37,78	39,44	40,00	40,28	40,56	inç	
TKM P-100-90S	MSS	80	75	65	55	45	35	25	15	4"-3"	**62.224**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.

KUYRUK MİLİ DEVRİ: 700 d/d • POMPA DEVRİ: 3500 d/d • MOTOR SAATİ: 1800 d/d

Salmastralı

TİP		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	m³/h	85,00	100,00	115,00	125,00	130,00	144,00	136,00	138,00		
	lt/sn	23,61	30,56	31,94	34,72	36,11	40,00	37,78	38,33	inç	
TKM P-100-90S	MSS	100	90	80	60	50	40	30	20	4"-3"	**62.224**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



POMPA FİYATLARINA ŞAFT DAHİLDİR. • ŞAFTLARIN TÜMÜ MUHAFAZALIDIR.

YERLİ, TRAKTÖR VE PANCAR, YAĞMURLAMA POMPALARI

T15



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	17,00	87,00	89,00	90,00		
		lt/sn	4,72	24,17	24,72	25,00	inç	
TYP-3-3	450 d/d	MSS	58	45	30	15	3"-3"	**51.422**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 40 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI (2 KADEME)

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	30,00	81,00	86,00	90,00		
		lt/sn	8,33	22,50	23,89	25,00	inç	
TYP2-3-3	450 d/d	MSS	92	80	55	25	3"-3"	**64.565**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI (3 KADEME)

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	45,00	59,00	60,00	61,00		
		lt/sn	12,50	16,39	16,67	16,94	inç	
TYP3-3-3	450 d/d	MSS	168	125	91	59	3"-3"	**71.300**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 80 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	40,00	70,00	90,00	110,00		
		lt/sn	11,11	19,44	25,00	30,56	inç	
TYP 4-3	450 d/d	MSS	65	45	35	25	4"-3"	**53.837**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 40 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	58,00	112,00	118,00	120,00		
		lt/sn	16,11	31,11	32,78	33,33	inç	
TYP 4-4	450 d/d	MSS	53	48	30	15	4"-4"	**63.908**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.

YERLİ, TRAKTÖR VE PANCAR, YAĞMURLAMA POMPALARI

TRAKTÖR TANKER POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	83,00	160,00	180,00	195,00		
		lt/sn	23,06	44,44	50,00	54,17	inç	
TYP 5-4	450 d/d	MSS	60	52	43	21	5"-4"	**67.317**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	75,00	172,00	185,00	190,00		
		lt/sn	20,83	47,78	51,39	52,78	inç	
TYP 5-5	500 d/d	MSS	73	61	52	24	5"-5"	**70.298**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	135,00	230,00	265,00	280,00		
		lt/sn	37,50	63,89	73,61	77,78	inç	
TYP 6-5	350 d/d	MSS	31	27	22	19	6"-5"	**78.488**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
		m³/h	90,00	210,00	240,00	300,00		
		lt/sn	25,00	58,33	66,67	83,33	inç	
TYP 6-6	420 d/d	MSS	44	40	37	21	6"-6"	**81.486**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



PANCAR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ		GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
			m³/h	50,00		
	HP	DEVİR	lt/sn	4,72	inç	
PYP 3-2.5	10	2300 d/d	MSS	40	3"-2½"	**12.199**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



PANCAR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ		GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
			m³/h	50,00		
	HP	DEVİR	lt/sn	4,72	inç	
PYP 4-2.5	15	2300 d/d	MSS	40	4"-2½"	**12.199**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.

KALİTE BELGELERİ

TÜVNORD

SERTİFİKA

ISO 9001 : 2015'e göre
yönetim sistemi

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. sertifikalandırma kuruluşu, ISO/IEC 17021-1:2015 uyarınca tetkik, değerlendirme ve sertifikalandırma kararının sonucu olarak müşteri

İmpo Motor Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş
İnönü Mahallesi 166. Sokak No: 3/1 Ayrancılar
PK 35870 Torbalı, İzmir
Türkiye

Ek'te belirtilen lokasyonlar dahil

ISO 9001 : 2015'in gereksinimlerine uygun bir yönetim sistemi işlettiğini ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içerisinde uygunluk açısından gözetlendiğini onaylarız.

Geçerlilik alanı

Pompa (Yakıt, yağlama,soğutma ve diğer amaçlar için) (Deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil), elektrik motoru (tulumba dahil,içten yanmalı motorlar için olanlar haric) üretimi ,tasarımı,satışı ve satış sonrası teknik servis hizmeti ve kumanda panosu satışı faaliyetini kapsar.

Sertifika Tescil No 1000724
Tetkik Raporu No TR 2214

2024-04-15 tarihinden
2027-04-14 tarihine kadar geçerlidir
İlk sertifikasyon tarihi 2024

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Sertifikasyon Merkezi

Istanbul, 2024-04-15

Belge sorgulaması TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge no ile https://tbds.turkak.org.tr adresinden yapılabilir.

TÜRKAK BDS NO
YS-1BCA-AD00

TÜRKAK
Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0003-YS

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A. Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No 5, Kat 4,
Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy,
TR-34742 Istanbul
www.tuv-turkey.com tuv-nord@tuv-turkey.com

F-025-1-R06

TÜVNORD

SERTİFİKA

ISO 14001 : 2015'e göre
yönetim sistemi

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. sertifikalandırma kuruluşu, ISO/IEC 17021-1:2015 uyarınca tetkik, değerlendirme ve sertifikalandırma kararının sonucu olarak müşteri

İmpo Motor Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş
İnönü Mahallesi 166. Sokak No: 3/1 Ayrancılar
PK 35870 Torbalı, İzmir
Türkiye

ISO 14001 : 2015'in gereksinimlerine uygun bir yönetim sistemi işlettiğini ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içerisinde uygunluk açısından gözetlendiğini onaylarız.

Geçerlilik alanı

Pompa (Yakıt, yağlama,soğutma ve diğer amaçlar için) (Deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil), elektrik motoru (tulumba dahil,içten yanmalı motorlar için olanlar haric) üretimi ,tasarımı,satışı ve satış sonrası teknik servis hizmeti ve kumanda panosu satışı faaliyetini kapsar.

Sertifika Tescil No 2000724
Tetkik Raporu No TR 2214

2024-04-15 tarihinden
2027-04-14 tarihine kadar geçerlidir
İlk sertifikasyon tarihi 2024

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Sertifikasyon Merkezi

Istanbul, 2024-04-15

Belge sorgulaması TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge no ile https://tbds.turkak.org.tr adresinden yapılabilir.

TÜRKAK BDS NO
YS-6A08-8937

TÜRKAK
Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0003-YS

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A. Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No 5, Kat 4,
Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy,
TR-34742 Istanbul
www.tuv-turkey.com tuv-nord@tuv-turkey.com

F-025-1-R06

TÜVNORD

SERTİFİKA

ISO 45001 : 2018'e göre
yönetim sistemi

TÜV NORD CERT GmbH sertifikalandırma kuruluşu, ISO/IEC 17021-1:2015 uyarınca tetkik, değerlendirme ve sertifikalandırma kararının sonucu olarak müşteri

İmpo Motor Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş
İnönü Mahallesi 166. Sokak No: 3/1 Ayrancılar
PK 35870 Torbalı, İzmir
Türkiye

ISO 45001 : 2018'in gereksinimlerine uygun bir yönetim sistemi işlettiğini ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içerisinde uygunluk açısından gözetlendiğini onaylarız.

Geçerlilik alanı

Pompa (Yakıt, yağlama,soğutma ve diğer amaçlar için) (Deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil), elektrik motoru (tulumba dahil,içten yanmalı motorlar için olanlar haric) üretimi ,tasarımı,satışı ve satış sonrası teknik servis hizmeti ve kumanda panosu satışı faaliyetini kapsar.

Sertifika Tescil No 44 126 24530014
Tetkik Raporu No TR 2214

2024-04-15 tarihinden
2027-04-14 tarihine kadar geçerlidir
İlk sertifikasyon tarihi 2024

TÜV NORD CERT GmbH -
Sertifikasyon Merkezi

Istanbul, 2024-04-15

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

IAF

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-00

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or TSE veya/or

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	027336-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	31.05.2000
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	31.05.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	İNÖNÜ MAH. 166 SK. NO:3 /1 TORBALI İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	İNÖNÜ MAHALLESİ 166 SK. NO:3/1 TORBALI İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	027336-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	impo
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 11146 / 16.04.2014

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

S SERİSİ
-RADYAL AKIŞLI/KARIŞIK AKIŞLI,TEK FAZLI/ÜÇ FAZLI,DİREKT YOL VERMELİ/YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERMELİ,
SS SERİSİ
-RADYAL AKIŞLI/KARIŞIK AKIŞLI,TEK FAZLI/ÜÇ FAZLI, DİREKT YOL VERMELİ/YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERMELİ,
SN SERİSİ
-RADYAL AKIŞLI/KARIŞIK AKIŞLI,TEK FAZLI/ÜÇ FAZLI, DİREKT YOL VERMELİ/YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERMELİ.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1999

e-imzalı/e-signed
30.05.2024
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Hüseyin ÖZBEK
İzmir Belgelendirme Müdür V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınıp silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :tsmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=e956y7re adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TSE-HYB

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No	:35-HYB-5150
İlk Veriliş Tarihi	:12.03.2013
Son Geçerlilik Tarihi	:12.03.2026
Firmanın Adı	**:İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
Firmanın Adresi	:İNÖNÜ MAH. 166 SK. NO:3 /1 TORBALI İZMİR/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	:İNÖNÜ MAHALLESİ 166 SK. NO: 3/1 TORBALI İZMİR/TÜRKİYE
Sicil No	:38526922

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12873 (29.04.2019) YETKİLİ SERVİSLER - POMPALAR (ATIK VE TEMİZ SU, YAĞ, AKARYAKIT, LPG, CNG) - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN KAPSAM: TEMİZ VE ATIK SU POMPALARI

* İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET YETKİLİ SERVİSİ (137234) (11.03.2013) - (İMPO Markalı)

2. TS 12842 (12.06.2013) YETKİLİ SERVİSLER - MOTORLAR (ELEKTRİKLİ) İÇİN - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN

* İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET YETKİLİ SERVİSİ (137234) (11.03.2013) - (İMPO Markalı)

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde; firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

e-imzalı/e-signed

07.05.2025

KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR Telefon: 0232 376 24 25(3H) Faks: 0 232 445 42 32

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz. Sayfa : 1 / 1

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=lnkwmnov adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.
Firmaya ait diğer şube bilgilerini https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx adresinden sorgulayabilirsiniz

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 12.01.2024 / 78577

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 12.01.2026

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı : İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ 166 SK. NO: 3/1 TORBALI İZMİR

Verilen Hizmetin Kapsamı : TS 12873 Yetkili Servisler - Pompalar (atık ve temiz su, yağ, akaryakıt, LPG, CNG) - Kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sinan DAĞLI
Bakan a.
Daire Başkanı

Belgenin Doğruluğu www.ticaret.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adres: İNÖNÜ MAH. 166 SK. No:3 /1/ TORBALI/İZMİR İzmir / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1604-T

Akreditasyon Tarihi : 12.01.2021

Revizyon Tarihi / No : 31.01.2025 / 03

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **11.01.2029** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

F701-040

+90 312 410 82 00 - www.turkak.org.tr

eurofins

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :

IMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İnönü Mahallesi 166 Sokak No:3 Ayrancılar
35860 İzmir
Turquie

Nom de l'accessoire représentatif / *Reference of the representative accessory* :

Pompe Verticale Series SS - SS 609 / 01

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **24 ACC NY 432**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 11 au 24 septembre 2024
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from September 11th to 24th, 2024

Commentaires / *Comments* :
Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.
The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.
Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / *Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / *Accessories' family covered by this certificate* :

POMPES VERTICALES SERIES SS - IMPO MOTOR

Références / *References* :

Références couvertes : voir annexe / *Covered references : see annex*

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 23 références et leurs variantes
This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 23 references and their variants.

Attestation délivrée par / *Certificate issue by* :

Lisa Führmann
Coordinatrice de projets clients / Analytical Service Manager

Signature :



Date de délivrance / *Date of issue* : 02 octobre 2024
Date d'expiration / *Expiry date* : 02 octobre 2029

Commentaires / *Comments* : /

Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France
Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70
SAS au capital de 39 000 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 – APE 7120B



AB UYGUNLUK BEYANI

EU DECLARATION OF CONFORMITY

ÜRETİCİ / MANUFACTURER :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

ÜRETİM YERİ / PRODUCTION SITE :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

MARKA / BRAND :

IMPO

ÜRÜN / PRODUCT :

Dalgıç Elektropomp Grup Serisi / Submersible Electropump Group Series

TİP & MODEL / TYPE & VARIANTS :

4”, 5”, 6”, 7’’, 8”, 10”

İLGİLİ YÖNETMELİKLER / DIRECTIVES APPLIED

(2006/42/AT) Makine Emniyeti Yönetmeliği / (2006/42/EC) Machinery Safety Directive

(2014/35/AB) Alçak Gerilim Yönetmeliği / (2014/35/EU) Low Voltage Directive

(2014/30/AB) Elektromanyetik Uyumluluk Yön. / (2014/30/EU) Electromagnetic Compability Directive

REFERANS DOKÜMANLAR / REFERANCE DOCUMENTS

Registration No: A 1199 21859 00 AC

Registration No: M 1199 21859 01 00 NY

Registration No: L 1199 21859 00 NY

Teknik Dokümantasyon / Technical File

Kullanım Kılavuzu / User Manual

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED

EN ISO 12100:2010	EN 61000-6-2:2005
EN 809:1998+A1:2009+AC:2010	EN 61000-4-2:2009
EN 60034-1 : 2011	EN 61000-4-3:2006/A2:2010
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014	EN 61000-4-4:2012
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010	EN 61000-4-5:2014
EN 61000-3-2:2014	EN 61000-4-6:2014/AC:2015
EN 61000-3-3:2013	EN 61000-4-8:2010
EN 61000-6-4:2007/A1:2011	EN 61000-4-11:2004

CE İşaretinin İliştirildiği Yılın Son İki Rakamı: (The Last Two Digit of Year Which CE Mark Affixed) 23

Biz "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." olarak, yukarıda tanımlanmış olan ürün için 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği, 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği ve 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği temel gerekliliklerinin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış olduğunu beyan eder, AB Konsey yönergesi 2006/42/AT ye uygun olarak yukarıda bilgileri verilen makinenin tarafımızdan piyasaya sürüldüğü, tasarlandığı, yapılandırıldığı şekliyle ilgili AB yönergesinin gereken güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu işbu belge ile onaylıyoruz.

Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

We "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." hereby declare that the equipment specified above conforms to the directives 2006/42/EC Machinery Safety Directive, 2014/35/EU Low Voltage Directive and 2014/30/EU Electromagnetic Compability Directive; in compliance with the EC Council Directive 2006/42/EC we hereby confirm that due to its design and construction and in the type marketed by us the machine designated above conforms with the pertinent essential safety and health requirements of the relative EC directive.

Object desribed obove is compatible with declaration on harmonised EU legislation.

This declaration of conformity is only documented under the manufacturer responsibility.

Teknik Dosyadan Sorumlu Kişi: (Person authorized to prepare the technical file)

İmza & Kaşe / Sign & Stamp

Kalite Müdürü / Quality Manager

Mehnmet H. SEÇEN

Görkem AYDONAT

BEYAN YERİ VE TARİH / Declaration Site & Date

İmpo Motor Pompa AŞ - İzmir / 01.09.2023



AB UYGUNLUK BEYANI

EU DECLARATION OF CONFORMITY

ÜRETİCİ / MANUFACTURER :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

ÜRETİM YERİ / PRODUCTION SITE :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

MARKA / BRAND :

IMPO

ÜRÜN / PRODUCT :

Dalgıç Motor Serisi / Submersible Motors Series

TİP & MODEL / TYPE & VARIANTS :

4”, 5”, 6”, 7’’, 8”, 10”

İLGİLİ YÖNETMELİKLER / DIRECTIVES APPLIED

(2014/35/AB) Alçak Gerilim Yönetmeliği / (2014/35/EU) Low Voltage Directive

(2014/30/AB) Elektromanyetik Uyumluluk Yön. / (2014/30/EU) Electromagnetic Compability Directive

REFERANS DOKÜMANLAR / REFERANCE DOCUMENTS

Registration No: A 1199 21859 00 AC

Registration No: M 1199 21859 01 00 NY

Registration No: L 1199 21859 00 NY

Teknik Dokümantasyon / Technical File

Kullanım Kılavuzu / User Manual

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED

EN 60034-1:2011 - Rotating Electrical Machines-Part 1 / Döner Elektrik Makineleri - Bölüm 1

NEMA MG 1–2016: 18.170, 18.181 (General mechanical features / Genel Mekanik Özellikler)

CE İşaretinin İliştirildiği Yılın Son İki Rakamı: (The Last Two Digit of Year Which CE Mark Affixed) 23

Biz "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." olarak, yukarıda tanımlanmış olan ürün için 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği ve 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği temel gerekliliklerinin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış olduğunu beyan eder, AB Konsey yönergesi 2006/42/AT ye uygun olarak yukarıda bilgileri verilen makinenin tarafımızdan piyasaya sürüldüğü, tasarlandığı, yapılandırıldığı şekliyle ilgili AB yönergesinin gereken güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu işbu belge ile onaylıyoruz.

Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

We "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." hereby declare that the equipment specified above conforms to the directives 2006/42/EC Machinery Safety Directive, 2014/35/EU Low Voltage Directive and 2014/30/EU Electromagnetic Compability Directive; in compliance with the EC Council Directive 2006/42/EC we hereby confirm that due to its design and construction and in the type marketed by us the machine designated above conforms with the pertinent essential safety and health requirements of the relative EC directive.

Object desribed obove is compatible with declaration on harmonised EU legislation.

This declaration of conformity is only documented under the manufacturer responsibility.

Teknik Dosyadan Sorumlu Kişi: (Person authorized to prepare the technical file)

İmza & Kaşe / Sign & Stamp

Kalite Müdürü / Quality Manager

Mehnmet H. SEÇEN

Görkem AYDONAT

BEYAN YERİ VE TARİH / Declaration Site & Date

İmpo Motor Pompa AŞ - İzmir / 01.09.2023

AB ÜRETİCİ BEYANI – KISMEN TAMAMLANMIŞ MAKİNE

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

ÜRETİCİ / MANUFACTURER :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

ÜRETİM YERİ / PRODUCTION SITE :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

İLGİLİ TEKNİK DOKÜMANTASYONU DÜZENLEMEYE YETKİLİ KİŞİNİN ADI VE ADRESİ / NAME AND ADDRESS OF THE PERSON AUTHORISED TO COMPILE THE RELEVANT TECHNICAL DOCUMENTATION:

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

KISMİ TAMAMLANMIŞ MAKİNE TANIMI / DESCRIPTION OF THE PARTLY COMPLETED MACHINE

Paslanmaz Dalgıç Pompa Gövdesi

MARKA / BRAND :

IMPO

ÜRÜN / PRODUCT :

Paslanmaz Dalgıç Pompa Gövdesi Grup Serileri / Submersible Pump Body Group Series

TİP & MODEL / TYPE & VARIANTS :

6”, 8”, 10”

İLGİLİ YÖNETMELİKLER / DIRECTIVES APPLIED

(2006/42/AT) Makine Emniyeti Yönetmeliği / (2006/42/EC) Machinery Safety Directive

REFERANS DOKÜMANLAR / REFERANCE DOCUMENTS

Kullanım Kılavuzu / User Manual

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED

TS 11146

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998+A1: 2009

Yukarıda açıklanan kısmen tamamlanmış makinenin, tarafımızdan piyasaya arz edilen tasarımı, yapısı ve şekliyle, tadil edilmiş şekliyle 2006/42/EC makine direktifinin ve ulusal yasaların ilgili tüm temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz. ve bu direktifi benimseyen yönetmelikler. Kısmen Tamamlanmış makinede tarafımızca kabul edilmeyen bir değişiklik yapılması durumunda, bu beyan geçerliliğini kaybeder.

Ayrıca Ek VII, Bölüm B'de açıklanan ilgili teknik dokümantasyonun hazırlandığını beyan ederiz.

Ayrıca şunu belirtiriz ki :

Kısmen tamamlanmış makineler, birleştirileceği nihai makinenin Makine Direktifine uygun olduğu beyan edilene kadar hizmete alınmamalıdır.

We hereby declare that above described partly completed machine in its conception, construction and form put by us on the market, is in conformity with all the relevant essential health and safety requirements of the machinery directive 2006/42/EC as amended and the national laws and regulations adopting this directive.In case of alteration of the Partly Completed machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

We also declare that the relevant technical documentation described in Annex VII, part B has been prepared.

And also announce that:

The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery of which it is to be incorporated in has been declared to be in conformance of the Machinery Directive

CE İşaretinin İliştirildiği Yılın Son İki Rakamı: (The Last Two Digit of Year Which CE Mark Affixed) 19

Biz "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." olarak, yukarıda tanımlanmış olan ürün için 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği temel gerekliliklerinin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış olduğunu beyan eder, AB Konsey yönergesi 2006/42/AT ye uygun olarak yukarıda bilgileri verilen makinenin tarafımızdan piyasaya sürüldüğü, tasarlandığı, yapılandırıldığı şekliyle ilgili AB yönergesinin gereken güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu işbu belge ile onaylıyoruz.

Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

We "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." hereby declare that the equipment specified above conforms to the directives 2006/42/EC Machinery Safety Directive; in compliance with the EC Council Directive 2006/42/EC we hereby confirm that due to its design and construction and in the type marketed by us the machine designated above conforms with the pertinent essential safety and health requirements of the relative EC directive.

Object desribed obove is compatible with declaration on harmonised EU legislation.

This declaration of conformity is only documented under the manufacturer responsibility.

Teknik Dosyadan Sorumlu Kişi: (Person authorized to prepare the technical file)

İmza & Kaşe / Sign & Stamp

Kalite Müdürü / Quality Manager

Mehmet H. SEÇEN

Görkem AYDONAT

BEYAN YERİ VE TARİH / Declaration Site & Date

İmpo Motor Pompa AŞ - İzmir / 12.06.2023

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 313/2020-496 . . / . . /2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, SK 402 4" Pompa Anma Çaplı ve 1 1/4" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR*
Deney Raporu Tarih ve No'su : *23/06/2020 3247*
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 313/2020-495 . . / . . /2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, RN 615 6" Pompa Anma Çaplı ve 2 1/2" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR*
Deney Raporu Tarih ve No'su : *23/06/2020 3246*
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 313/2020-497 . . / . . /2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, SS 624 6" Pompa Anma Çaplı ve 3" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR*
Deney Raporu Tarih ve No'su : *23/06/2020 3248*
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 313/2020-498 . . / . . /2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, SS 10160 10" Pompa Anma Çaplı ve 6" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR*
Deney Raporu Tarih ve No'su : *23/06/2020 3249*
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 313/2020-499 . . / . . /2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli *:* İMPO Marka, S 630 6" Pompa Anma Çaplı ve 3" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş *: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR*
Deney Raporu Tarih ve No'su *: 23/06/2020 3250*
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su *:*

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 313/2020-500 . . / . . /2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli *:* İMPO Marka, S 8120 8" Pompa Anma Çaplı ve 5" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş *: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR*
Deney Raporu Tarih ve No'su *: 23/06/2020 3251*
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su *:*

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

GARANTİ BELGESİ

Nakliye sırasında ve/veya malın tüketiciye tesliminden sonra oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Elektrik motorlu ürünlerde voltaj düşmesi ve yükselmesi ya da hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızalar kapsam dışıdır.

Kuyudan çekilen suyun içindeki kum miktarı

- 4” Dalgıç grubu 25 gr/m³ olmalıdır.
- 5” - 6” - 7”- 8”- 10” Dalgıç grubu 50 gr/m³ olmalıdır.

Saatte maksimum yol verme sayısı 4” ve 5” motorlarda 20, 6” motorlarda 10, 8” motorlarda 7, 10” motorlarda 5 dir.

Arızanın garanti kapsamında olup olmadığına İMPO yetkili servisi karar verir. Rapor tanziminde İMPO yetkilidir.

Yetkililer dışında yapılan tamir ve değişiklikler ya da mamülün herhangi bir şekilde kurcalanması, ayar yapmak istenmesinden doğacak hasar ve arızalar kapsam dışındadır.

Garanti, pompaya ait elektirk panosunun İMPO dan alınması halinde geçerlidir.

Garanti, bu ürünle ilgili verilen montaj, işletmeye alma, kullanma ve bakım talimatlarında müşteriye düşen sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüğe girer.

Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri no’su kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde garanti kapsamından çıkar.

Garanti süresi dolan mamülünüz için de yetkili servislerimiz hizmetinizdedir.

Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde, yetkili servisimize veya fabrikamızda yapılabilir. Müşterinin buna muvafakatı şarttır.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

Unvan	: İMPO Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş.
Adres	: İnönü Mah. 166 Sok. No.3 Ayrancılar 35860 İzmir
Tel	: 0 232 854 84 44
Fax	: 0 232 854 85 86
Fatura Tarihi	:
Fatura No	:
Sanayi Sicil No	: 407 637 25
Firma Yetkilisinin İmza ve Kaşesi	:

MAMÜLÜN

Cinsi	:
Markası	:
Modeli	:
Seri No	:
Teslim Tarihi ve Yeri	:

SATICI FİRMA

Unvan	:
Adres	:
Tel	:
Fatura Tarihi	:
Fatura No	:
Satış Tarihi	:
Kaşe ve İmzası	:

TEKNİK BİLGİLER

MOTOR GÜCÜNE GÖRE, JENERATÖR SEÇİM CETVELİ

MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
		DİREKT KALKIŞ	
HP	kW	kW	KVA
3	2,2	6	7,5
4	3	8	10
5,5	4	10	12,5
7,5	5,5	12,5	15,6
10	7,5	15	18,8
12,5	9,2	18,8	23,5
15	11	22,5	28
17,5	13	26,5	33
20	15	30	38
25	18,5	40	50
30	22	45	57
35	26	52	65
40	30	60	75
50	37	75	94
60	45	90	112
70	51,5	105	131
75	55	120	150
90	66	135	170
100	75	150	190
125	92	185	230
150	110	210	260
180	132	260	323
200	147	280	360
225	165	325	404
250	185	365	454
275	200	390	485
300	220	430	535
330	240	470	584
360	265	520	646

MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
		YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞ	
HP	kW	kW	KVA
-	-	-	-
4	3	8	7,5
5,5	4	8	10
7,5	5,5	10,8	13,5
10	7,5	14	17,5
12,5	9,2	17,2	21,5
15	11	20,5	25,5
17,5	13	23,6	29,5
20	15	27	34
25	18,5	33	42
30	22	40	50
35	26	45	57
40	30	52	65
50	37	65	81
60	45	77	97
70	51,5	90	112
75	55	102	128
90	66	115	144
100	75	128	160
125	92	158	198
150	110	190	237
180	132	228	284
200	147	254	316
225	165	285	354
250	185	320	398
275	200	345	429
300	220	380	472
330	240	415	516
360	265	458	569

SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	150
METAL SU BORULARI			¾"	1"	1¼"	1½"	2	2½"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m³/h	lt/dk	lt/sn	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (Metre)												
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3									
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5									
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7									
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,7	0,9	0,3			Pvc boru için çarpan				0,65	
2,4	40	0,7	38,2	13,8	2,8	1,2	0,4			Alüminyum boru için çarpan				0,70	
3	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6			Yeni çelik boru için çarpan				0,80	
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9			Az paslı çelik boru için çarpan				1,25	
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1								
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5								
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5							
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6							
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9							
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4						
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6						
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7						
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4					
18	300	5				53	17,3	4,5	1,6	0,5					
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9					
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5				
36	600	10						22,6	5,8	1,9	0,7				
42	700	11,7						29	7,8	2,6	0,9				
48	800	13,3						36	10	3,4	1,2	0,4			
54	900	15							12,5	4,2	1,5	0,5			
60	1000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7			
75	1250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5		
90	1500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7		
105	1750	29,2								15	5	1,9	0,9	0,5	
120	2000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2	0,6	
150	2500	41,7								30	9,8	3,8	1,8	0,9	
180	3000	50									13,8	5,3	2,5	1,3	
240	4000	66,7									23,8	9,1	4,4	2,2	0,7
300	5000	83,3										13,9	6,6	3,3	1,1
360	6000	100										15	9,5	4,7	1,6
420	7000	116,7										20	12,8	6,4	2,1
480	8000	133,3											21	10,5	3,5

KABLO SEÇİM CETVELİ - 1

GÜÇ			DİREKT KALKIŞ												
HP	kW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ..... mm²												
			1,5	2,5	4	6	10	16							
			MAKSİMUM UZUNLUK (Metre)												
0,50	0,37	220	80	130											
0,75	0,55		55	90	140										
1	0,75		40	80	105	160									
1,5	1,1		30	50	75	115	190								
2	1,5		20	35	60	90	145	235							
3	2,2			30	50	70	120	185							

GÜÇ			DİREKT KALKIŞ												
HP	kW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ..... mm²												
			1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (Metre)												
1	0,75	380	230												
1,5	1,1		180	235											
2	1,5		135	225	360										
3	2,2			190	300	460									
4	3			150	240	360									
5,5	4			110	170	260	450								
7,5	5,5			80	130	190	340	540							
10	7,5			60	100	150	250	410							
12,5	9,2			50	80	120	205	330	510						
15	11				60	100	170	280	440						
17,5	13					90	150	245	385						
20	15					80	130	210	330	460	660				
25	18,5						100	170	260	370	530				
30	22						90	140	220	310	440				
35	26							120	190	270	380	540			
40	30							100	170	230	330	460			
50	37								130	190	270	380	520		
60	45								110	160	230	320	440	550	
70	52									140	200	280	385	480	
75	55									120	170	240	330	410	530
80	59									115	160	230	310	390	500
90	66									110	150	220	290	370	470
100	75									96	140	190	270	330	425
110	81										125	175	245	300	380
125	92										110	160	220	275	340
150	110											130	180	220	290
180	132												150	190	240
200	150												130	170	220
225	165												125	150	190
250	185														170
275	200														160

Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25 °C sıcaklıkta hesaplanmıştır.

KABLO SEÇİM CETVELİ - 2

GÜÇ			YILDIZ AÇGEN KALKIŞ												
HP	kW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ..... mm²												
			1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (Metre)												
4	3	380	140	230	370										
5,5	4		100	170	270	400									
7,5	5,5		70	120	200	300	500								
10	7,5		57	90	150	220	380								
12,5	9,2		46	70	120	180	310	490							
15	11		39	60	100	150	260	400							
17,5	13			55	90	130	230	355							
20	15			50	80	110	200	310	490						
25	18,5				60	90	160	250	400	560					
30	22				50	70	130	210	340	470					
35	26				46	68	110	180	290	410					
40	30					60	100	160	250	360	500				
50	37					40	80	130	200	290	410				
60	45						70	110	170	240	350	480			
70	52							95	150	210	305	420			
75	55							80	130	180	260	360	500		
80	59								120	170	245	340	475		
90	66								110	160	230	320	450	520	
100	75								100	150	200	290	380	440	540
110	81									135	185	260	340	405	495
125	92									120	170	230	300	370	450
150	110									100	140	200	250	300	370
180	132										120	165	210	260	310
200	150											150	190	230	280
225	165											130	170	200	240
250	185											125	160	190	230
275	200												140	170	200
300	220														120

Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25 °C sıcaklıkta hesaplanmıştır.

VERİMLİ - DAYANIKLI
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

İMPO MOTOR POMPA A. Ş.
İnönü Mahallesi 166 Sokak No:3/1
Ayrancılar - İZMİR (TR)
+90 232 854 85 85
info@impoas.com

impo.com.tr

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

impo